




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

ALGEMENE VOORWAARDEN

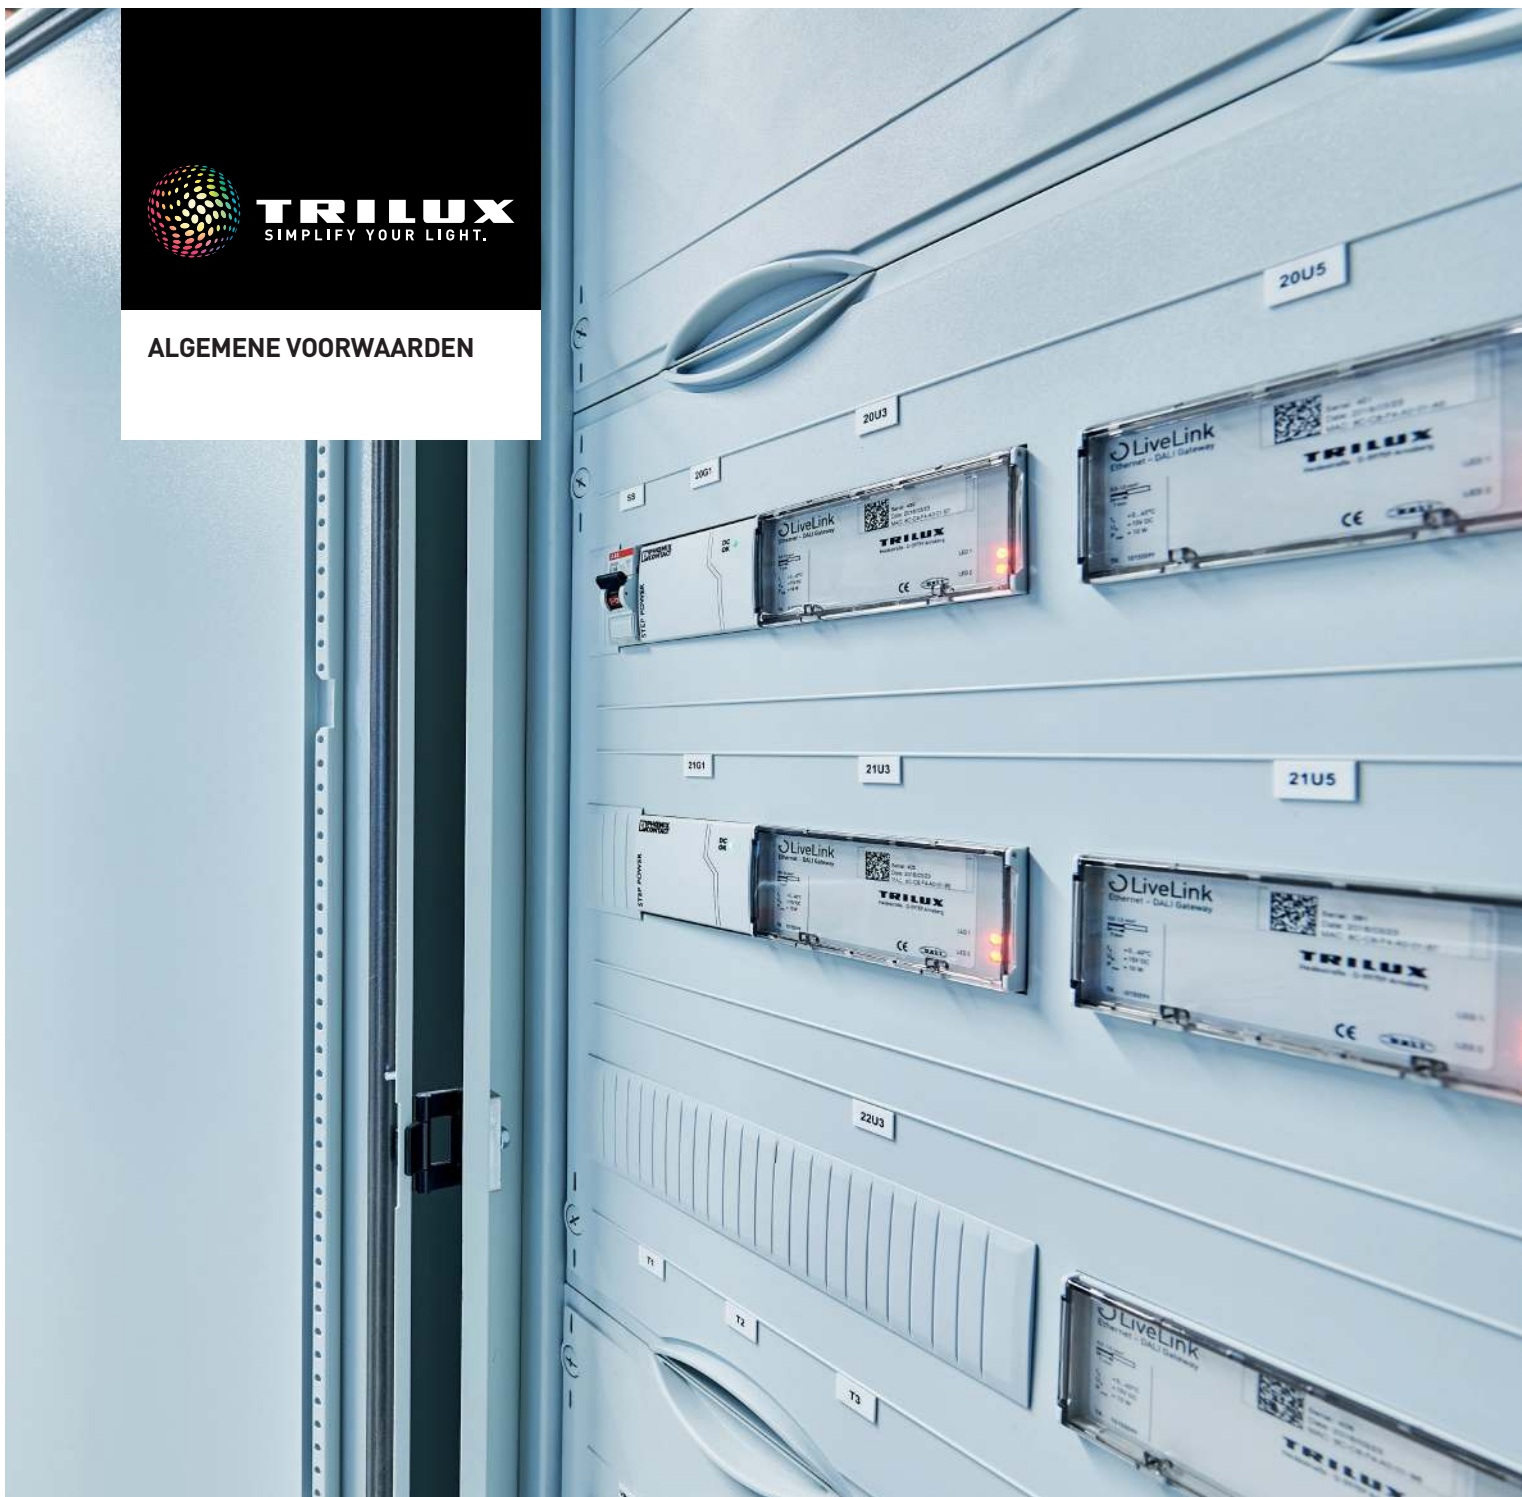

Voorwaarden LiveLink Premium

VOORWAARDEN

Onze prijs is inclusief:

- Hardware voor aansturing DALI armaturen
- Server en switches t.b.v. programmering en intelligentie
- Commissioning en configuratie op locatie
- Maken 1e STF-file. Bij wijzigingen of aanpassingen zal dit tegen meerprijs opnieuw gedaan worden.
- Reiskosten

Onze prijs is standaard exclusief

- Kosten Cloud diensten / API per jaar
- Deze aanbieding is exclusief een tablet. Indien vanuit de klant de wens bestaat dat de verlichting aangestuurd moet kunnen worden met een tablet, dan zullen wij de user app installeren op de tablet. Hiervoor hebben wij toegang tot uw Wi-Fi nodig. In dat geval dient er rekening gehouden te worden met de aanschaf van access points, welke door de installateur geïnstalleerd dienen te worden.
- Access points (tenzij anders aangeboden en gespecificeerd)
- Eventuele koppelingen naar andere installaties. Mochten er koppelingen nodig zijn dan zal dit besproken moeten worden, zodat wij een aanbieding hiervoor kunnen doen.

Overige voorwaarden

- Server dient gemonteerd te kunnen worden in een door derden geleverde en geplaatste serverkast.
- Switches dienen geplaatst te kunnen worden in door derden geplaatste patchkast(en)
- Wij kunnen de pictogrammen van de noodverlichting laten schakelen met de inbraakbeveiliging. Hiervoor is een contact nodig vanuit de IBC naar elke centrale NV kast. Houd contact maak of verbreek.
- Er dient een overleg te komen voor het netwerk tussen de opdrachtgever en TRILUX voor LiveLink Premium. Dit om ervoor te zorgen dat alles duidelijk wordt wat er nodig is voor het netwerk. Ook de indeling en benamingen van patch- en serverkasten moet bekend zijn voordat de server en switches geplaatst gaan worden.
- Wij moeten uiterlijk 4 weken voor start inbedrijfstelling de goedgekeurde tekeningen van de verlichting ontvangen hebben, voor het maken van het bestand in de server. Op deze tekeningen moet het volgende aangegeven zijn:
 - Ruimtenamen
 - Alle verlichting inclusief wijzigingen (latere wijzigingen wordt meerwerk).

- Indeling armatuurgroepen
- Dali nummering Gateway/volnummer
- Adressen eventuele centrale noodverlichting
- Omschrijving schakelen verlichting (uitlooptijden sensoren, blokken etc...)

De volgende onderdelen dienen door de installateur in de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten te worden:

- Gateways
- Switches
- Voedingen gateways en switches
 - Let op dat de bedrading in de verdeelkasten voor de DALI-bekabeling tussen gateway en klemmen 2,5 mm² moet zijn.
 - Er zal ook een sensor op het dak gemonteerd moeten gaan worden voor de daglichtregeling van de buitenverlichting.

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm².

- Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.
- Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 300 meter.

De inbedrijfstelling omvat:

- Controleren of netwerk goed is en gateways zichtbaar zijn.
- Adresseren commisioneren van armaturen, sensoren en PB4's.
- Groeperen verlichting, sensoren en PB4's.
- Maken van scenes.
- Testen LiveLink Premium samen met de installateur.
- Voorafgaand aan de inbedrijfstelling zal TRILUX samen met de installateur de DALI-lijnen volgens tekening testen en controleren op werking en/of fouten. Eventuele fouten dienen hersteld en weer gecontroleerd te worden door de installateur, voordat de inbedrijfstelling gaat plaats vinden.
- Internetverbinding voor inloggen en uitlezen van verlichting is niet meegenomen in deze aanbieding. Hiervoor zal een VPN verbinding gemaakt moeten worden. Gegevens zullen besproken moeten worden, ICT gerelateerd, tussen TRILUX/de installateur en de eindklant. Ook voor het interne netwerk gaan wij er vanuit dat wij toegang hebben tot het Wifi-netwerk van de eindklant. Hiervoor is ook een eigen VLAN noodzakelijk.



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg naar een energieefficiënte en toekomstgerichte verlichtingsoplossing op maat.

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de klantenbehoeften en het toepassingsgebied.

TRILUX BENELUX

TRILUX C.V.
Vestiging Amersfoort
Databankweg 28
3821 AL Amersfoort
+31 33 4 55 77 10
info@trilux.nl



reddot design award
winner 2016



DESIGN PLUS
powered by: light+building

