



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

WIR MACHEN MEHR AUS MEHRFAMILIENHÄUSERN

MIT DEM GANZHEITLICHEN LÖSUNGS-
UND LEISTUNGSPORTFOLIO VON TRILUX

TRILUX –

IHR STARKER PARTNER FÜR IHRE INDIVIDUELLEN
ANFORDERUNGEN IM WOHNUNGSBAU



> 100 Jahre



1912 wurde TRILUX in Menden (Deutschland) gegründet. Seitdem hat TRILUX den Beleuchtungsmarkt durch Innovation entscheidend mitgeprägt.

50 Länder



Als internationales Unternehmen ist TRILUX in 50 Ländern weltweit vertreten.

6 Produktions- stätten



TRILUX produziert in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern, verteilt auf 6 Werke.

5.000 Mitarbeiter



TRILUX beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter.



Seit über 100 Jahren gestalten wir den Lichtmarkt mit innovativen und smarten Beleuchtungssystemen. Unser Anspruch ist klar: höchste Qualität und maximale Kundenorientierung für das perfekte Ergebnis. Als verlässlicher Partner der Wohnungswirtschaft arbeiten wir Hand in Hand mit allen Projektbeteiligten, um die beste Lösung für jedes Bauvorhaben zu finden – unabhängig von Größe oder Komplexität.

Mit unserem umfassenden Produkt- und Serviceportfolio übernehmen wir alle Aufgaben rund um die Beleuchtung, egal ob Neubau oder Sanierung. Auch Großaufträge können wir dank einer leistungsfähigen Lieferkette mit mehreren Produktionsstätten in Deutschland und Europa zeitnah, schnell und sicher umsetzen.

Und wenn es bei Lichttechnik oder Design etwas Einzigartiges sein soll, bieten unsere hauseigene Sonderleuchtenfertigung und Manufaktur maßgeschneiderte Lösungen.

Kurz: Was auch immer Sie vorhaben – wir sind für Sie da.



DIE GANZHEITLICHE LÖSUNG –
ALLES MIT TRILUX ALS FULL-SERVICE-ANBIETER






Die Beleuchtung von Mehrfamilienhäusern erfordert ein durchdachtes Konzept. Neben den Innenbereichen wie Hauseingang, Keller, Garage und Treppenhaus müssen auch Außenflächen wie Fassaden, Wege, Müllsammelstellen und Parkplätze optimal ausgeleuchtet werden. Jeder Bereich stellt dabei eigene Anforderungen – von den normativen Vorgaben über Schutzart, Lichtstrom und Abstrahlcharakteristik bis hin zu intelligenter Steuerung und Design.

Mit TRILUX als Full-Service-Partner lassen sich alle lichttechnischen Aufgaben aus einer Hand umsetzen. Das reduziert nicht nur den Aufwand für die Planung, Bestellung, Installation und Wartung. Es garantiert auch das optimale Zusammenspiel aller technischen Komponenten und ermöglicht ganzheitliche Konzepte ohne Kompromisse bei Design, Lichtqualität und Smartness.



IHRE VORTEILE
AUF EINEN BLICK

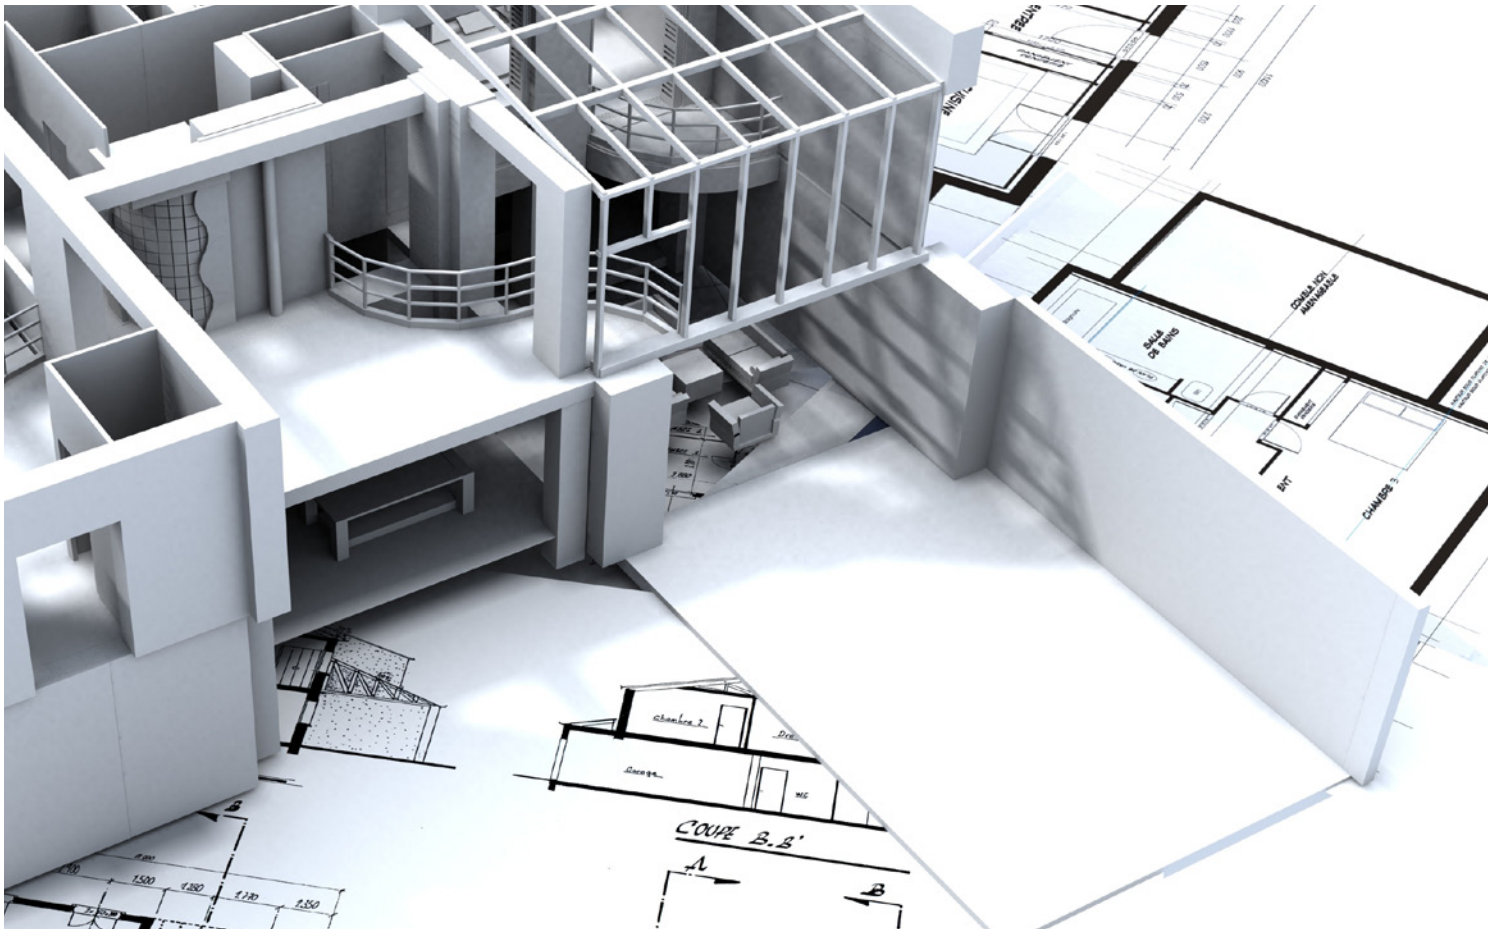

✓ **FÜR JEDES BUDGET DIE PASSENDE LÖSUNG**

Unsere Beleuchtungssysteme zeichnen sich durch herausragende Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer aus – für kontinuierlich niedrige Betriebs- und Wartungskosten.

✓ **HÖCHSTE PRODUKT- UND DESIGNQUALITÄT**

Unsere maßgeschneiderten Lösungen überzeugen durch hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und ansprechendes Design.

✓ **INTELLIGENTE STEUERUNG & VERNETZUNG**

Ob Sensorik, Lichtmanagement, Cloud oder IoT – wir bieten smarte Konzepte für jede Anforderung. Auch eine spätere Nachrüstung ist möglich.

✓ **NACHHALTIGKEIT UND GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN**

Unsere Produkte erfüllen die höchsten Umweltstandards und unterstützen Sie bei der Erreichung von Zertifizierungen wie DGNB, BREEAM und LEED.

✓ **REIBUNGSLOSES PROJEKTMANAGEMENT**

Egal, wie kurzfristig – wir garantieren eine termingerechte Lieferung und Belagerung der Produkte ebenso wie eine rasche Ersatzteilbeschaffung.

✓ **ALLES AUS EINER HAND**

Ein zentraler Ansprechpartner begleitet Sie durch alle Projektphasen: von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung, für einen reibungslosen Ablauf.

✓ **HOHE MIETERZUFRIEDENHEIT**

Ganzheitlich geplante Beleuchtungskonzepte schaffen ein positives Wohnumfeld und erhöhen das Sicherheitsgefühl sowie die Lebensqualität der Bewohner.



FLURE UND TREPPENHÄUSER

SICHERHEIT UND ATMOSPHÄRE VEREINT





OLISQ

**Geometrisches Licht
ohne Grenzen.**

- Drei Baugrößen, ein Design, alle Funktionalitäten: Die Olisq ist in neun Größen verteilt auf die Formen rund, quadratisch und langgestreckt verfügbar
- Die vielfältigen Montagearten und Zubehörteile sorgen für einen vollendeten Auftritt und eröffnen einen Gestaltungsspielraum für individuelle Lichtkonzepte
- Das Click-System ermöglicht eine schnelle Montage sowie effiziente 1:1-Sanierung vieler Bestandslösungen durch die Weiternutzung vorhandener Bohr- und Einspeisepunkte
- Alle Komponenten werden in Montagereihenfolge aus dem Karton entnommen – Schäden und Verschmutzungen werden verhindert

www.trilux.com/olisq



MONDIA G3

**Funktionalität in
zeitlosem Design.**

- Schnell montiert, wartungsarm, energieeffizient
- Geringe Investitionskosten und schnelle Amortisation
- Flexibel einsetzbar als Decken- oder Wandleuchte, in drei Durchmessern und drei Lichtstrompaketen – schaltbar und dimmbar
- Vielfältige Sensorvarianten: Für maximale Effizienz und Komfort

www.trilux.com/mondia



LIMARO

**Der robuste und
intelligente Alleskönner.**

- Robust IK 10
- flexibel mit einstellbarem Lichtstrom
- Komfort mit HF-Sensor

www.trilux.com/limaro-wall-mounted





KELLER/GARAGE

PERFEKT BELEUCHTET ZUM BESTEN PREIS



DEVEO FIT

**Robuste Feuchtraumleuchte
für den LED-Einstieg.**

- Ideal geeignet für die schnelle Installation und einfache Austauschbarkeit vieler konventioneller Feuchtraumleuchten dank maximaler Flexibilität bei der Anbringung der Befestigungsclips
- Intuitives Schnellanschluss-system für maximale Zeitersparnis während der Installation
- Basislösung mit niedrigen Betriebs- und Investitionskosten

www.trilux.com/deveo



SUPRIVA

**Zeitloses Design trifft
moderne Innovation.**

- maßgeschneiderte LED-Sanierung durch 1-zu-1-Tausch
- Flexibilität durch Multilumen und Multicolour in sechs Stufen individuell einstellbar
- IK08 hebt die Widerstandsfähigkeit auf ein neues Level
- Mit opalen Diffusor für angenehm weiche und höchst homogene Beleuchtung
- sehr komfortable Verdrahtungsmöglichkeiten
- Schrauben, Dübel, Kaschierung der Befestigungspunkte und drei Kabeldurchführungen im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.

www.trilux.com/supriva





WOHNBEREICHE

LICHT FÜR MEHR WOHNKOMFORT UND AMBIENTE



Flexibel und kompakt.

In den Größen 68 mm und 80 mm setzen Amatris LED-Einbaustrahler attraktive Akzente auf Objekte oder Wandflächen – für eine repräsentative, einladende Atmosphäre. In alle Richtungen dreh- und bis zu 36° schwenkbar, Multilumen-Technik zur Anpassung des Lichtstroms sowie Multicolour-Technik zur Wahl der passenden Lichtfarbe an der Leuchte – für höchste Flexibilität und vereinfachte Logistik.

- Abstrahlwinkel 36°
- 400, 800 oder 1.200 lm Lichtstrom
- Multicolour (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K)
- Geringe Einbautiefe
- in Weiß und Schwarz erhältlich

www.trilux.com/amatris-led



AMATRIS R



AMATRIS Q



ÜBERSICHT LICHTLÖSUNGEN



OLISQ

 Montageart Anbau Hänge	 Montageort Decke ohne Einbauöffnung Wand ohne Einbauöffnung	 Ausstrahlungs- charakteristik lambertsch	 Leuchtenlichtstrom Olisq Q: 1.300 – 4.500 lm Olisq R: 950 – 6.000 lm Olisq L: 1.900 – 7.500 lm	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 3.000 K 4.000 K Tunable White 2.700 K – 6.000 K	 Lebensdauer L80 = 100.000 h	 Leuchtenfarbe weiß	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) Bluetooth Low Energy (ETBLE) schaltbar (ET)	 Connectivity LiveLink SwarmSens-fähig Casambi-fähig	 Zusatzausstattung Bewegungssensor Einzelbatterie-System, 3 Stunden	 Zubehör Dekor-Ankleidungen Diebstahlschutz Ersatzteile Ersatzwannen Halbeinbaugeschäule Montagezubehör Sauger Seilaufhängungen
   IP40 IP54  IK03 IK06										



MONDIA G3

 Montageart Anbau	 Montageort Decke ohne Einbauöffnung Wand ohne Einbauöffnung	 Ausstrahlungs- charakteristik lambertsch	 Leuchtenlichtstrom 1.300 – 3.200 lm	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 3.000 K 4.000 K	 Lebensdauer L80 = 50.000 h	 Leuchtenfarbe weiß	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET)	 Zusatzausstattung Bewegungssensor Einzelbatterie-System, 3 Stunden	 Zubehör Dekor-Ankleidungen Ersatzteile Ersatzwanne	   IP40 IK03 IK06
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--



LIMARO

 Montageart Anbau	 Montageort Deckenanbau Wandanbau	 Bauform rund	 Baugrößen 85mm, Ø300	 Ausstrahlungs- charakteristik diffus	 Leuchtenlichtstrom 760-2.200 lm	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe RA >80 3.000 K 4.000 K	 Lebensdauer L80 (25 °C) = 35.000 h	 Betriebsart schaltbar	 Zusatzausstattung HF-Sensor	    IP65 IK10
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--



DEVEO FIT

 Montageart Hänge Anbau	 Montageort Decke ohne Einbauöffnung Wand ohne Einbauöffnung Outdoor Wand überdacht Outdoor Decke ohne Einbauöffnung Outdoor nicht überdacht (IP69K)	 Ausstrahlungs- charakteristik lambertsch	 Leuchtenlichtstrom 2.100 – 6.000 lm	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 4.000 K	 Lebensdauer L80 = 50.000 h	 Leuchtenfarbe lichtgrau	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET)	 Zusatzausstattung Durchgangsverdrahtung IP69K	 Zubehör Diebstahlschutz	   IP66 IP69 IK10
---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--



SUPRIVA

	Montageart Anbau
	Montageort Wand- und Deckenmontage
	Bauform oval
	Abmessungen 175 x 129 x 70 mm
	Ausstrahlungs- charakteristik rota.sym. breitstrahlend (RB)
	Leuchtenlichtstrom 600 - 1.000 lm
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe 3.000 - 4.000 K
	Lebensdauer L70 (25 °C) = 50.000 h
	Leuchtenfarbe weiß
	Betriebsart schaltbar (ET)

CE   IP65 IK08



AMATRIS R

	Montageart Einbau
	Montageort Decke mit Einbauöffnung
	Bauform rund
	Baugrößen 68, 80, 120 und 200 mm
	Ausstrahlungs- charakteristik Flood 36°, Richtstrahler
	Leuchtenlichtstrom 500 - 1.400 lm Multilumen
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 90 2.700 K 3.000 K 4.000 K (Multicolour)
	Lebensdauer L80 = 50.000 h
	Leuchtenfarbe weiß, schwarz
	Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET) zzgl. BLE

- + Zubehör**
Sanierungsplatten
Wabenraster (UGR<19)
IP 54 Abdeckung

 CE  IP20  



AMATRIS Q

	Montageart Einbau
	Montageort Decke mit Einbauöffnung
	Bauform quadratisch
	Baugrößen 68, 80, 120 und 200 mm
	Ausstrahlungs- charakteristik Flood 36°, Richtstrahler
	Leuchtenlichtstrom 500 - 1.400 lm Multilumen
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 90 2.700 K 3.000 K 4.000 K (Multicolour)
	Lebensdauer L80 = 50.000 h
	Leuchtenfarbe weiß, schwarz
	Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET)

- + Zubehör**
Sanierungsplatten
Wabenraster (UGR<19)
IP 54 Abdeckung zzgl. BLE

 CE  IP20  

HAUSEINGANG

SICHERE ORIENTIERUNG UND STILVOLLER EMPFANG





SKEO CIRC

Eine runde Sache für den gebäudenahen Bereich.

- Attraktive und robuste Outdoor-Leuchte für den gebäudenahen Bereich
- Klassische runde Formsprache und hohe Lichtqualität
- Sparsam durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- Lichtstrom und Lichtfarbe lassen sich auch nach der Montage mit wenigen Handgriffen per Schalter in den Leuchten regulieren
- DALI & HFS: Als DALI-Lösung können die Skeo Circ Leuchten effizient gesteuert werden. Als HFS-Variante verfügt Skeo Circ zusätzlich über einen in der Leuchte integrierten Bewegungsmelder. Auf Wunsch können die DALI-Leuchten auch schnell und einfach in LiveLink integriert und komfortabel gesteuert werden.

www.trilux.com/skeocirc




SKEO SQUARE

Mit Ecken und Kanten. Ohne Kompromisse.

- Multilumen & Multicolour: Lichtfarbe und Lichtstrom können auch nachträglich über einen Schalter in der Leuchte schnell und einfach verändert werden. Das bietet ein hohes Maß an Flexibilität, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
- DALI & HFS: Als DALI-Lösung können die Skeo Square Leuchten effizient gesteuert werden. Als HFS-Variante verfügt Skeo Square zusätzlich über einen in der Leuchte integrierten Bewegungsmelder. Auf Wunsch können die DALI-Leuchten auch schnell und einfach in LiveLink integriert und komfortabel gesteuert werden.
- Vielseitige Individualisierungsmöglichkeiten: Maßgeschneiderte Beschriftungen für Hausnummern nach Ihren persönlichen Anforderungen.


www.trilux.com/skeo-square



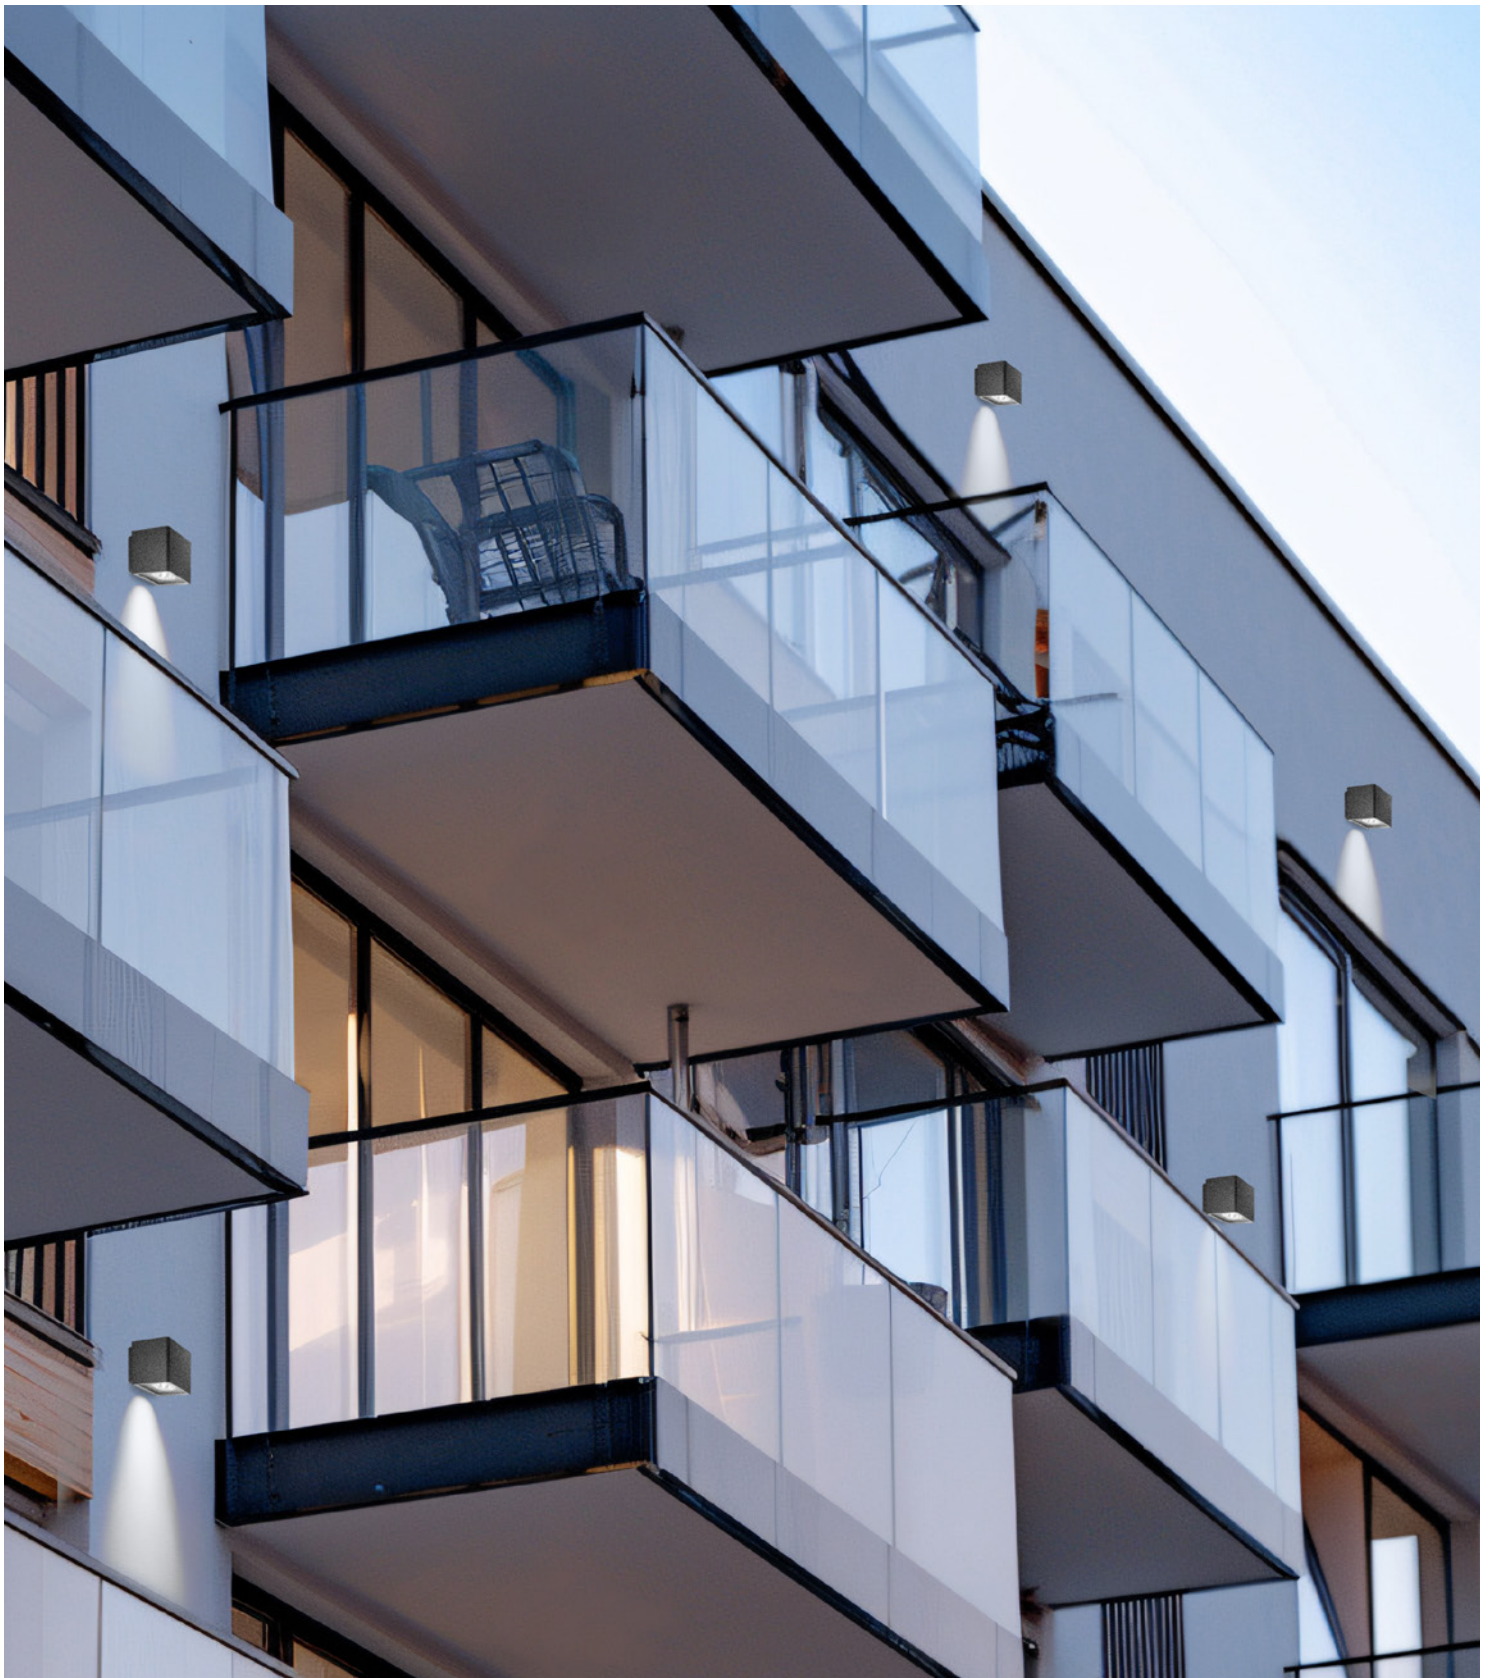


FASSADE/BALKON

LICHT, DAS BEEINDRUCKT –
FASSADEN UND BALKONE IN SZENE GESETZT



Light up the dark side.

- Durch eine minimalistisch moderne Formsprache und ein intelligentes Gehäusekonzept ohne sichtbare Schrauben fügen sich die Leuchten harmonisch in das Gesamtbild ein
- Dank eines innovativen Montagesystems können Osido Leuchten bequem per Plug & Play von einer Person montiert werden
- Anwendungsspezifische MLT-Optiken leiten das Licht gezielt nur dorthin, wo es gewünscht und gebraucht wird



OSIDO Q



OSIDO R




OSIDO 2Q



OSIDO 2R

www.trilux.com/osido

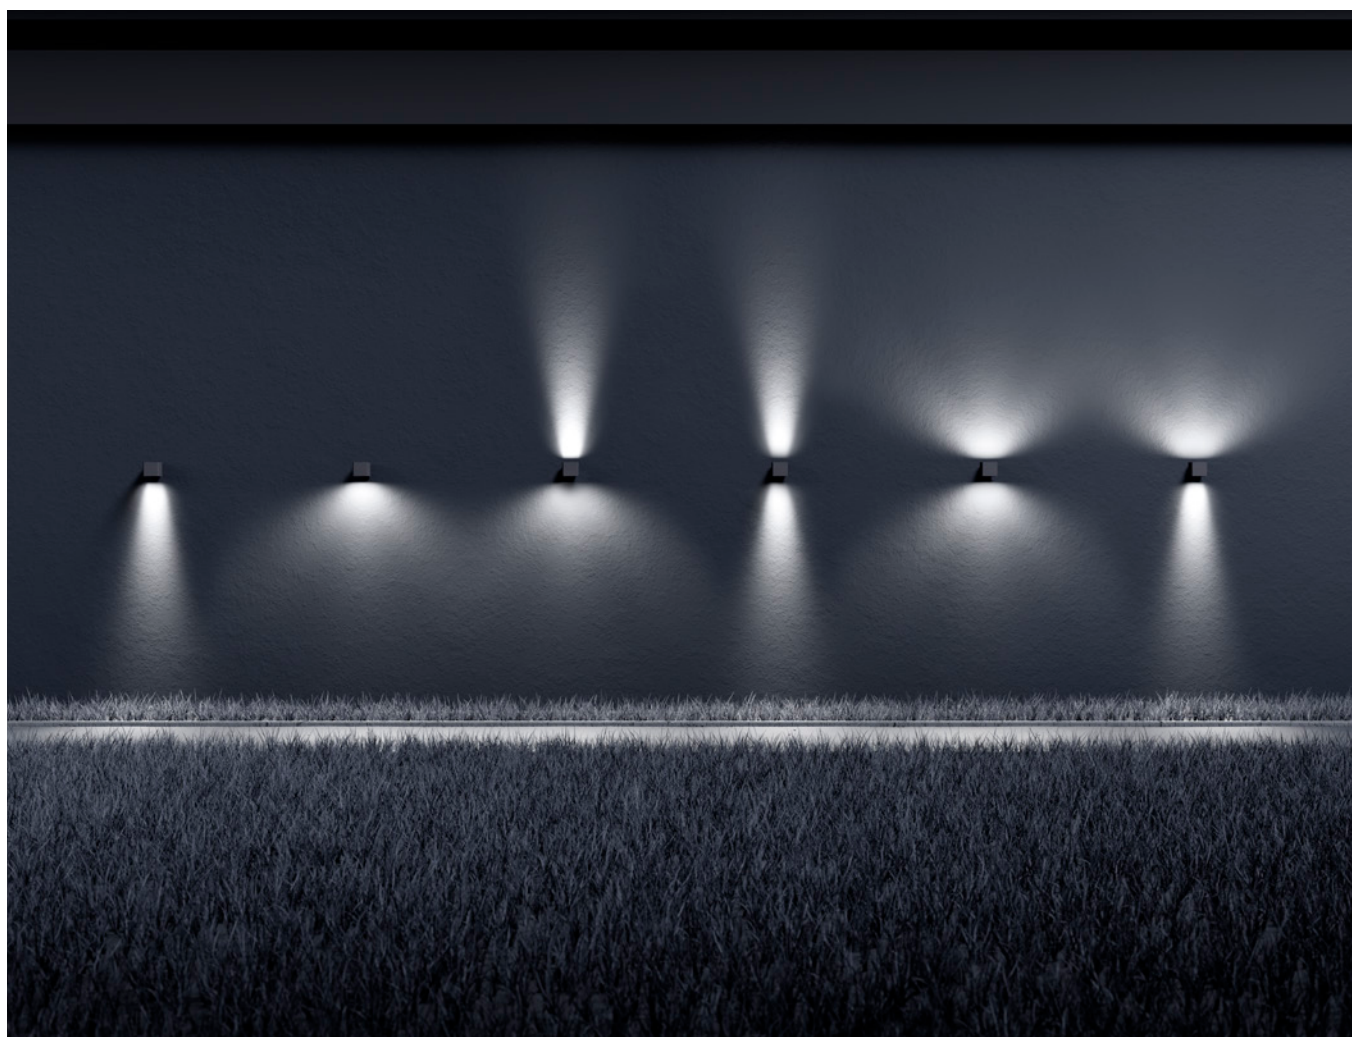

AUSSENBEREICH

MEHR ATTRAKTIVITÄT, MEHR SICHERHEIT,
MEHR ORIENTIERUNG





8841

**Leistungsstark mit Stil
und smarten Funktionen.**

- 8841 fügt sich dank des klassischen Designs harmonisch in die Gebäudeumgebung ein und setzt optische Akzente
- Die Multi-Lens-Technology (MLT[®]) garantiert selbst bei großen Lichtpunktabständen von bis zu 14 Metern eine normgerechte Ausleuchtung
- Smarte Zusatzfunktionen im Standrohr
- Bei Varianten mit einer 180°-Abschattung liegt der Anteil des Lichts, das nach hinten abgegeben wird, bei 0%

www.trilux.com/8841




ÜBERSICHT LICHTLÖSUNGEN



SKEO CIRC

 Montageart Anbau	 Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
 Ausstrahlungs- charakteristik lambertsch	 Leuchtenlichtstrom 900 – 2.000 lm
 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 3.000 K 4.000 K	 Lebensdauer L80 = 100.000 h
 Leuchtenfarbe anthrazit weiß	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET)
 Zusatzausstattung Bewegungssensor Multilumen Multicolour	 Zubehör Dekor-Abdeckungen
CE  IP65 IK10	



SKEO SQUARE

 Montageart Anbau	 Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
 Ausstrahlungs- charakteristik lambertsch	 Leuchtenlichtstrom 670 – 1.450 lm
 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 3.000 K 4.000 K	 Lebensdauer L80 = 100.000 h
 Leuchtenfarbe anthrazit	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) schaltbar (ET)
 Zusatzausstattung Bewegungssensor Multilumen Multicolour	 Zubehör Hausnummernbeschriftung
CE  IP65 IK10	



OSIDO Q

 Montageart Anbau	 Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
 Bauform Quadratisch	 Leuchtenlichtstrom bis 4.000 lm
 Abdeckung Glas satiniert PMMA-Abdeckwanne	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 2.700 K 3.000 K 4.000 K
 Ausstrahlungs- charakteristik breit	 Lebensdauer L80 = 50.000 h
 Leuchtenfarbe anthrazit auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) Bluetooth Low Energy (ETBLE) schaltbar (ET)
 Connectivity Casambi-fähig	
 Zusatzausstattung Notlichtüber- wachungsbausteine	
CE  IP65 IK06	



OSIDO R

 Montageart Anbau	 Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
 Bauform Rund	 Leuchtenlichtstrom bis 4.000 lm
 Abdeckung Glas satiniert PMMA-Abdeckwanne	 Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 2.700 K 3.000 K 4.000 K
 Ausstrahlungs- charakteristik eng	 Lebensdauer L80 = 50.000 h
 Leuchtenfarbe anthrazit auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich	 Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) Bluetooth Low Energy (ETBLE) schaltbar (ET)
 Connectivity Casambi-fähig	
 Zusatzausstattung Notlichtüber- wachungsbausteine	
CE  IP65 IK06	



OSIDO 2Q

	Montageart Anbau
	Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
	Bauform Rechteckig
	Abdeckung Glas satiniert PMMA-Abdeckwanne
	Ausstrahlungs- charakteristik breit-breit
	Leuchtenlichtstrom bis 4.000 lm
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 2.700 K 3.000 K 4.000 K
	Lebensdauer L80 = 50.000 h
	Leuchtenfarbe anthrazit auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich
	Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) Bluetooth Low Energy (ETBLE) schaltbar (ET)
	Connectivity Casambi-fähig
	Zusatzausstattung Notlichtüber- wachungsbausteine

CE  IP65 IK06



OSIDO 2R

	Montageart Anbau
	Montageort Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
	Bauform Oval
	Abdeckung Glas satiniert PMMA-Abdeckwanne
	Ausstrahlungs- charakteristik eng-eng
	Leuchtenlichtstrom bis 4.000 lm
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 80 2.700 K 3.000 K 4.000 K
	Lebensdauer L80 = 50.000 h
	Leuchtenfarbe anthrazit auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich
	Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD) Bluetooth Low Energy (ETBLE) schaltbar (ET)
	Connectivity Casambi-fähig
	Zusatzausstattung Notlichtüber- wachungsbausteine

CE  IP65 IK06



8841

	Montageart Outdoor Standmontage
	Montageort Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
	Ausstrahlungs- charakteristik asymmetrisch breit rotationssymmetrisch breit
	Leuchtenlichtstrom 700 – 850 lm
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 70 3.000 K 4.000 K
	Lebensdauer L80 = 100.000 h
	Leuchtenfarbe anthrazit
	Betriebsart schalt- und DALI-dimmbar (ETDD)
	Zusatzausstattung PIR-Sensorik
	Zubehör Erdstücke Erdstück mit durch- gehendem Standrohr Standrohr mit Steckdose Standrohr mit Sensor

CE  IP65 IK04

KONTAKTE

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60
D-59753 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-0
info@trilux.de
www.trilux.com

Für alle Informationen rund ums Licht

Deutschland

Vertriebsregion Nord

Kompetenz-Center Hamburg
TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel. +49 40 5305667-0
hamburg@trilux.com

Vertriebsregion Ost

Kompetenz-Center Leipzig
TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 341 600767-0
leipzig@trilux.com

Niederlassung Berlin
TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30 754499-0
berlin@trilux.com

Vertriebsregion Süd

Kompetenz-Center München
TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 320987-0
muenchen@trilux.com

Niederlassung Nürnberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Südwestpark 42
90449 Nürnberg
Tel. +49 911 800925-0
nuernberg@trilux.com

Vertriebsregion Süd-West

Kompetenz-Center Stuttgart
TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 722078-0
stuttgart@trilux.com

Vertriebsregion West

Kompetenz-Center Köln
TRILUX Vertrieb GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 75
D-50829 Köln · Ossendorf
Tel. +49 221 945347-0
koeln@trilux.com

Vertriebsregion Nord-West

Kompetenz-Center Arnsberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 2932 9696-0
arnsberg@trilux.com