


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

CONSTELA LED



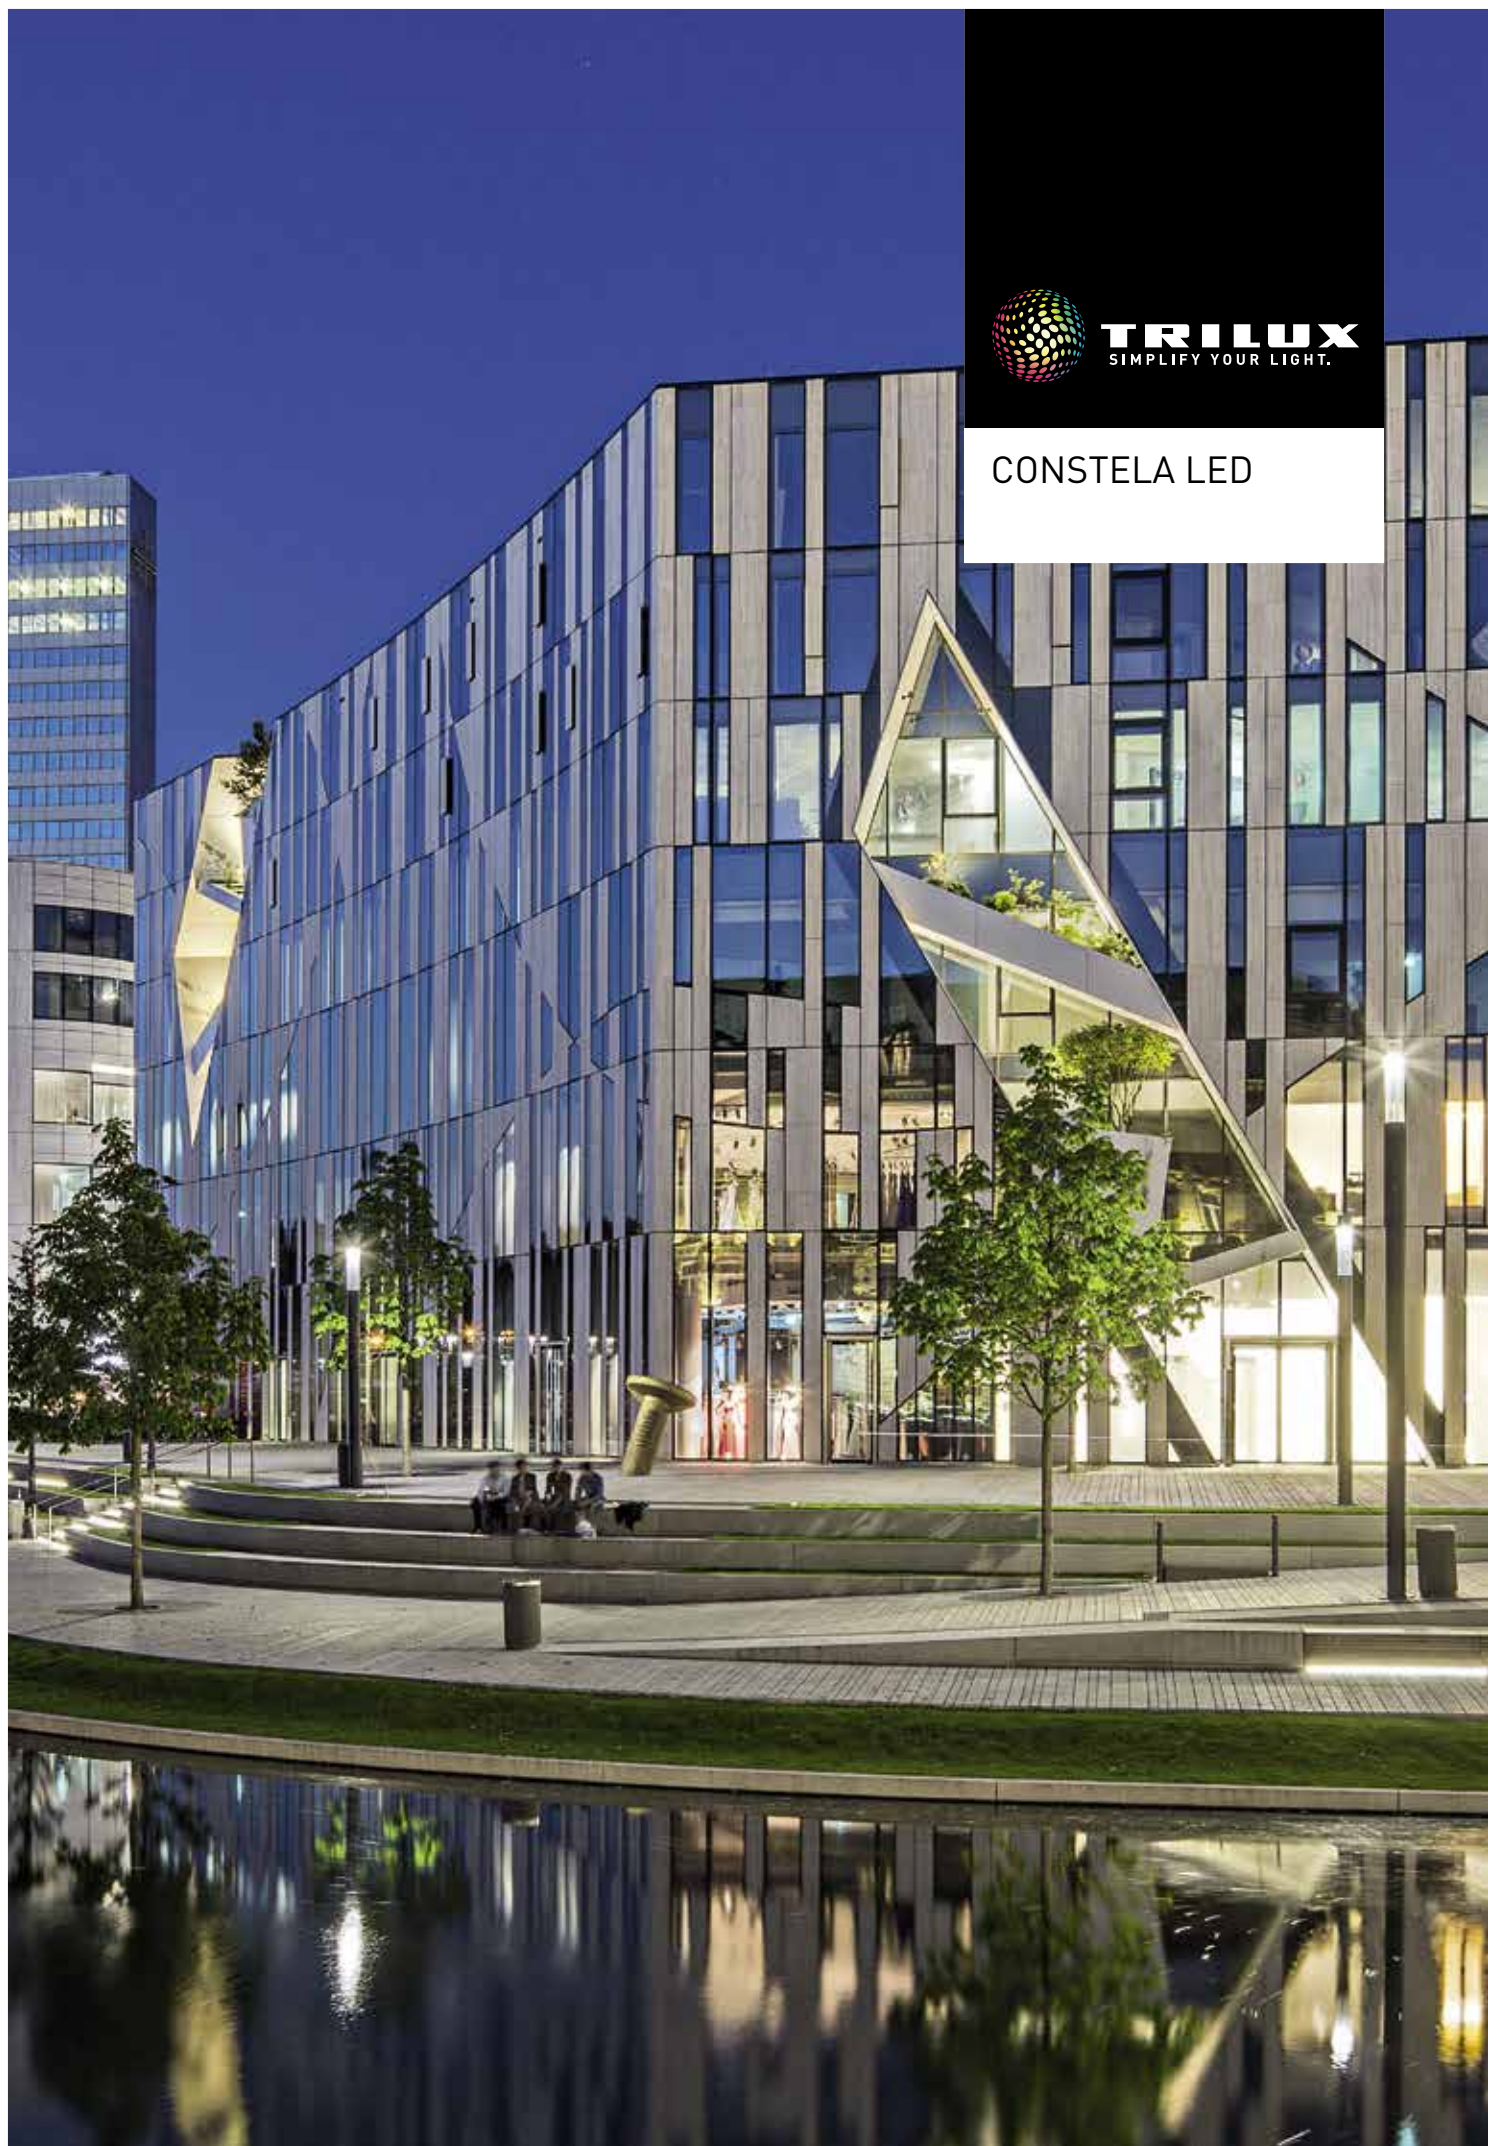

CONSTELA LED

ADEMBENEMEND
ATTRACTIEF EN SLIM
GECONFIGUREERD



CONSTELA LED

MET LICHT EENVOUDIG
OBJECTEN IN DE KIJKER
ZETTEN

De ConStela LED brengt individualiteit en esthetiek in de stadsverlichting. Met de TRILUX-configurator is de modulaire lichtzuil snel en eenvoudig samen te stellen. Planners en architecten kunnen daarbij kiezen uit verschillende armatuurhoofden en standprofielen van verschillende hoogtes. Het resultaat is een lichtzuil op maat voor individuele verlichtingsoplossingen.

Het feit dat ze uitgerust kan worden met verschillende lichtmodules, vergroot de uitgesproken flexibiliteit van de ConStela LED nog. Ze kan zowel een plein verlichten als een individueel object doelgericht in de kijker zetten. Al haar veelzijdigheid en flexibiliteit dankt de puristisch vormgegeven ConStela LED aan een attractief en wel-doordacht ontwerp dat de stedelijke ruimte dag en nacht opwaardeert door design en lichteffecten.

**Modulaire constructie. Volle flexibiliteit.**

Het modulaire systeem maakt het mogelijk unieke lichtzuilen samen te stellen door te kiezen uit standprofielen van verschillende hoogtes en verscheidene armatuurhoofden. Op verzoek voert TRILUX nog meer individualiseringen uit.

De TRILUX-configurator. De eenvoudigste weg naar licht op maat.

De TRILUX-configurator combineert individuele modules in een handomdraai tot lichtzuilen op maat.

Duidelijke vormen. Tijdloos design.

De zeer sobere en ongecompliceerde vormgeving verleent de ConStela LED een unieke tijdloze look. Deze armatuur komt ideaal tegemoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan eigentijdse buitenarchitectuur.

GEWOON DE PASSENDE OPLOSSING VOOR ELKE OMGEVING

ZO EENVOUDIG KUNT U UW EIGEN LICHTZUIL ONTWERPEN



Kies een armatuurhoofd

Rotatiesymmetrisch (RB) of asymmetrisch (AB),
naar keuze in warmwit of neutraalwit

Rotatiesymmetrisch (RB), naar
keuze in warmwit of neutraalwit




Kies de hoogte en het type van het standprofiel



Het standprofiel is verkrijgbaar
in zeven verschillende hoogtes
(van 3 tot 6 m).

Kies het optimale toebehoren

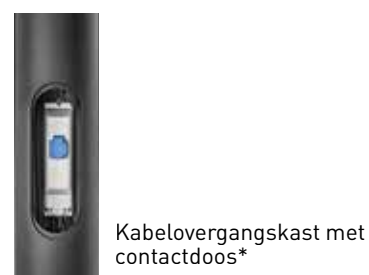

*Toebehoren dient afzonderlijk besteld te worden.

Zo kan uw lichtzuil eruitzien

Aankondiging: Binnenkort is de volledige lichtzuil ook standaard verkrijgbaar met Ø 200 mm. Dit formaat is in het verleden al gerealiseerd als maatwerk voor specifieke projecten. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rijtje. Neem gewoon contact met ons op.



Gewoon uiterst flexibel.

De armatuurhoofden zijn traploos 360° draaibaar, zodat de oriëntatie ter plaatse nog precies geregeld kan worden.

VOORBEELDCONFIGURATIE

Algemeen

Diameter	230 mm
Totale hoogte	4,80 m

Armatuurhoofd

Design	Empor 80
Lichtverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtkleur	warmwit/neutraalwit
Armatuurlichtstroom	3.500 lm, 4.200 lm

Standprofiel

Hoogte boven grond	4,00 m
Bevestiging	Flensplaat
Aantal luiken	1
Afzonderlijk grondstuk	Ja
Afscherming	Nee

Kleur

Naam	Antraciet
Antigraffitilak	Nee

Kies de kleur die u wenst*



* Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Optioneel: Op verzoek kan er een lichtmanagement-systeem geïntegreerd worden.

Meer informatie en de configurator vindt u op www.trilux.com/constela.



CONSTELA LED

GEREALISEERDE PROJECTEN
MET LICHTZUILEN

Universiteit van Paderborn

Koblenzer Straße, Bonn

Binnenstad van Unna

KÖ-Bogen, Düsseldorf

Kulturbahnhof, Kassel

Historisch stadscentrum, Bad Laer

Historisch stadscentrum, Bad Laer


Binnenstad van Unna



Koblenzer Straße, Bonn



Historisch stadscentrum, Bad Laer

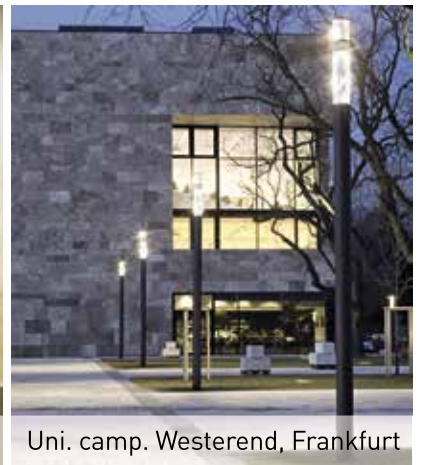

Uni. camp. Westerend, Frankfurt



KÖ-Bogen, Düsseldorf



Evenementenhal Stadthalle Troisdorf



Historisch stadscentr. Bad Laer



Universiteit van Paderborn




Zuidelijke stadspoort, Lippstadt



Simeonsplatz, Minden



Breslauer Platz, Köln

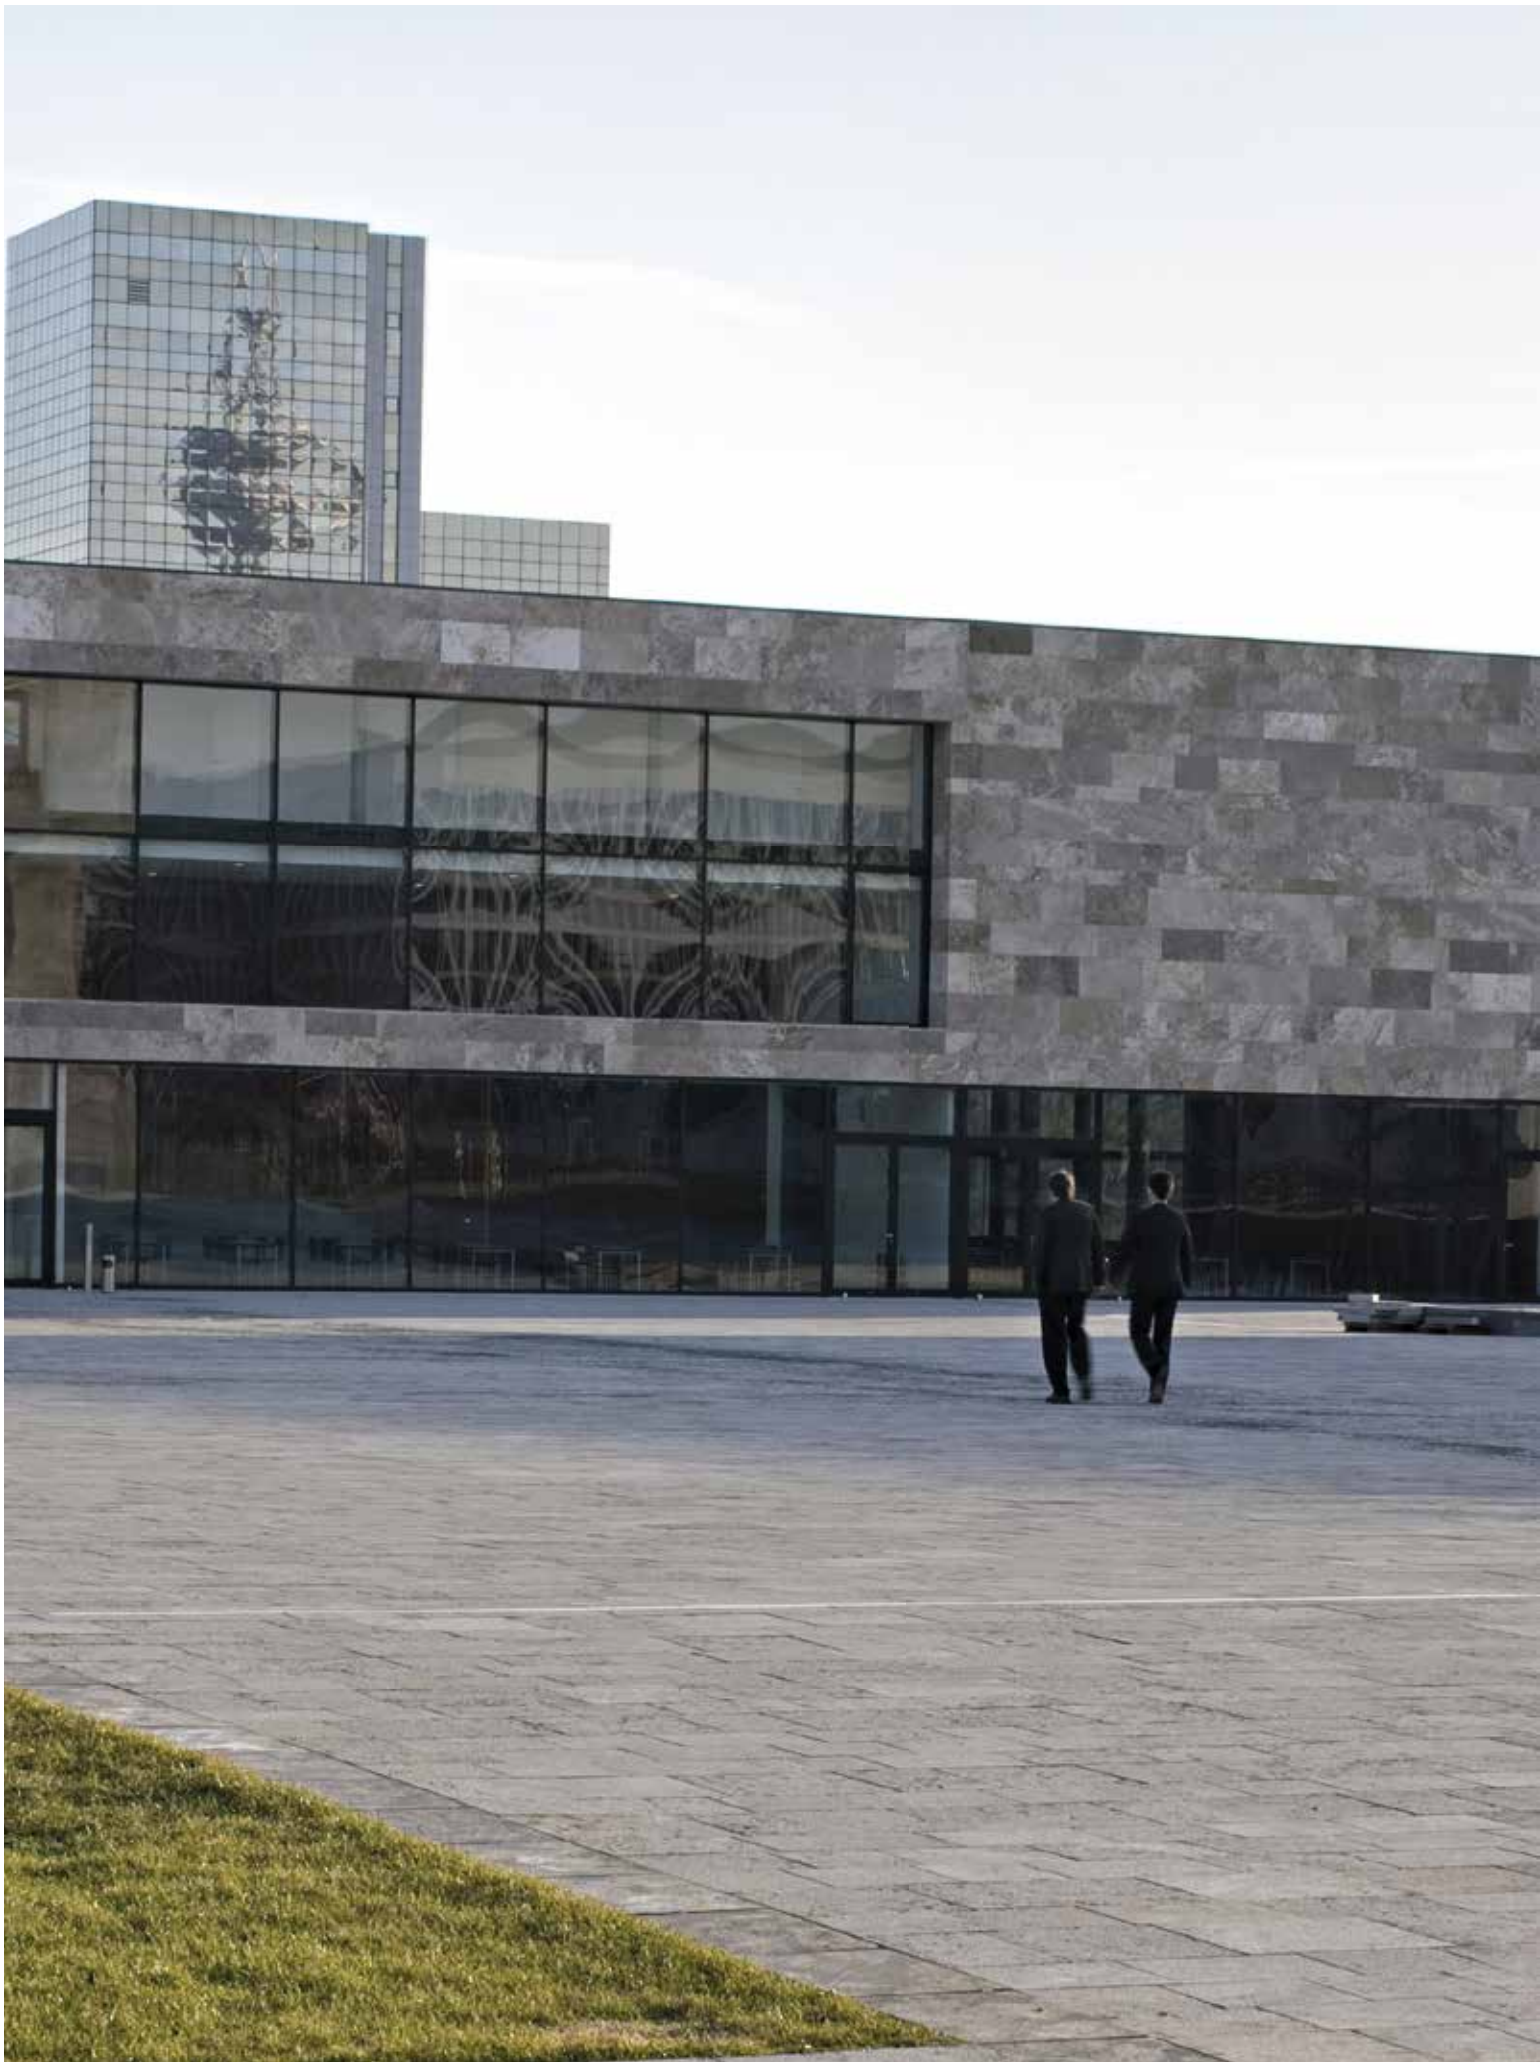




CONSTELA LED

PROJECTSPECIFIEKE
OPLOSSINGEN*

* Andere projectspecifieke oplossingen zijn mogelijk.
Vraag uw plaatselijke aanspreekpartner ernaar.

8841... LED

KRACHTIG MET STIJL

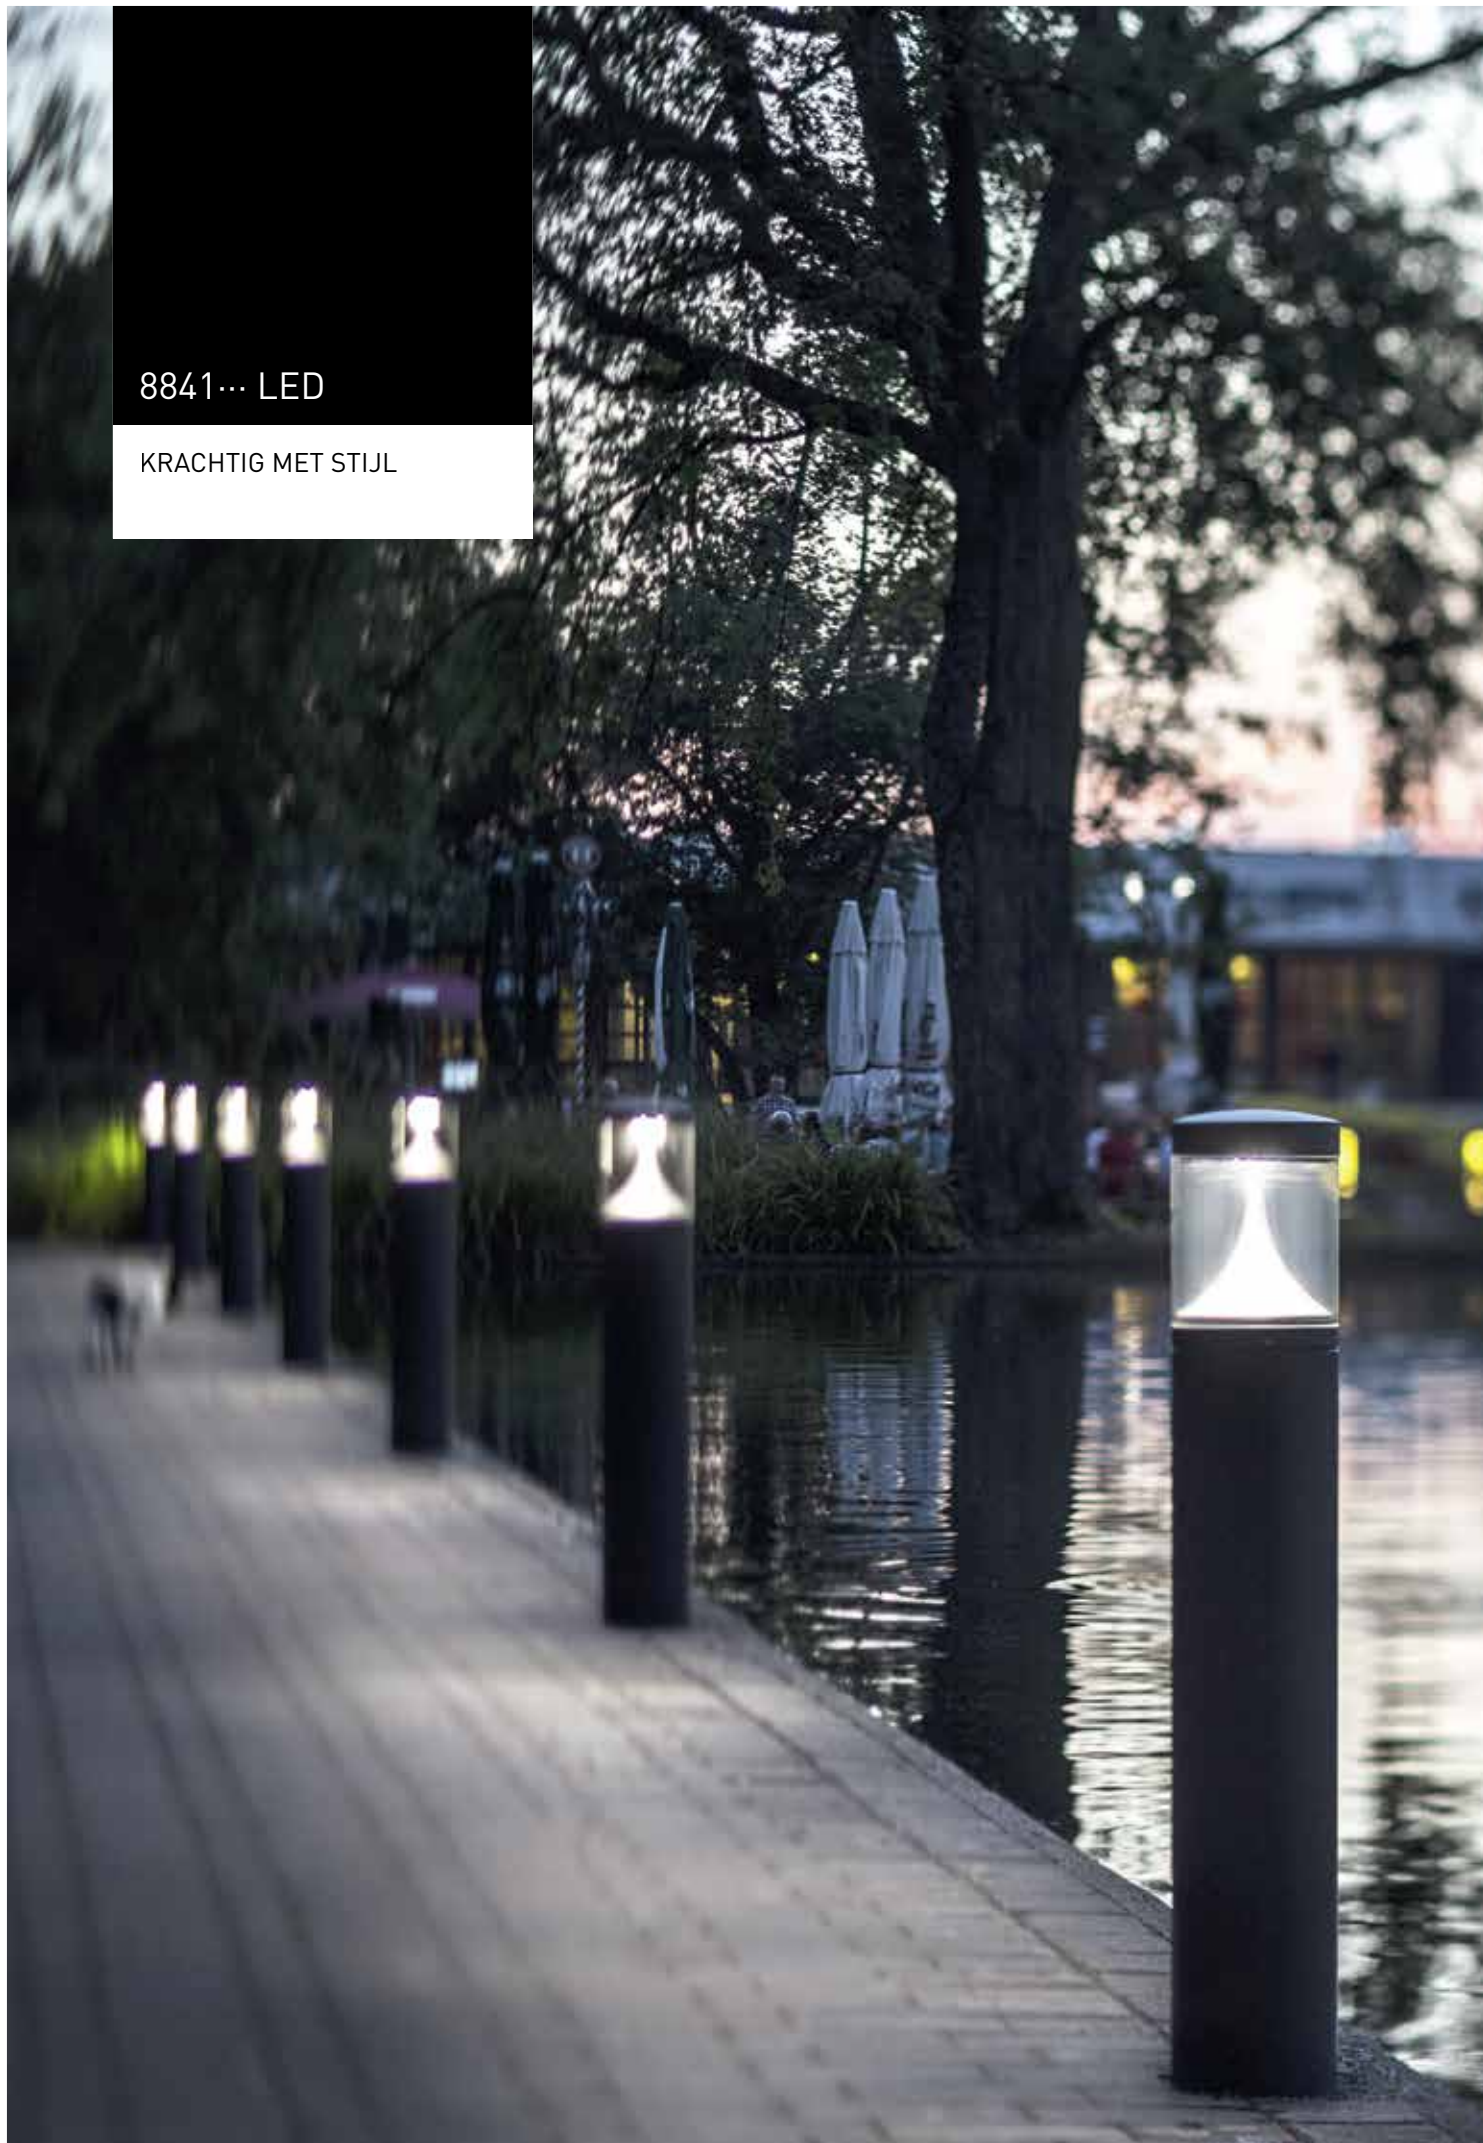

De architectuur van een gebouw stopt niet bij de buiten-gevel, maar zet zich voort in de omringende omgeving. Overdag accentueert de 8841 LED-markeringsarmatuur de inrichting van de buitenomgeving, terwijl ze in de schemer- en avonduren dankzij hoogstaande lichttechniek attractief, efficiënt en betrouwbaar wegen verlicht. De 8841 LED kan ingezet worden als markeringsarmatuur, lichtpaaltje of wandarmatuur en is verkrijgbaar met verschillende breedtes van lichtverdelingen, zodat ze optimaal aangepast kan worden aan de omgeving. De 8841 LED is uitstekend gewapend voor de toekomst. Door het gemakkelijk te vervangen armatuurhoofd is ze achteraf in een handomdraai aan te passen.

Tijdloze elegantie. Creatieve vrijheid.

Het tijdloos klassieke design geeft de 8841 LED een karakteristieke look en past even smaakvol in een representatieve als een decoratieve omgeving.

Flexibele familie. Licht op maat.


De 8841 LED is verkrijgbaar als markeringsarmatuur, lichtpaaltje of wandarmatuur en kan naar keuze voorzien worden van een asymmetrische of rotatiesymmetrische brede lichtverdeling en verschillende armatuurlichtstromen. Een optioneel standprofiel met doorlopend grondstuk biedt extra bescherming tegen vandalisme.

Krachtige lichttechniek.

De innovatieve lichttechniek garandeert een optimale lichtwerking bij minimale energiekosten.

Opmerking in verband met de vormgeving:

De 8841... LED markeringsarmatuur maakt met de ConStela LED-lichtzuil (Empor-hoofd) het totaalbeeld compleet. Samen vormen ze een zeer mooie armaturenfamilie.

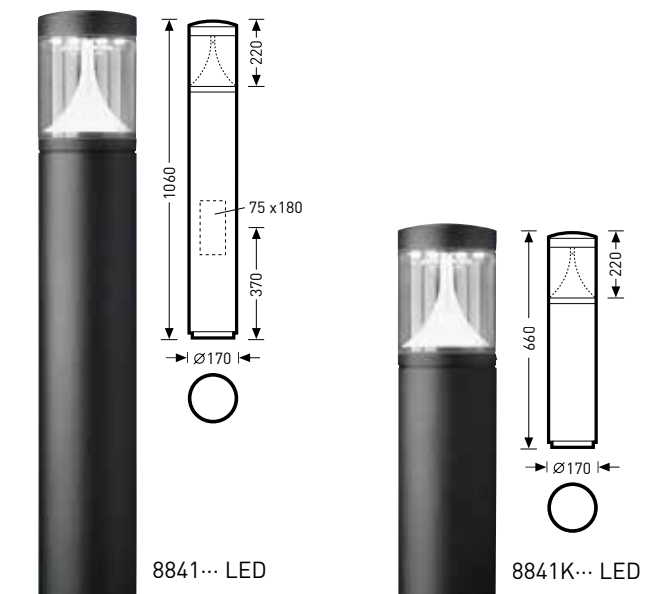

Technische kenmerken:

- Armatuurlichtstroom: 700 lm, 800 lm
- Aansluitvermogen/efficiëntie: 9 W, 11 W/
max. 78 lm/W
- Levensduur: 50.000 (h) L80/B10
- Kleurweergave/-temperatuur: 730, 740
- Elektrische uitvoering: ET
- Afmetingen:
Lichtpaaltje: Ø 170 x 660 mm (Ø x H)
Markeringsarmatuur: Ø 170 x 1060 mm (Ø x H)
- Beschermklasse/beschermcategorie:
IP65/veiligheidsklasse II
- Lichtverdeling: rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (RB)/asymmetrische brede lichtverdeling (AB)



Twee verschillende stralingskarakteristieken – asymmetrische brede lichtverdeling en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling – staan ter beschikking om de verlichtingstaken te vervullen.

TRILUX BENELUX

Vestiging Mechelen

Generaal de Wittelaan 9/18 (1ste v)
B-2800 Mechelen
Tel. +32 (0) 15.40 90 10
Fax +32 (0) 15.29 36 44
info.be@trilux.com · www.trilux.com

Vestiging Amersfoort

Hardwareweg 5
NL-3821 BL Amersfoort
Tel. +31 (0) 33.4 55 77 10
Fax +31 (0) 33.4 56 41 40
info.nl@trilux.com · www.trilux.com

Vestiging Namur

Centre de Compétences
Wallonie-Bruxelles
Burogest Office Park –
Av. des Dessus de Lives 2
5101 Namur
Phone +32 (0) 81 41 36 41
Fax +32 (0) 81 41 39 41
info.be@trilux.com · www.trilux.com

