





TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

CONSTELA LED

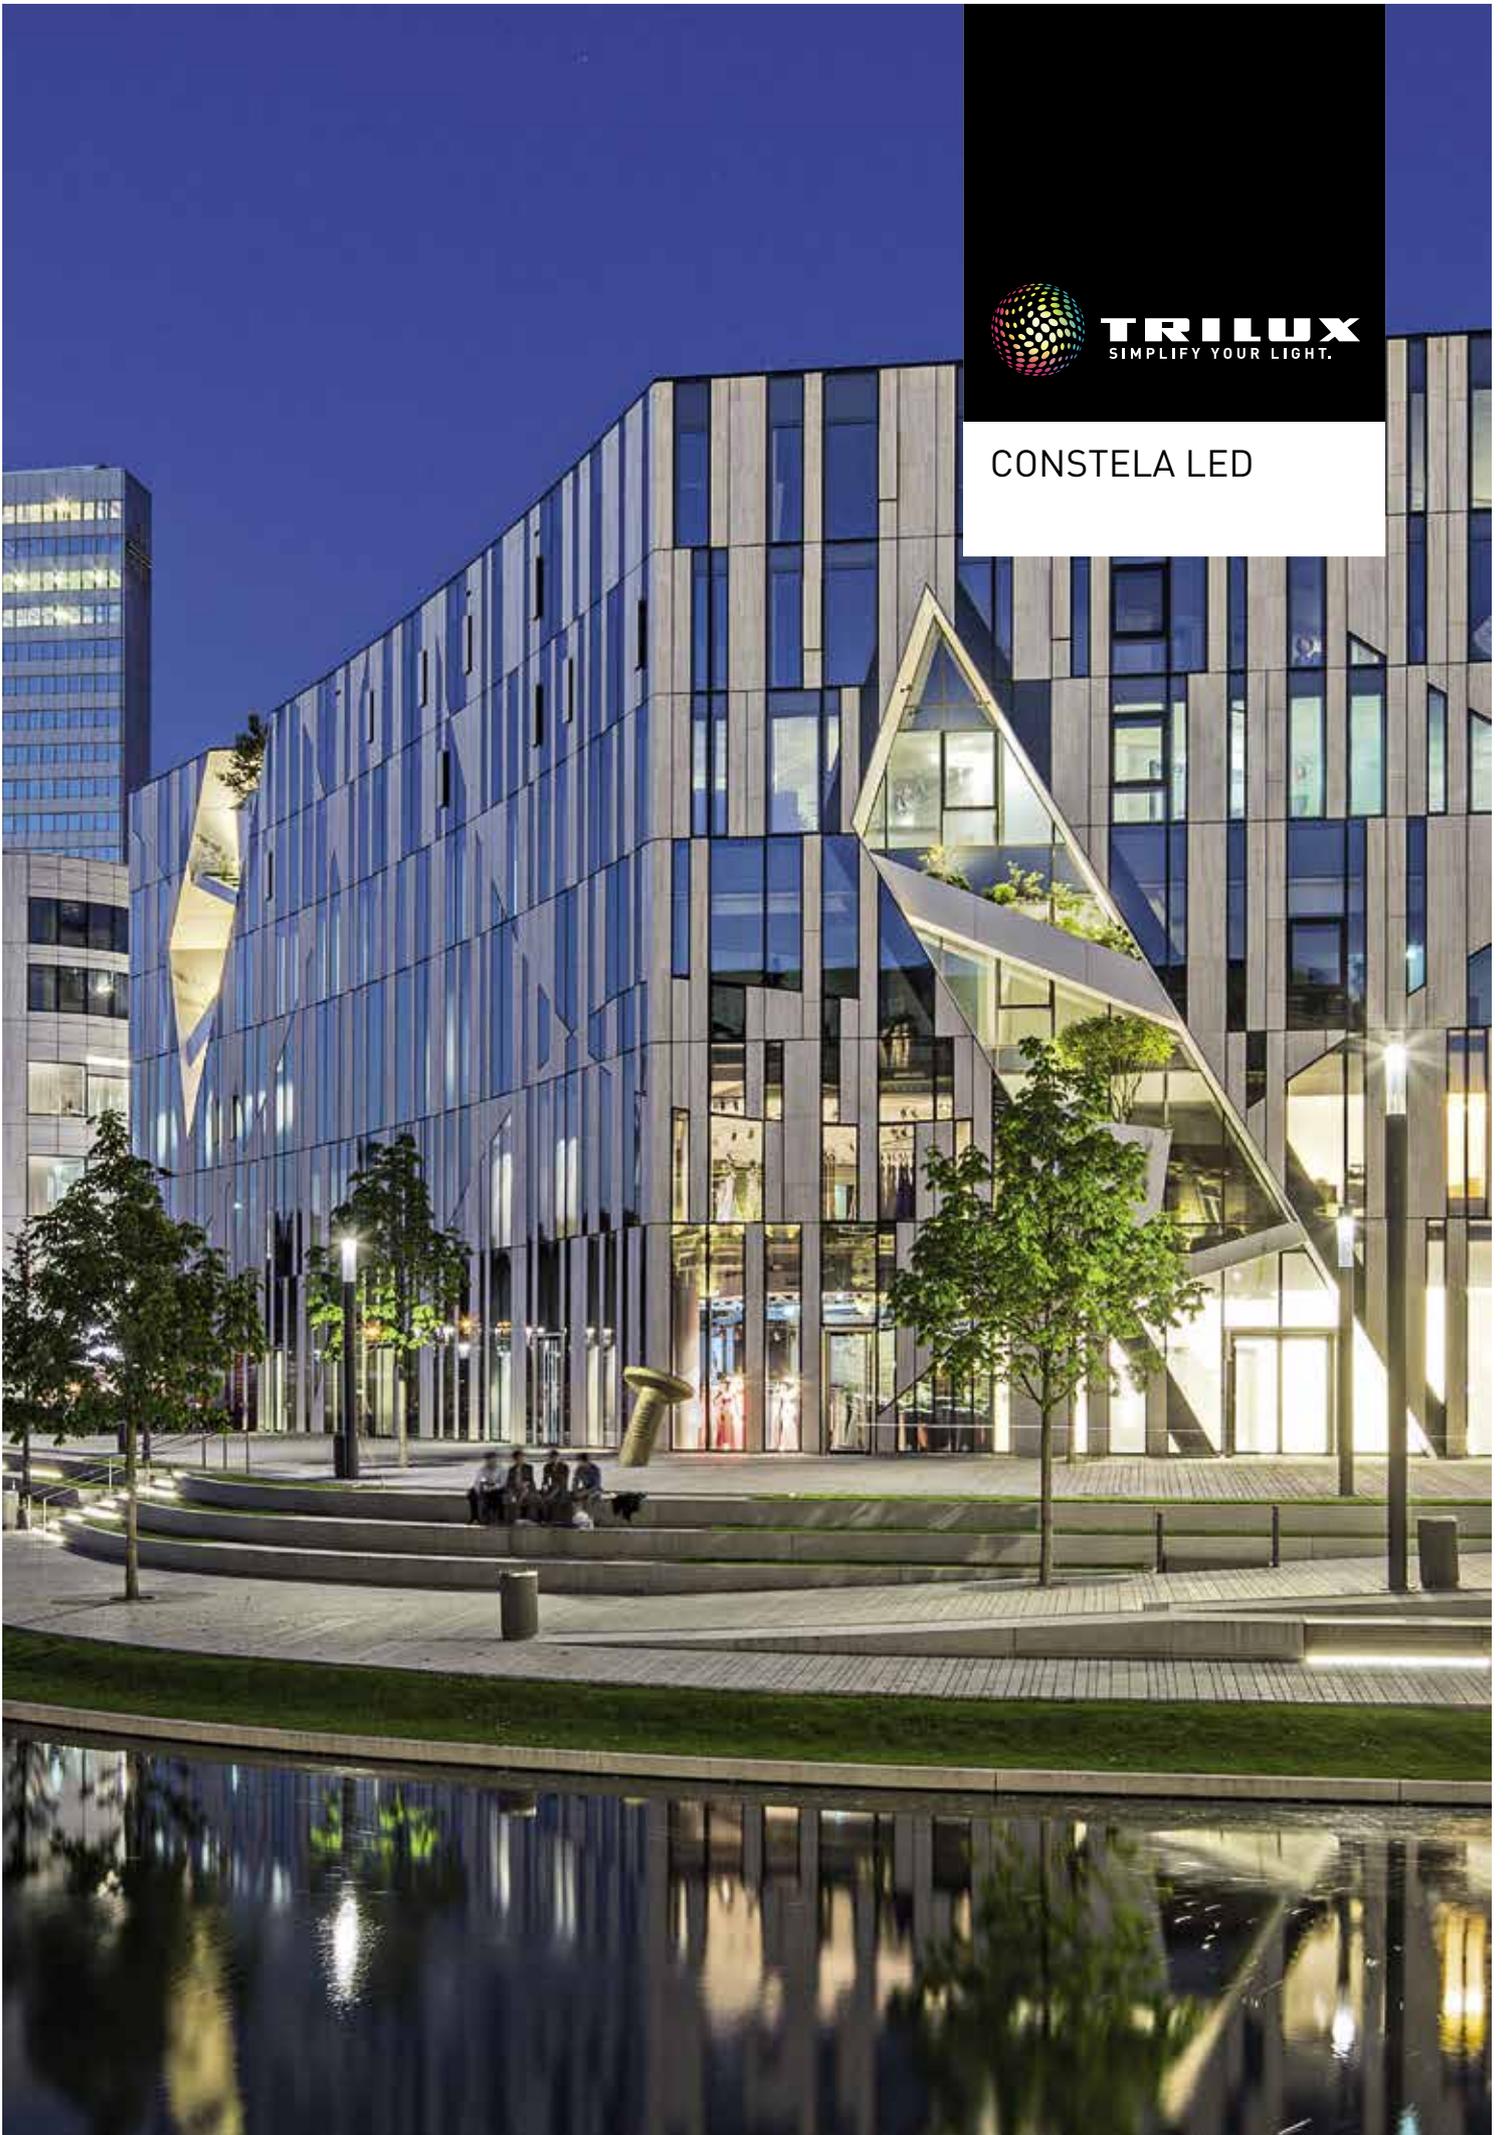

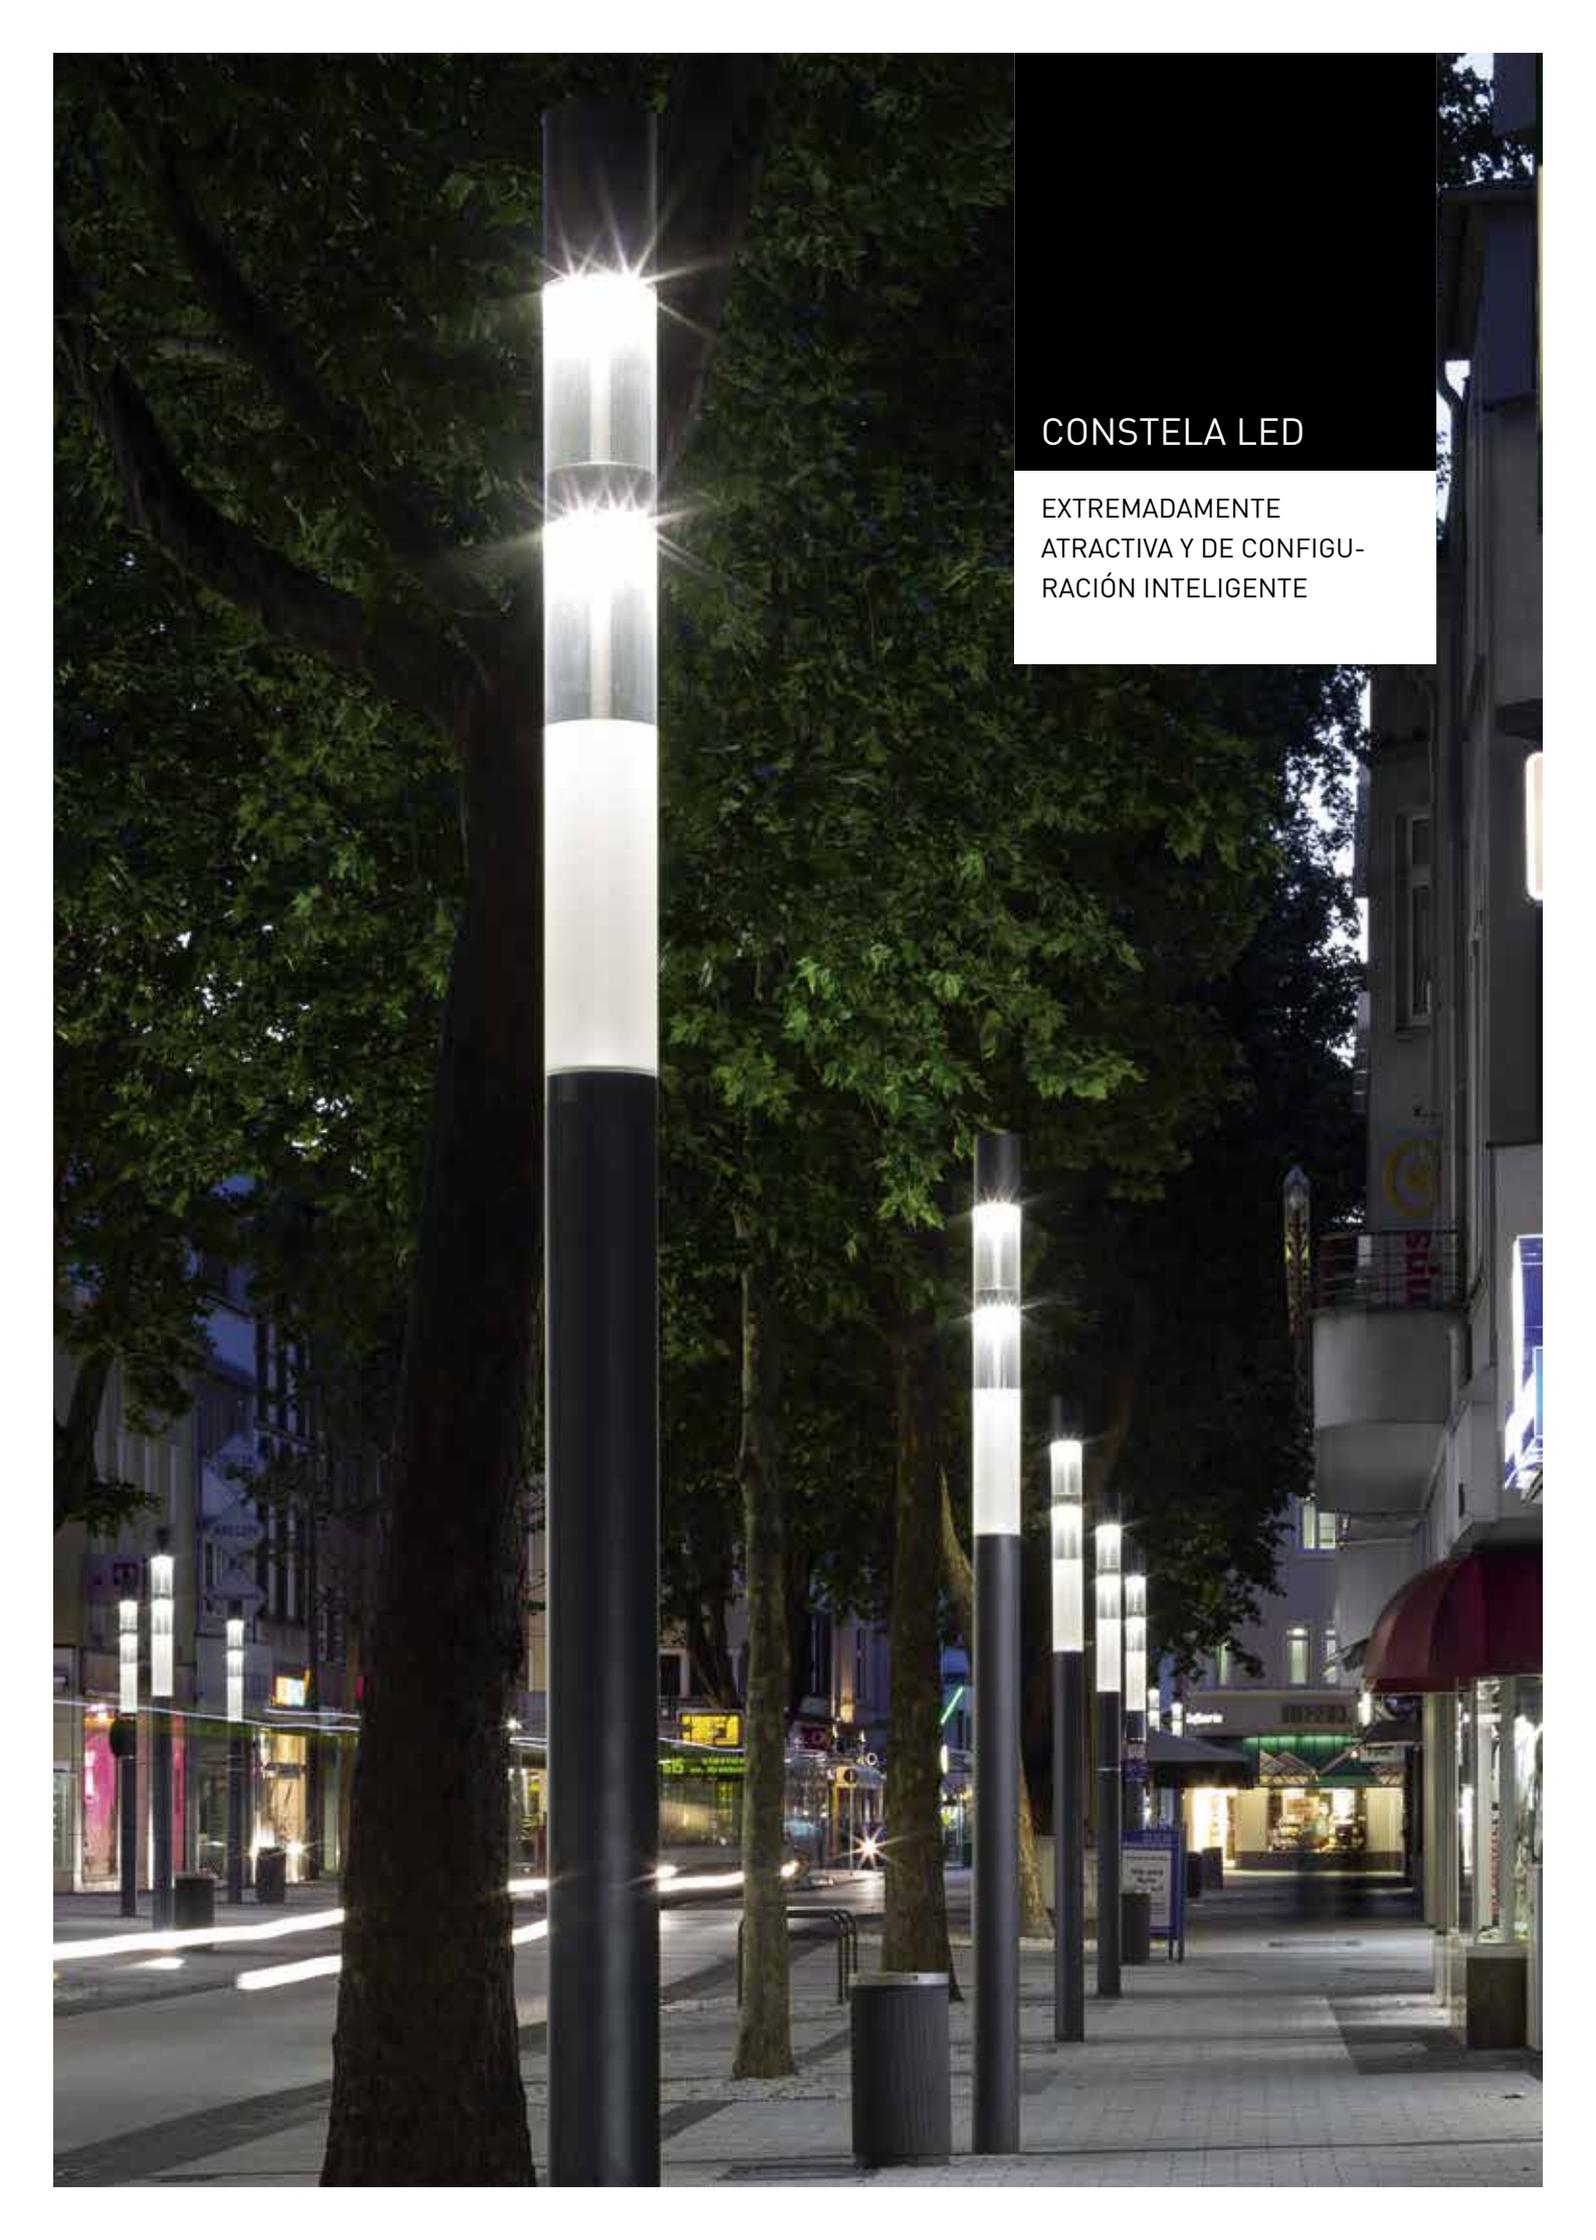

CONSTELA LED

EXTREMADAMENTE
ATRACTIVA Y DE CONFIGURACIÓN
INTELIGENTE



CONSTELA LED

PONER EN ESCENA DE
FORMA SENCILLA LOS
OBJETOS A TRAVÉS DE LA LUZ

La ConStela LED proporciona individualidad y estética al alumbrado exterior municipal. Rápida y sencillamente los planificadores y los arquitectos pueden confeccionar la estela modular utilizando el configurador de TRILUX. Puede seleccionarse entre diferentes cabezas de luminaria y tubos de soporte de diferente altura. El resultado es una estela a medida para las soluciones de iluminación individuales.

Además, los diferentes módulos de luz aportan mucha flexibilidad a la ConStela LED: puede iluminar tanto plazas como poner en escena de forma precisa objetos individuales. Con toda su versatilidad y flexibilidad, la ConStela LED con su lenguaje formal purista representa un diseño atractivo y exigente que revaloriza las zonas urbanas cada día y cada noche gracias a su diseño y su efecto de luz.



Estructura modular. Flexibilidad completa.

El sistema modular lo hace posible: Gracias a los tubos de soporte de diferentes alturas y las distintas cabezas de luminaria pueden crearse unas estelas de luz únicas. A petición, TRILUX ofrece aún más individualizaciones.

El configurador de TRILUX. El camino más sencillo hacia una luz a medida.

Con el configurador de TRILUX, los módulos individuales se combinan en un instante para crear una estela de luz a medida.

Formas claras. Diseño intemporal.

El lenguaje formal único, muy reducido y claro convierte el diseño de la ConStela LED en algo intemporal. Es la solución idónea para las altas exigencias de un diseño exterior moderno.

SENCILLAMENTE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CUALQUIER ENTORNO

ASÍ DE FÁCIL PUEDE CONFIGURAR
SU ESTELA DE LUZ INDIVIDUAL

Seleccione una cabeza de luminaria

Con simetría rotacional (RB) o asimétrica (AB),
opcionalmente de color blanco cálido o blanco neutro

Con simetría rotacional (RB),
opcionalmente de color blanco cálido o blanco neutro



Basic 80




Basic 110



Empor 80

Elija la altura y el tipo del tubo de soporte

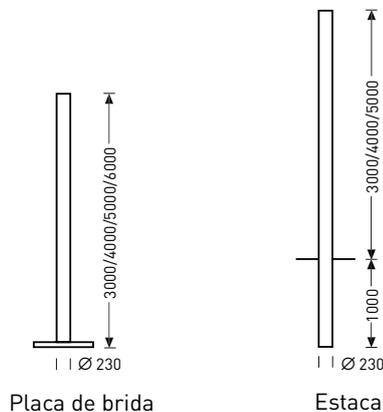

Placa de brida

Estaca

El tubo de soporte está disponible
en siete alturas diferentes
(entre 3 m y 6 m).

Seleccione los accesorios óptimos



Embellecedor*



Abertura
de entrada
de cable

Cerradura
de cilindro*



Caja distribuidora
subterránea con
caja de enchufe*

*Los accesorios siempre deben pedirse por separado.

Este aspecto podría tener su estela de luz

Aviso previo: En breve estará disponible la estela de luz completa de forma estándar también con \varnothing 200 mm. En proyectos especiales ya se ha utilizado este tamaño. Le mostramos todas las posibilidades. Póngase en contacto con nosotros.



Sencillamente muy flexible.

Las cabezas de luminarias pueden girarse 360º de forma continua pudiendo realizarse una orientación precisa en el lugar.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Generalidades	
Diámetro	230 mm
Altura total	4,80 m
Cabeza de luminaria	
Diseño	Empor 80
Distribución de la luz	con simetría rotacional
Color de la luz	color blanco cálido/ color blanco neutro
Flujo luminoso de las luminarias	3.500 lm, 4.200 lm
Tubo de soporte	
Altura sobre el suelo	4,00 m
Fijación	Placa de brida
Número de puertas	1
Estaca separada	Sí
Embellecedor	No
Color	
Nombre	Color antracita
Lacado anti-graffiti	No

Elija su color favorito*



* Otros colores a petición.

Opcional: A petición, también puede integrarse un sistema de gestión de la iluminación.

Para encontrar más información y el configurador, visítenos en www.trilux.com/constela.



CONSTELA LED

PROYECTOS DE
ESTELAS REALIZADOS

Universidad de Paderborn



Koblenzer Straße, Bonn



Centro urbano de Unna



KÖ-Bogen, Dusseldorf



Kulturbahnhof, Kassel



Casco histórico, Bad Laer



Casco histórico, Bad Laer



Centro urbano de Unna



Koblenzer Straße, Bonn



Casco histórico, Bad Laer



Uni-Campus Westend, Fráncfort



KÖ-Bogen, Dusseldorf



Ayuntamiento Troisdorf



Casco histórico, Bad Laer



Universidad de Paderborn



Casco histórico, Bad Laer




Südertor, Lippstadt



Simeonsplatz, Minden



Breslauer Platz, Colonia

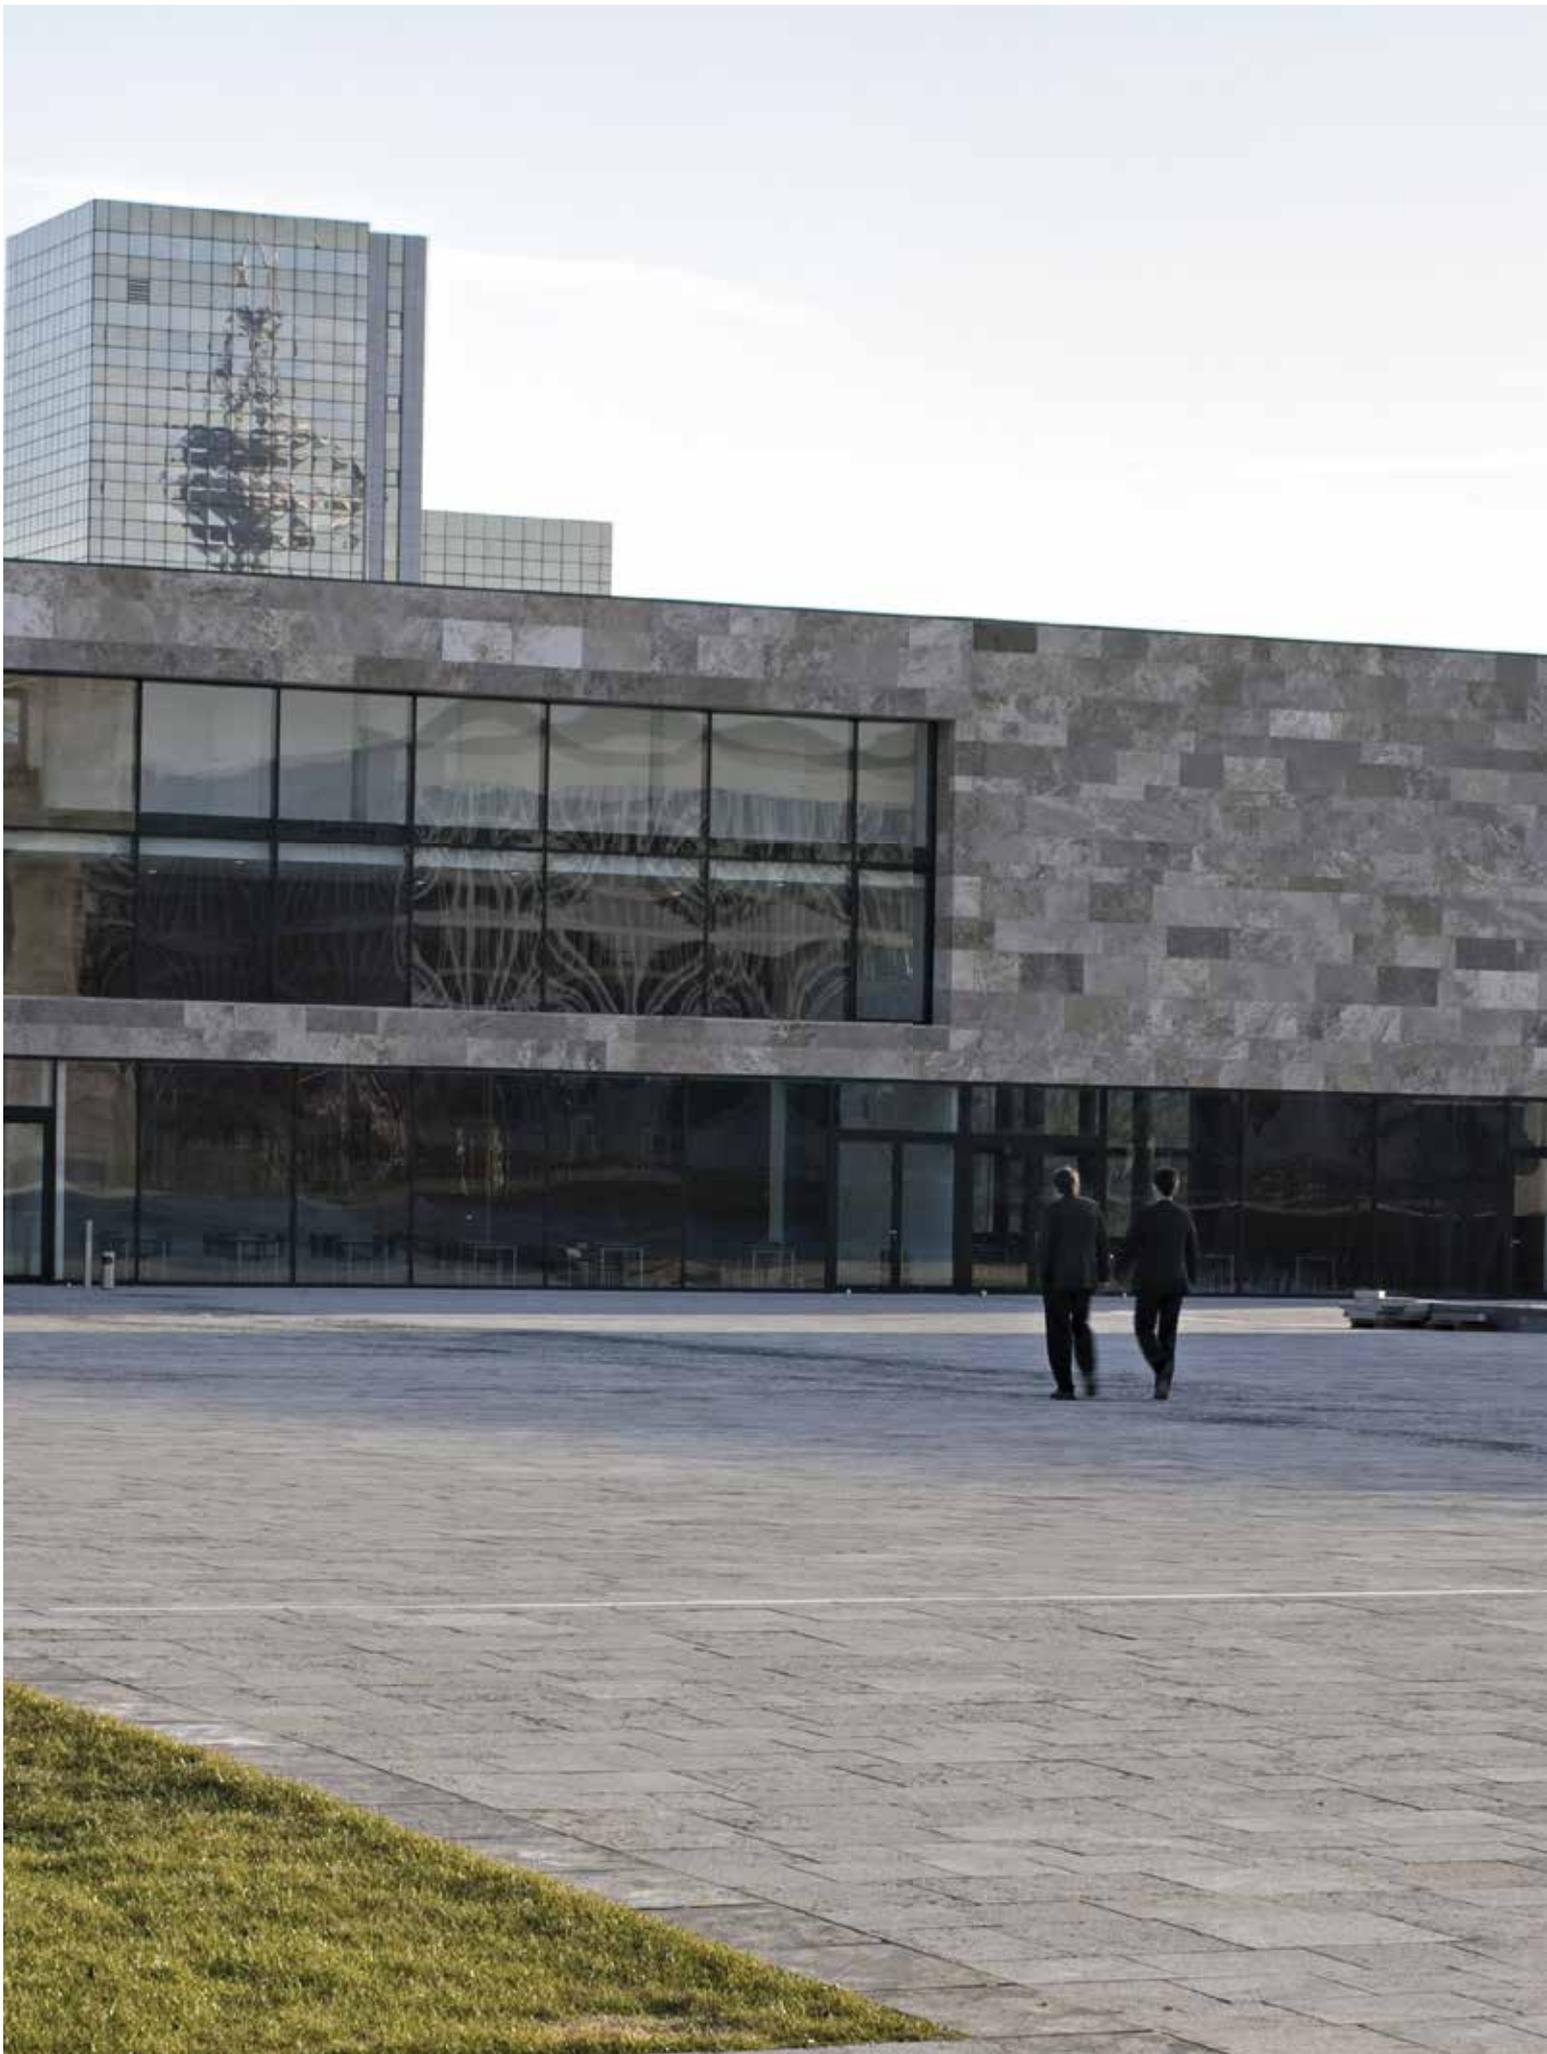




CONSTELA LED

SOLUCIONES DE PROYECTO
ESPECÍFICAS*

* En consulta con su contacto personal en el lugar,
son posibles otras soluciones de proyecto.

8841... LED

POTENTE CON ESTILO

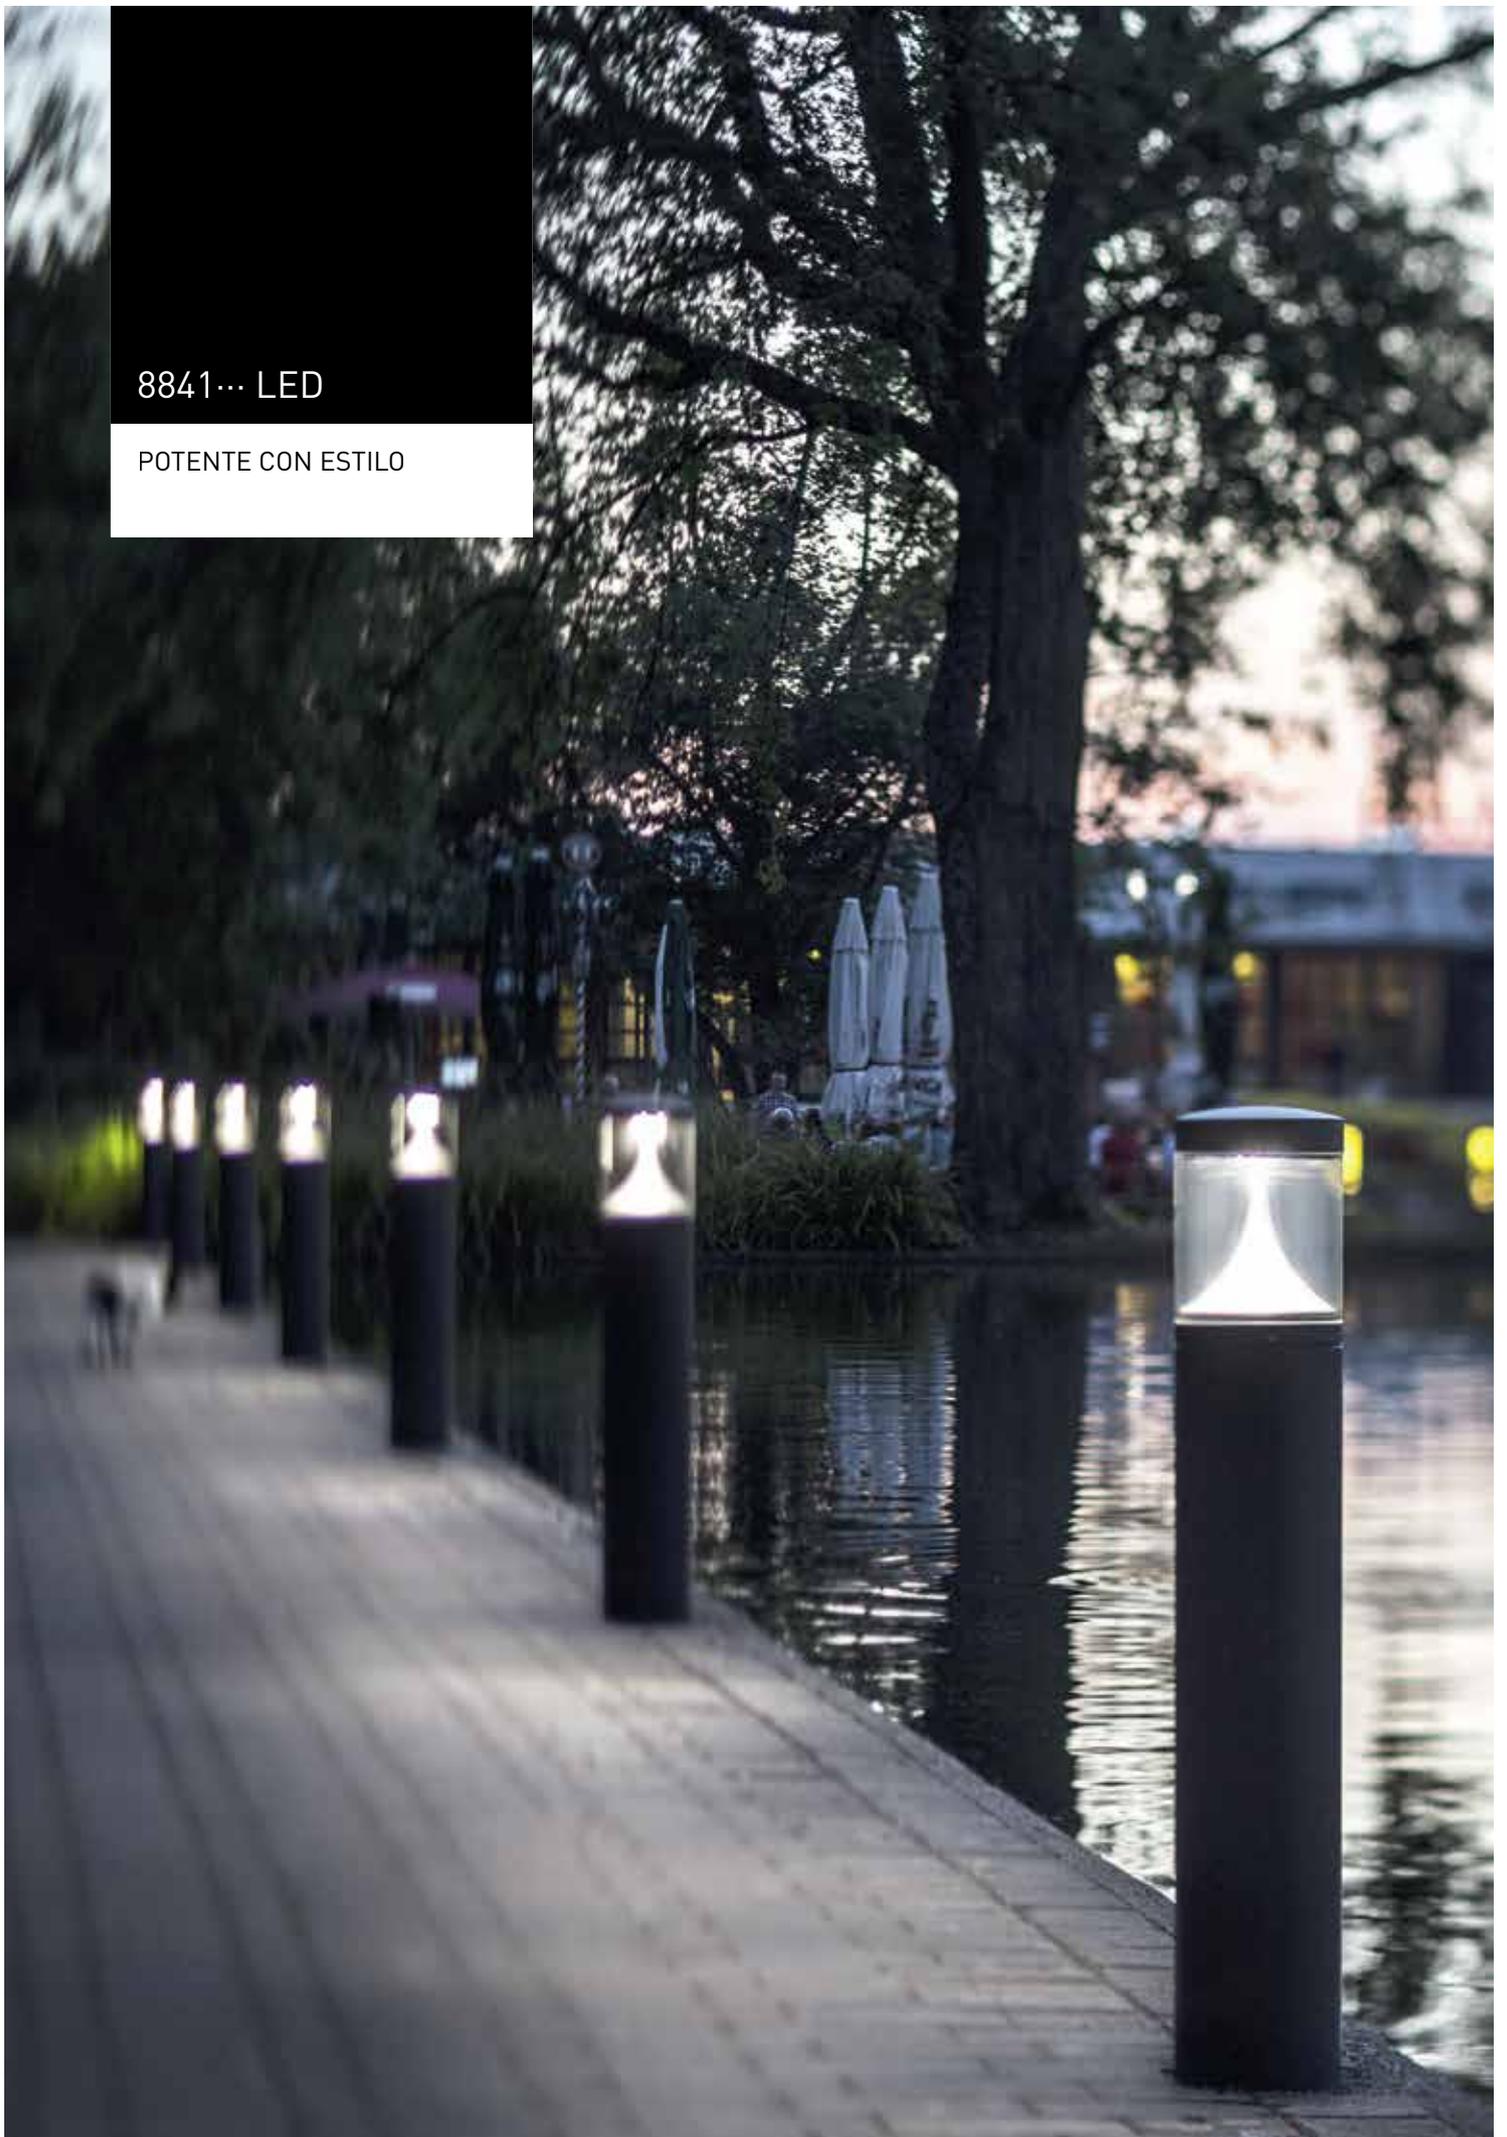

La arquitectura de los edificios no termina en la fachada exterior, más bien sigue en los entornos del edificio. Durante el día, la luminaria para balizas 8841 LED subraya el diseño de la zona exterior, mientras por la tarde y noche y gracias a la mejor luminotecnía, ilumina los caminos de forma atractiva, eficiente y segura. Está disponible con una distribución de las intensidades luminosas de diferente anchura y se adapta de forma óptima a su entorno. Además, puede utilizarse como luminaria para balizas, baliza corta o aplique mural. Para el futuro, la 8841 LED está perfectamente equipada: gracias a la cabeza de luminaria de fácil sustitución, las adaptaciones posteriores se realizan en muy poco tiempo.

Elegancia intemporal. Libertad creativa.

El diseño clásico intemporal aporta a la 8841 LED un carácter inconfundible, y se integra también de forma elegante en los entornos representativos y decorativos de los edificios.

Familia flexible. Una luz a medida.


La 8841 LED está disponible como luminaria para balizas, baliza corta o aplique mural y puede equiparse opcionalmente con una distribución asimétrica o extensiva con simetría rotacional de las intensidades luminosas y con diferentes flujos luminosos. Un tubo de soporte opcional con estaca continua ofrece una protección adicional contra el vandalismo.

Luminotecnía potente.

La luminotecnía innovadora garantiza un efecto de luz óptimo junto con un consumo energético mínimo.

Advertencia creativa:

Junto con la estela de luz ConStela LED (Empor-Kopf), la luminaria para balizas 8841... LED completa el aspecto global y crea una familia de luminarias muy bella.

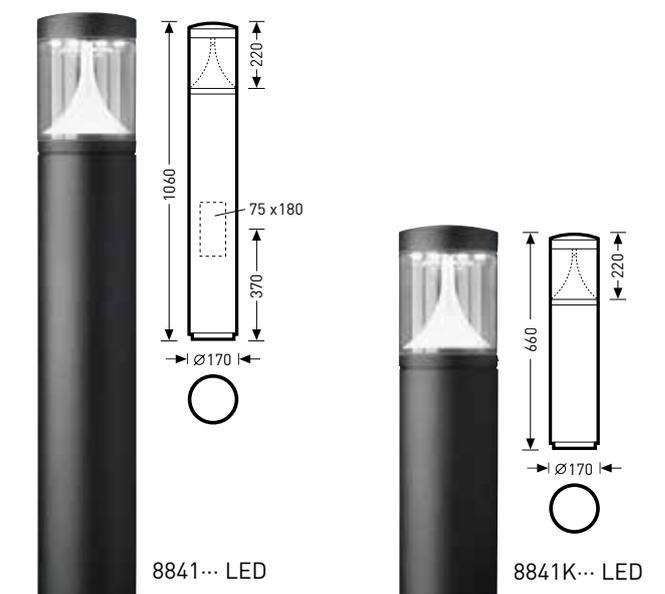

Características técnicas:

- Flujo luminoso de las luminarias: 700 lm, 800 lm
- Potencia conectada/eficiencia: 9 W, 11 W/ hasta 78 lm/W
- Vida útil: 50.000 (h) L80/B10
- Reproducción cromática/temperatura de color: 730, 740
- Especificación eléctrica: ET
- Dimensiones:
Baliza corta: Ø 170 x 660 mm (Ø x A)
Baliza: Ø 170 x 1060 mm (Ø x A)
- Grado de protección/clase de protección: IP65/SK II
- Distribución de la luz: De distribución ancha con simetría rotacional (RB)/de distribución asimétrica y extensiva (AB)



Para cumplir con la tarea de iluminación están disponibles dos diferentes características de iluminación – asimétrica y extensiva o ancha con simetría rotacional –.

TRILUX Iluminación S.L.
Ctra. Madrid, Km. 315, 1ª planta
Centro Empresarial Miralbueno
E-50012 Zaragoza
Tel. +34.902.46 22 00
Fax +34.976.77 40 61
info@trilux.es · www.trilux.es

