




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

E-LINE NEXT LED

ZUBEHÖRLISTE

www.trilux.com/eline-next



NEXT

ALLES BLEIBT GLEICH. NUR BESSER.

Geräteträger in der Übersicht


Nomenklatur

Seite 004 - 005



Anwendungsbereiche und Planungsbeispiele

Industry – Logistik	Seite 006
Industry – Produktionshalle	Seite 007
Retail – Store	Seite 008 - 009
Office – Großraumbüro	Seite 010
Education – Normalklasse	Seite 011

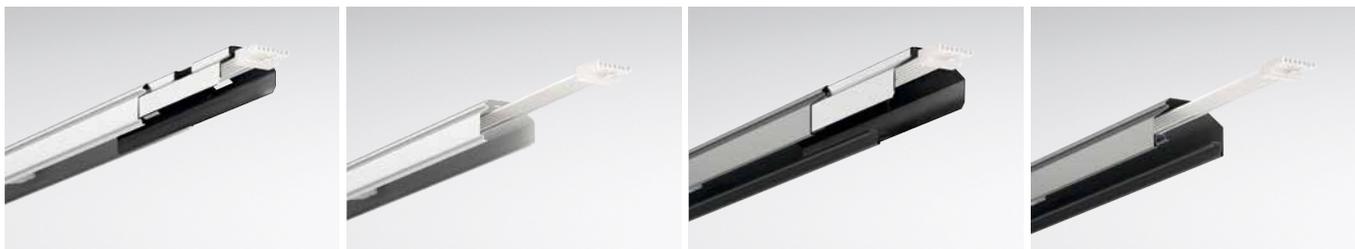

Produkte – Fix

Tragprofile	Seite 012 - 022
Zubehöre	Seite 023 - 030



Produkte – Flex

Tragprofile	Seite 032 - 034
Zubehöre	Seite 035 - 039

GERÄTETRÄGER IN DER ÜBERSICHT

Optik



L... Linsenoptiken

- LWV**  **Lens Very Wide**
Sehr breit strahlende Optik
Montagehöhen 3-6 m
- LW**  **Lens Wide**
Breit strahlende Optik
Montagehöhen 4-8 m
- LN**  **Lens Narrow**
Tief strahlende Optik
Montagehöhen 8-12 m
- LVN**  **Lens Very Narrow**
Sehr tief strahlende Optik
Montagehöhen 8-12 m
- LEN**  **Lens Extreme Narrow**
Extrem tief strahlende Optik
Montagehöhen 12-16 m
- LW19**  **Lens Wide (19)**
Breit strahlende Optik UGR<19
(bis 3.000 lm/m), Montagehöhen 3-6 m
- LDAN**  **Lens Double Asymmetric Narrow**
Doppelt asymmetrische, tief strahlende Optik
Montagehöhen 3,6-5,0 m
- LAN**  **Lens Asymmetric Narrow**
Asymmetrisch tief strahlende Optik
Montagehöhen 2,8-3,5 m
- LDAW**  **Lens Double Asymmetric Wide**
Doppelt asymmetrische, breit strahlende Optik
Montagehöhen 2,8-3,5 m




P... Prismenoptiken

- PW**  **Prismatic Wide**
Breit strahlende Optik
Indirektanteil ca. 8%
Montagehöhen 3-6 m
- PVN**  **Prismatic Very Narrow**
Tief strahlende Optik
Indirektanteil ca. 8%
Montagehöhen 8-12 m
- PWW**  **Prismatic Wide Wide**
Breit strahlende Optik
Indirektanteil ca. 28%
Montagehöhen 2,5-4,0 m
- PW19**  **Prismatic Wide (19)**
Breit strahlende Optik UGR<19 (bis 3.000 lm/M)
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Indirektanteil ca. 8%
Montagehöhen 3-6 m



D... Diffuse Optiken

- DL**  **Diffusor Lambertian**
Lambertsch strahlende Optik
Indirektanteil ca. 13%
Montagehöhen 2,5-4,0 m
- DLS**  **Diffusor Slim Lambertian**
Lambertsch strahlende Optik
Indirektanteil ca. 13%
Montagehöhen 2,5-4,0 m

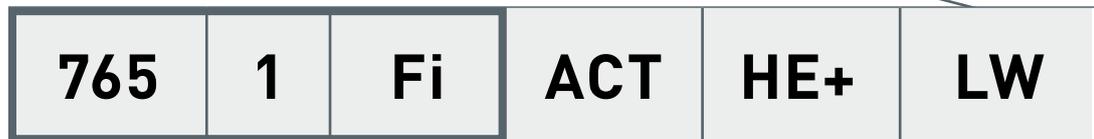

Produktname	HCL-Markierung (optional)	Performance
7751 FI Flex 7651 Fi Fix	Act  Active Leuchten Hohe Farbwiedergabe, individuell einstellbare, natürliche und aktivierende Lichtfarben (DT8)	Ohne HE  50.000 h HE  70.000 h HE+  90.000 h

Lichtfarbe/CRI

830		3000 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe, warm-weiße Lichtfarbe
840		4000 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe neutral-weiße Lichtfarbe
865		6500 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe kalt-weiße Lichtfarbe
930		3000 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe, warm-weiße Lichtfarbe
940		4000 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe neutral-weiße Lichtfarbe
965		6500 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe kalt-weiße Lichtfarbe

Notlicht (optional)

ohne		ohne Notlicht	Gleichspannungstaugliche Ausführung (AC/DC)
EB3		Einzelbatterie 3h	Notlichtausführung mit internem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden
UR		mit Umschaltrelais	Notlichtausführung mit internem Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstromversorgungssysteme

100

840

ETDD

EB3

L225

01

Systemlichtstrom

20-100		2.000 – 10.000 lm in 500 lm Schritten frei konfigurierbar
100-200		10.000 – 20.000 lm in 1.000 lm Schritten frei konfigurierbar

Schaltungsart

ET	schaltbar
ETDD	dimmbar

Länge Geräteträger

L75	737,50 mm	
L150	1.475 mm	
L225	2.212,50 mm	

Gehäusefarbe

01	weiß
03	silber
05	schwarz




Basis für das Planungsbeispiel:

Logistik

Raumhöhe.....	14,00 m
Regalhöhe.....	12,50 m
Ganglänge.....	80,00 m
Gangbreite.....	3,40 m

Normative Anforderung

$E_m > 150 \text{ lx} - U_o > 0,40$
UGR < 22

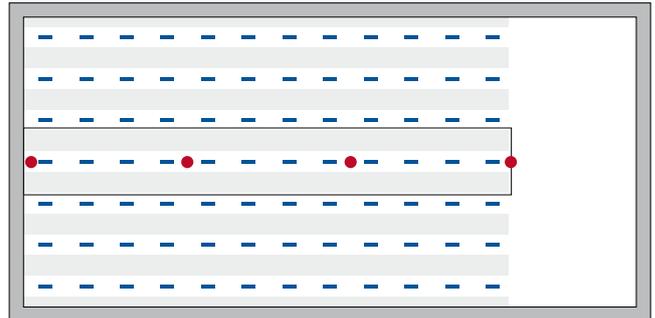

E-Line Next Geräteträger —
Sensor ●



LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung) bestückt mit dimmbaren Geräteträgern und Blindeinheiten (LBBL), Schutzart IP20

Bestellbeispiel Logistik (pro Gang)

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
12	90 020 195 08	7651Fi LEN 180-840 ETDD L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, extrem tief strahlend, 18.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, weiß
17	72 739 00	07650Fi L450 7LV 225 01	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß
2	72 605 00	07650Fi KS 01	Kopfstück, weiß
18	72 587 00	07650Fi BL L225 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
4	72 588 00	07650Fi BL L187 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
3	61 889 00	E03SKX	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung
20	69 792 00	E03SKX p5	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück
4	72 958 00	7650Fi +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung, weiß




**Basis für das Planungsbeispiel:
Produktionshalle mit Sheddach**

Raumhöhe.....6,00 m
 Raumlänge.....120,00 m
 Raumbreite60,00 m

Normative Anforderung

$\bar{E}_m > 300 \text{ lx} - U_o > 0,50$
 UGR < 22

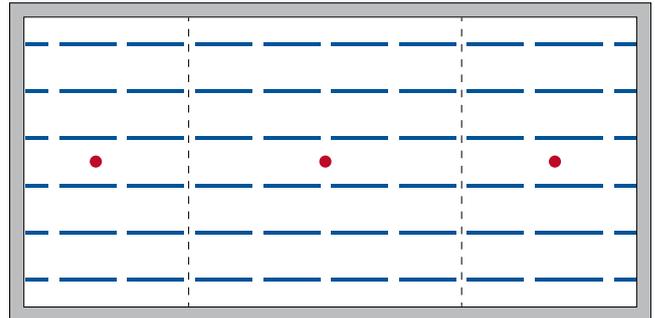

E-Line Next Geräteträger —
 Sensor ●



LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, Schutzart IP20

Bestellbeispiel Produktionshalle


Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
270	90 020 168 03	7651Fi HE LW 100-840 ETDD L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, weiß
162	72 739 00	07650Fi L450 7LV 225 01	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß
12	72 605 00	07650Fi KS 01	Kopfstück, weiß
51	72 587 00	07650Fi BL L225 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
3	72 588 00	07650Fi BL L187 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
6	61 889 00	E03SKX	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung
210	69 792 00	E03SKX p5	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück
3	67 971 00	7650 +LLWS IR Quattro HD	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung, weiß



Basis für das Planungsbeispiel:

Retail Store

Raumhöhe.....	4,00 m
Montagehöhe.....	3,20 m
Regalhöhe.....	1,60 m - 1,80 m
Gangbreite.....	2,20 m

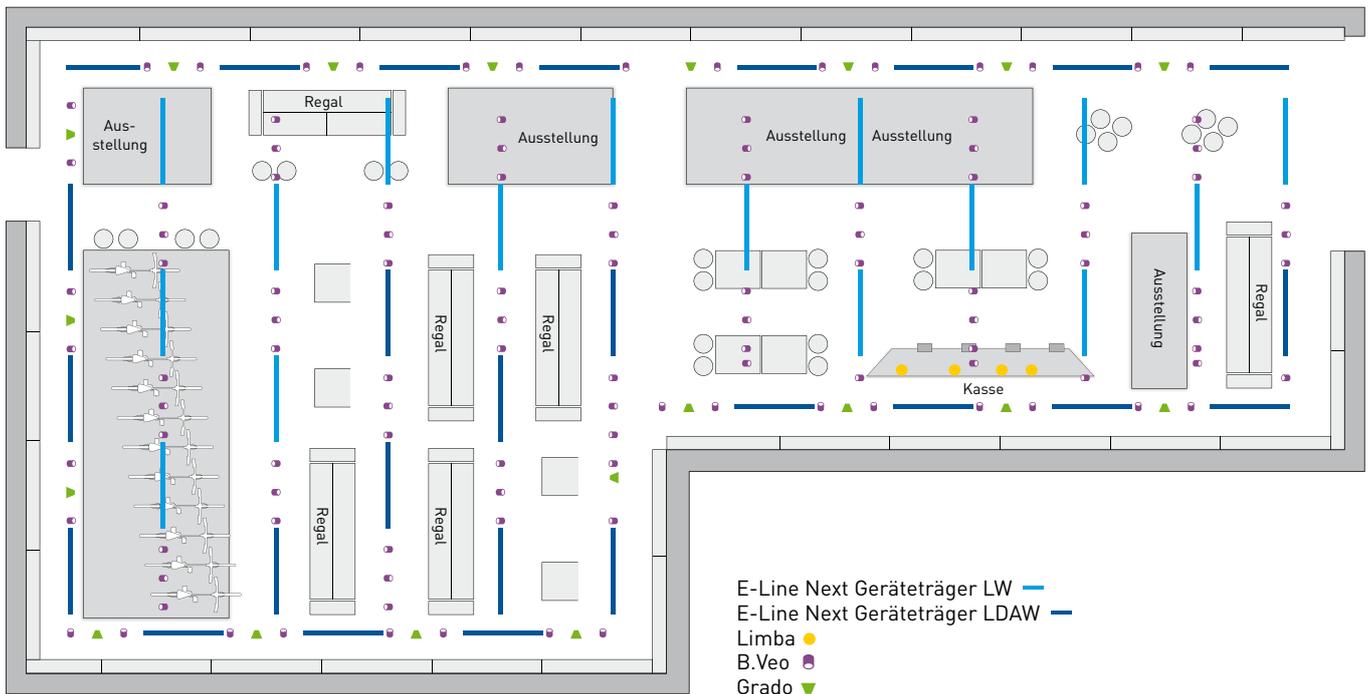



Variables LED Lichtband mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit Geräteträgern speziell zur Retailbeleuchtung, Strahlern zur Akzentuierung und Grafikbeleuchtung, sowie Pendelleuchten, Schutzart IP20

Bestellbeispiel Retail Store

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
4	77 144 40	ELFI Limba VFL 3000-840 J23 L1 L37 01	E-Line Next Pendelleuchte Limba, 368,5 mm, sehr breit strahlend, Pendellänge 1.000 mm, 3.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
113	72 901 40 72 723 00	7651Fi B.VEO 40-840 J17 ET L37 01 Refl-Einh 85 RFS-MF 05	E-Line Next Strahler B.Veo, 368,5 mm, 4.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß Reflektor, Medium Flood, 3D Facettenreflektor, schwarz
19	75 683 40	7651FI GRADO 40-840 J23 ET L37 01	E-Line Next Grafikstrahler Grado, 368,5 mm, homogen breit strahlend, 4.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
16	90 020 172 33	7651Fi LW 100-840 ET L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
26	90 020 168 53	7651Fi LDAW 100-840 ET L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, doppelt asymmetrisch breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
38	72 761 00	07650Fi L450 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
6	72 760 00	07650Fi L300 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
4	73 513 00	07650Fi L225 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
34	72 605 00	07650Fi KS 01	Kopfstück, weiß
140	72 592 00	07650Fi BL L37 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück
98	76 951 00	A01DSXOE/6000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück




Basis für das Planungsbeispiel:

Großraumbüro

Raumhöhe 3,00 m
 Raumlänge x Raumbreite 21 m x 15 m
 Montagehöhe (PW19) 2,5 - 5 m m
 Montagehöhe [Empfehlung LW19] > 3,5 m m

Normative Anforderung

$\bar{E}_m > 500 - 1.000 \text{ lx} - U_o > 0,60$
 UGR < 19

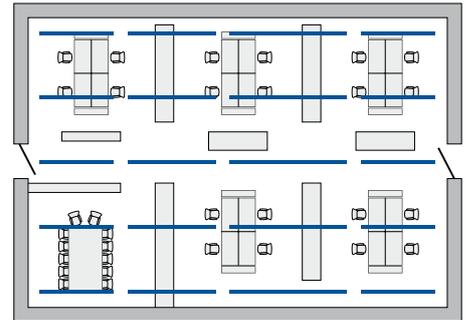

Variables LED Lichtband mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, bildschirmarbeitsplatztauglich, Schutzart IP20

Bestellbeispiel Großraumbüro

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
30	90 020 569 83	7651Fi HE PW19 60-840 ETDD L225 05	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, breit strahlend, UGR<19, 6.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, schwarz
15	90 020 350 47	7651Fi HE PW19 40-840 ETDD L150 05	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, breit strahlend, UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, schwarz
20	72 771 00	07650Fi L450 7LV 37 05	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz
5	72 769 00	07650Fi L225 7LV E 37 05	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzeleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz
10	72 607 00	07650Fi KS 05	Kopfstück, schwarz
15	72 603 00	07650Fi BL L75 05	Blindabdeckung aus PVC, schwarz
5	22 307 00	A01SX/1500	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar
40	22 308 00	A01SX/1500 p2	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück



Basis für das Planungsbeispiel:

Normalklasse


Raumhöhe 3,00 m
 Normalklasse (AMEV) 8,40 m x 7,10 m
 (ohne Tafelbeleuchtung)

Normative Anforderung

$\bar{E}_m \geq 300-500 \text{ lx} - U_o \geq 0,60$ – Raumbeleuchtung (PW19)
 $\bar{E}_m \geq 500 \text{ lx} - U_o \geq 0,70$ – Tafelbeleuchtung (LAN)

AMEV Beleuchtung 2016

E-Line Next
 Geräteträger —
 Sensor ●

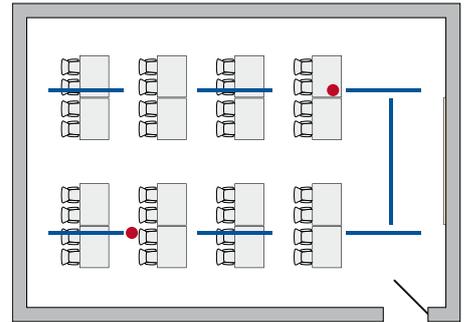

Variables LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, bildschirmarbeitsplatztauglich, Schutzart IP20


Bestellbeispiel Normalklasse

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
6	90 020 823 38	7651Fi HE PW19 40-840 ETDD L150 03	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, breit strahlend, UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, silber
2	72 731 00	07650Fi L450 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
2	72 730 00	07650Fi L300 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
4	72 606 00	07650Fi KS 03	Kopfstück, silber
2	72 595 00	07650Fi BL L150 03	Blindabdeckung aus PVC, silber
2	72 596 00	07650Fi BL L112 03	Blindabdeckung aus PVC, silber
8	23 213 00	D01X p2	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
2	72 842 00	7650Fi +LLWS IR Micro L37 03	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung.
Tafel			
2	90 020 801 65	7651Fi HE LAN 50-840 ETDD L150 03	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, asymmetrisch strahlend, 5.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, silber
1	72 730 00	07650Fi L300 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
2	72 606 00	07650Fi KS 03	Kopfstück, silber
2	23 213 00	D01X p2	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50


Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 375 (368,5 mm)

Tragprofil 07650Fi 375 IP20/IP50

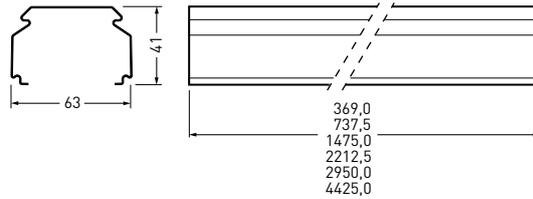



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
07650Fi L37 7LV E 37 01	76 886 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L75 7LV E 37 01	72 757 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L150 7LV E 37 01	72 758 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 01	72 759 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 01	73 513 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 01	72 760 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 01	72 761 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 37 01 p10	72 961 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 01 p10	72 962 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 01 p10	73 512 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 01 p40	72 667 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 01 p40	72 668 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

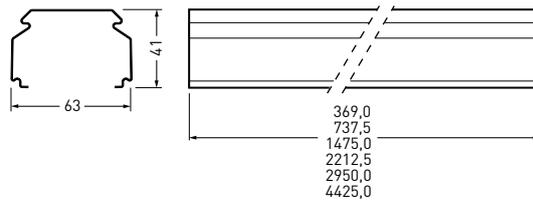

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L37 7LV E 37 03	76 887 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L75 7LV E 37 03	72 762 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L150 7LV E 37 03	72 763 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 03	72 764 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 03	73 515 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 03	72 765 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 03	72 766 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 37 03 p10	72 963 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 03 p10	72 964 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 03 p10	73 514 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 03 p40	72 669 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 03 p40	72 670 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

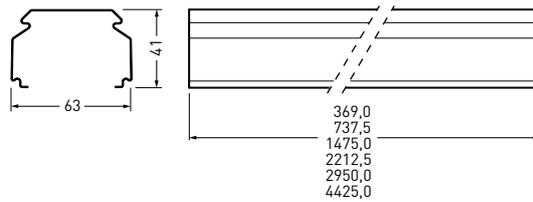


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07650Fi L37 7LV E 37 05	76 888 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L75 7LV E 37 05	72 767 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
07650Fi L150 7LV E 37 05	72 768 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 05	72 769 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 05	73 517 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 05	72 770 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 05	72 771 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 37 05 p10	72 965 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
07650Fi L225 7LV E 37 05 p10	72 966 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 37 05 p10	73 516 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L300 7LV 37 05 p40	72 671 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 37 05 p40	72 672 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50


Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 1.500 (1.475 mm)

Tragprofil 07650Fi 1.500 IP20/IP50

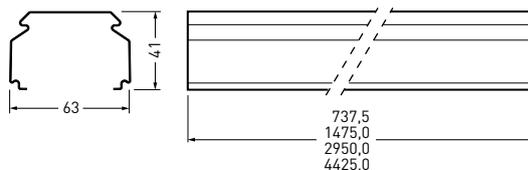


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
07650Fi L75 7LV E 75 01	72 724 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
07650Fi L150 7LV E 150 01	72 725 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 01	72 726 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 01	72 727 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 150 01 p10	72 967 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 01 p40	72 673 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 01 p40	72 674 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, weiß, Einzelverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 01	72 742 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 01	72 743 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 01	72 744 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 01 p10	72 973 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 01 p40	72 682 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 01 p40	72 683 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

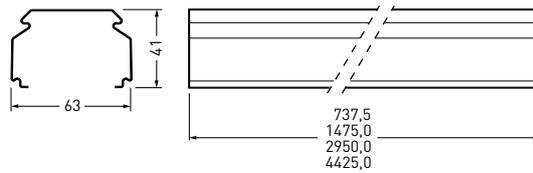

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L75 7LV E 75 03	72 728 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
07650Fi L150 7LV E 150 03	72 729 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 03	72 730 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 03	72 731 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 150 03 p10	72 968 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 03 p40	72 675 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 03 p40	72 676 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 03	72 745 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 03	72 746 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 03	72 747 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 03 p10	72 974 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 03 p40	72 684 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 03 p40	72 685 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

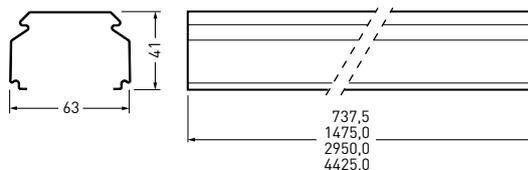


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07650Fi L75 7LV E 75 05	72 732 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
07650Fi L150 7LV E 150 05	72 733 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 05	72 734 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 05	72 735 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 150 05 p10	72 969 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
07650Fi L300 7LV 150 05 p40	72 677 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
07650Fi L450 7LV 150 05 p40	72 678 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 05	72 748 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 05	72 749 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 05	72 750 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 05 p10	72 975 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
07650Fi L300 7+7LV 150 05 p40	72 686 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
07650Fi L450 7+7LV 150 05 p40	72 687 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50



Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 2.250 (2.212,5 mm)

Tragprofil 07650Fi 2.250 IP20/IP50

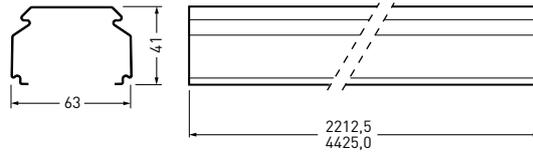


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 01	72 736 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 01	73 505 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 01	72 739 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 01 p10	72 970 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 01 p10	73 504 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 01 p40	72 679 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, weiß, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 01	72 751 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 01	73 497 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 01	72 752 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 01 p10	72 976 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 01 p10	73 496 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 01 p40	72 688 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

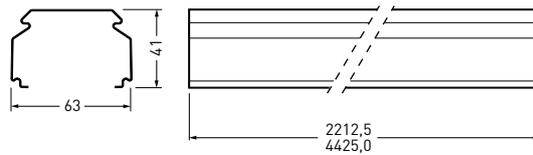

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 03	72 737 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 03	73 509 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 03	72 740 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 03 p10	72 971 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 03 p10	73 508 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 03 p40	72 680 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 03	72 753 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 03	73 501 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 03	72 754 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 03 p10	72 977 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 03 p10	73 500 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 03 p40	72 689 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

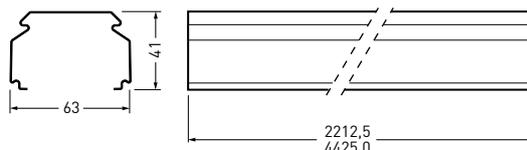


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 05	72 738 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 05	73 511 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 05	72 741 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 05 p10	72 972 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
07650Fi L225 7LV 225 05 p10	73 510 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
07650Fi L450 7LV 225 05 p40	72 681 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 05	72 755 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 05	73 503 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 05	72 756 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 05 p10	72 978 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
07650Fi L225 7+7LV 225 05 p10	73 502 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 10 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
07650Fi L450 7+7LV 225 05 p40	72 690 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP64

Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 1.500 (1.475 mm)

Tragprofil 07650Fi 1.500 IP64

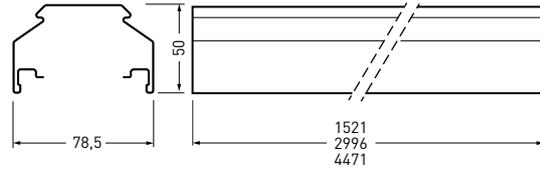


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L150 7LV E 150 03 IP64	72 661 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.521 x 78,5 x 50	2,6
07650Fi L300 7LV 150 03 IP64	72 660 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,0
07650Fi L450 7LV 150 03 IP64	72 659 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7LV E 150 03 IP64 p4	72 792 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	1.521 x 78,5 x 50	2,6
07650Fi L300 7LV 150 03 IP64 p4	72 788 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,0
07650Fi L450 7LV 150 03 IP64 p4	72 786 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 03 IP64	72 666 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.521 x 78,5 x 50	3,0
07650Fi L300 7+7LV 150 03 IP64	72 665 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,8
07650Fi L450 7+7LV 150 03 IP64	72 664 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4	72 793 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	1.521 x 78,5 x 50	3,0
07650Fi L300 7+7LV 150 03 IP64 p4	72 789 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,8
07650Fi L450 7+7LV 150 03 IP64 p4	72 787 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2

FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP64

Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 2.250 (2.212,5 mm)

Tragprofil 07650Fi 2.250 IP64

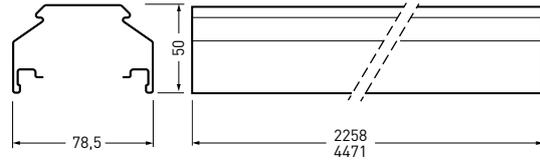

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 03 IP64	72 658 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	3,6
07650Fi L225 7LV 225 03 IP64	73 506 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,0
07650Fi L450 7LV 225 03 IP64	72 657 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7LV E 225 03 IP64 p4	72 790 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	3,6
07650Fi L225 7LV 225 03 IP64 p4	73 507 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,0
07650Fi L450 7LV 225 03 IP64 p4	72 784 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 03 IP64	72 663 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,1
07650Fi L225 7+7LV 225 03 IP64	73 498 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,5
07650Fi L450 7+7LV 225 03 IP64	72 662 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07650Fi L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4	72 791 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,1
07650Fi L225 7+7LV 225 03 IP64 p4	73 499 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,5
07650Fi L450 7+7LV 225 03 IP64 p4	72 785 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2

ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP64

Transparente Abdeckung für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650Fi IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Einzelverpackung				
07650Fi TA 150 IP64	72 704 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	1.506	0,6
07650Fi TA 225 IP64	72 703 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	2.243	0,8
07650Fi TA 300 IP64	72 702 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	2.981	1,0
07650Fi TA 450 IP64	72 701 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	4.456	1,6
Mehrfachverpackung				
07650Fi TA 150 IP64 p4	72 780 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	1.506	0,6
07650Fi TA 225 IP64 p4	72 781 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	2.243	0,8
07650Fi TA 300 IP64 p4	72 782 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	2.981	1,0
07650Fi TA 450 IP64 p4	72 783 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	4.456	1,6

Kopfstücke für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650Fi IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
07650Fi KS IP64 03	72 706 00	Kopfstück, inklusive Dichtung und Steg, silber, 1 Stück	0,1

Kupplungsdichtung für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650Fi IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
07650Fi KD IP64 03*	72 705 00	Kupplungsdichtung, inklusive Dichtung und Steg, von außen sichtbar, silber, 1 Stück	0,1

* Bei Planung und Montage bitte die neuen Maße im Lichtband durch die Kupplungsdichtung beachten. Bitte Montageanleitung beachten.

Blindabdeckungen (Kunststoff) für Fix Tragprofile 07650 (IP20/IP64)

Tragprofil 07650Fi...BL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650Fi BL L37 01	72 592 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	336,80	0,1
07650Fi BL L75 01	72 591 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	737,50	0,1
07650Fi BL L112 01	72 590 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650Fi BL L150 01	72 589 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650Fi BL L187 01	72 588 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650Fi BL L225 01	72 587 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	2.211,50	0,3
Silber				
07650Fi BL L37 03	72 598 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	336,80	0,1
07650Fi BL L75 03	72 597 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	737,50	0,1
07650Fi BL L112 03	72 596 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650Fi BL L150 03	72 595 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650Fi BL L187 03	72 594 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650Fi BL L225 03	72 593 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	2.211,50	0,3
Schwarz				
07650Fi BL L37 05	72 604 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	336,80	0,1
07650Fi BL L75 05	72 603 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	737,50	0,1
07650Fi BL L112 05	72 602 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650Fi BL L150 05	72 601 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650Fi BL L187 05	72 600 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650Fi BL L225 05	72 599 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	2.211,50	0,3

Blindabdeckungen (Kunststoff) für die Sanierung von T8-Tragprofilen (IP20)

Tragprofil 07650Fi...BL...



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650Fi BL L5 01	76 883 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	55	0,1
Silber				
07650Fi BL L5 03	76 884 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	55	0,1
Schwarz				
07650Fi BL L5 05	76 885 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	55	0,1

Blindabdeckungen (Metall mit Abgriff) für Fix Tragprofile 07650 (IP20/IP64)

Tragprofil 07650Fi...BL...5-pol



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650Fi BL-M 5-pol L37 01	72 250 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	336,80	0,4
07650Fi BL-M 5-pol L75 01	72 251 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	737,50	0,7
07650Fi BL-M 5-pol L112 01	72 252 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650Fi BL-M 5-pol L150 01	72 253 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650Fi BL-M 5-pol L187 01	72 254 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650Fi BL-M 5-pol L225 01	72 255 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	2.211,50	1,8
Silber				
07650Fi BL-M 5-pol L37 03	72 256 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	336,80	0,4
07650Fi BL-M 5-pol L75 03	72 257 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	737,50	0,7
07650Fi BL-M 5-pol L112 03	72 258 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650Fi BL-M 5-pol L150 03	72 259 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650Fi BL-M 5-pol L187 03	72 260 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650Fi BL-M 5-pol L225 03	72 261 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	2.211,50	1,8
Schwarz				
07650Fi BL-M 5-pol L37 05	72 262 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	336,80	0,4
07650Fi BL-M 5-pol L75 05	72 263 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	737,50	0,7
07650Fi BL-M 5-pol L112 05	72 264 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650Fi BL-M 5-pol L150 05	72 265 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650Fi BL-M 5-pol L187 05	72 266 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650Fi BL-M 5-pol L225 05	72 267 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	2.211,50	1,8

Hinweis: das System ist für maximal 6A ausgelegt

Blindabdeckungen (Kunststoff) für Fix Tragprofile 07650 (IP50)

Tragprofil 07650Fi...BL...IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650B/35 IP50	63 677 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,3

Kopfstücke für Fix Tragprofile 07650 (IP20)

Tragprofil 07650Fi...KS



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
07650Fi KS 01	72 605 00	Kopfstück, weiß, 1 Stück	0,1
Silber			
07650Fi KS 03	72 606 00	Kopfstück, silber, 1 Stück	0,1
Schwarz			
07650Fi KS 05	72 607 00	Kopfstück, schwarz, 1 Stück	0,1

Kopfstücke für Fix Tragprofile 07650 (IP50)

Tragprofil 07650Fi...KS...IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
07680E-R	21 886 00	Kopfstück, weiß, 1 Stück	0,1

Kupplungsdichtung für Fix Tragprofile (IP50)

Tragprofil 07650Fi...KD...IP50





Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
07680KD Dichtung	21 887 00	Kupplungsdichtung, innenliegend, von außen nicht sichtbar, 1 Stück	0,1

ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP20/IP64

Befestigungsmittel

Tragprofil 07650Fi



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Anbau, Deckenbefestigung, Einzelverpackung			
D01X	23 212 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 1 Stück	0,1
D01X m Caddy-Clip	40 689 99	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 1 Stück	0,1
D01X m Caddy-Clip 01	40 688 99	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 1 Stück	0,1
Anbau, Deckenbefestigung, Mehrfachverpackung			
D01X p2	23 213 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 2 Stück	0,1
D01X m Caddy-Clip p2	72 709 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 2 Stück	0,1
D01X m Caddy-Clip 01 p2	72 710 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Seilaufhängung, Einzelverpackung			
A01SX/1500	22 307 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01SX/3000	36 644 99	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01SX/5000	72 346 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/1500	22 296 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/3000	72 343 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/5000	72 344 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSXK ERS	60 558 00	Dekor-Seilaufhängung mit Karabiner, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSXT ERS	60 560 00	Dekor-Seilaufhängung mit Trapezbügel, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSXOE/1500	76 949 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSXOE/3000	76 950 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSXOE/6000	76 951 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
E03KX	23 428 00	Aufhängeklammer für Kettenmontage, in Verbindung mit A01DSXT ERS und A01DSXK ERS, 1 Stück	0,1
E03SX	23 432 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 1 Stück	0,1

ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP20/IP64

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Abgehängt, Seilaufhängung, Mehrfachverpackung			
A01SX/1500 p2	22 308 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01SX/3000 p2	72 711 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01SX/5000 p2	72 712 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/1500 p2	22 297 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/3000 p2	36 619 99	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/5000 p2	36 621 99	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/1500 p2	76 952 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/3000 p2	76 953 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/6000 p2	76 954 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
E03SX p2	23 433 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
A01SKX/1500	72 345 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 1 Stück	0,3
A01KX/1500	22 301 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 1 Stück	0,3
E03KX	23 428 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
E03SKX	61 889 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
A01SKX/1500 p2	72 708 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 2 Stück	0,3
A01KX/1500 p2	22 302 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 2 Stück	0,3
E03KX p5	23 429 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
E03SKX p5	69 792 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
Weiteres Zubehör zur Befestigung			
E 04	23 434 00	Gliederkette 20 m lang, bauseits ablängbar	4,5
E 06	23 437 00	Stahlseil 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden	0,3
E 05 N	23 436 00	Spannschloss mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,1
E 01	23 420 00	Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,2

Weiteres Zubehör für Fix Tragprofile

Tragprofil 07650Fi





Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
07690 LHA	21 952 00	Leitungshalter, außerhalb und oberhalb der Tragschiene, 1 Stück	0,1
07690 LHI	21 953 00	Leitungshalter, innen, 10 Stück	0,1
07690 SK	21 959 00	Trennsteckeroberteile für Bandleiterverdrahtung, 1 Stück	0,1
07690 TO	21 967 00	Trennsteckeroberteile zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern, 1 Stück	0,1
07690 VV	21 973 00	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar, 1 Stück	0,1
07690 VS	68 223 00	Elektrischer Einspeiser, 7-polig, für starre Adern, 1 Stück	0,1
07690 VS 2,5² L100	68 221 00	Schnelleinspeiser, 7-poliger Stecker inklusive Kabel 100 mm zur elektronischen Kontaktierung von flexiblen Einzeladern	0,1
07690/1LV 2,5² L300	68 222 00	Schnelleinspeiser, Kabel 300 mm inklusive Steckklemme zur mittigen Einspeisung	0,1
07650 FLEX ANS-LTG 3POL	69 121 00	Flex-Kabel 3-polig für schaltbare Geräteträger zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes*	0,1
07650 FLEX ANS-LTG 5POL	69 122 00	Flex-Kabel 5-polig für dimmbare Geräteträger zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes*	0,1
07750Fi/07650Fi VD p16	72 794 00	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage des Geräteträgers, 16 Stück	0,1
07750Fi/07650Fi VK 01 p4	73 527 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, weiß, 4 Stück	0,1
07750Fi/07650Fi VK 03 p4	73 528 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, silber, 4 Stück	0,1
07750Fi/07650Fi VK 05 p4	73 529 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, schwarz, 4 Stück	0,1
07650Fi Connector 1-pol	76 882 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem, weiß.	0,1

*Bei Planung und Montage sind Kollisionspunkte des Stecksystems mit z.B. Betriebsgeräten und anderen Bauteilen zu verhindern. Bitte Montageanleitung beachten.


Tragprofile, werkseitig verdrahtet

Tragprofil 07670Fl IP20

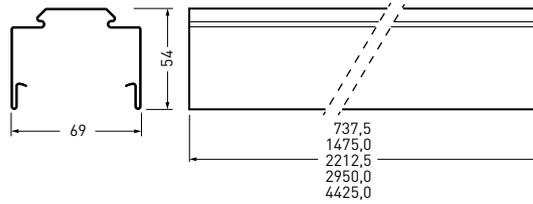


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
07750Fl L75 7LV 01	72 609 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750Fl L150 7LV 01	72 615 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750Fl L225 7LV 01	72 621 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750Fl L300 7LV 01	72 654 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750Fl L450 7LV 01	72 627 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07750Fl L300 7LV 01 p40	72 694 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750Fl L450 7LV 01 p40	72 695 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, weiß, Einzelverpackung				
07750Fl L75 11LV 01	72 612 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750Fl L150 11LV 01	72 618 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750Fl L225 11LV 01	72 624 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750Fl L300 11LV 01	72 651 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750Fl L450 11LV 01	72 630 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, weiß, Mehrfachverpackung				
07750Fl L300 11LV 01 p40	72 699 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750Fl L450 11LV 01 p40	72 700 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

FLEX-TRAGPROFILE 07750 MIT SCHUTZART IP20

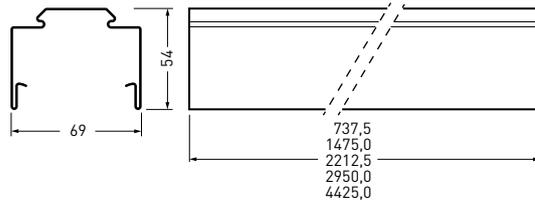

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
07750FL L75 7LV 03	72 610 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750FL L150 7LV 03	72 616 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750FL L225 7LV 03	72 622 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750FL L300 7LV 03	72 655 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 7LV 03	72 628 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
07750FL L300 7LV 03 p40	72 796 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 7LV 03 p40	72 797 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, silber, Einzelverpackung				
07750FL L75 11LV 03	72 613 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750FL L150 11LV 03	72 619 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750FL L225 11LV 03	72 625 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750FL L300 11LV 03	72 652 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 11LV 03	72 631 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, silber, Mehrfachverpackung				
07750FL L300 11LV 03 p40	72 798 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 11LV 03 p40	72 799 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

FLEX-TRAGPROFILE 07750 MIT SCHUTZART IP20

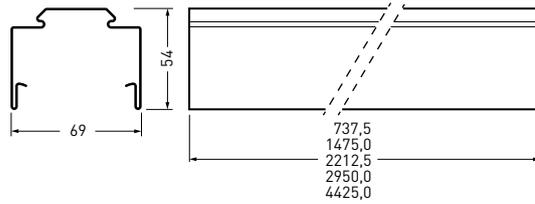

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
07750FL L75 7LV 05	72 611 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750FL L150 7LV 05	72 617 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750FL L225 7LV 05	72 623 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750FL L300 7LV 05	72 656 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 7LV 05	72 629 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07750FL L300 7LV 05 p40	72 800 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 7LV 05 p40	72 801 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, schwarz, Einzelverpackung				
07750FL L75 11LV 05	72 614 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
07750FL L150 11LV 05	72 620 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
07750FL L225 11LV 05	72 626 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
07750FL L300 11LV 05	72 653 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 11LV 05	72 632 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
07750FL L300 11LV 05 p40	72 802 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
07750FL L450 11LV 05 p40	72 803 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

Blindabdeckungen (Kunststoff) für Flex Tragprofile 07750 – IP20

Tragprofil 07750Fl...BL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07750Fl BL L37 01	72 650 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	336,80	0,1
07750Fl BL L75 01	72 806 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	737,50	0,2
07750Fl BL L112 01	72 810 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.106,80	0,2
07750Fl BL L150 01	72 805 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,3
07750Fl BL L187 01	72 807 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.843,80	0,4
07750Fl BL L225 01	72 804 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	2.211,50	0,4
Silber				
07750Fl BL L37 03	72 649 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	336,80	0,1
07750Fl BL L75 03	72 647 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	737,50	0,2
07750Fl BL L112 03	72 811 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.106,80	0,2
07750Fl BL L150 03	72 645 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.475,00	0,3
07750Fl BL L187 03	72 808 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.843,80	0,4
07750Fl BL L225 03	72 643 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	2.211,50	0,4
Schwarz				
07750Fl BL L37 05	72 648 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	336,80	0,1
07750Fl BL L75 05	72 646 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	737,50	0,2
07750Fl BL L112 05	72 812 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.106,80	0,2
07750Fl BL L150 05	72 644 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.475,00	0,3
07750Fl BL L187 05	72 809 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.843,80	0,4
07750Fl BL L225 05	72 642 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	2.211,50	0,4

Blindabdeckungen (Metall mit Abgriff) für Flex Tragprofile 07750 – IP20

Tragprofil 07750Fl...BL...5-pol



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07750Fl BL-M 5-pol L37 01	72 212 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	336,80	0,4
07750Fl BL-M 5-pol L75 01	72 213 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	737,50	0,7
07750Fl BL-M 5-pol L112 01	72 214 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750Fl BL-M 5-pol L150 01	72 215 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750Fl BL-M 5-pol L187 01	72 216 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750Fl BL-M 5-pol L225 01	72 217 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	2.211,50	1,8
Silber				
07750Fl BL-M 5-pol L37 03	72 218 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	336,80	0,4
07750Fl BL-M 5-pol L75 03	72 219 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	737,50	0,7
07750Fl BL-M 5-pol L112 03	72 220 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750Fl BL-M 5-pol L150 03	72 221 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750Fl BL-M 5-pol L187 03	72 222 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750Fl BL-M 5-pol L225 03	72 223 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	2.211,50	1,8
Schwarz				
07750Fl BL-M 5-pol L37 05	72 224 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	336,80	0,4
07750Fl BL-M 5-pol L75 05	72 225 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	737,50	0,7
07750Fl BL-M 5-pol L112 05	72 226 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750Fl BL-M 5-pol L150 05	72 227 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750Fl BL-M 5-pol L187 05	72 228 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750Fl BL-M 5-pol L225 05	72 229 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	2.211,50	1,8

Hinweis: das System ist für maximal 6A ausgelegt

Kopfstücke für Flex Tragprofile 07750 (IP20)


Tragprofil 07750Fl...KS



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
07750Fl KS 01	72 639 00	Kopfstück, weiß, 1 Stück	0,1
Silber			
07750Fl KS 03	72 640 00	Kopfstück, silber, 1 Stück	0,1
Schwarz			
07750Fl KS 05	72 641 00	Kopfstück, schwarz, 1 Stück	0,1

Befestigungsmittel

Tragprofil 07750FL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Anbau, Deckenbefestigung, Einzelverpackung			
D01X FL	72 713 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 1 Stück	0,1
D01X FL m Caddy-Clip	72 714 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 1 Stück	0,1
D01X FL m Caddy-Clip 01	72 715 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 1 Stück	0,1
Anbau, Deckenbefestigung, Mehrfachverpackung			
D01X FL p2	72 716 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 2 Stück	0,1
D01X/2 m Caddy-Clip FL 01 p2	72 717 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 2 Stück	0,1
D01X/2 m Caddy-Clip FL p2	72 718 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Seilaufhängung, Einzelverpackung			
A01SX/1500 FL	72 813 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01SX/3000 FL	72 814 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01SX/5000 FL	72 815 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/1500 FL	72 816 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/3000 FL	72 817 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX/5000 FL	72 818 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX0E/1500 FL	76 955 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX0E/3000 FL	76 956 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
A01DSX0E/6000 FL	76 957 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
E03SX FL	72 819 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 1 Stück	0,1

ZUBEHÖRE FÜR FLEX TRAGPROFILE 07750 – IP20

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Abgehängt, Seilaufhängung, Mehrfachverpackung			
A01SX/1500 Fl p2	72 824 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01SX/3000 Fl p2	72 825 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01SX/5000 Fl p2	72 826 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/1500 Fl p2	72 827 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/3000 Fl p2	72 828 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSX/5000 Fl p2	72 829 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/1500 Fl p2	76 958 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/3000 Fl p2	76 959 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
A01DSXOE/6000 Fl p2	76 960 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
E03SX Fl p2	72 830 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
A01SKX/1500 FL	72 822 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 1 Stück	0,3
A01KX/1500 Fl	72 823 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 1 Stück	0,3
E03KX Fl	72 820 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
E03SKX Fl	72 821 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
A01SKX/1500 Fl p2	72 833 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 2 Stück	0,3
A01KX/1500 Fl p2	72 834 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 2 Stück	0,3
E03KX Fl p5	72 831 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
E03SKX Fl p5	72 832 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
Weiteres Zubehör zur Befestigung			
E 04	23 434 00	Gliederkette 20 m lang, bauseits ablängbar	4,5
E 06	23 437 00	Stahlseil 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden	0,3
E 05 N	23 436 00	Spannschloss mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,1
E 01	23 420 00	Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,2

Weiteres Zubehör für Flex Tragprofile 07750

Tragprofil 07750FL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg [Stck.]
07750FL Ltg-H p10	72 707 00	Leitungshalter, 10 Stück	0,1
07750FL MultiT	72 795 00	Montagehilfe zum Ein- und Ausbau des Einspeiseteils / elektrischer Verbinder in das Tragprofil, Säge und Bohrschablone sowie ausbrechbare Ersatzdrückerteile für den mechanischen Verschluss	0,1
07750FL VF-7	72 635 00	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen. 7-polige Ausführung	0,1
07750FL VF-11	72 636 00	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen. 11-polige Ausführung	0,1
07750FL VS-7	72 633 00	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen. 7-polige Ausführung	0,1
07750FL VS-11	72 634 00	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen. 11-polige Ausführung	0,1
07750FL VV-7 L600	72 637 00	Verbindungselement mit 2 Verbindungsstücken und flexibler Leitung zur elektrischen Verbindung der E-Line Flex Lichtbandelemente. 7-polige Ausführung	0,2
07750FL VV-11 L600	72 638 00	Verbindungselement mit 2 Verbindungsstücken und flexibler Leitung zur elektrischen Verbindung der E-Line Flex Lichtbandelemente. 11-polige Ausführung	0,2
07750FL/07650Fi VD p16	72 794 00	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage des Geräteträgers, 16 Stück	0,1
07750FL/07650Fi VK 01 p4	73 527 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, weiß, 4 Stück	0,1
07750FL/07650Fi VK 03 p4	73 528 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, silber, 4 Stück	0,1
07750FL/07650Fi VK 05 p4	73 529 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, schwarz, 4 Stück	0,1
07750FL Connector 1-pol 03	76 880 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs, für E-Line 7750 FLEX Lichtbandsystem, silbergrau	0,1
07750FL Connector 1-pol 05	76 881 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs, für E-Line 7750 FLEX Lichtbandsystem, schwarz	0,1

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
www.trilux.com

Angebotservice

Tel. +49 2932 301-9411
Fax +49 2932 301-9511
angebote@trilux.com

Auftragservice

Tel. +49 2932 301-9412
Fax +49 2932 301-9512
auftragservice@trilux.com

After Sales Service

Tel. +49 2932 301-9413
Fax +49 2932 301-9513
aftersales@trilux.com

Technischer Support

Tel. +49 2932 301-9422
Fax +49 2932 301-9522
support@trilux.com

Key Account Management Handel

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-9549
Fax +49 2932 301-466
handel@trilux.com

Key Account Management Deutschland

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-4496
Fax +49 2932 301-4970
kam@trilux.com

Kompetenz-Center Außenleuchten

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-9459
Fax +49 2932 301-509
outdoor@trilux.com

Oktalite Lichttechnik GmbH

Member of TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT
Mathias-Brüggen-Straße 73
D-50829 Köln
Tel. +49 221 59767-0
Fax +49 221 59767-40
mail@oktalite.com
www.oktalite.com

Für alle Informationen rund ums Licht

Deutschland

Vertriebsregion Nord

Kompetenz-Center Hamburg

TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel. +49 40 5305667-0
Fax +49 40 5305667-30
hamburg@trilux.com

Vertriebsregion Ost

Kompetenz-Center Leipzig

TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 341 600767-0
Fax +49 341 600767-50
leipzig@trilux.com

Kompetenz-Center Berlin

TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30 754499-0
Fax +49 30 754499-50
berlin@trilux.com

Vertriebsregion Süd

Kompetenz-Center München

TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 320987-0
Fax +49 89 320987-30
muenchen@trilux.com

Kompetenz-Center Nürnberg

TRILUX Vertrieb GmbH
Businesspark EUROCOM
Lina-Ammon-Straße 3
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 911 800925-0
Fax +49 911 800925-50
nuernberg@trilux.com

Vertriebsregion Süd-West

Kompetenz-Center Stuttgart

TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 722078-0
Fax +49 711 722078-10
stuttgart@trilux.com

Vertriebsregion West

Kompetenz-Center Köln

TRILUX Vertrieb GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 75
D-50829 Köln · Ossendorf
Tel. +49 221 945347-0
Fax +49 221 945347-20
koeln@trilux.com

Vertriebsregion Nord-West

Kompetenz-Center Arnsberg

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 2932 9696-0
Fax +49 2932 9696-20
arnsberg@trilux.com

Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH

Modecenterstraße 17
Business Park Marximum
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 8693538-0
Fax +43 1 8693538-22
wien@trilux.at
www.trilux.at

Schweiz

TRILUX AG

Bodenackerstrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 4196666
Fax +41 56 4196667
info.ch@trilux.com
www.trilux.com

Alle technischen Daten sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Leuchten sind z. T. mit Zubehör abgebildet, das separat bestellt werden muss. Objektabbildungen können Leuchten in Sonderausstattung zeigen. Diese Broschüre wurde umweltschonend auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Ihre direkten Ansprechpartner für die Außenbeleuchtung

Deutschland

**Lichtmanagement und Connectivity
Außenbeleuchtung**
Karsten Becker
Mobil +49 151 17110348
karsten.becker@trilux.com

Verkaufsgebiet Nord

**Verkaufsgebiet
Schleswig-Holstein, Hamburg**
Thorsten Bartels
Mobil +49 151 17110346
thorsten.bartels@trilux.com

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Claus Köhler
Mobil +49 151 17145801
claus.koehler@trilux.com

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Michael Schanz
Mobil +49 151 17145797
michael.schanz@trilux.com

Verkaufsgebiet Ost

**Verkaufsgebiet
Thüringen, Sachsen**
Mobil +49 151 17110383

**Verkaufsgebiet Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, Berlin**
Gert Hackfurth
Mobil +49 151 17110345
gert.hackfurth@trilux.com

**Verkaufsgebiet
Mecklenburg-Vorpommern,
Ostholstein**
Michael Lübke
Mobil +49 151 17110344
michael.luebke@trilux.com

Verkaufsgebiet Süd

Verkaufsgebiet Bayern
Dietmar Ank
Mobil +49 151 17110352
dietmar.ank@trilux.com

Verkaufsgebiet Württemberg
Rainer Haag
Mobil +49 151 17110351
rainer.haag@trilux.com

**Verkaufsgebiet Baden
Württemberg**
Joerg Wiederhold
Mobil +49 151 17110326
joerg.wiederhold@trilux.com

Verkaufsgebiet West

**Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen**
Torsten Erk
Mobil +49 160 7198877
torsten.erk@trilux.com

**Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen**
Daniel Dambowy
Mobil +49 151 17110312
daniel.dambowy@trilux.com

**Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen**
Sascha Held
Mobil +49 151 17110249
sascha.held@trilux.com

Verkaufsgebiet Hessen
Jörg Haake
Mobil +49 151 17110350
joerg.haake@trilux.com

**Verkaufsgebiet
Rheinland-Pfalz, Saarland**
Holger Diwo
Mobil +49 151 17110328
holger.diwo@trilux.com

Österreich

Verkaufsgebiet Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH
Johannes Schmit
Modecenterstraße 17
Business Park Marximum
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 869353819
j.schmit@trilux.at

Schweiz

Verkaufsgebiet Schweiz

TRILUX AG
Bodenäckerstrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 4196666
Fax +41 56 4196667
info.ch@trilux.com
www.trilux.com

