



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

E-LINE NEXT LED

ZUBEHÖRLISTE

[www.trilux.com/eline-next](http://www.trilux.com/eline-next)



**NEXT**

ALLES BLEIBT GLEICH. NUR BESSER.



## Geräteträger in der Übersicht

Nomenklatur

Seite 004 - 005



### Anwendungsbereiche und Planungsbeispiele

Industry – Logistik	Seite 006
Industry – Produktionshalle	Seite 007
Retail – Store	Seite 008 - 009
Office – Großraumbüro	Seite 010
Education – Normalklasse	Seite 011



### Produkte – Fix

Tragprofile	Seite 012 - 022
Zubehöre	Seite 023 - 032



### Produkte – Flex

Tragprofile	Seite 034 - 036
Zubehöre	Seite 037 - 041

# GERÄTETRÄGER IN DER ÜBERSICHT

## Optik



### L... Linsenoptiken

- LVW**  **Lens Very Wide**  
Sehr breit strahlende Optik  
Montagehöhen 3-6 m
- LW**  **Lens Wide**  
Breit strahlende Optik  
Montagehöhen 4-8 m
- LN**  **Lens Narrow**  
Tief strahlende Optik  
Montagehöhen 8-12 m
- LVN**  **Lens Very Narrow**  
Sehr tief strahlende Optik  
Montagehöhen 8-12 m
- LEN**  **Lens Extreme Narrow**  
Extrem tief strahlende Optik  
Montagehöhen 12-16 m
- LW19**  **Lens Wide (19)**  
Breit strahlende Optik UGR<19  
(bis 3.000 lm/m), Montagehöhen 3-6 m
- LDAN**  **Lens Double Asymmetric Narrow**  
Doppelt asymmetrische, tief strahlende Optik  
Montagehöhen 3,6-5,0 m
- LAN**  **Lens Asymmetric Narrow**  
Asymmetrisch tief strahlende Optik  
Montagehöhen 2,8-3,5 m
- LDAW**  **Lens Double Asymmetric Wide**  
Doppelt asymmetrische, breit strahlende Optik  
Montagehöhen 2,8-3,5 m



### P... Prismenoptiken

- PW**  **Prismatic Wide**  
Breit strahlende Optik  
Indirektanteil ca. 8%  
Montagehöhen 3-6 m
- PVN**  **Prismatic Very Narrow**  
Tief strahlende Optik  
Indirektanteil ca. 8%  
Montagehöhen 8-12 m
- PWW**  **Prismatic Wide Wide**  
Breit strahlende Optik  
Indirektanteil ca. 28%  
Montagehöhen 2,5-4,0 m
- PW19**  **Prismatic Wide (19)**  
Breit strahlende Optik UGR<19 (bis 3.000 lm/M)  
Bildschirmarbeitsplatztauglich  
Indirektanteil ca. 8%  
Montagehöhen 3-6 m



### D... Diffuse Optiken

- DL**  **Diffusor Lambertian**  
Lambertsch strahlende Optik  
Indirektanteil ca. 13%  
Montagehöhen 2,5-4,0 m
- DLS**  **Diffusor Slim Lambertian**  
Lambertsch strahlende Optik  
Indirektanteil ca. 13%  
Montagehöhen 2,5-4,0 m



Produktname	Schutzart IP50 – optional	Active (optional)	Performance	Optik	Systemlichtstrom
<b>7751-Flex</b> <b>7651-Fix**</b>	Optional, Schutzart IP50 rundum  nur bei Fix 7651 IP  <b>IP50</b> Für Anwendungen mit erhöhter Anforderung und den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (D- Kennung)	Optional, Active, HCL Active (CRI80 2700 K - 6500 K) Hohe Farb- wiedegabe, individuell einstellbare, natürliche und aktivierende Lichtfarbe (DT8)	<b>Ohne HE</b> – Entry <b>HE</b> – Core <b>HE+</b> – Core  <b>Entry</b> 50.000 h <b>Core</b> 70.000 h <b>HE+</b> 90.000 h	<b>LVW</b> Linse Very Wide <b>LW</b> Linse Wide <b>LN</b> Linse Narrow <b>LVN</b> Linse Very Narrow <b>LEN</b> Linse Extreme Narrow <b>LW19</b> Linse Wide (19) <b>LDAN</b> Linse Double Asymmetric Narrow <b>LDAW</b> Linse Double Asymmetric Wide <b>LAN</b> Linse Asymmetric Narrow <b>PW</b> Prismatic Wide <b>PVN</b> Prismatic Very Narrow <b>PW19</b> Prismatic Wide (19) <b>PWW</b> Prismatic Wide Wide <b>DL</b> Diffusor Lambertian <b>DSL</b> Diffusor Lambertian (slim)	<b>20-100</b> 2.000 – in 500 L frei kor  <b>100-200</b> 10.000 in 1.000 frei kor

\* 1 – steht für einen 1-reihigen Leuchteneinsatz, \*\* 7651FIX LW 20k840 L150 ETDD 01, Bezeichnungslogik Sanierungseinsatz

Lichtfarbe/CRI			Notlicht (optional)			
<b>830</b>		3000 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe, warm-weiße Lichtfarbe	<b>ohne</b>	 ohne Notlicht	Gleichspannungstaugliche Ausführung (AC/DC)
<b>840</b>		4000 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe neutral-weiße Lichtfarbe	<b>EB3</b>	 Einzelbatterie 3h	Notlichtausführung mit internem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden
<b>865</b>		6500 K, CRI80	Hohe Farbwiedergabe kalt-weiße Lichtfarbe	<b>UR</b>	 mit Umschaltrelais	Notlichtausführung mit internem Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstromversorgungssysteme
<b>930</b>		3000 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe, warm-weiße Lichtfarbe			
<b>940</b>		4000 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe neutral-weiße Lichtfarbe			
<b>965</b>		6500 K, CRI90	Maximale Farbwiedergabe kalt-weiße Lichtfarbe			

	<b>840</b>	<b>ETDD</b>	<b>EB3</b>	<b>L225</b>	<b>01</b>	<b>p6</b>	
	Lichtfarbe/CRI	Schaltungsart	Notlicht	Länge Leuchteneinsatz	Gehäusefarbe	Verpackung, optional	
10.000 lm in 5 Schritten konfigurierbar	<b>830</b> 3000 K, CRI80 <b>840</b> 4000 K, CRI80 <b>865</b> 6500 K, CRI80	<b>ET</b> schaltbar <b>ETDD</b> dimmbar	<b>EB3</b> Einzelbatterie 3h <b>UR</b> Zentralbatterie	<b>L75</b> 737,50 mm <b>L150</b> 1.475 mm <b>L225</b> 2.212,50 mm	<b>01</b> weiß <b>03</b> silber <b>05</b> schwarz	<b>optional</b> einfach – k.A. <b>p4</b> 4er Gebinde <b>p6</b> 6er Gebinde <b>p8</b> 8er Gebinde <b>p10</b> 10er Gebinde	
10.000 – 20.000 lm in 5 Schritten konfigurierbar	<b>930</b> 3000 K, CRI90 <b>940</b> 4000 K, CRI90 <b>965</b> 6500 K, CRI90						




### Basis für das Planungsbeispiel:

#### Logistik

Raumhöhe.....	14,00 m
Regalhöhe.....	12,50 m
Ganglänge.....	80,00 m
Gangbreite.....	3,40 m

#### Normative Anforderung

$E_m > 150 \text{ lx}$  –  $U_o > 0,40$   
UGR < 22

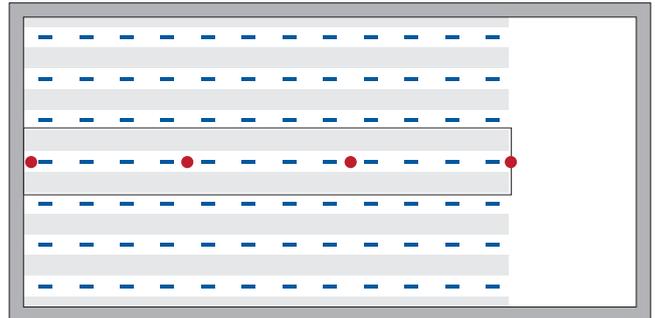

E-Line Next Geräteträger —  
Sensor ●



LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung) bestückt mit dimmbaren Geräteträgern und Blindeinheiten (LBBL), Schutzart IP20

### Bestellbeispiel Logistik (pro Gang)

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
12	90 020 195 08	7651 LEN 180-840ETDD L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, extrem tief strahlend, 18.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, weiß
17	72 739 00	07650 L450 7LV 225 01	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß
2	72 605 00	07650 KS 01	Kopfstück, weiß
18	72 587 00	07650 BL L225 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
4	72 588 00	07650 BL L187 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß
3	61 889 00	E03SKX	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung
20	69 792 00	E03SKX p5	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück
4	72 958 00	7650 +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung, weiß




**Basis für das Planungsbeispiel:  
Produktionshalle mit Sheddach**

Raumhöhe..... 6,00 m  
 Raumlänge..... 120,00 m  
 Raumbreite ..... 60,00 m

**Normative Anforderung**

$\bar{E}_m > 300 \text{ lx} - U_o > 0,50$   
 UGR < 22  
 IP50

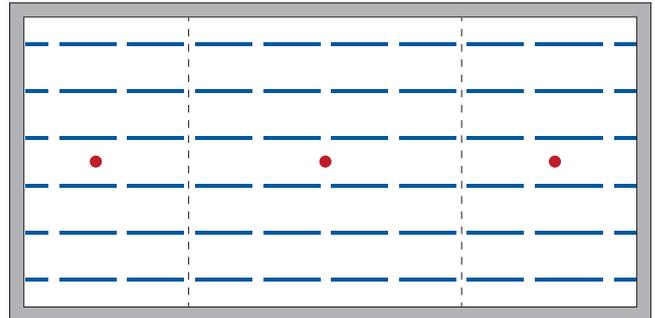

E-Line Next Geräteträger —  
 Sensor ●



LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, Schutzart IP50, für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet

**Bestellbeispiel Produktionshalle**


Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
270	90 021 152 25	7651IP HE LW 100-840ETDD L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, Schutzart IP50, 2.212,5 mm, breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, weiß
162	72 739 00	07650 L450 7LV 225 01	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß
12	77 896 00	07650IP KS 01	Kopfstück, Schutzart IP50, weiß
51	77 129 00	07650IP BL L225 01	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß
3	77 126 00	07650IP BL L187 01	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß
6	61 889 00	E03SKX	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung
210	69 792 00	E03SKX p5	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück
3	77 850 00	7650IP+LLWS Quattro HD L37 01	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung, Schutzart IP50, weiß



**Basis für das Planungsbeispiel:**

**Retail Store**

Raumhöhe.....	4,00 m
Montagehöhe.....	3,20 m
Regalhöhe.....	1,60 m - 1,80 m
Gangbreite.....	2,20 m

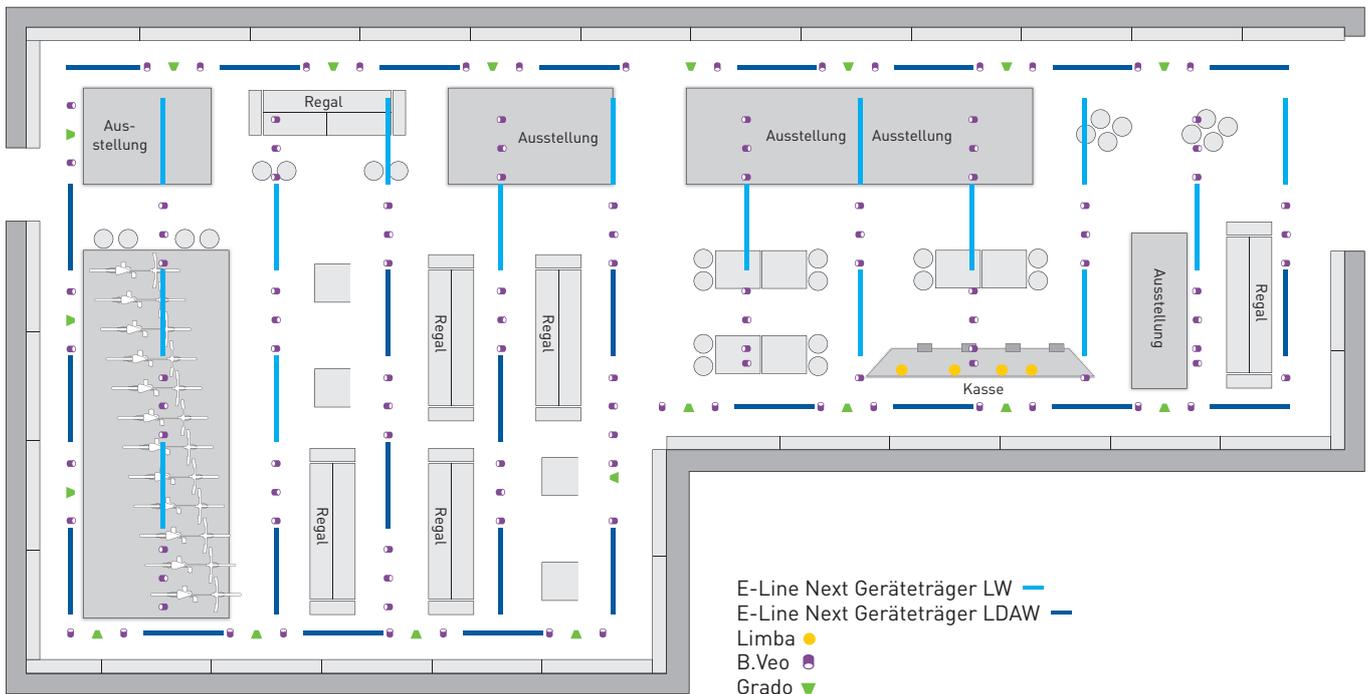



Variables LED Lichtband mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit Geräteträgern speziell zur Retailbeleuchtung, Strahlern zur Akzentuierung und Grafikbeleuchtung, sowie Pendelleuchten, Schutzart IP20

### Bestellbeispiel Retail Store

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
4	77 144 40	ELFI Limba VFL 3000-840 J23 L1 L37 01	E-Line Next Pendelleuchte Limba, 368,5 mm, sehr breit strahlend, Pendellänge 1.000 mm, 3.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
113	72 901 40 72 723 00	7651 B.VEO 40-840 J17ET L37 01 Refl-Einh 85 RFS-MF 05	E-Line Next Strahler B.Veo, 368,5 mm, 4.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß Reflektor, Medium Flood, 3D Facettenreflektor, schwarz
19	75 683 40	7651 GRADO 40-840 J23ET L37 01	E-Line Next Grafikstrahler Grado, 368,5 mm, homogen breit strahlend, 4.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
16	90 020 172 33	7651 LW 100-840ET L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
26	90 020 168 53	7651 LDAW 100-840ET L225 01	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, doppelt asymmetrisch breit strahlend, 10.000 lm, 4.000 K, schaltbar, weiß
38	72 761 00	07650 L450 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
6	72 760 00	07650 L300 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
4	73 513 00	07650 L225 7LV 37 01	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück
34	72 605 00	07650 KS 01	Kopfstück, weiß
140	72 592 00	07650 BL L37 01	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück
98	76 951 00	A01DSXOE/6000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück




## Basis für das Planungsbeispiel:

### Großraumbüro

Raumhöhe ..... 3,00 m  
 Raumlänge x Raumbreite ..... 21 m x 15 m  
 Montagehöhe (PW19) ..... 2,5 - 5 m m  
 Montagehöhe [Empfehlung LW19] ..... > 3,5 m m

### Normative Anforderung

$\bar{E}_m > 500 - 1.000 \text{ lx} - U_o > 0,60$   
 UGR < 19

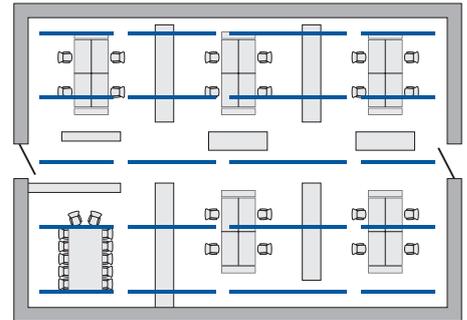

Variables LED Lichtband mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, bildschirmarbeitsplatztauglich, Schutzart IP20

## Bestellbeispiel Großraumbüro

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
30	90 020 569 83	7651 HE PW19 60-840ETDD L225 05	E-Line Next LED Geräteträger, 2.212,5 mm, breit strahlend, UGR<19, 6.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, schwarz
15	90 020 350 47	7651 HE PW19 40-840ETDD L150 05	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, breit strahlend, UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, schwarz
20	72 771 00	07650 L450 7LV 37 05	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz
5	72 769 00	07650 L225 7LV E 37 05	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzeleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz
10	72 607 00	07650 KS 05	Kopfstück, schwarz
15	72 603 00	07650 BL L75 05	Blindabdeckung aus PVC, schwarz
5	22 307 00	A01SX/1500	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar
40	22 308 00	A01SX/1500 p2	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück



### Basis für das Planungsbeispiel:


#### Normalklasse

Raumhöhe ..... 3,00 m  
 Normalklasse (AMEV) ..... 8,40 m x 7,10 m  
 (ohne Tafelbeleuchtung)

#### Normative Anforderung

$\bar{E}_m \geq 300-500 \text{ lx} - U_o \geq 0,60$  – Raumbeleuchtung (PW19)  
 $\bar{E}_m \geq 500 \text{ lx} - U_o \geq 0,70$  – Tafelbeleuchtung (LAN)

AMEV Beleuchtung 2016

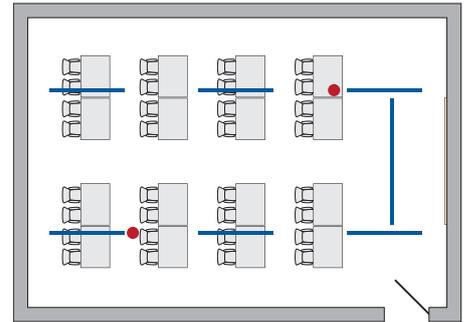

Variables LED Lichtband inklusive Lichtmanagement mit werkseitig verdrahteten Tragprofilen (7-Leiter-Verdrahtung), bestückt mit dimmbaren Geräteträgern, bildschirmarbeitsplatztauglich, Schutzart IP20


### Bestellbeispiel Normalklasse

Menge	TOC	Bezeichnung	Beschreibung
6	90 020 823 38	7651 HE PW19 40-840ETDD L150 03	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, breit strahlend, UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, silber
2	72 731 00	07650 L450 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
2	72 730 00	07650 L300 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
4	72 606 00	07650 KS 03	Kopfstück, silber
2	72 595 00	07650 BL L150 03	Blindabdeckung aus PVC, silber
2	72 596 00	07650 BL L112 03	Blindabdeckung aus PVC, silber
8	23 213 00	D01X p2	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
2	72 842 00	7650 +LLWS IR Micro L37 03	vormontierte LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung.
Tafel			
2	90 020 801 65	7651 HE LAN 50-840 ETDD L150 03	E-Line Next LED Geräteträger, 1.475 mm, asymmetrisch strahlend, 5.000 lm, 4.000 K, DALI dimmbar, silber
1	72 730 00	07650 L300 7LV 150 03	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber
2	72 606 00	07650 KS 03	Kopfstück, silber
2	23 213 00	D01X p2	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50


## Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 375 (368,5 mm)

Tragprofil 07650 375 IP20/IP50

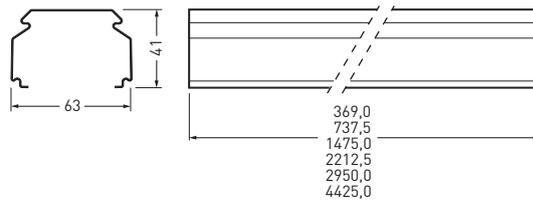


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07650 L37 7LV E 37 01</b>	76 886 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L75 7LV E 37 01</b>	72 757 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L150 7LV E 37 01</b>	72 758 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 01</b>	72 759 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 01</b>	73 513 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 01</b>	72 760 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 01</b>	72 761 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 37 01p4</b>	77 736 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 01p4</b>	77 737 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 01p4</b>	77 738 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 01p4</b>	77 730 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 01p4</b>	77 733 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

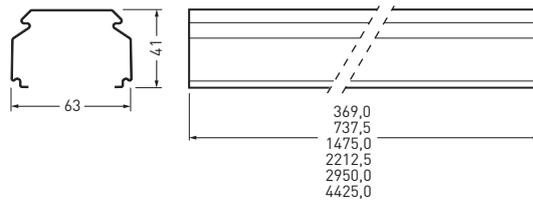

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L37 7LV E 37 03</b>	76 887 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L75 7LV E 37 03</b>	72 762 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L150 7LV E 37 03</b>	72 763 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 03</b>	72 764 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 03</b>	73 515 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 03</b>	72 765 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 03</b>	72 766 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 37 03p4</b>	77 739 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 03p4</b>	77 740 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 03p4</b>	77 741 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 03p4</b>	77 731 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 03p4</b>	77 734 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

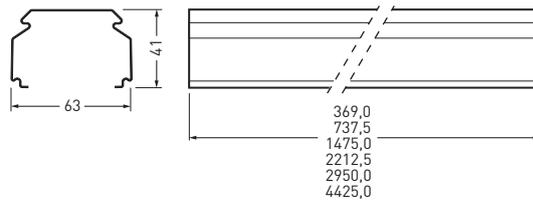


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07650 L37 7LV E 37 05</b>	76 888 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	368,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L75 7LV E 37 05</b>	72 767 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	1,0
<b>07650 L150 7LV E 37 05</b>	72 768 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 05</b>	72 769 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 05</b>	73 517 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 05</b>	72 770 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 05</b>	72 771 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 37 05p4</b>	77 742 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	1,8
<b>07650 L225 7LV E 37 05p4</b>	77 743 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 37 05p4</b>	77 744 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 368,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L300 7LV 37 05p4</b>	77 732 00	Tragprofil mit Trennstecker (8 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 37 05p4</b>	77 735 00	Tragprofil mit Trennstecker (12 Stück) alle 368,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50


## Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 1.500 (1.475 mm)

Tragprofil 07650 1.500 IP20/IP50

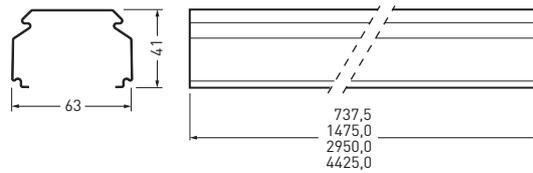


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07650 L75 7LV E 75 01</b>	72 724 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
<b>07650 L150 7LV E 150 01</b>	72 725 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
<b>07650 L300 7LV 150 01</b>	72 726 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 150 01</b>	72 727 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 150 01p4</b>	77 757 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
<b>07650 L300 7LV 150 01p4</b>	77 745 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 150 01p4</b>	77 751 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b>	72 742 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 01</b>	72 743 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 01</b>	72 744 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 01p4</b>	77 758 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 01p4</b>	77 746 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 01p4</b>	77 752 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

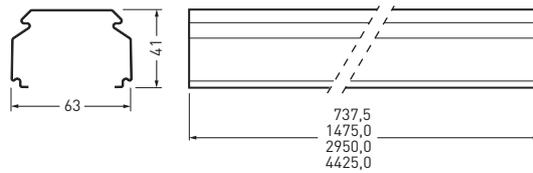

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L75 7LV E 75 03</b>	72 728 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
<b>07650 L150 7LV E 150 03</b>	72 729 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
<b>07650 L300 7LV 150 03</b>	72 730 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 150 03</b>	72 731 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 01p4</b>	77 758 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 01p4</b>	77 746 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 01p4</b>	77 752 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 03</b>	72 745 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 03</b>	72 746 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 03</b>	72 747 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 01p4</b>	77 758 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 01p4</b>	77 746 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 01p4</b>	77 752 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

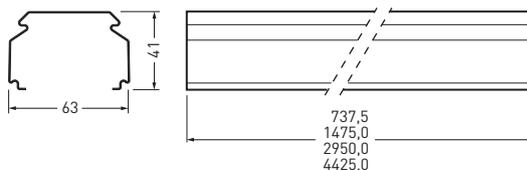


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07650 L75 7LV E 75 05</b>	72 732 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	737,5 x 63 x 41	0,8
<b>07650 L150 7LV E 150 05</b>	72 733 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	1,6
<b>07650 L300 7LV 150 05</b>	72 734 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 150 05</b>	72 735 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 150 05p4</b>	77 761 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück"	1.475 x 63 x 41	1,6
<b>07650 L300 7LV 150 05p4</b>	77 749 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück"	2.950 x 63 x 41	3,8
<b>07650 L450 7LV 150 05p4</b>	77 755 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück"	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 05</b>	72 748 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 05</b>	72 749 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 05</b>	72 750 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 05p4</b>	77 762 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	1.475 x 63 x 41	2,1
<b>07650 L300 7+7LV 150 05p4</b>	77 750 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	2.950 x 63 x 41	4,3
<b>07650 L450 7+7LV 150 05p4</b>	77 756 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50


## Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 2.250 (2.212,5 mm)

Tragprofil 07650 2.250 IP20/IP50

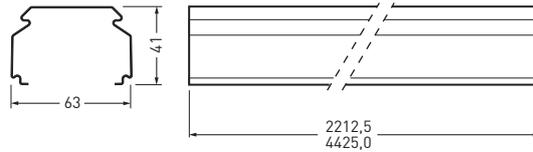


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 01</b>	72 736 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 01</b>	73 505 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 01</b>	72 739 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 01p4</b>	77 769 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 01p4</b>	77 770 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 01p4</b>	77 763 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 01</b>	72 751 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 01</b>	73 497 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 01</b>	72 752 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 01p4</b>	77 771 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 01p4</b>	77 772 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 01p4</b>	77 764 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, weiß, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

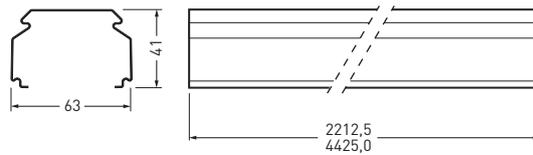

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 03</b>	72 737 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 03</b>	73 509 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 03</b>	72 740 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 03p4</b>	77 773 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 03p4</b>	77 774 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 03p4</b>	77 765 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 03</b>	72 753 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 03</b>	73 501 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 03</b>	72 754 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 03p4</b>	77 775 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 03p4</b>	77 776 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 03p4</b>	77 766 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP20/IP50

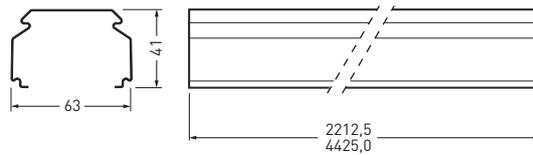


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 05</b>	72 738 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 05</b>	73 511 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 05</b>	72 741 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 05p4</b>	77 777 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	2,6
<b>07650 L225 7LV 225 05p4</b>	77 778 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,0
<b>07650 L450 7LV 225 05p4</b>	77 767 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	5,4
7LV+7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 05</b>	72 755 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 05</b>	73 503 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 05</b>	72 756 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4
7LV+7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 05p4</b>	77 779 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,2
<b>07650 L225 7+7LV 225 05p4</b>	77 780 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	2.212,5 x 63 x 41	3,6
<b>07650 L450 7+7LV 225 05p4</b>	77 768 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, schwarz, 4 Stück	4.425 x 63 x 41	6,4

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP64

## Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 1.500 (1.475 mm)

Tragprofil 07650 1.500 IP64

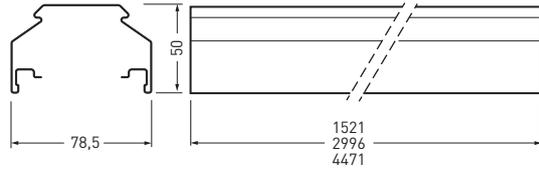


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 150 03 IP64</b>	72 661 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.521 x 78,5 x 50	2,6
<b>07650 L300 7LV 150 03 IP64</b>	72 660 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,0
<b>07650 L450 7LV 150 03 IP64</b>	72 659 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7LV E 150 03 IP64p4</b>	72 792 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	1.521 x 78,5 x 50	2,6
<b>07650 L300 7LV 150 03 IP64p4</b>	72 788 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,0
<b>07650 L450 7LV 150 03 IP64p4</b>	72 786 00	Tragprofil mit Trennstecker (3 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64</b>	72 666 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	1.521 x 78,5 x 50	3,0
<b>07650 L300 7+7LV 150 03 IP64</b>	72 665 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,8
<b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64</b>	72 664 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64p4</b>	72 793 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	1.521 x 78,5 x 50	3,0
<b>07650 L300 7+7LV 150 03 IP64p4</b>	72 789 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.996 x 78,5 x 50	5,8
<b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64p4</b>	72 787 00	Tragprofil mit Trennstecker (6 Stück) alle 1.475 mm, Lichtband-anwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2

# FIX TRAGPROFILE MIT SCHUTZART IP64

## Tragprofile, werkseitig verdrahtet mit Trennsteckerabstand 2.250 (2.212,5 mm)

Tragprofil 07650 2.250 IP64

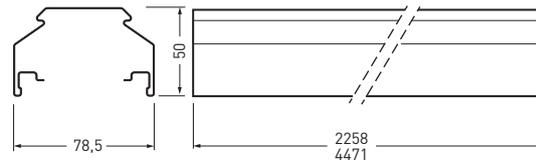

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 03 IP64</b>	72 658 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	3,6
<b>07650 L225 7LV 225 03 IP64</b>	73 506 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,0
<b>07650 L450 7LV 225 03 IP64</b>	72 657 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7LV E 225 03 IP64p4</b>	72 790 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	3,6
<b>07650 L225 7LV 225 03 IP64p4</b>	73 507 00	Tragprofil mit Trennstecker (1 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,0
<b>07650 L450 7LV 225 03 IP64p4</b>	72 784 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	7,0
7LV+7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64</b>	72 663 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,1
<b>07650 L225 7+7LV 225 03 IP64</b>	73 498 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,5
<b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64</b>	72 662 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2
7LV+7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64p4</b>	72 791 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,1
<b>07650 L225 7+7LV 225 03 IP64p4</b>	73 499 00	Tragprofil mit Trennstecker (2 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	2.258 x 78,5 x 50	4,5
<b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64p4</b>	72 785 00	Tragprofil mit Trennstecker (4 Stück) alle 2.212,5 mm, Lichtbandanwendung, Kupplung vormontiert, silber, 4 Stück	4.471 x 78,5 x 50	8,2

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP64

## Transparente Abdeckung für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650 IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Einzelverpackung				
07650 TA 150 IP64	72 704 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	1.506	0,6
07650 TA 225 IP64	72 703 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	2.243	0,8
07650 TA 300 IP64	72 702 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	2.981	1,0
07650 TA 450 IP64	72 701 00	Transparente Abdeckung, 1 Stück	4.456	1,6
Mehrfachverpackung				
07650 TA 150 IP64 p4	72 780 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	1.506	0,6
07650 TA 225 IP64 p4	72 781 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	2.243	0,8
07650 TA 300 IP64 p4	72 782 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	2.981	1,0
07650 TA 450 IP64 p4	72 783 00	Transparente Abdeckung, 4 Stück	4.456	1,6

## Kopfstücke für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650 IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
07650 KS IP64 03	72 706 00	Kopfstück, inklusive Dichtung und Steg, silber, 1 Stück	0,1

## Kupplungsdichtung für IP64 Fix Tragprofile

Tragprofil 07650 IP64



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
07650 KD IP64 03*	72 705 00	Kupplungsdichtung, inklusive Dichtung und Steg, von außen sichtbar, silber, 1 Stück	0,1

\* Bei Planung und Montage bitte die neuen Maße im Lichtband durch die Kupplungsdichtung beachten. Bitte Montageanleitung beachten.

## Blindabdeckungen (Kunststoff) für Fix Tragprofile 07650 (IP20/IP64)

Tragprofil 07650...BL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
<b>07650 BL L37 01</b>	72 592 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07650 BL L75 01</b>	72 591 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	737,50	0,1
<b>07650 BL L112 01</b>	72 590 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07650 BL L150 01</b>	72 589 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,2
<b>07650 BL L187 01</b>	72 588 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.843,80	0,3
<b>07650 BL L225 01</b>	72 587 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	2.211,50	0,3
Silber				
<b>07650 BL L37 03</b>	72 598 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07650 BL L75 03</b>	72 597 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	737,50	0,1
<b>07650 BL L112 03</b>	72 596 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07650 BL L150 03</b>	72 595 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.475,00	0,2
<b>07650 BL L187 03</b>	72 594 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.843,80	0,3
<b>07650 BL L225 03</b>	72 593 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	2.211,50	0,3
Schwarz				
<b>07650 BL L37 05</b>	72 604 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07650 BL L75 05</b>	72 603 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	737,50	0,1
<b>07650 BL L112 05</b>	72 602 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07650 BL L150 05</b>	72 601 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.475,00	0,2
<b>07650 BL L187 05</b>	72 600 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.843,80	0,3
<b>07650 BL L225 05</b>	72 599 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	2.211,50	0,3

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP50

## Blindabdeckungen (Kunststoff) für Fix Tragprofile 07650 (IP50)

Tragprofil 07650IP...BL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650IP BL L37 01	77 132 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	336,80	0,1
07650IP BL L75 01	77 135 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	737,50	0,1
07650IP BL L112 01	77 120 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650IP BL L150 01	77 123 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650IP BL L187 01	77 126 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650IP BL L225 01	77 129 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	2.211,50	0,3
Silber				
07650IP BL L37 03	77 133 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	336,80	0,1
07650IP BL L75 03	77 136 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	737,50	0,1
07650IP BL L112 03	77 121 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650IP BL L150 03	77 124 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650IP BL L187 03	77 127 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650IP BL L225 03	77 130 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	2.211,50	0,3
Schwarz				
07650IP BL L37 05	77 134 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	336,80	0,1
07650IP BL L75 05	77 137 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	737,50	0,1
07650IP BL L112 05	77 122 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.106,80	0,2
07650IP BL L150 05	77 125 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.475,00	0,2
07650IP BL L187 05	77 128 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.843,80	0,3
07650IP BL L225 05	77 131 00	Blindabdeckung aus PVC, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	2.211,50	0,3

## Blindabdeckungen (Kunststoff) für die Sanierung von T8-Tragprofilen (IP20)

Tragprofil 07650...BL...



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650 BL L5 01	76 883 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	55	0,1
Silber				
07650 BL L5 03	76 884 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	55	0,1
Schwarz				
07650 BL L5 05	76 885 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	55	0,1

## Blindabdeckungen (Metall mit Abgriff) für Fix Tragprofile 07650 (IP20/IP64)

Tragprofil 07650...BL...5-pol



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650 BL-M 5-pol L37 01	72 250 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	336,80	0,4
07650 BL-M 5-pol L75 01	72 251 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	737,50	0,7
07650 BL-M 5-pol L112 01	72 252 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650 BL-M 5-pol L150 01	72 253 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650 BL-M 5-pol L187 01	72 254 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650 BL-M 5-pol L225 01	72 255 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	2.211,50	1,8
Silber				
07650 BL-M 5-pol L37 03	72 256 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	336,80	0,4
07650 BL-M 5-pol L75 03	72 257 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	737,50	0,7
07650 BL-M 5-pol L112 03	72 258 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650 BL-M 5-pol L150 03	72 259 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650 BL-M 5-pol L187 03	72 260 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650 BL-M 5-pol L225 03	72 261 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	2.211,50	1,8
Schwarz				
07650 BL-M 5-pol L37 05	72 262 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	336,80	0,4
07650 BL-M 5-pol L75 05	72 263 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	737,50	0,7
07650 BL-M 5-pol L112 05	72 264 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650 BL-M 5-pol L150 05	72 265 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650 BL-M 5-pol L187 05	72 266 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650 BL-M 5-pol L225 05	72 267 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	2.211,50	1,8

**Hinweis:** das System ist für maximal 6A ausgelegt

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP50

## Blindabdeckungen (Metall mit Abgriff) für Fix Tragprofile 07650 (IP50)

Tragprofil 07650IP...BL...5-pol



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07650IP BL-M 5-pol L37 01	77 846 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	336,80	0,4
07650IP BL-M 5-pol L75 01	77 859 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	737,50	0,7
07650IP BL-M 5-pol L112 01	77 860 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650IP BL-M 5-pol L150 01	77 861 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650IP BL-M 5-pol L187 01	77 862 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650IP BL-M 5-pol L225 01	77 863 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	2.211,50	1,8
Silber				
07650IP BL-M 5-pol L37 03	77 864 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	336,80	0,4
07650IP BL-M 5-pol L75 03	77 865 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	737,50	0,7
07650IP BL-M 5-pol L112 03	77 866 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650IP BL-M 5-pol L150 03	77 867 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650IP BL-M 5-pol L187 03	77 868 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650IP BL-M 5-pol L225 03	77 869 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	2.211,50	1,8
Schwarz				
07650IP BL-M 5-pol L37 05	77 870 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	336,80	0,4
07650IP BL-M 5-pol L75 05	77 871 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	737,50	0,7
07650IP BL-M 5-pol L112 05	77 872 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.106,80	1,0
07650IP BL-M 5-pol L150 05	77 873 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.475,00	1,3
07650IP BL-M 5-pol L187 05	77 874 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	1.843,80	1,5
07650IP BL-M 5-pol L225 05	77 875 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	2.211,50	1,8

**Hinweis:** das System ist für maximal 6A ausgelegt

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP20/IP50

## Kopfstücke für Fix Tragprofile 07650 (IP20)

Tragprofil 07650...KS



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
<b>07650 KS 01</b>	72 605 00	Kopfstück, weiß, 1 Stück	0,1
Silber			
<b>07650 KS 03</b>	72 606 00	Kopfstück, silber, 1 Stück	0,1
Schwarz			
<b>07650 KS 05</b>	72 607 00	Kopfstück, schwarz, 1 Stück	0,1

## Kopfstücke für Fix Tragprofile 07650 (IP50)

Tragprofil 07650IP...KS



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
<b>07650IP KS 01</b>	77 896 00	Kopfstück, Schutzart IP50, weiß, 1 Stück	0,1
Silber			
<b>07650IP KS 03</b>	77 897 00	Kopfstück, Schutzart IP50, silber, 1 Stück	0,1
Schwarz			
<b>07650IP KS 05</b>	77 898 00	Kopfstück, Schutzart IP50, schwarz, 1 Stück	0,1

## Kupplungsdichtung für Fix Tragprofile (IP50)

Tragprofil 07650...KD...IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
<b>07680KD Dichtung</b>	21 887 00	Kupplungsdichtung, innenliegend, von außen nicht sichtbar, 1 Stück	0,1

## Dichtungssteg für Fix Tragprofile (IP50)

Tragprofil 07650...DS...IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
<b>07650IP DS 01</b>	77 915 00	Dichtungssteg zur Abdichtung der Schnittstelle zwischen den Einsätzen, von außen nicht sichtbar, 1 Stück	0,1

Hiweise zum Ersatz-Zubehör:



Die **Kupplungsdichtung** für Fix Tragprofile (IP50) wird nur im Sanierungsfall auf bestehende Tragprofile (07650...) benötigt um die Schutzart IP50 rundum zu erhalten. Für den Einsatz in E-Line Next Fix Tragprofile wird die Dichtung nicht benötigt.

Der **Dichtungssteg** für Fix Tragprofile (IP50) wird automatisch mit dem IP50 Leuchteneinsatz (7651IP) und Blindabdeckungen 07650IP BL mitgeliefert. Daher ist dieses Zubehör lediglich als Ersatzzubehör anzusehen.

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP20/IP64

## Befestigungsmittel

Tragprofil 07650

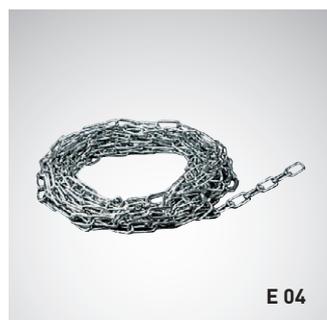

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Anbau, Deckenbefestigung, Einzelverpackung			
<b>D01X</b>	23 212 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 1 Stück	0,1
<b>D01X m Caddy-Clip</b>	40 689 99	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 1 Stück	0,1
<b>D01X m Caddy-Clip 01</b>	40 688 99	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 1 Stück	0,1
Anbau, Deckenbefestigung, Mehrfachverpackung			
<b>D01X p2</b>	23 213 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 2 Stück	0,1
<b>D01X m Caddy-Clip p2</b>	72 709 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 2 Stück	0,1
<b>D01X m Caddy-Clip 01 p2</b>	72 710 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Seilaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SX/1500</b>	22 307 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01SX/3000</b>	36 644 99	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01SX/5000</b>	72 346 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/1500</b>	22 296 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/3000</b>	72 343 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/5000</b>	72 344 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXK ERS</b>	60 558 00	Dekor-Seilaufhängung mit Karabiner, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXT ERS</b>	60 560 00	Dekor-Seilaufhängung mit Trapezbügel, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/1500</b>	76 949 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/3000</b>	76 950 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/6000</b>	76 951 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>E03KX</b>	23 428 00	Aufhängeklammer für Kettenmontage, in Verbindung mit A01DSXT ERS und A01DSXK ERS, 1 Stück	0,1
<b>E03SX</b>	23 432 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 1 Stück	0,1

# ZUBEHÖRE FÜR FIX TRAGPROFILE IP20/IP64

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Abgehängt, Seilaufhängung, Mehrfachverpackung			
<b>A01SX/1500 p2</b>	22 308 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01SX/3000 p2</b>	72 711 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01SX/5000 p2</b>	72 712 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/1500 p2</b>	22 297 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/3000 p2</b>	36 619 99	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/5000 p2</b>	36 621 99	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/1500 p2</b>	76 952 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/3000 p2</b>	76 953 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/6000 p2</b>	76 954 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>E03SX p2</b>	23 433 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SKX/1500</b>	72 345 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 1 Stück	0,3
<b>A01KX/1500</b>	22 301 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 1 Stück	0,3
<b>E03KX</b>	23 428 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
<b>E03SKX</b>	61 889 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SKX/1500 p2</b>	72 708 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 2 Stück	0,3
<b>A01KX/1500 p2</b>	22 302 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 2 Stück	0,3
<b>E03KX p5</b>	23 429 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
<b>E03SKX p5</b>	69 792 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
Weiteres Zubehör zur Befestigung			
<b>E 04</b>	23 434 00	Gliederkette 20 m lang, bauseits ablängbar	4,5
<b>E 06</b>	23 437 00	Stahlseil 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden	0,3
<b>E 05 N</b>	23 436 00	Spannschloss mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,1
<b>E 01</b>	23 420 00	Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,2

## Weiteres Zubehör für Fix Tragprofile

Tragprofil 07650



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
<b>07690 LHA</b>	21 952 00	Leitungshalter, außerhalb und oberhalb der Tragschiene, 1 Stück	0,1
<b>07690 LHI</b>	21 953 00	Leitungshalter, innen, 10 Stück	0,1
<b>07690 SK</b>	21 959 00	Trennsteckeroberteile für Bandleiterverdrahtung, 1 Stück	0,1
<b>07690 TO</b>	21 967 00	Trennsteckeroberteile zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern, 1 Stück	0,1
<b>07690 VV</b>	21 973 00	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar, 1 Stück	0,1
<b>07690 VS</b>	68 223 00	Elektrischer Einspeiser, 7-polig, für starre Adern, 1 Stück	0,1
<b>07690 VS 2,5² L100</b>	68 221 00	Schnelleinspeiser, 7-poliger Stecker inklusive Kabel 100 mm zur elektronischen Kontaktierung von flexiblen Einzeladern	0,1
<b>07690/1LV 2,5² L300</b>	68 222 00	Schnelleinspeiser, Kabel 300 mm inklusive Steckklemme zur mittigen Einspeisung	0,1
<b>07650 FLEX ANS-LTG 3POL</b>	69 121 00	Flex-Kabel 3-polig für schaltbare Geräteträger zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes*	0,1
<b>07650 FLEX ANS-LTG 5POL</b>	69 122 00	Flex-Kabel 5-polig für dimmbare Geräteträger zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes*	0,1
<b>07750/07650 VD p16</b>	72 794 00	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage des Geräteträgers, 16 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 01 p4</b>	73 527 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, weiß, 4 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 03 p4</b>	73 528 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, silber, 4 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 05 p4</b>	73 529 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, schwarz, 4 Stück	0,1
<b>07650 Connector 1-pol</b>	76 882 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem, weiß.	0,1


\*Bei Planung und Montage sind Kollisionspunkte des Stecksystems mit z.B. Betriebsgeräten und anderen Bauteilen zu verhindern.  
Bitte Montageanleitung beachten.



# FLEX-TRAGPROFILE 07750 MIT SCHUTZART IP20


## Tragprofile, werkseitig verdrahtet

Tragprofil 07670 IP20

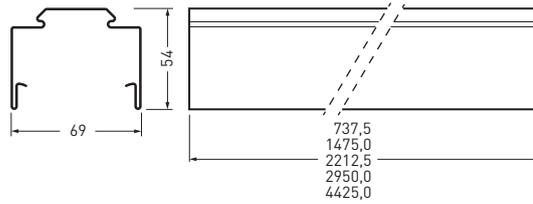


Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 7LV 01</b>	72 609 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 7LV 01</b>	72 615 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 7LV 01</b>	72 621 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 7LV 01</b>	72 654 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 01</b>	72 627 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 7LV 01p40</b>	72 694 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 01p40</b>	72 695 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, weiß, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 11LV 01</b>	72 612 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 11LV 01</b>	72 618 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 11LV 01</b>	72 624 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 11LV 01</b>	72 651 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 01</b>	72 630 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, weiß, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 11LV 01p40</b>	72 699 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 01p40</b>	72 700 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, weiß, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

# FLEX-TRAGPROFILE 07750 MIT SCHUTZART IP20

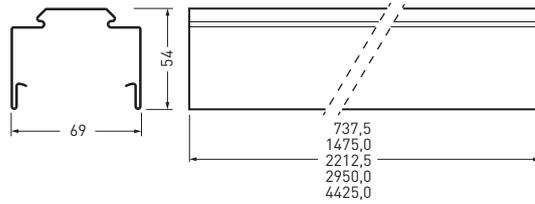

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 7LV 03</b>	72 610 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 7LV 03</b>	72 616 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 7LV 03</b>	72 622 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 7LV 03</b>	72 655 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 03</b>	72 628 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 7LV 03p40</b>	72 796 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 03p40</b>	72 797 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, silber, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 11LV 03</b>	72 613 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 11LV 03</b>	72 619 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 11LV 03</b>	72 625 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 11LV 03</b>	72 652 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 03</b>	72 631 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, silber, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 11LV 03p40</b>	72 798 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 03p40</b>	72 799 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, silber, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

# FLEX-TRAGPROFILE 07750 MIT SCHUTZART IP20

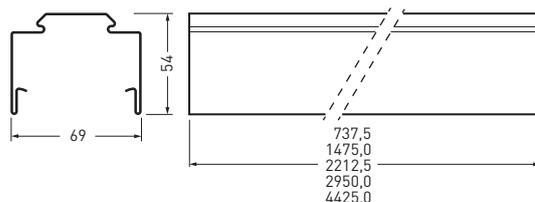

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Maße L x B x H (mm)	≈kg (Stck.)
7LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 7LV 05</b>	72 611 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 7LV 05</b>	72 617 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 7LV 05</b>	72 623 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 7LV 05</b>	72 656 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 05</b>	72 629 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
7LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 7LV 05p40</b>	72 800 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 7LV 05p40</b>	72 801 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, schwarz, Einzelverpackung				
<b>07750 L75 11LV 05</b>	72 614 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	737,5 x 69 x 54	1,4
<b>07750 L150 11LV 05</b>	72 620 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	1.475,0 x 69 x 54	2,3
<b>07750 L225 11LV 05</b>	72 626 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.212,5 x 69 x 54	3,2
<b>07750 L300 11LV 05</b>	72 653 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 05</b>	72 632 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 1 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1
11LV, schwarz, Mehrfachverpackung				
<b>07750 L300 11LV 05p40</b>	72 802 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	2.950,0 x 69 x 54	4,2
<b>07750 L450 11LV 05p40</b>	72 803 00	Tragprofil mit durchgängigem Stromführungsprofil, Lichtbandanwendung, elektrische Verbinder und Kupplung vormontiert, schwarz, 40 Stück	4.425,0 x 69 x 54	6,1

## Blindabdeckungen (Kunststoff) für Flex Tragprofile 07750 – IP20

Tragprofil 07750...BL



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
<b>07750 BL L37 01</b>	72 650 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07750 BL L75 01</b>	72 806 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	737,50	0,2
<b>07750 BL L112 01</b>	72 810 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07750 BL L150 01</b>	72 805 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.475,00	0,3
<b>07750 BL L187 01</b>	72 807 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	1.843,80	0,4
<b>07750 BL L225 01</b>	72 804 00	Blindabdeckung aus PVC, weiß, 1 Stück	2.211,50	0,4
Silber				
<b>07750 BL L37 03</b>	72 649 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07750 BL L75 03</b>	72 647 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	737,50	0,2
<b>07750 BL L112 03</b>	72 811 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07750 BL L150 03</b>	72 645 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.475,00	0,3
<b>07750 BL L187 03</b>	72 808 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	1.843,80	0,4
<b>07750 BL L225 03</b>	72 643 00	Blindabdeckung aus PVC, silber, 1 Stück	2.211,50	0,4
Schwarz				
<b>07750 BL L37 05</b>	72 648 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	336,80	0,1
<b>07750 BL L75 05</b>	72 646 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	737,50	0,2
<b>07750 BL L112 05</b>	72 812 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.106,80	0,2
<b>07750 BL L150 05</b>	72 644 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.475,00	0,3
<b>07750 BL L187 05</b>	72 809 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	1.843,80	0,4
<b>07750 BL L225 05</b>	72 642 00	Blindabdeckung aus PVC, schwarz, 1 Stück	2.211,50	0,4

## Blindabdeckungen (Metall mit Abgriff) für Flex Tragprofile 07750 – IP20

Tragprofil 07750...BL...5-pol



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	Länge (mm)	≈kg (Stck.)
Weiß				
07750 BL-M 5-pol L37 01	72 212 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	336,80	0,4
07750 BL-M 5-pol L75 01	72 213 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	737,50	0,7
07750 BL-M 5-pol L112 01	72 214 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750 BL-M 5-pol L150 01	72 215 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750 BL-M 5-pol L187 01	72 216 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750 BL-M 5-pol L225 01	72 217 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, weiß, 1 Stück	2.211,50	1,8
Silber				
07750 BL-M 5-pol L37 03	72 218 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	336,80	0,4
07750 BL-M 5-pol L75 03	72 219 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	737,50	0,7
07750 BL-M 5-pol L112 03	72 220 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750 BL-M 5-pol L150 03	72 221 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750 BL-M 5-pol L187 03	72 222 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750 BL-M 5-pol L225 03	72 223 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, silber, 1 Stück	2.211,50	1,8
Schwarz				
07750 BL-M 5-pol L37 05	72 224 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	336,80	0,4
07750 BL-M 5-pol L75 05	72 225 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	737,50	0,7
07750 BL-M 5-pol L112 05	72 226 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.106,80	1,0
07750 BL-M 5-pol L150 05	72 227 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.475,00	1,3
07750 BL-M 5-pol L187 05	72 228 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	1.843,80	1,5
07750 BL-M 5-pol L225 05	72 229 00	Blindabdeckung aus Stahlblech mit 5-poligem Abgriff, schwarz, 1 Stück	2.211,50	1,8

Hinweis: das System ist für maximal 6A ausgelegt

## Kopfstücke für Flex Tragprofile 07750 (IP20)

Tragprofil 07750...KS




Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Weiß			
07750 KS 01	72 639 00	Kopfstück, weiß, 1 Stück	0,1
Silber			
07750 KS 03	72 640 00	Kopfstück, silber, 1 Stück	0,1
Schwarz			
07750 KS 05	72 641 00	Kopfstück, schwarz, 1 Stück	0,1

# ZUBEHÖRE FÜR FLEX TRAGPROFILE 07750 – IP20

## Befestigungsmittel

Tragprofil 07750



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Anbau, Deckenbefestigung, Einzelverpackung			
<b>D01X 07750</b>	72 713 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 1 Stück	0,1
<b>D01X 07750 m Caddy-Clip</b>	72 714 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 1 Stück	0,1
<b>D01X 07750 m Caddy-Clip 01</b>	72 715 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 1 Stück	0,1
Anbau, Deckenbefestigung, Mehrfachverpackung			
<b>D01X 07750 p2</b>	72 716 00	Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage, 2 Stück	0,1
<b>D01X 07750 m Caddy-Clip p2</b>	72 717 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, 2 Stück	0,1
<b>D01X 07750 m Caddy-Clip 01 p2</b>	72 718 00	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl, weiß, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Seilaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SX/1500 07750</b>	72 813 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01SX/3000 07750</b>	72 814 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01SX/5000 07750</b>	72 815 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/1500 07750</b>	72 816 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/3000 07750</b>	72 817 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSX/5000 07750</b>	72 818 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/1500 07750</b>	76 955 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/3000 07750</b>	76 956 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/6000 07750</b>	76 957 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 1 Stück	0,1
<b>E03SX 07750</b>	72 819 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 1 Stück	0,1

# ZUBEHÖRE FÜR FLEX TRAGPROFILE 07750 – IP20

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg (Stck.)
Abgehängt, Seilaufhängung, Mehrfachverpackung			
<b>A01SX/1500 07750 p2</b>	72 824 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01SX/3000 07750 p2</b>	72 825 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01SX/5000 07750 p2</b>	72 826 00	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Schlaufe 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/1500 07750 p2</b>	72 827 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/3000 07750 p2</b>	72 828 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSX/5000 07750 p2</b>	72 829 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, Deckenhülsen und Seil 5.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/1500 07750 p2</b>	76 958 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 1.500 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/3000 07750 p2</b>	76 959 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 3.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>A01DSXOE/6000 07750 p2</b>	76 960 00	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer und Seil mit Öse, 6.000 mm lang, stufen- und werkzeuglos verstellbar, 2 Stück	0,1
<b>E03SX 07750 p2</b>	72 830 00	Aufhängeklammer für Seilaufhängung in Verbindung mit E 06 und E 03, 2 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SKX/1500 07750</b>	72 822 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 1 Stück	0,3
<b>A01KX/1500 07750</b>	72 823 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 1 Stück	0,3
<b>E03KX 07750</b>	72 820 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
<b>E03SKX 07750</b>	72 821 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 1 Stück	0,1
Abgehängt, Kettenaufhängung, Einzelverpackung			
<b>A01SKX/1500 07750 p2</b>	72 833 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm lang, 2 Stück	0,3
<b>A01KX/1500 07750 p2</b>	72 834 00	Aufhängeklammer mit Spannschloss werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung mit Kette 1.500 mm, 2 Stück	0,3
<b>E03KX 07750 p5</b>	72 831 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
<b>E03SKX 07750 p5</b>	72 832 00	Aufhängeklammer werkzeuglos höhenverstellbar für Kettenaufhängung, 5 Stück	0,1
Weiteres Zubehör zur Befestigung			
<b>E 04</b>	23 434 00	Gliederkette 20 m lang, bauseits ablängbar	4,5
<b>E 06</b>	23 437 00	Stahlseil 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden	0,3
<b>E 05 N</b>	23 436 00	Spannschloss mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,1
<b>E 01</b>	23 420 00	Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken, 1 Stück	0,2

# ZUBEHÖRE FÜR FLEX TRAGPROFILE 07750 – IP20

## Weiteres Zubehör für Flex Tragprofile 07750

Tragprofil 07750



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg [Stck.]
<b>07750 Ltg-H p10</b>	72 707 00	Leitungshalter, 10 Stück	0,1
<b>07750 MultiT</b>	72 795 00	Montagehilfe zum Ein- und Ausbau des Einspeiseteils / elektrischer Verbinder in das Tragprofil, Säge und Bohrschablone sowie ausbrechbare Ersatzdrückerteile für den mechanischen Verschluss	0,1
<b>07750 VF-7</b>	72 635 00	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen. 7-polige Ausführung	0,1
<b>07750 VF-11</b>	72 636 00	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen. 11-polige Ausführung	0,1
<b>07750 VS-7</b>	72 633 00	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen. 7-polige Ausführung	0,1
<b>07750 VS-11</b>	72 634 00	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen. 11-polige Ausführung	0,1
<b>07750 VV-7 L600</b>	72 637 00	Verbindungselement mit 2 Verbindungsstücken und flexibler Leitung zur elektrischen Verbindung der E-Line Flex Lichtbandelemente. 7-polige Ausführung	0,2
<b>07750 VV-11 L600</b>	72 638 00	Verbindungselement mit 2 Verbindungsstücken und flexibler Leitung zur elektrischen Verbindung der E-Line Flex Lichtbandelemente. 11-polige Ausführung	0,2
<b>07750/07650 VD p16</b>	72 794 00	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage des Geräteträgers, 16 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 01 p4</b>	73 527 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, weiß, 4 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 03 p4</b>	73 528 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, silber, 4 Stück	0,1
<b>07750/07650 VK 05 p4</b>	73 529 00	Verschlusskappe zur Kaschierung der Verschlussdrücker-Öffnungen, schwarz, 4 Stück	0,1
<b>07750 Connector 1-pol 03</b>	76 880 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs, für E-Line 7750 FLEX Lichtbandsystem, silbergrau	0,1
<b>07750 Connector 1-pol 05</b>	76 881 00	Stecker, 1-polig als Ersatz oder zur Erweiterung des elektrischen Abgriffs, für E-Line 7750 FLEX Lichtbandsystem, schwarz	0,1

**TRILUX GmbH & Co. KG**  
Heidestraße · D-59759 Arnsberg  
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg  
www.trilux.com

**Angebotservice**  
Tel. +49 2932 301-9411  
Fax +49 2932 301-9511  
angebote@trilux.com

**Auftragservice**  
Tel. +49 2932 301-9412  
Fax +49 2932 301-9512  
auftragservice@trilux.com

**After Sales Service**  
Tel. +49 2932 301-9413  
Fax +49 2932 301-9513  
aftersales@trilux.com

**Technischer Support**  
Tel. +49 2932 301-9422  
Fax +49 2932 301-9522  
support@trilux.com

**Key Account Management Handel**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg  
Tel. +49 2932 301-9549  
Fax +49 2932 301-466  
handel@trilux.com

**Key Account Management Deutschland**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg  
Tel. +49 2932 301-4496  
Fax +49 2932 301-4970  
kam@trilux.com

**Kompetenz-Center Außenleuchten**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße · D-59759 Arnsberg  
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg  
Tel. +49 2932 301-9459  
Fax +49 2932 301-509  
outdoor@trilux.com

**Oktalite Lichttechnik GmbH**  
Member of TRILUX  
**SIMPLIFY YOUR LIGHT**  
Mathias-Brüggen-Straße 73  
D-50829 Köln  
Tel. +49 221 59767-0  
Fax +49 221 59767-40  
mail@oktalite.com  
www.oktalite.com

## Für alle Informationen rund ums Licht

### Deutschland

#### Vertriebsregion Nord

**Kompetenz-Center Hamburg**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Lippeltstraße 1  
D- 20097 Hamburg  
Tel. +49 40 5305667-0  
Fax +49 40 5305667-30  
hamburg@trilux.com

#### Vertriebsregion Ost

**Kompetenz-Center Leipzig**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Walter-Köhn-Straße 4 A  
D-04356 Leipzig  
Tel. +49 341 600767-0  
Fax +49 341 600767-50  
leipzig@trilux.com

**Kompetenz-Center Berlin**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Walther-Nernst-Straße 1  
D-12489 Berlin  
Tel. +49 30 754499-0  
Fax +49 30 754499-50  
berlin@trilux.com

#### Vertriebsregion Süd

**Kompetenz-Center München**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Carl-Zeiss-Ring 8-12  
D-85737 Ismaning  
Tel. +49 89 320987-0  
Fax +49 89 320987-30  
muenchen@trilux.com

**Kompetenz-Center Nürnberg**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Südwestpark 42, 2. OG  
90449 Nürnberg  
Tel. +49 911 800925-0  
Fax +49 911 800925-50  
nuernberg@trilux.com

#### Vertriebsregion Süd-West

**Kompetenz-Center Stuttgart**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Nikolaus-Otto-Straße 29  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel. +49 711 722078-0  
Fax +49 711 722078-10  
stuttgart@trilux.com

#### Vertriebsregion West

**Kompetenz-Center Köln**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Mathias-Brüggen-Straße 75  
D-50829 Köln · Ossendorf  
Tel. +49 221 945347-0  
Fax +49 221 945347-20  
koeln@trilux.com

#### Vertriebsregion Nord-West

**Kompetenz-Center Arnsberg**  
TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4  
D-59759 Arnsberg · Hüsten  
Tel. +49 2932 9696-0  
Fax +49 2932 9696-20  
arnsberg@trilux.com

### Österreich

**TRILUX-LEUCHTEN GmbH**  
Modecenterstraße 17  
Business Park Marximum  
Unit 2/4. OG  
A-1110 Wien  
Tel. +43 1 8693538-0  
Fax +43 1 8693538-22  
wien@trilux.at  
www.trilux.at

### Schweiz

**TRILUX AG**  
Bodenackerstrasse 1  
CH-8957 Spreitenbach  
Tel. +41 56 4196666  
Fax +41 56 4196667  
info.ch@trilux.com  
www.trilux.com

Alle technischen Daten sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Leuchten sind z. T. mit Zubehör abgebildet, das separat bestellt werden muss. Objektabbildungen können Leuchten in Sonderausstattung zeigen. Diese Broschüre wurde umweltschonend auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.

## Ihre direkten Ansprechpartner für die Außenbeleuchtung

### Deutschland

**Lichtmanagement und Connectivity  
Außenbeleuchtung**  
**Karsten Becker**  
Mobil +49 151 17110348  
karsten.becker@trilux.com

#### Verkaufsgebiet Nord

**Verkaufsgebiet  
Schleswig-Holstein, Hamburg**  
**Thorsten Bartels**  
Mobil +49 151 17110346  
thorsten.bartels@trilux.com

**Verkaufsgebiet Niedersachsen**  
**Claus Köhler**  
Mobil +49 151 17145801  
claus.koehler@trilux.com

**Verkaufsgebiet Niedersachsen**  
**Michael Schanz**  
Mobil +49 151 17145797  
michael.schanz@trilux.com

#### Verkaufsgebiet Ost

**Verkaufsgebiet Sachsen, Thüringen**  
**Richard Stein**  
Mobil +49 160 97202233  
richard.stein@trilux.com

**Verkaufsgebiet Sachsen-Anhalt,  
Brandenburg, Berlin**  
**Yves Herpich**  
Mobil +49 151 17110377  
yves.herpich@trilux.com

**Verkaufsgebiet  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Ostholstein**  
**Michael Lübke**  
Mobil +49 151 17110344  
michael.luebke@trilux.com

#### Verkaufsgebiet Süd

**Verkaufsgebiet Bayern**  
**Dietmar Ank**  
Mobil +49 151 17110352  
dietmar.ank@trilux.com

**Verkaufsgebiet Württemberg**  
**Rainer Haag**  
Mobil +49 151 17110351  
rainer.haag@trilux.com

**Verkaufsgebiet Baden**  
**Joerg Wiederhold**  
Mobil +49 151 17110326  
joerg.wiederhold@trilux.com

#### Verkaufsgebiet West

**Verkaufsgebiet  
Nordrhein-Westfalen**  
**Torsten Erk**  
Mobil +49 160 7198877  
torsten.erk@trilux.com

**Verkaufsgebiet  
Nordrhein-Westfalen**  
**Daniel Dambowy**  
Mobil +49 151 17110312  
daniel.dambowy@trilux.com

**Verkaufsgebiet  
Nordrhein-Westfalen**  
**Sascha Held**  
Mobil +49 151 17110249  
sascha.held@trilux.com

**Verkaufsgebiet Hessen**  
**Jörg Haake**  
Mobil +49 151 17110350  
joerg.haake@trilux.com

**Verkaufsgebiet  
Rheinland-Pfalz, Saarland**  
**Holger Diwo**  
Mobil +49 151 17110328  
holger.diwo@trilux.com

### Österreich

#### Verkaufsgebiet Österreich

**TRILUX-LEUCHTEN GmbH**  
**Johannes Schmit**  
Modecenterstraße 17  
Business Park Marximum  
Unit 2/4. OG  
A-1110 Wien  
Tel. +43 1 869353819  
j.schmit@trilux.at

### Schweiz

#### Verkaufsgebiet Schweiz

**TRILUX AG**  
Bodenackerstrasse 1  
CH-8957 Spreitenbach  
Tel. +41 56 4196666  
Fax +41 56 4196667  
info.ch@trilux.com  
www.trilux.com

