

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

E-LINE NEXT LED

ACCESSOIRE LIJST

www.trilux.com/eline-next


NEXT

ALLES BLIJFT HETZELFDE. ALLEEN **BETER.**

Overzicht apparatendragers

Nomenclatuur

Pagina 004 - 005



Toepassingen en planningsvoorbeelden

Industrie - Logistiek

Pagina 006

Industrie - Productiehal

Pagina 007

Retail - Winkel

Pagina 008

Kantoor - Open kantoorruimte

Pagina 010

Onderwijs - Normale klas

Pagina 011




Producten - Fix

Draagprofielen

Pagina 012 - 022

Accessoires

Pagina 023 - 030



Producten - Flex

Draagprofielen

Pagina 032 - 034

Accessoires

Pagina 035 - 039

OVERZICHT APPARATENDRAGERS

Optiek



L... Lensoptiek

LVW



Lens Very Wide
Zeer brede lichtverdeling
Montagehoogten 3-6 m

LW



Lens Wide
Brede lichtverdeling
Montagehoogten 4-8 m

LN



Lens Narrow
Diepe lichtverdeling
Montagehoogten 8-12 m

LVN



Lens Very Narrow
Zeer diepe lichtverdeling
Montagehoogten 8-12 m

LEN



Lens Extreme Narrow
Extreem diepe lichtverdeling
Montagehoogten 12-16 m

LW19



Lens Wide
Brede lichtverdeling (UGR<19)
Montagehoogten 3-6 m

LDAN



Lens Double Asymmetric Narrow
Dubbel asymmetrische diepe lichtverdeling
Montagehoogten 3,6-5,0 m

LAN



Lens Asymmetric Narrow
Asymmetric Asymmetrische diepe lichtverdeling
Montagehoogten 2,8-3,5 m

LDAW



Lens Double Asymmetric Wide
Dubbel asymmetrische brede lichtverdeling
Montagehoogten 2,8-3,5 m



P... Prismatische optiek

PW



Prismatic Wide
Prismatisch Brede lichtverdeling indirecte lichtcomponent ca. 8%
Montagehoogte 3-6 m

PVN



Prismatic Very Narrow
Prismatisch Zeer smal Optiek met smalle verdeling indirecte lichtcomponent ca. 8%
Montagehoogte 8-12 m

PWW



Prismatic Wide
Wide Prismatisch
Diepe lichtverdeling
Montagehoogten 2,5-4,0 m

PW19



Prismatic Wide (UGR<19)
Prismatisch Brede lichtverdeling (UGR<19)
tot 3.000 lm/M indirecte lichtcomponent ca. 8%
Montagehoogten 3-6 m



D... Diffuse optiek

DL



Diffusor Lambertian
Lambertiaanse lichtverdeling indirect lichtaandeel ca. 13%
Montagehoogten 2,5-4,0 m

DLS



Diffusor Lambertian (slim)
Smalle Lambertiaanse lichtverdeling indirecte lichtcomponent ca. 13%
Montagehoogten 2,5-4,0 m

765	1	IP	ACT	HE+	LW	200
-----	---	----	-----	-----	----	-----

Naam van het product	Beschermklasse IP50 - optioneel	Active (optioneel)	Prestatie	Optiek	Lichtstroom van h
7751-Flex 7651-Fix**	Optioneel, beschermklasse IP50 rondom alleen met Fix 7651 IP IP50 Voor toepassingen met hogere eisen en het gebruik op brandgevaarlijke locaties (D-aanduiding)	Optioneel, Active, HCL Active (CRI 80, 2700 K - 6500 K) Hoge kleurweergave, individueel instelbaar, natuurlijke en activerende lichtkleur (DT8)	Zonder HE - Entry HE - Core HE+ - Core Entry 50.000 uur Core 70.000 uur HE+ 90.000 uur	LVW Lens very wide LW Lens wide LN Lens narrow LVN Lens very narrow LEN Lens extreme narrow LW19 Lense Wide (19) LDAN Lens Double Asymmetric Narrow LDAW Lens Double Asymmetric Wide LAN Lens Asymmetric Narrow PW Prismatic Wide PVN Prismatic Very Narrow PW19 Prismatic Wide (UGR<19) PWW Prismatic Wide Wide DL Diffusor Lambertian DSL Diffusor Lambertian (slim)	20-100 2.000 - configuratie stapper 100-200 10.000 - vrij con in stapp lm

* 1 - staat voor een 1-rijig armatuurinzetstuk, ** 7651FIX LW 20k840 L150 ETDD 01, aanduiding logisch renovatie-inzetstuk

Lichtkleur/CRI				Noodverlichting (optioneel)			
830		3000 K, CRI80	Hoge kleurweergave, warme witte lichtkleur	zonder		zonder verlichting	Versie geschikt voor nood-voor gelijkspanning (AC/DC)
840		4000 K, CRI80	Hoge kleurweergave, neutrale witte lichtkleur	EB3		enkele batterij 3u	Noodlichtversie met intern, enkelvoudig batterijsysteem, nominale bedrijfstijd 3 uur
865		6500 K, CRI80	Hoge kleurweergave, koude witte lichtkleur	UR		met schakelrelais	Noodverlichting versie met intern schakelrelais voor centrale veiligheids- of noodstroomvoorzieningen
930		3000 K, CRI90	Maximale kleurweergave, warm witte lichtkleur				
940		4000 K, CRI90	Maximale kleurweergave, neutrale witte lichtkleur				
965		6500 K, CRI90	Maximale kleurweergave, koude witte lichtkleur				

	840	ETDD	EB3	L225	01	p6	
het systeem	Lichtkleur/CRI	Schakelwijze	Noodverlichting	Lengte van de apparatendrager	Kleur van de behuizing	Verpakking, optioneel	
10.000 lm vrij reerbaar in n van 500 lm	830 3000 K, CRI80 840 4000 K, CRI80 865 6500 K, CRI80	ET schakel- baar ETDD dimbaar	EB3 Enkele batterij 3u UR Centrale batterij	L75 737,50 mm L150 1.475 mm L225 2.212,50 mm	01 wit 03 zilver 05 zwart	optioneel eenvoudig - niet vermeld pakket van 4 p4 pakket van 6 p6 pakket van 8 p8 pakket van 10 p10	
- 20.000 lm figureerbaar en van 1.000	930 3000 K, CRI90 940 4000 K, CRI90 965 6500 K, CRI90						




Basis voor planningsvoorbeeld: Logistiek

Hoogte ruimte	14 m
Stelling hoogte	12,5 m
Gangpadlengte	80 m
Gangpadbreedte	3,40 m

Eisen volgens de norm

$E_m > 150 \text{ lx}$ - $U_0 > 0,40$ UGR < 22

E-Line Next apparatendrager —
Sensor ●

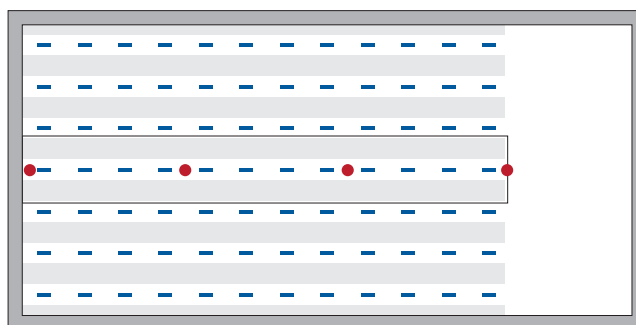

LED lichtlijn inclusief lichtmanagement met in de fabriek voorbedrade profielen (7-aderige bedrading), voorzien van dimbare apparatendragers en afschermingen (LBBL), beschermingsgraad IP20.

Bestelvoorbeeld logistiek (per gangpad)

Hoeveelheid	TOC	Referentie	Beschrijving
12	90 020 195 08	7651 LEN 180-840ETDD L225 01	E-Line Next LED-apparatendrager, 2.212,5 mm, extreem smalle verdeling, 18.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, wit
17	72 739 00	07650 L450 7LV 225 01	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit
2	72 605 00	07650 KS 01	Eindkap, wit
18	72 587 00	07650 BL L225 01	Blindplaat van PVC, wit
4	72 588 00	07650 BL L187 01	Blindplaat van PVC, wit
3	61 889 00	E03SKX	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging
20	69 792 00	E03SKX p5	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 5 stuks
4	72 958 00	7650 +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01	voorgemonteerde LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aansluiting op een LiveLink-control unit, voor aanwezigheidsdetectie met hoge resolutie, wit




Basis voor planningsvoorbeeld: productiehal met zaagtanddak

Hoogte ruimte 6 m
 Lengte van de ruimte 120 m
 Breedte van de ruimte 60 m

Eisen volgens de norm

$\bar{E}_m > 300 \text{ lx}$ - $u_o > 0,50$ UGR < 22 IP50

E-Line Next apparatendrager —
 Sensor ●

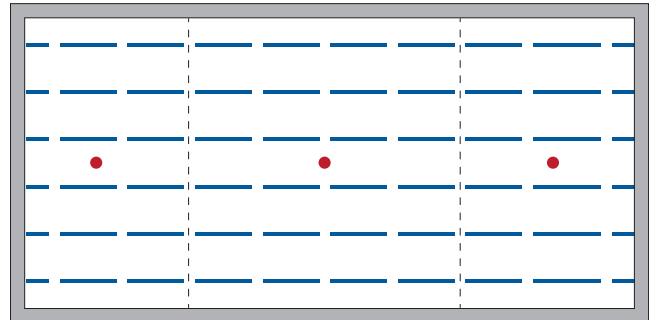

LED lichtlijn inclusief lichtmanagement met in de fabriek voorbedrade profielen (7-aderige bedrading), uitgerust met dimbare apparatendrager, beschermingsgraad IP50, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke omgevingen. overeenkomstig EN 60598-2-24 (D-aanduiding)


Bestelvoorbeeld productiehal

Hoeveelheid	TOC	Referentie	Beschrijving
270	90 021 152 25	7651IP HE LW 100-840ETDD L225 01	E-Line Next LED-apparatendrager, beschermingsgraad IP50, 2.212,5 mm, brede spreiding, 10.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, wit
162	72 739 00	07650 L450 7LV 225 01	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voormonteerde koppeling, wit
12	77 896 00	07650IP KS 01	Eindkap, beschermingsgraad IP50, wit
51	77 129 00	07650IP BL L225 01	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit
3	77 126 00	07650IP BL L187 01	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit
6	61 889 00	E03SKX	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging
210	69 792 00	E03SKX p5	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 5 stuks
3	77 850 00	7650IP+LLWS Quattro HD L37 01	voorgemonteerde LiveLink sensorunit met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink regelunit, voor daglichtafhankelijke regeling en voor aanwezigheidsdetectie met hoge resolutie, beschermingsgraad IP50, wit



Basis voor planningsvoorbeeld: retail

Hoogte ruimte	4 m
Montagehoogte	3,2 m
Hoogte schappen	1,6 m - 1,8 m
Gangpadbreedte.....	2,2 m

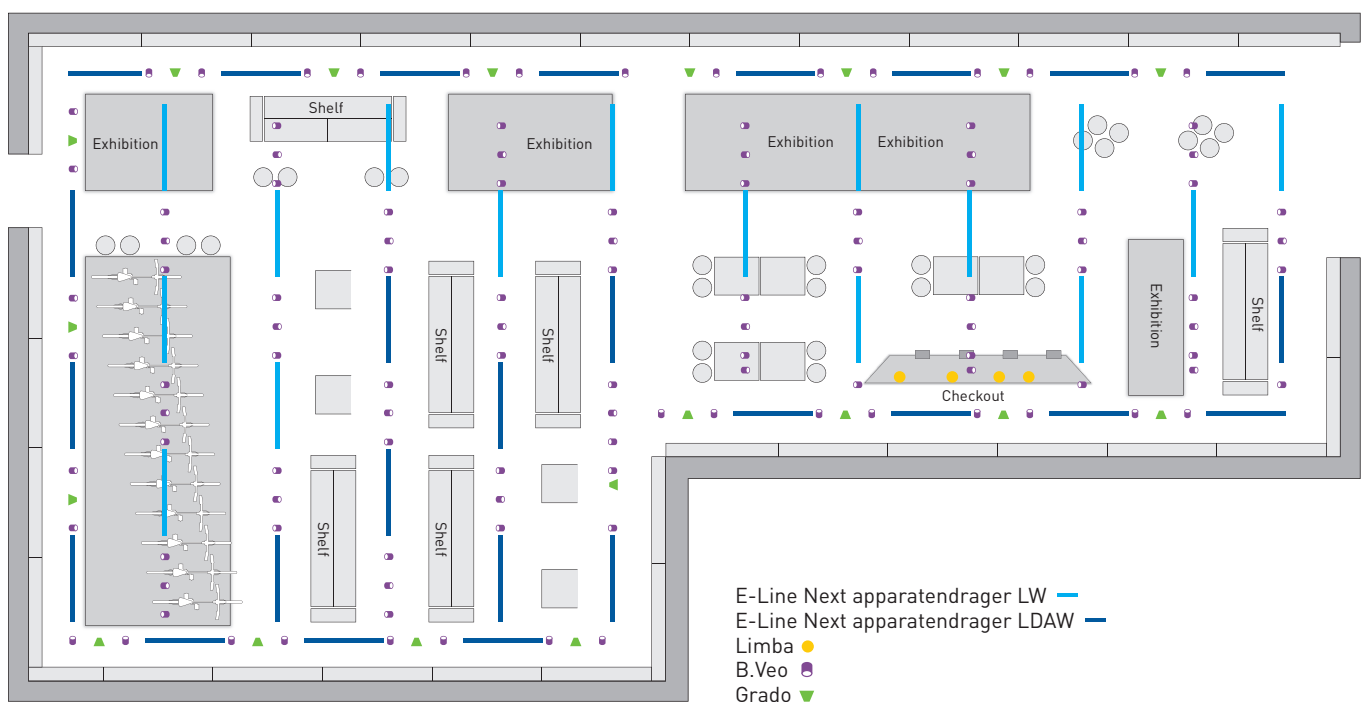



Variabel lichtlijn met in de fabriek voorbedrade profielen (7-aderige bedrading), uitgerust met apparatendragers speciaal voor winkelverlichting, spots voor accentverlichting en pendelarmaturen, beschermingsgraad IP20

Bestelvoorbeeld retail

Hoeveelheid	TOC	Referentie	Beschrijving
4	77 144 40	ELFI Limba VFL 3000-840 J23 L1 L37 01	E-Line Next Limba pendelarmatuur, 368,5 mm, zeer brede spreiding, ophanglengte 1.000 mm, 3.000 lm, 4.000 K, schakelbaar, wit
113	72 901 40 72 723 00	7651 B.VEO 40-840 J17ET L37 01 Refl-Einh 85 RFS-MF 05	E-Line Next spot B.Veo, 368,5 mm, 4.000 lm, 4.000 K, schakelbaar, wit reflector, medium-flood lichtverdeling, 3-D gefacetteerde reflector, zwart
19	75 683 40	7651 GRADO 40-840 J23ET L37 01	E-Line Next grafische spot Grado, 368,5 mm, homogeen brede lichtverdeling, 4.000 lm, 4.000 K, schakelbaar, wit
16	90 020 172 33	7651 LW 100-840ET L225 01	E-Line Next LED apparatendrager, 2.212,5 mm, brede verdeling, 10.000 lm, 4.000 K, schakelbaar, wit
26	90 020 168 53	7651 LDAW 100-840ET L225 01	E-Line Next LED apparatendrager, 2.212,5 mm, dubbele asymmetrische brede verdeling, 10.000 lm, 4.000 K, schakelbaar, wit
38	72 761 00	07650 L450 7LV 37 01	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk
6	72 760 00	07650 L300 7LV 37 01	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk
4	73 513 00	07650 L225 7LV 37 01	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk
34	72 605 00	07650 KS 01	Eindkap, wit
140	72 592 00	07650 BL L37 01	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk
98	76 951 00	A01DSXOE/6000	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 6.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk




Basis voor planningsvoorbeeld: open kantoorruimte

Hoogte ruimte 3 m
 ruimte lengte x breedte 21 m x 15 m
 Montagehoogte (PW19) 2,5 - 5 m
 Montagehoogte (aanbeveling LW19) > 3,5 m

Eisen volgens de norm

$E_m > 500 - 1.000 \text{ lx} - U_o > 0,60 \text{ UGR} < 19$

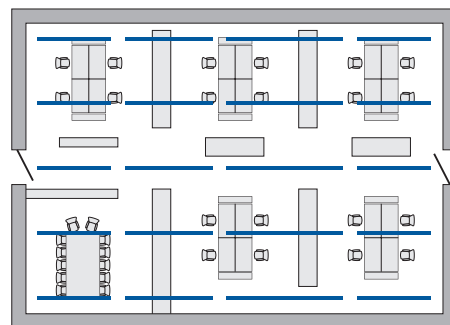

E-Line Next
Apparatendrager



Variabele lichtlijn met in de fabriek voorbedrade profielen
 (7-aderige bedrading), uitgerust met dimbare apparatendrager,
 DSE-conform, beschermingsgraad IP20

Bestelvoorbeeld open kantoorruimte

Hoeveel- heid	TOC	Referentie	Beschrijving
30	90 020 569 83	7651 HE PW19 60-840ETDD L225 05	E-Line Next LED apparatendrager, 2.212,5 mm, breedstralende optiek UGR<19, 6.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, zwart
15	90 020 350 47	7651 HE PW19 40-840ETDD L150 05	E-Line Next LED apparatendrager, 1.475 mm, breedstralende optiek UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, zwart
20	72 771 00	07650 L450 7LV 37 05	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart
5	72 769 00	07650 L225 7LV E 37 05	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart
10	72 607 00	07650 KS 05	Eindkap, zwart
15	72 603 00	07650 BL L75 05	Blindplaat van PVC, zwart
5	22 307 00	A01SX/1500	Draadophanging met ophangklem en draad met lus, 1.500 mm lang, traploos instelbaar zonder gereedschap
40	22 308 00	A01SX/1500 p2	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks



Basis voor planningsvoorbeeld: Normaal klaslokaal





Hoogte ruimte 3 m
 Normaal klaslokaal 8,4 m x 7,1 m (zonder paneelverlichting)

Eisen volgens de nrom

$E_m \geq 300-500 \text{ lx} - u_o \geq 0,60$ - algemene verlichting (PW19)

$E_m \geq 500 \text{ lx} - u_o \geq 0,70$ - bordverlichting (LAN)

E-Line Next
 Apparatendrager —
 Sensor ●

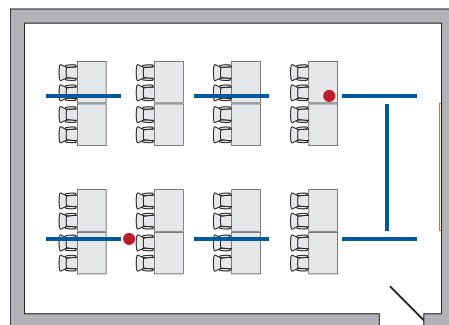

Variabele lichtlijn inclusief lichtmanagement met in de fabriek voorbedrade profielen (7-aderige bedrading), voorzien van dimbare apparatendrager, DSE-conform, beschermingsgraad IP20


Bestelvoorbeeld normaal klaslokaal

Hoeveelheid	TOC	Referentie	Beschrijving
6	90 020 823 38	7651 HE PW19 40-840ETDD L150 03	E-Line Next LED apparatendrager, 1,475 mm, breedstralende optiek UGR<19, 4.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, zilver
2	72 731 00	07650 L450 7LV 150 03	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver
2	72 730 00	07650 L300 7LV 150 03	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver
4	72 606 00	07650 KS 03	Eindkap, zilver
2	72 595 00	07650 BL L150 03	Blindplaat van PVC, zilver
2	72 596 00	07650 BL L112 03	Blindplaat van PVC, zilver
8	23 213 00	D01X p2	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage
2	72 842 00	7650 +LLWS IR Micro L37 03	voorgemonteerde LiveLink sensorunit met geïntegreerde PIR-aanwezigheids-sensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink regleenheid, voor daglichtafhankelijke regeling en voor aanwezigheidsdetectie met hoge resolutie.
Paneel			
2	90 020 801 65	7651 HE LAN 50-840ETDD L150 03	E-Line Next LED apparatendrager, 1,475 mm, asymmetrische verdeling, 5.000 lm, 4.000 K, DALI-dimbaar, zilver
1	72 730 00	07650 L300 7LV 150 03	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver
2	72 606 00	07650 KS 03	Eindkap, zilver
2	23 213 00	D01X p2	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50


Kabels, in de fabriek voorbedraad met female connectorafstand 375 (368,5 mm)

Kabels 07650 375 IP20/IP50

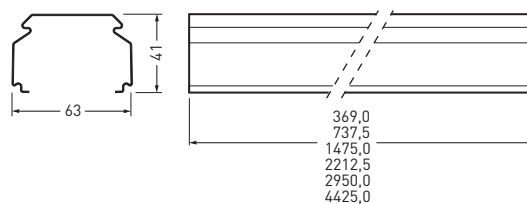


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, wit, individuele verpakking				
07650 L37 7LV E 37 01	76 886 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 st.	368,5 x 63 x 41	1.0
07650 L75 7LV E 37 01	72 757 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	737,5 x 63 x 41	1.0
07650 L150 7LV E 37 01	72 758 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 01	72 759 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 01	73 513 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 01	72 760 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 01	72 761 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, wit, multi-pack				
07650 L150 7LV E 37 01p4	77 736 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 stuks	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 01p4	77 737 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 01p4	77 738 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 01p4	77 730 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 01p4	77 733 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

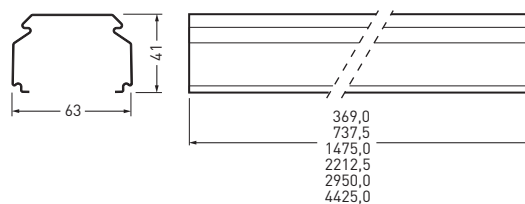

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L37 7LV E 37 03	76 887 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	368,5 x 63 x 41	1.0
07650 L75 7LV E 37 03	72 762 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	737,5 x 63 x 41	1.0
07650 L150 7LV E 37 03	72 763 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 03	72 764 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 03	73 515 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 03	72 765 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 03	72 766 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zilver, multi-pack				
07650 L150 7LV E 37 03p4	77 739 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 03p4	77 740 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 03p4	77 741 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 03p4	77 731 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 03p4	77 734 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

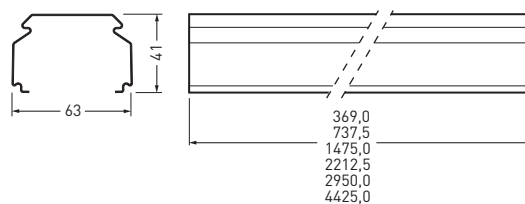


(niet IP20)

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zwart, individuele verpakking				
07650 L37 7LV E 37 05	76 888 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 st.	368,5 x 63 x 41	1.0
07650 L75 7LV E 37 05	72 767 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	737,5 x 63 x 41	1.0
07650 L150 7LV E 37 05	72 768 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 05	72 769 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 05	73 517 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 05	72 770 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 05	72 771 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zwart, multi-pack				
07650 L150 7LV E 37 05p4	77 742 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (4 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 stuks	1475 x 63 x 41	1.8
07650 L225 7LV E 37 05p4	77 743 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 37 05p4	77 744 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 368,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L300 7LV 37 05p4	77 732 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (8 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 37 05p4	77 735 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (12 stuks) om de 368,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50


Kabels, in de fabriek voorbedraad met female connectorafstand 1.500 (1.475 mm)

Kabels 07650 1.500 IP20/IP50

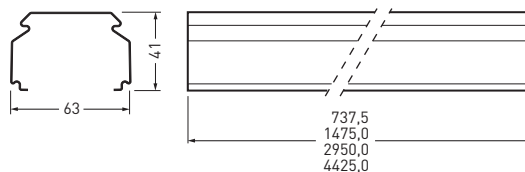


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, wit, individuele verpakking				
07650 L75 7LV E 75 01	72 724 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 st.	737,5 x 63 x 41	0.8
07650 L150 7LV E 150 01	72 725 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 st.	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 01	72 726 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 01	72 727 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, wit, multi-pack				
07650 L150 7LV E 150 01p4	77 757 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 st.	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 01p4	77 745 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 01p4	77 751 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, wit, individuele verpakking				
07650 L150 7+7LV E 150 01	72 742 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 01	72 743 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 01	72 744 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, wit, multi-pack				
07650 L150 7+7LV E 150 01p4	77 758 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 stuks	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 01p4	77 746 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 01p4	77 752 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (6 stuks) om de 1,475 mm, toepassing in doorlopende lijn, voorgemonteerde koppeling, wit, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

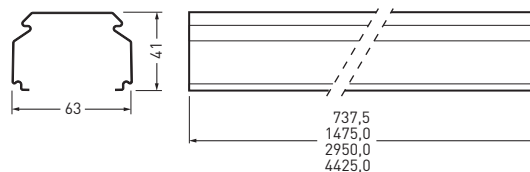

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L75 7LV E 75 03	72 728 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	737,5 x 63 x 41	0.8
07650 L150 7LV E 150 03	72 729 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 03	72 730 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 03	72 731 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zilver, multi-pack				
07650 L150 7LV E 150 03p4	77 759 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 st.	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 03p4	77 747 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 03p4	77 753 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L150 7+7LV E 150 03	72 745 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 03	72 746 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 03	72 747 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, zilver, multi-pack				
07650 L150 7+7LV E 150 03p4	77 760 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 03p4	77 748 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 03p4	77 754 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

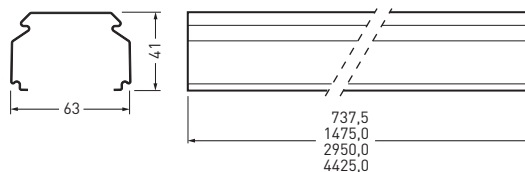


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zwart, individuele verpakking				
07650 L75 7LV E 75 05	72 732 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 st.	737,5 x 63 x 41	0.8
07650 L150 7LV E 150 05	72 733 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 05	72 734 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 05	72 735 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zwart, multi-pack				
07650 L150 7LV E 150 05p4	77 761 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 st.	1475 x 63 x 41	1.6
07650 L300 7LV 150 05p4	77 749 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	3.8
07650 L450 7LV 150 05p4	77 755 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, zwart, individuele verpakking				
07650 L150 7+7LV E 150 05	72 748 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 05	72 749 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 05	72 750 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, zwart, multi-pack				
07650 L150 7+7LV E 150 05p4	77 762 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 stuks	1475 x 63 x 41	2.1
07650 L300 7+7LV 150 05p4	77 750 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	2.950 x 63 x 41	4.3
07650 L450 7+7LV 150 05p4	77 756 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50


Kabels, in de fabriek voorbedraad met femelle connectorafstand 2.250 (2.212,5 mm)

Kabels 07650 2.250 IP20/IP50

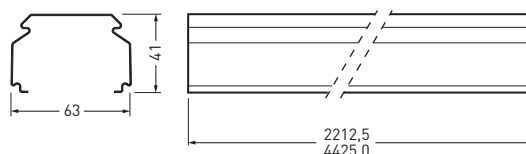


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, wit, individuele verpakking				
07650 L225 7LV E 225 01	72 736 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 01	73 505 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 1 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 01	72 739 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, wit, multi-pack				
07650 L225 7LV E 225 01p4	77 769 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 01p4	77 770 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 01p4	77 763 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, wit, individuele verpakking				
07650 L225 7+7LV E 225 01	72 751 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 01	73 497 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 01	72 752 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, wit, multi-pack				
07650 L225 7+7LV E 225 01p4	77 771 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, wit, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 01p4	77 772 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 01p4	77 764 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgesneden koppeling, wit, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

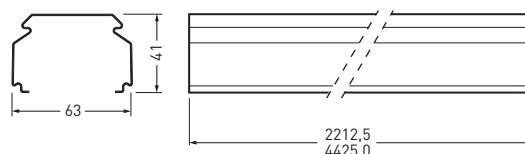

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L225 7LV E 225 03	72 737 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 03	73 509 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 03	72 740 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zilver, multi-pack				
07650 L225 7LV E 225 03p4	77 773 00	Kabels met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 03p4	77 774 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 03p4	77 765 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L225 7+7LV E 225 03	72 753 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 03	73 501 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 03	72 754 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, zilver, multi-pack				
07650 L225 7+7LV E 225 03p4	77 775 00	Kabels met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 03p4	77 776 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 03p4	77 766 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP20/IP50

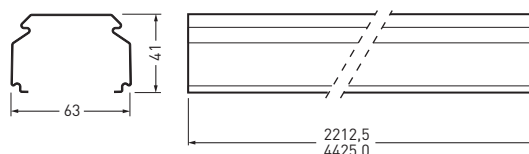


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zwart, individuele verpakking				
07650 L225 7LV E 225 05	72 738 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 st.	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 05	73 511 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 05	72 741 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV, zwart, multi-pack				
07650 L225 7LV E 225 05p4	77 777 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	2.6
07650 L225 7LV 225 05p4	77 778 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 st.	2.212,5 x 63 x 41	3.0
07650 L450 7LV 225 05p4	77 767 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	5.4
7LV+7LV, zwart, individuele verpakking				
07650 L225 7+7LV E 225 05	72 755 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 05	73 503 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 05	72 756 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 1 stuk	4.425 x 63 x 41	6.4
7LV+7LV, zwart, multi-pack				
07650 L225 7+7LV E 225 05p4	77 779 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zwart, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.2
07650 L225 7+7LV 225 05p4	77 780 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	2.212,5 x 63 x 41	3.6
07650 L450 7+7LV 225 05p4	77 768 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zwart, 4 stuks	4.425 x 63 x 41	6.4

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP64

Kabels, in de fabriek voorbedraad met female connectorafstand 1.500 (1.475 mm)

Kabels 07650 1.500 IP64

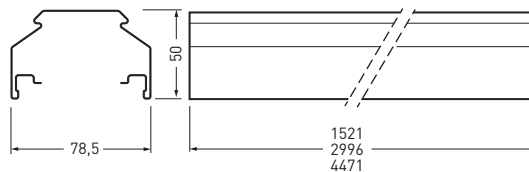


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L150 7LV E 150 03 IP64	72 661 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	1.521 x 78,5 x 50	2.6
07650 L300 7LV 150 03 IP64	72 660 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.996 x 78,5 x 50	5.0
07650 L450 7LV 150 03 IP64	72 659 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.471 x 78,5 x 50	7.0
7LV, zilver, multi-pack				
07650 L150 7LV E 150 03 IP64p4	72 792 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 st.	1.521 x 78,5 x 50	2.6
07650 L300 7LV 150 03 IP64p4	72 788 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (2 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.996 x 78,5 x 50	5.0
07650 L450 7LV 150 03 IP64p4	72 786 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (3 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.471 x 78,5 x 50	7.0
7LV+7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64	72 666 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	1.521 x 78,5 x 50	3.0
07650 L300 7+7LV 150 03 IP64	72 665 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.996 x 78,5 x 50	5.8
07650 L450 7+7LV 150 03 IP64	72 664 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.471 x 78,5 x 50	8.2
7LV+7LV, zilver, multi-pack				
07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64p4	72 793 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 1,475 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	1.521 x 78,5 x 50	3.0
07650 L300 7+7LV 150 03 IP64p4	72 789 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (4 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.996 x 78,5 x 50	5.8
07650 L450 7+7LV 150 03 IP64p4	72 787 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (6 stuks) om de 1,475 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.471 x 78,5 x 50	8.2

FIX DRAAGPROFIEL MET BESCHERMINGSGRAAD IP64

Kabels, in de fabriek voorbedraad met female connectorafstand 2.250 (2.212,5 mm)

Kabels 07650 2.250 IP64

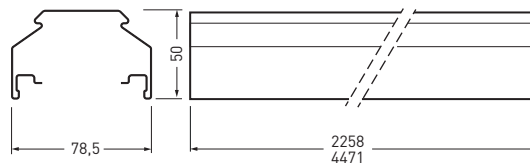

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L225 7LV E 225 03 IP64	72 658 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 st.	2.258 x 78,5 x 50	3.6
07650 L225 7LV 225 03 IP64	73 506 00	Kabeldoorvoer met female aansluitingen (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 st.	2.258 x 78,5 x 50	4.0
07650 L450 7LV 225 03 IP64	72 657 00	Kabeldoorvoer met female connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.471 x 78,5 x 50	7.0
7LV, zilver, multi-pack				
07650 L225 7LV E 225 03 IP64p4	72 790 00	Kabels met female connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 st.	2.258 x 78,5 x 50	3.6
07650 L225 7LV 225 03 IP64p4	73 507 00	Kabeldoorvoer met connectoren (1 st.) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 st.	2.258 x 78,5 x 50	4.0
07650 L450 7LV 225 03 IP64p4	72 784 00	Kabeldoorvoer met connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.471 x 78,5 x 50	7.0
7LV+7LV, zilver, individuele verpakking				
07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64	72 663 00	Kabeldoorvoer met connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 1 stuk	2.258 x 78,5 x 50	4.1
07650 L225 7+7LV 225 03 IP64	73 498 00	Kabeldoorvoer met connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	2.258 x 78,5 x 50	4.5
07650 L450 7+7LV 225 03 IP64	72 662 00	Kabeldoorvoer met connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 1 stuk	4.471 x 78,5 x 50	8.2
7LV+7LV, zilver, multi-pack				
07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64p4	72 791 00	Kabeldoorvoer met connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, individuele lichtlijnen of lichtlijnen, zilver, 4 stuks	2.258 x 78,5 x 50	4.1
07650 L225 7+7LV 225 03 IP64p4	73 499 00	Kabeldoorvoer met connectoren (2 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	2.258 x 78,5 x 50	4.5
07650 L450 7+7LV 225 03 IP64p4	72 785 00	Kabeldoorvoer met connectoren (4 stuks) om de 2.212,5 mm, doorlopende toepassing, voorgemonteerde koppeling, zilver, 4 stuks	4.471 x 78,5 x 50	8.2

TOEBEHOREN VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP64

Transparante afdekking voor IP64 Fix draagprofiel

Draagprofiel 07650 IP64



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Individuele verpakking				
07650 TA 150 IP64	72 704 00	Transparante afdekking, 1 stuk	1,506	0.6
07650 TA 225 IP64	72 703 00	Transparante afdekking, 1 stuk	2,243	0.8
07650 TA 300 IP64	72 702 00	Transparante afdekking, 1 stuk	2,981	1.0
07650 TA 450 IP64	72 701 00	Transparante afdekking, 1 stuk	4,456	1.6
Multi-pack				
07650 TA 150 IP64 p4	72 780 00	Transparante afdekking, 4 stuks	1,506	0.6
07650 TA 225 IP64 p4	72 781 00	Transparante afdekking, 4 stuks	2,243	0.8
07650 TA 300 IP64 p4	72 782 00	Transparante afdekking, 4 stuks	2,981	1.0
07650 TA 450 IP64 p4	72 783 00	Transparante afdekking, 4 stuks	4,456	1.6

Eindkappen voor IP64 Fix draagprofielen

draagprofiel 07650 IP64



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
07650 KS IP64 03	72 706 00	Eindkap, inclusief dichting, zilver, 1 stuk	0.1

Koppelingafdichting voor IP64 Fix goot go

ot 07650 IP64



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
07650 KD IP64 03*	72 705 00	Koppelingafdichting, inclusief afdichting, van buitenaf zichtbaar, zilver, 1 stuk	0.1

* Bij planning en montage dient u rekening te houden met de nieuwe afmetingen in de doorlopende lijn als gevolg van de koppelingafdichting. Installatievoorschriften in acht nemen.

TOEBEHOREN VOOR FIX TRUNKING IP20/IP64

Blindplaat (kunststof) voor Fix draagprofiel 07650 (IP20/IP64)

Draagprofiel 07650...BL



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07650 BL L37 01	72 592 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	336.80	0.1
07650 BL L75 01	72 591 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	737.50	0.1
07650 BL L112 01	72 590 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650 BL L150 01	72 589 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650 BL L187 01	72 588 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650 BL L225 01	72 587 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	2,211.50	0.3
Zilver				
07650 BL L37 03	72 598 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	336.80	0.1
07650 BL L75 03	72 597 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	737.50	0.1
07650 BL L112 03	72 596 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650 BL L150 03	72 595 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650 BL L187 03	72 594 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650 BL L225 03	72 593 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	2,211.50	0.3
Zwart				
07650 BL L37 05	72 604 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	336.80	0.1
07650 BL L75 05	72 603 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	737.50	0.1
07650 BL L112 05	72 602 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650 BL L150 05	72 601 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650 BL L187 05	72 600 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650 BL L225 05	72 599 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	2,211.50	0.3

ACCESSOIRES VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP50

Blindplaten (kunststof) voor Fix draagprofielen 07650 (IP50)

Draagprofielen 07650IP...BL



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07650IP BL L37 01	77 132 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	336.80	0.1
07650IP BL L75 01	77 135 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	737.50	0.1
07650IP BL L112 01	77 120 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650IP BL L150 01	77 123 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650IP BL L187 01	77 126 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650IP BL L225 01	77 129 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	2,211.50	0.3
Zilver				
07650IP BL L37 03	77 133 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	336.80	0.1
07650IP BL L75 03	77 136 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	737.50	0.1
07650IP BL L112 03	77 121 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650IP BL L150 03	77 124 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650IP BL L187 03	77 127 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650IP BL L225 03	77 130 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	2,211.50	0.3
Zwart				
07650IP BL L37 05	77 134 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	336.80	0.1
07650IP BL L75 05	77 137 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	737.50	0.1
07650IP BL L112 05	77 122 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,106.80	0.2
07650IP BL L150 05	77 125 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,475.00	0.2
07650IP BL L187 05	77 128 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,843.80	0.3
07650IP BL L225 05	77 131 00	Blindplaat van PVC, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	2,211.50	0.3

Blindplaat (kunststof) voor het renoveren van T8 kabelgoten (IP20)

Draagprofiel 07650...BL...



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07650 BL L5 01	76 883 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	55	0.1
Zilver				
07650 BL L5 03	76 884 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	55	0.1
Zwart				
07650 BL L5 05	76 885 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	55	0.1

TOEBEHOREN VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP20/IP64

Blindplaat (metaal met contact) voor Fix draagprofiel 07650 (IP20/IP64)

Draagprofiel 07650...BL...5-polig



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07650 BL-M 5-polig L37 01	72 250 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	336.80	0.4
07650 BL-M 5-polig L75 01	72 251 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	737.50	0.7
07650 BL-M 5-polig L112 01	72 252 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650 BL-M 5-polig L150 01	72 253 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650 BL-M 5-polig L187 01	72 254 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650 BL-M 5-polig L225 01	72 255 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zilver				
07650 BL-M 5-polig L37 03	72 256 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	336.80	0.4
07650 BL-M 5-polig L75 03	72 257 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	737.50	0.7
07650 BL-M 5-polig L112 03	72 258 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650 BL-M 5-polig L150 03	72 259 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650 BL-M 5-polig L187 03	72 260 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650 BL-M 5-polig L225 03	72 261 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zwart				
07650 BL-M 5-polig L37 05	72 262 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	336.80	0.4
07650 BL-M 5-polig L75 05	72 263 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	737.50	0.7
07650 BL-M 5-polig L112 05	72 264 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650 BL-M 5-polig L150 05	72 265 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650 BL-M 5-polig L187 05	72 266 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650 BL-M 5-polig L225 05	72 267 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	2,211.50	1.8

Opmerking: het systeem is ontworpen voor maximaal 6A

ACCESSOIRES VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP50

Blindplaat (metaal met contact) voor Fix draagprofiel 07650 (IP50)

Draagprofiel 07650IP...BL...5-polig



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07650IP BL-M 5-polig L37 01	77 846 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	336.80	0.4
07650IP BL-M 5-polig L75 01	77 859 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	737.50	0.7
07650IP BL-M 5-polig L112 01	77 860 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650IP BL-M 5-polig L150 01	77 861 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650IP BL-M 5-polig L187 01	77 862 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650IP BL-M 5-polig L225 01	77 863 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zilver				
07650IP BL-M 5-polig L37 03	77 864 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	336.80	0.4
07650IP BL-M 5-polig L75 03	77 865 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	737.50	0.7
07650IP BL-M 5-polig L112 03	77 866 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650IP BL-M 5-polig L150 03	77 867 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650IP BL-M 5-polig L187 03	77 868 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650IP BL-M 5-polig L225 03	77 869 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zwart				
07650IP BL-M 5-polig L37 05	77 870 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	336.80	0.4
07650IP BL-M 5-polig L75 05	77 871 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	737.50	0.7
07650IP BL-M 5-polig L112 05	77 872 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,106.80	1.0
07650IP BL-M 5-polig L150 05	77 873 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,475.00	1.3
07650IP BL-M 5-polig L187 05	77 874 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	1,843.80	1.5
07650IP BL-M 5-polig L225 05	77 875 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	2,211.50	1.8

Opmerking: het systeem is ontworpen voor maximaal 6A

TOEBEHOREN VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP20/IP50

Eindkappen voor Fix draagprofiel 07650 (IP20)

Draagprofiel 07650...KS



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Wit			
07650 KS 01	72 605 00	Eindkap, wit, 1 stuk	0,1
Zilver			
07650 KS 03	72 606 00	Eindkap, zilver, 1 stuk	0,1
Zwart			
07650 KS 05	72 607 00	Eindkap, zwart, 1 stuk	0,1

Eindkappen voor Fix draagprofiel 07650 (IP50)

Draagprofiel 07650IP...KS



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Wit			
07650IP KS 01	77 896 00	Eindkap, beschermingsgraad IP50, wit, 1 stuk	0,1
Zilver			
07650IP KS 03	77 897 00	Eindkap, beschermingsgraad IP50, zilver, 1 stuk	0,1
Zwart			
07650IP KS 05	77 898 00	Eindkap, beschermingsgraad IP50, zwart, 1 stuk	0,1

Koppelingsafdichting voor Fix draagprofiel (IP50)

Draagprofiel 07650...KD...IP50



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Wit			
07650Fi KS 01	72 605 00	Eindkap, wit, 1 stuk	0.1

Afdichtingsstrip voor Fix draagprofiel (IP50)

Draagprofiel 07650...DS...IP50



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
07650IP DS 01	77 915 00	Afdichtingsstrip voor het afdichten van de interface tussen de inzetstukken, niet zichtbaar van buitenaf, 1 stuk	0,1

Opmerkingen over vervangende accessoires:

De **koppelafdichting** voor Fix draagprofielen (IP50) is enkel nodig bij renovatie van bestaande draagprofielen (07650...) om de beschermingsgraad IP50 rondom te behouden. De afdichting is niet vereist voor gebruik in E-Line Next Fix draagprofielen.

De **afdichtstrip** voor draagprofielen (IP50) wordt automatisch meegeleverd met het armatuurinzetstuk IP50 (7651IP) en de blindplaten 07650IP BL. Daarom moet dit accessoire alleen als vervangend accessoire worden beschouwd.

Bevestigingen voor profielen

07650



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Wit			
07680KD afdichting	21 887 00	Koppelingsafdichting, binnenin geplaatst, van buitenaf verborgen, 1 stuk	0.1
Opbouwmontage, plafondmontage, individuele verpakking			
D01X	23 212 00	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage, 1 stuk	0.1
D01X met Caddy-Clip	40 689 99	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, 1 stuk	0.1
D01X met Caddy-Clip 01	40 688 99	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, wit, 1 stuk	0.1
Opbouwmontage, plafondmontage, multi-pack			
D01X p2	23 213 00	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage, 2 stuks	0.1
D01X met Caddy-Clip p2	72 709 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, 2 stuks	0.1
D01X met Caddy-Clip 01 p2	72 710 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, wit, 2 stuks	0.1
Hangend, draadophanging, individuele verpakking			
A01SX/1500	22 307 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01SX/3000	36 644 99	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01SX/5000	72 346 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/1500	22 296 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/3000	72 343 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/5000	72 344 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXK ERS	60 558 00	Decoratieve draadophanging met karabijnhaak, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXT ERS	60 560 00	Decoratieve draadophanging met trapeziumvormige beugel, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/1500	76 949 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/3000	76 950 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/6000	76 951 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 6.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
E03KX	23 428 00	Ophangklem voor kettingmontage, in combinatie met A01DSXT ERS en A01DSXK ERS, 1 stuk	0.1
E03SX	23 432 00	Ophangklem, voor draadophangingen in combinatie met E 06 en E 03, 1 stuk	0.1

TOEBEHOREN VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP20/IP64

Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Hangend, draadophanging, multi-pack			
A01SX/1500 p2	22 308 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01SX/3000 p2	72 711 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01SX/5000 p2	72 712 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/1500 p2	22 297 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/3000 p2	36 619 99	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/5000 p2	36 621 99	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/1500 p2	76 952 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/3000 p2	76 953 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/6000 p2	76 954 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 6.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
E03SX p2	23 433 00	Ophangklem, voor draadophangingen in combinatie met E 06 en E 03, 2 stuks	0.1
Hangend, kettingophanging, individuele verpakking			
A01SKX/1500	72 345 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm lang, 1 stuk	0.3
A01KX/1500	22 301 00	Ophangklem, met spanschroef, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar voor kettingophanging met ketting 1.500 mm, 1 stuk	0.3
E03KX	23 428 00	Ophangklem, voor kettingophanging, 1 stuk	0.1
E03SKX	61 889 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 1 stuk	0.1
Hangend, kettingophanging, individuele verpakking			
A01SKX/1500 p2	72 708 00	Ophangklem, in hoogte verstelbaar, zonder gereedschap, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm lang, 2 stuks	0.3
A01KX/1500 p2	22 302 00	Ophangklem, met spanschroef, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm, 2 stuks	0.3
E03KX p5	23 429 00	Ophangklem, voor kettingophanging, 5 stuks	0.1
E03SKX p5	69 792 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 5 stuks	0.1
Verdere bevestigingsaccessoires			
E 04	23 434 00	Schakelketting lengte 20 m, ter plaatse op lengte te knippen	4.5
E 06	23 437 00	Staaldraad lengte 20 m, met snellijm voor het vastzetten van de draadeinden	0.3
E 05 N	23 436 00	Spanschroef met karabijnhaak, 1 stuk	0.1
E 01	23 420 00	Plafondbevestigingsplaat met karabijnhaak, 1 stuk	0.2

TOEBEHOREN VOOR FIX DRAAGPROFIEL IP20/IP64

Andere accessoires voor Fix draagprofiel

Draagprofiel 07650




Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
07690 LHA	21 952 00	Kabelbevestiging, buiten en boven het rooster, 1 stuk	0.1
07690 LHI	21 953 00	Binnenkabelbevestiging, 10 stuks	0.1
07690 SK	21 959 00	Female connectoren voor linkabelbedrading, 1 stuk	0.1
07690 TO	21 967 00	Female connectoren voor elektrisch contact van enkele draden, 1 stuk	0.1
07690 VV	21 973 00	Bedradingsconnector, 7-polig stekkerdoos paar, 1 stuk	0.1
07690 VS	68 223 00	Elektrische voeding, 7-polig, voor harde draden, 1 stuk	0.1
07690 VS 2,5² L100	68 221 00	Snelle toevoer, 7-polige stekker inclusief kabel 100 mm voor elektronisch contact van flexibele enkele draden	0.1
07690/1LV 2,5² L300	68 222 00	Snelle toevoer, kabel 300 mm inclusief steekklem voor centrale invoer	0.1
07650 FLEX ANS-LTG 3POL	69 121 00	Flexkabel 3-polig voor schakelbare tandwielkasten voor ideale positionering van de tandwielkast binnen een doorlopende lijn*.	0.1
07650 FLEX ANS-LTG 5POL	69 122 00	Flexkabel 5-polig voor dimbare tandwielkasten voor ideale positionering van de tandwielkast binnen een doorlopende lijn*.	0.1
07750/07650 VD p16	72 794 00	Vergrendeling voor het gemakkelijk openen en installeren van de versnellingsbak, 16 stuks.	0.1
07750/07650 VK 01 p4	73 527 00	Sluitkap voor het verbergen van de sluitopeningen, wit, 4 stuks	0.1
07750/07650 VK 03 p4	73 528 00	Slotkap voor het verbergen van de vergrendelingsopeningen, zilver, 4 stuks	0.1
07750/07650 VK 05 p4	73 529 00	Vergrendelingskap voor het verbergen van de vergrendelingsopeningen, zwart, 4 stuks	0.1
07650Fi Connector 1-pins	76 882 00	Connector, 1-polig als vervanging of voor uitbreiding van het elektrisch contact. Voor E-Line 7650 FIX continu lijnsysteem, wit.	0.1

*Botsingspunten van het stekkersysteem met b.v. elektronische voorschakelapparaten of andere componenten moeten bij planning en montage worden voorkomen. Neem de montagevoorschriften in acht.

FLEX DRAAGPROFIEL 07750 MET BESCHERMINGSGRAAD IP20


Kabels, in de fabriek voorbedraad

Draagprofiel 07670 IP20

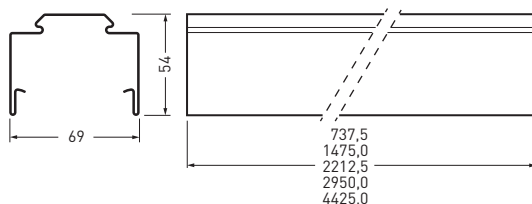


Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, wit, individuele verpakking				
07750 L75 7LV 01	72 609 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 7LV 01	72 615 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 7LV 01	72 621 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 7LV 01	72 654 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 01	72 627 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
7LV, wit, multi-pack				
07750 L300 7LV 01p40	72 694 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, wit, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 01p40	72 695 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, wit, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, wit, individuele verpakking				
07750 L75 11LV 01	72 612 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 11LV 01	72 618 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 11LV 01	72 624 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 11LV 01	72 651 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 01	72 630 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, wit, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, wit, multi-pack				
07750 L300 11LV 01p40	72 699 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, wit, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 01p40	72 700 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, wit, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1

FLEX DRAAGPROFIEL 07750 MET BESCHERMINGSGRAAD IP20

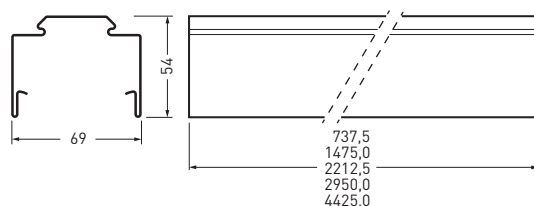

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zilver, individuele verpakking				
07750 L75 7LV 03	72 610 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 7LV 03	72 616 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 7LV 03	72 622 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 7LV 03	72 655 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 03	72 628 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
7LV, zilver, multi-pack				
07750 L300 7LV 03p40	72 796 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, zilver, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 03p40	72 797 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, zilver, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, zilver, individuele verpakking				
07750 L75 11LV 03	72 613 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 11LV 03	72 619 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 11LV 03	72 625 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 11LV 03	72 652 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 03	72 631 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voormonteerd, zilver, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, zilver, multi-pack				
07750 L300 11LV 03p40	72 798 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, zilver, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 03p40	72 799 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voormonteerd, zilver, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1

FLEX DRAAGPROFIEL 07750 MET BESCHERMINGSGRAAD IP20

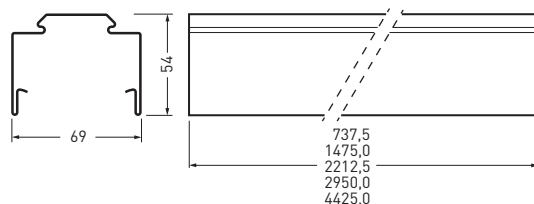

Referentie	TOC	Beschrijving	Afmetingen L x B x H (mm)	≈kg (pc.)
7LV, zwart, individuele verpakking				
07750 L75 7LV 05	72 611 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 7LV 05	72 617 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 7LV 05	72 623 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 7LV 05	72 656 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 05	72 629 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
7LV, zwart, multi-pack				
07750 L300 7LV 05p40	72 800 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voorgemonteerd, zwart, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 7LV 05p40	72 801 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voorgemonteerd, zwart, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, zwart, individuele verpakking				
07750 L75 11LV 05	72 614 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	737,5 x 69 x 54	1.4
07750 L150 11LV 05	72 620 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	1.475,0 x 69 x 54	2.3
07750 L225 11LV 05	72 626 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	2.212,5 x 69 x 54	3.2
07750 L300 11LV 05	72 653 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 05	72 632 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische aansluitingen en koppeling voorgemonteerd, zwart, 1 stuk	4.425,0 x 69 x 54	6.1
11LV, zwart, multi-pack				
07750 L300 11LV 05p40	72 802 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voorgemonteerd, zwart, 40 stuks	2.950,0 x 69 x 54	4.2
07750 L450 11LV 05p40	72 803 00	Draagprofiel met doorlopende stroomgeleiding, doorlopende toepassing, elektrische connectoren en koppeling voorgemonteerd, zwart, 40 stuks	4.425,0 x 69 x 54	6.1

Blindplaat (kunststof) voor Flex draagprofiel 07750 - IP20-draagprofiel

07750...BL



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07750 BL L37 01	72 650 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	336.80	0.1
07750 BL L75 01	72 806 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	737.50	0.2
07750 BL L112 01	72 810 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,106.80	0.2
07750 BL L150 01	72 805 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,475.00	0.3
07750 BL L187 01	72 807 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	1,843.80	0.4
07750 BL L225 01	72 804 00	Blindplaat van PVC, wit, 1 stuk	2,211.50	0.4
Zilver				
07750 BL L37 03	72 649 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	336.80	0.1
07750 BL L75 03	72 647 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	737.50	0.2
07750 BL L112 03	72 811 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,106.80	0.2
07750 BL L150 03	72 645 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,475.00	0.3
07750 BL L187 03	72 808 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	1,843.80	0.4
07750 BL L225 03	72 643 00	Blindplaat van PVC, zilver, 1 stuk	2,211.50	0.4
Zwart				
07750 BL L37 05	72 648 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	336.80	0.1
07750 BL L75 05	72 646 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	737.50	0.2
07750 BL L112 05	72 812 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,106.80	0.2
07750 BL L150 05	72 644 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,475.00	0.3
07750 BL L187 05	72 809 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	1,843.80	0.4
07750 BL L225 05	72 642 00	Blindplaat van PVC, zwart, 1 stuk	2,211.50	0.4

Blindplaat (metaal met contact) voor Flex draagprofiel 07750 - IP20 draagprofielen 07750...BL...5-polig



Referentie	TOC	Beschrijving	Lengte (mm)	≈kg (pc.)
Wit				
07750 BL-M 5-polig L37 01	72 212 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	336.80	0.4
07750 BL-M 5-polig L75 01	72 213 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	737.50	0.7
07750 BL-M 5-polig L112 01	72 214 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,106.80	1.0
07750 BL-M 5-polig L150 01	72 215 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,475.00	1.3
07750 BL-M 5-polig L187 01	72 216 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	1,843.80	1.5
07750 BL-M 5-polig L225 01	72 217 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, wit, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zilver				
07750 BL-M 5-polig L37 03	72 218 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	336.80	0.4
07750 BL-M 5-polig L75 03	72 219 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	737.50	0.7
07750 BL-M 5-polig L112 03	72 220 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,106.80	1.0
07750 BL-M 5-polig L150 03	72 221 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,475.00	1.3
07750 BL-M 5-polig L187 03	72 222 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	1,843.80	1.5
07750 BL-M 5-polig L225 03	72 223 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zilver, 1 stuk	2,211.50	1.8
Zwart				
07750 BL-M 5-polig L37 05	72 224 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	336.80	0.4
07750 BL-M 5-polig L75 05	72 225 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	737.50	0.7
07750 BL-M 5-polig L112 05	72 226 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,106.80	1.0
07750 BL-M 5-polig L150 05	72 227 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,475.00	1.3
07750 BL-M 5-polig L187 05	72 228 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	1,843.80	1.5
07750 BL-M 5-polig L225 05	72 229 00	Blindplaat van plaatstaal met 5-polig contact, zwart, 1 stuk	2,211.50	1.8

Opmerking: het systeem is ontworpen voor maximaal 6A

Eindkappen voor Flex draagprofiel 07750 (IP20) Draagprofiel 07750...KS



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Wit			
07750 KS 01	72 639 00	Eindkap, wit, 1 stuk	0.1
Zilver			
07750 KS 03	72 640 00	Eindkap, zilver, 1 stuk	0.1
Zwart			
07750 KS 05	72 641 00	Eindkap, zwart, 1 stuk	0.1

Bevestiging voor draagprofiel 07750Fl



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Opbouwmontage, plafondmontage, individuele verpakking			
D01X 07750	72 713 00	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage, 1 stuk	0.1
D01X 07750 m caddy clip	72 714 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, 1 stuk	0.1
D01X 07750 m Caddy clip 01	72 715 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, wit, 1 stuk	0.1
Opbouwmontage, plafondmontage, multi-pack			
D01X 07750 p2	72 716 00	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage, 2 stuks	0.1
D01X 07750 m Caddy clip p2	72 717 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, 2 stuks	0.1
D01X 07750 m caddy clip 01 p2	72 718 00	Bevestigingsklem met Caddy Clip voor snelle montage op geschikt profielstaal, wit, 2 stuks	0.1
Hangend, draadophanging, individuele verpakking			
A01SX/1500 07750	72 813 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01SX/3000 07750	72 814 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01SX/5000 07750	72 815 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/1500 07750	72 816 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/3000 07750	72 817 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSX/5000 07750	72 818 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/1500 07750	76 955 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/3000 07750	76 956 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
A01DSXOE/6000 07750	76 957 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 6.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 1 stuk	0.1
E03SX 07750	72 819 00	Ophangklem voor draadophangingen in combinatie met E 06 en E 03, 1 stuk	0.1

ACCESSOIRES VOOR FLEX DRAAGPROFIEL 07750 - IP20

Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
Hangend, draadophanging, multi-pack			
A01SX/1500 07750 p2	72 824 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01SX/3000 07750 p2	72 825 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01SX/5000 07750 p2	72 826 00	Draadophanging met ophangklem en draad met lus 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/1500 07750 p2	72 827 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/3000 07750 p2	72 828 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSX/5000 07750 p2	72 829 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem, plafondrozetten en draad 5.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/1500 07750 p2	76 958 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 1.500 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/3000 07750 p2	76 959 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 3.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
A01DSXOE/6000 07750 p2	76 960 00	Decoratieve draadophanging met ophangklem en draad met oog, 6.000 mm lang, traploos verstelbaar zonder gereedschap, 2 stuks	0.1
E03SX 07750 p2	72 830 00	Ophangklem voor draadophangingen in combinatie met E 06 en E 03, 2 stuks	0.1
Hangend, kettingophanging, individuele verpakking			
A01SKX/1500 07750	72 822 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm lang, 1 stuk	0.3
A01KX/1500 07750	72 823 00	Ophangklem met spanschroef, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm, 1 stuk	0.3
E03KX 07750	72 820 00	Ophangklem voor kettingophanging, 1 stuk	0.1
E03SKX 07750	72 821 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 1 stuk	0.1
Hangend, kettingophanging, individuele verpakking			
A01SKX/1500 07750 p2	72 833 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting van 1.500 mm lang, 2 stuks	0.3
A01KX/1500 07750 p2	72 834 00	Ophangklem met spanschroef, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging met ketting 1.500 mm, 2 stuks	0.3
E03KX 07750 p5	72 831 00	Ophangklem voor kettingophanging, 5 stuks	0.1
E03SKX 07750 p5	72 832 00	Ophangklem, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, voor kettingophanging, 5 stuks	0.1
Verdere bevestigingsaccessoires			
E 04	23 434 00	Schakelketting lengte 20 m, ter plaatse op lengte te knippen	4.5
E 06	23 437 00	Staaldraad lengte 20 m, met snellijm voor het vastzetten van de draadeinden	0.3
E 05 N	23 436 00	Spanschroef met karabijnhaak, 1 stuk	0.1
E 01	23 420 00	Plafondbevestigingsplaat met karabijnhaak, 1 stuk	0.2

ACCESSOIRES VOOR FLEX DRAAGPROFIEL 07750 - IP20

Verdere accessoires voor Flex draagprofiel 07750

Draagprofiel 07750



Referentie	TOC	Beschrijving	≈kg (pc.)
07750 Ltg-H p10	72 707 00	Kabelbevestiging, 10 stuks	0.1
07750 MultiT	72 795 00	Montagehulp voor het monteren en verwijderen van de voeding/elektrische connector in de kast, zaag- en boorsjabloon en uitbrekbare reserveonderdelen voor het mechanische slot.	0.1
07750 VF-7	72 635 00	Voedingselement voor flexibele aansluitkabels. 7-polige versie	0.1
07750 VF-11	72 636 00	Voedingselement voor flexibele aansluitkabels. 11-polige uitvoering	0.1
07750 VS-7	72 633 00	Voedingselement voor starre aansluitkabels. 7-polige versie	0.1
07750 VS-11	72 634 00	Toevoerelement voor starre aansluitkabels. 11-polige versie	0.1
07750 VV-7 L600	72 637 00	Verbindingselement met 2 connectoren en flexibele kabel voor de elektrische aansluiting van de E-Line Flex doorlopende lijnelementen. 7-polige versie	0.2
07750 VV-11 L600	72 638 00	Verbindingselement met 2 connectoren en flexibele kabel voor de elektrische aansluiting van de E-Line Flex doorlopende lijnelementen. 11-polige versie	0.2
07750/07650 VD p16	72 794 00	Vergrendeling voor het gemakkelijk openen en installeren van de apparatendrager, 16 stuks.	0.1
07750/07650 VK 01 p4	73 527 00	Sluitkap voor het verbergen van de vergrendelingsopeningen, wit, 4 stuks	0.1
07750/07650 VK 03 p4	73 528 00	Sluitkap voor het verbergen van de vergrendelingsopeningen, zilver, 4 stuks	0.1
07750/07650 VK 05 p4	73 529 00	Sluitkap voor het verbergen van de vergrendelingsopeningen, zwart, 4 stuks	0.1
07750 Connector 1-pins 03	76 880 00	Stekker, 1-polig als vervanging of voor uitbreiding van het elektrisch contact, voor E-Line 7750 Flex traplijnsysteem, zilvergrijs	0.1
07750 Connector 1-pins 05	76 881 00	Stekker, 1-polig als vervanging of voor uitbreiding van het elektrisch contact, voor E-Line 7750 Flex lichtlijnsysteem, zwart	0.1

Vestiging Amersfoort

Databankweg 28
3821 AL Amersfoort
info@trilux.nl
+31 33 455 77 10

Vestiging Antwerpen

Noordersingel 19
2140 Antwerpen
info@trilux.be
+32 33 75 24 10

Alle technische gegevens, inclusief de afmetingen en het gewicht, zijn met zorg samengesteld. Fouten voorbehouden. Mogelijke kleurafwijkingen zijn het gevolg van drukprocessen. Wijzigingen in het belang van de vooruitgang zijn voorbehouden. Armaturen zijn deels afgebeeld met apart bestelde accessoires. Afbeeldingen van installaties kunnen op maat gemaakte armaturen tonen. Deze publicatie werd milieuvriendelijk gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier.

