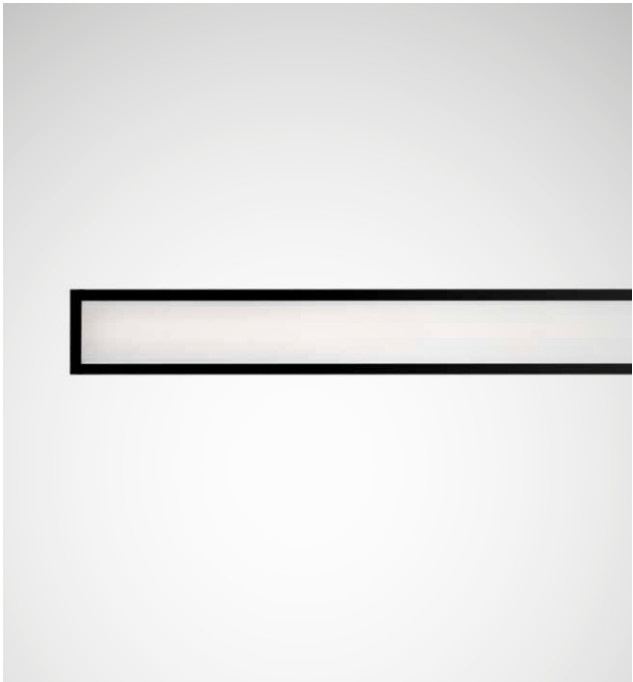
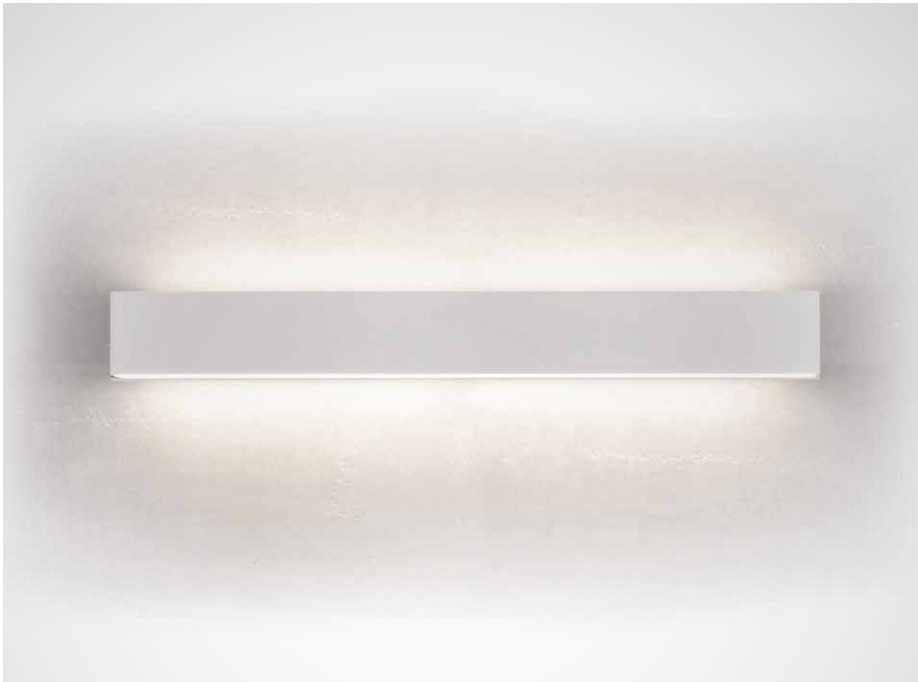
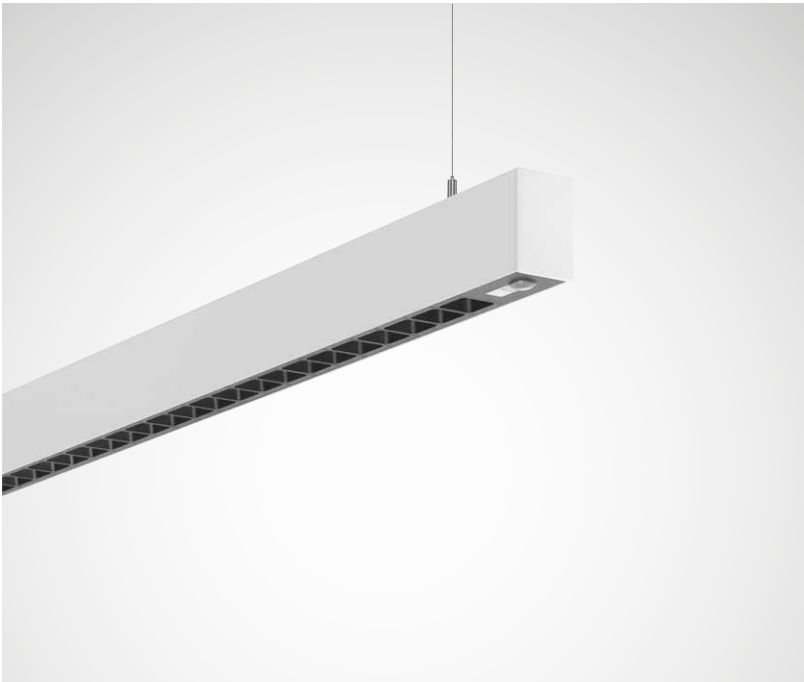


LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CANALI LUMINOSI FINEA



LUCE DI QUALITÀ IN DESIGN PURISTA

Grazie alla tecnologia ConVision® di TRILUX, FINEA garantisce il massimo comfort visivo deliziando l'osservatore con un'estetica di grande espressività.

VERSATILE – PER CONCETTI ILLUMINOTECNICI A TUTTO TONDO

Che si tratti del modello da incasso a soffitto o a plafone, della versione a sospensione o della variante con adattatore per binario elettrificato, FINEA sarà sempre in grado di dare la risposta giusta a tutte le esigenze dell'edificio offrendo ampie libertà di progettazione.

COMPLETAMENTE INTEGRATO E CONFIGURABILE












Che li si abbinì alla fila continua o all'apparecchio singolo, i sistemi per la gestione della luce si integrano sempre perfettamente nell'architettura di sistema di FINEA.

ACCATTIVANTE SU TUTTA LA LINEA

Nell'applicazione a parete con distribuzione della luce a fascio diretto/indiretto si possono perfettamente mettere in scena e accentuare i piani verticali.

PURO MINIMALISMO

FINEA gioca con la profondità dello spazio restando sobriamente in sottofondo.

Forma del sistema	Larghezza profilo	Colore profilo	Caratteristiche di emissione/Ottiche		Colore della luce	CRI	Flusso luminoso di sistema		Tipologie di installazione	Lunghezze di tratto 70 mm	Fila continua	 LiveLink	 3 ore	UR	Conduzione	Versione elettrica	Lunghezze di sospensione	Alimentazione
    	 35 mm	  		 ConVision®, 30°	 2.700 K	 CRI 80+	 2.000 lm/m  2.500 lm/m  3.500 lm/m  4.500 lm/m	 Incasso, con bordo						 Connettori a contatto rapido	 ET	 2.000 mm  3.000 mm  5.000 mm	 Morsettiera	
				 Montaggio a soffitto														
	 Adattatore per binario elettrificato trifase 																	
	 Montaggio a sospensione, emissione a fascio diretto																	
	 Montaggio a sospensione, emissione a fascio diretto/indiretto																	
	 Montaggio a parete, emissione a fascio diretto																	
	 Montaggio a parete, emissione a fascio diretto/indiretto																	
				 ConVision®, 60°											 ETDD			
				 Struttura prismatica (CDP)	 3.000 K	 CRI 80+										 ETDD		
				 Diffusore opalino	 4.000 K	 CRI 90+												
				 Diffusore nero														
				 Wall-washer	 HCL ACTIVE													
				 Segmenti ciechi														