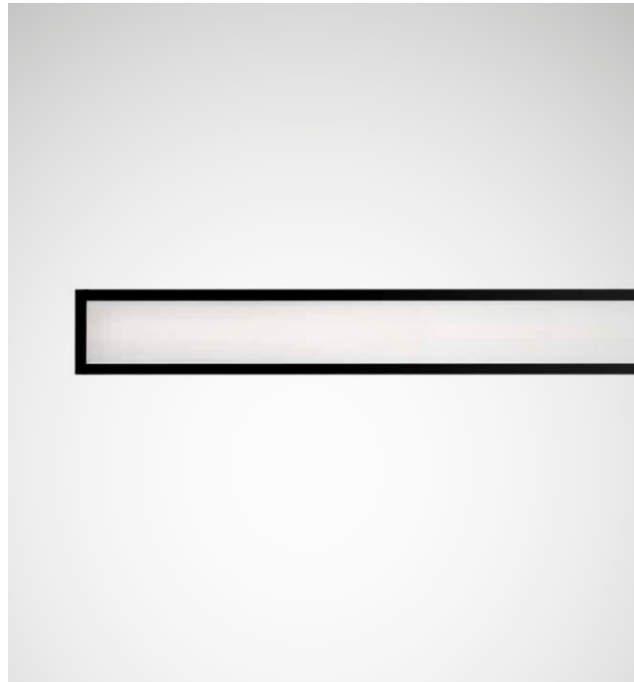
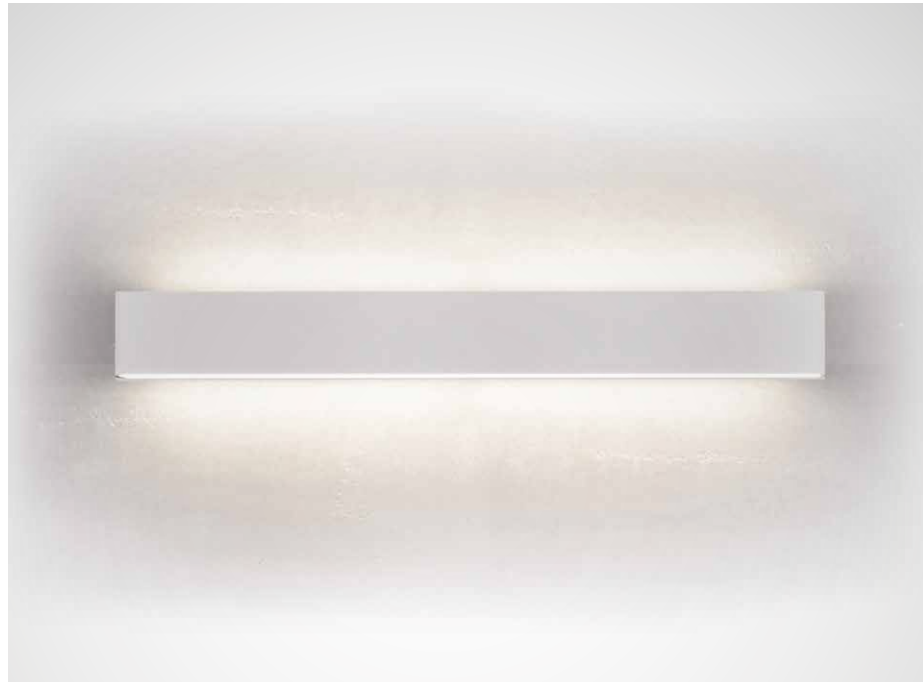
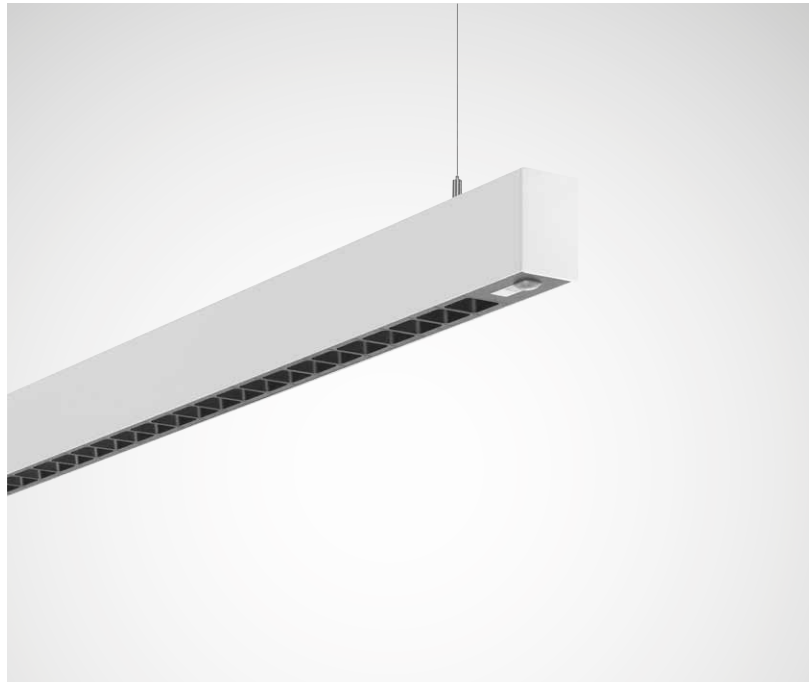


OVERZICHT KENMERKEN LICHTKANAALSYSTEEM FINEA



LICHTKWALITEIT ONTMOET DESIGN

Met de TRILUX ConVision® technologie zorgt FINEA voor maximaal visueel comfort en verwent het de kijker met een esthetische expressie.

VEELZIJDIG – VOOR HOLISTISCHE VERLICHTINGSCONCEPTEN

In of op het plafond gemonteerd, hangend of met stroomrailadapter – FINEA reageert op alle gebouw-omstandigheden en biedt veel vrijheid bij de planning.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD EN CONFIGUREERBAAR

















In de lichtlijn of in afzonderlijke armaturen – lichtmanagementsystemen zijn naadloos in te passen in de FINEA systeemarchitectuur.

AANTREKKELIJK OVER DE GEHELE LIJN

Gebruikt als wandarmatuur met directe of directe/indirecte lichtverdeling kunnen verticale oppervlakken perfect in de kijker worden gezet en geaccentueerd.

PUUR MINIMALISME

FINEA leidt moeiteloos door de diepte van een ruimte terwijl het discreet op de achtergrond blijft.

Systeemvorm	Profiel-breedte	Profielkleur	Stralingskarakteristieken/optieken		Licht-kleur	CRI	Systeem-lichtstroom		Soorten installatie	Stap-lengtes 70 mm	Licht-lijn	 LiveLink	 3h	UR	Door-voerlei-ding	Soort schakeling	Lengte ophanging	Voeding
      	 35 mm		    	 ConVision®, 30°  ConVision®, 60°  Prismatiek (CDP)  Opale diffuser  Zwarte diffuser  Wandstraler  Blinde segmenten	 2.700 K  3.000 K  4.000 K  HCL ACTIVE	 CRI 80+  CRI 90+	 2.000 lm/m  2.500 lm/m  3.500 lm/m  4.500 lm/m	 Inbouw, met rand  Plafondopbouw  Stroomrailadapter   Hangend, direct stralend  Hangend, direct/indirect  Wandopbouw, direct stralend  Wandopbouw, direct/indirect	      	      	      	      	      	 Snel-contact-stekker  5 polig 5+2 polig	 ET  ETDD  ETDD ETDD	 2.000 mm 3.000 mm 5.000 mm	 Klemmenblok  1.000 mm aansluitkabel met Wieland 1GST3  1.000 mm aansluitkabel met Wieland 1GST5	