

LUCEOS STANDLEUCHTEN

TECHNISCHE MERKMALE



BASE

- Lichttechnik**
DALI-dimmbar ohne Sensorik
BS... ETDD...
- Steuerung**
direkt & indirekt gemeinsam steuerbar
- Sensorik**
-
- BLE / App**
-
- Vernetzungsmöglichkeiten**
-
- Leuchtenfarbe**
Weiß / Silber / Schwarz
- Lichtstromklasse**
ca. 12.000 lm
- Farbtemperatur**
3.000 K, 4.000 K
- Taster**
Doppeltaster

CE IP20



SENSE BASE

- Lichttechnik**
DALI-dimmbar mit Tageslicht- und PIR-Präsenzsensoren
BS... ETDS...
- Steuerung**
direkt & indirekt gemeinsam steuerbar
- Sensorik**
Tageslicht & PIR-Präsenz (gering einstellbar)
- BLE / App**
-
- Vernetzungsmöglichkeiten**
-
- Leuchtenfarbe**
Weiß / Silber / Schwarz
- Lichtstromklasse**
ca. 12.000 lm
- Farbtemperatur**
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K
- Taster**
Doppeltaster / 3 unbeleuchtete Taster
Bei monochromer Lichtfarbe (Bild oben Variante links)
Bei Tunable White Varianten 2.700 K - 6.500 K
(Bild oben Variante rechts)


CE IP20



SENSE SMART READY

- Lichttechnik**
DALI-dimmbar mit Tageslicht- und PIR-Präsenzsensoren + Option zur Swarm-Vernetzung
...ETDS...
- Steuerung**
direkt & indirekt getrennt steuerbar
- Sensorik**
Tageslicht & PIR-Präsenz (gering einstellbar)
- BLE / App**
-
- Vernetzungsmöglichkeiten**
Nachrüstbare Leuchtengruppen-Bildung per Swarm-Modul
- Leuchtenfarbe**
Weiß / Silber / Schwarz
- Lichtstromklasse**
ca. 16.500 lm
- Farbtemperatur**
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K
- Taster**
Doppeltaster / 3 unbeleuchtete Taster
Bei monochromer Lichtfarbe (Bild oben Variante links)
Bei Tunable White Varianten 2.700 K - 6.500 K
(Bild oben Variante rechts)

CE IP20

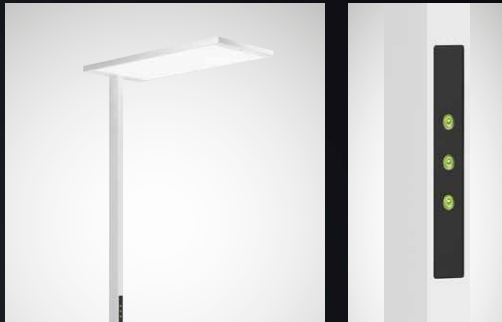

SMART PLUS

- Lichttechnik**
Internes Dimmprotokoll inkl. Tageslicht- und HF-Präsenzsensoren + App-Steuerung und integrierter Vernetzung
- Steuerung**
direkt & indirekt getrennt steuerbar
- Sensorik**
Tageslicht & HF-Präsenz (detaillierte Einstellmöglichkeiten)
- BLE / App**
LiveLink Workplace App-Steuerung & Einstellung
- Vernetzungsmöglichkeiten**
Integrierte Leuchtengruppen-Bildung per BLE-Mesh Netzwerk
- Leuchtenfarbe**
Weiß / Silber / Schwarz
- Lichtstromklasse**
ca. 16.500 lm
- Farbtemperatur**
3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K (HCL)
- Taster**
3 beleuchtete LED-Taster

CE IP20

Länderspezifische Unterscheidung durch steckbare Anschlussleitung.