


LUCEOS STAANDE ARMATUREN

TECHNISCHE KENMERKEN

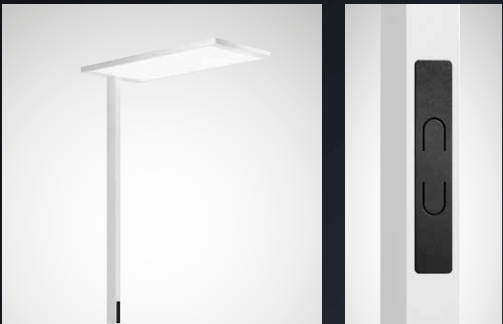

BASE

 Lichttechniek DALI-dimbaar zonder sensor BS... ETDD...
 Besturing directe en indirecte lichtuitstraling gezamenlijk aanstuurbaar
 Sensoren –
 BLE / app –
 Netwerkmogelijkheden –
 Armatuurkleur Wit, zilver, zwart
 Lichtstroom ca. 12.000 lm
 Kleurtemperatuur 3.000 K, 4.000 K
 Toets Dubbele toets
  IP20 




SENSE BASE

 Lichttechniek DALI-dimbaar met daglicht- en PIR-aanwezigheidssensor BS... ETDS...
 Besturing directe en indirecte lichtuitstraling gezamenlijk aanstuurbaar
 Sensoren Daglicht- en PIR-aanwezigheidssensor (geringe instelbaarheid)
 BLE / app –
 Netwerkmogelijkheden –
 Armatuurkleur Wit, zilver, zwart
 Lichtstroom ca. 12.000 lm
 Kleurtemperatuur 3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K
 Toets Dubbele toets / 3 onverlichte toetsen Bij monochrome lichtkleur uitvoering (Afbeelding boven, variant links) Bij Tunable White-uitvoeringen 2.700 K – 6.500 K (Afbeelding boven, variant rechts)
  IP20 



SENSE SMART READY

 Lichttechniek DALI-dimbaar met daglicht- en PIR-aanwezigheidssensor + optie voor koppeling in een Swarm-netwerk ...ETDS...
 Besturing directe en indirecte lichtuitstraling afzonderlijk aanstuurbaar
 Sensoren Daglicht- en PIR-aanwezigheidssensor (geringe instelbaarheid)
 BLE / app –
 Netwerkmogelijkheden Armaturengroepen vormen achteraf mogelijk door middel van swarmmodule
 Armatuurkleur Wit, zilver, zwart
 Lichtstroom ca. 16.500 lm
 Kleurtemperatuur 3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K
 Toets Dubbele toets / 3 onverlichte toetsen Bij monochrome lichtkleur uitvoering (Afbeelding boven, variant links) Bij Tunable White-uitvoeringen 2.700 K – 6.500 K (Afbeelding boven, variant rechts)
  IP20 

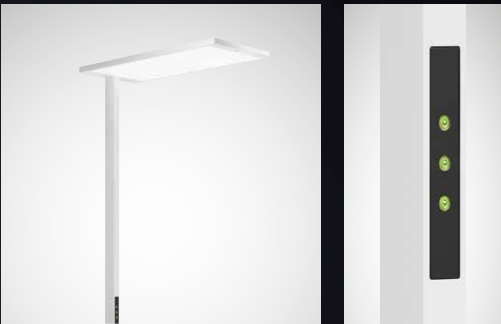

SMART PLUS

 Lichttechniek Intern dimprotocol incl. daglichtsensor en HF aanwezigheidssensor + appbesturing en geïntegreerde koppeling in een netwerk
 Besturing directe en indirecte lichtuitstraling afzonderlijk aanstuurbaar
 Sensoren Daglicht- en PIR-aanwezigheidssensor (gedetailleerde instelmogelijkheden)
 BLE / app LiveLink Workplace-app voor besturing en instelling
 Netwerkmogelijkheden Armaturengroepen vormen geïntegreerd via BLE Mesh-netwerk
 Armatuurkleur Wit, zilver, zwart
 Lichtstroom ca. 16.500 lm
 Kleurtemperatuur 3.000 K / 4.000 K / 2.700 K - 6.500 K (HCL)
 Toets 3 verlichte LED-toetsen
  IP20 

De stekker van de aansluitkabel verschilt al naargelang het land.