

# OLISQ

LIGHT GEOMETRY



## MINIMALISTISCHES DESIGN, VIELE OPTIONEN

Ein universeller Minimalismus, bei dem sich geometrisches Design, eine reduzierte Formensprache und hochwertige Haptik zu einem ganzheitlichen Konzept für die moderne Raumgestaltung mit Licht verbinden:

OLISQ garantiert eine zeitgemäße Lösung für Lichtkonzepte in Fluren, Treppenhäusern, Foyers und Foren, Sanitärbereichen oder auch Gruppen- und Aufenthaltsbereichen.

## NACHHALTIG UND EFFIZIENT

Die nachträglich austauschbare Platine, wechselbare Wannen und ein zeitsparendes Montage- und Sanierungskonzept kennzeichnen OLISQ als kosteneffiziente und installationsfreundliche Lösung, die der Ökodesign-Richtlinie und aktuellen Förderbedingungen auf allen Ebenen gerecht wird.



Wo früher einfache halbkugelförmige „Kniescheiben“-Leuchten zum Einsatz kamen, sorgt heute die OLISQ mit ihrer neuen, aber universellen Ausstrahlungen für exzellentes, homogenes Licht und ein attraktives Ambiente. Dabei bieten vielfältige Montagearten, Größen und Zubehör zur Wand- und Deckenaufhellung alle Freiheiten für maßgeschneiderte, auf den Anwendungsfall optimierte Lösungen. In allen Bewegungs- und Begegnungszonen im Verwaltungs-, Bildungs- und Gesundheitsbereich.

## OLISQ EINE FAMILIE – VIELE ANWENDUNGSBEREICHE

OLISQ verbindet ein stringentes Design mit einem besonderen Facettenreichtum für verschiedene Raumgestaltungs- und Nutzungsideen. Die einfache Handhabung des Systems und seine grenzenlose Vielfalt machen OLISQ zu einer universellen Lösung für vielseitige Anwendungsbereiche für das Leben und Arbeiten mit Licht.

### OFFICE & ADMINISTRATION

Ob in Fluren, im Foyer oder Treppenhaus – OLISQ bietet ein einheitliches Design mit einzigartiger Flexibilität bei Form, Größe, Montage- und Schutzart.

Als optionale Variante in der Unternehmensfarbe werden die Leuchten auch zum Teil der Unternehmens-Cl.

### EDUCATION

Die Leuchten bringen mit HCL-Option auch exzellentes Licht in Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen.


tungen. Durch die enorme Flexibilität bei Formen, Montagearten und Farben lassen sich größere Gebäude attraktiv zonieren.

### HEALTHCARE

Die Varianten mit besonderer Schutzart IK08 (optional mit Vandalismusschutz) und HCL für Patientenzimmer sowie die Notlicht- und Sensorleuchten erlauben den gebäudeweiten Einsatz mit maximaler Sicherheit. OLISQ eignet sich zudem im Sanitär- und Duschbereich.

### INDUSTRY

Kann auch knallhart: Mit den Schutzarten IP40 bzw. IP54, IK03 bzw. IK08 bewährt sich die Leuchte in herausfordernden Umgebungen, als Standardausführung mit D-Kennzeichnung auch in feuergefährdeten Betriebsstätten.

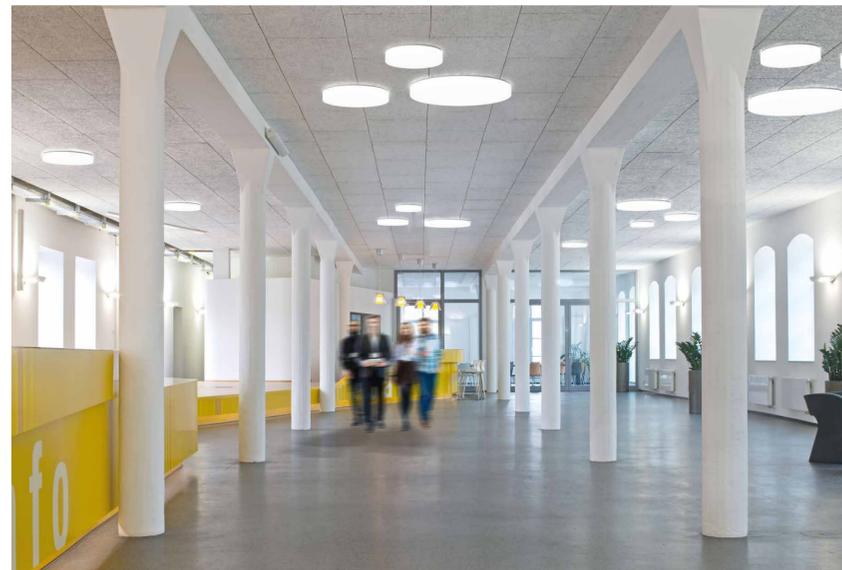

## OLISQ IM HANDUMDREHEN SANIERT

Nicht zuletzt aufgrund des Lampenverbots, das im März 2023 zum Tragen kommt, sind Alternativen zu konventionellen Lösungen mit Leuchtstofflampen gefragt denn je. Mit ihren auf die Sanierung optimierten Features ist die OLISQ die perfekte Lösung für eine 1:1-Sanierung.

Sowohl die äußeren Abmessungen als auch die Bohr- und Einspeisepunkte sind mit vielen gängigen Altfabrikaten wie TRILUX 740N, Deca, 3331 uvm. identisch. Mit den hervorragenden Leistungswerten lassen sich so ohne Aufwand bis zu 61% Energie einsparen, mit integrierter Sensorik bzw. LiveLink Lichtmanagement bis zu 91%. Zugleich garantiert die höhere erzielbare Beleuchtungsstärke die Einhaltung der überarbeiteten DIN EN 12464-1.

Drei Bauformen, ein Design, alle Funktionalitäten. Neben drei Formen in diversen Größen stehen verschiedene Lichtströme, -farben und Active-Varianten zur Wahl. Auch nachträglich lassen sich noch farbliche Individualisierungen oder funktionale Upgrades vornehmen, was OLISQ zu einem Leuchtensystem von Dauer macht. Kein Bohren. Kein Streichen. Einfach OLISQ.

Schnelle und einfache Hilfe zur Sanierungslösung finden Sie unter: [www.trilux.com/sanierung](http://www.trilux.com/sanierung)

## OLISQ FÜR IHRE GRENZENLOSEN MÖGLICHKEITEN

### EFFIZIENT UND LANGLEBIG:

Die hohe Effizienz (bis zu 140 lm/W) garantiert einen dauerhaft niedrigen Energieverbrauch, die hohe Lebensdauer von 50.000 h bei L90 bzw. 100.000 h bei L80 hält die Betriebs- und Wartungskosten insgesamt gering.

### UNIVERSELLES DESIGN:

Das puristische Design der OLISQ-Lichtserie passt in jede Architektur. In allen drei Bauformen bietet sie gleiche Funktionen und einen hohen Gestaltungsraum – durch die Abwechslung bei den Montageoptionen (Anbau, Halbeinbau oder abgependelt), die sich individuell in das Gesamtkonzept fügen.

### DESIGNELEMENTE – RAL NACH WAHL:

Zubehör und Dekor-Ankleidungen ermöglichen eine passgenaue Licht- und Rauminzenierung. Die Dekorringe sind in jeder gewünschten RAL-Farbe erhältlich.

### SCHLAGFESTIGKEIT:

Bereits die Basisausführung ist mit IK03 bestens für den Einsatz in Flur und Treppenhaus geeignet. Für eine noch höhere Stoßsicherheit sind alle Varianten standardmäßig auch mit IK08 erhältlich.

### MULTILUMEN:

Bei der Multilumen-Variante lässt sich der Lichtstrom in der Leuchte per Schalter oder App variieren. Ideal um die Leuchte auch nachträglich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.

### FUNKVERNETZUNG – SMARTNESS INKLUSIVE:

Optional lassen sich die Leuchten mit LiveLink „SwarmSens“ per Funk vernetzen und bieten Funktionen wie HCL oder „mitlaufendes Licht“. Auch Notlicht- und weitere Sensorvarianten sind möglich.

### GREEN DEAL – NACHHALTIG AUF ALLEN EBENEN:

Effizienz und Langlebigkeit machen OLISQ zu einem Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit – sie erfüllt neuste Umweltstandards und garantiert mit „Made in Germany“ kurze Lieferwege, minimale Emissionen und mit optimierten Verpackungskonzepten eine Müllreduktion. Das Post-Production-Recycling sichert eine effiziente Kreislaufwirtschaft und die einfache Revisionsbarkeit eine nachhaltige Nutzung.

### OLISQ

**Montageart**  
Anbau, Halbeinbau, Hänge

**Abstrahlcharakteristik**  
Breit

**Leuchtenlichtstrom**  
R: 1.000 - 6.000 lm  
Q: 1.800 - 4.500 lm  
L: 2.000 - 7.500 lm

**Farbwiedergabeindex/  
Farbtemperatur**  
3000K  
4000K  
Active (2700K – 6500K)  
Ra > 80

**Leuchtenfarbe**  
Weiß

**Schutzarten**  
IP40, IP54

**Schaltungsart**  
Schaltbar, dimmbar (DALI)

**Connectivity**  
LiveLink SwarmSens, Vernetzung von Master-Sensorleuchte mit Slaveleuchten via Bluetooth

**Zusatzausstattung**  
Wand-/Deckenaufhellung  
HFS-Bewegungssensor  
Einzelbatterie-System, 3 Stunden  
Varianten zur Nachtschaltung (ET2)

**Zubehör**  
Dekorative Rahmen (individualisierbar),  
Halbeinbaugeschäube, Seilaufhängung, Diebstahl-  
schutz, Ersatzwannen, Ersatz-LED-Module


Erfahren Sie alle Vorteile und Details rund um die neue OLISQ-Leuchterserie – die bald auch in quadratischer und langgestreckter Version erhältlich ist.

## OLISQ HIGHLIGHTS

Ein Überblick über Highlights und effiziente Vorteile von OLISQ – für Planer, Installateure, Bauherren und Nutzer gewerblicher Räumlichkeiten.



**DREI BAUFORMEN, EIN DESIGN, ALLE FUNKTIONALITÄTEN**  
OLISQ ist in drei Bauformen – rund, quadratisch und langgestreckt – und in neun Größen erhältlich. Bei durchgängigen Features. Das minimalistisch geometrische Design und die hochwertige Haptik von OLISQ sorgen für einen vollendeten Auftritt – optisch, lichttechnisch und funktional.




**UNIVERSELLE AUSSTRAHLUNG**  
Wo früher halbkugelförmige „Kniescheiben“ – Leuchten zum Einsatz kamen, sorgt OLISQ in runder Variante für ein modernes Ambiente mit zeitlosem Design. Hier sind Form und Funktion zur Perfektion vereint – für ein homogenes Erscheinungsbild von höchster Effizienz und Dauer.



**DIE NEUE ÄRA FÜR WAND UND DECKE**  
Die vielfältigen Montagearten, Größen und Zubehör der OLISQ eröffnen einen Gestaltungsspielraum für maßgeschneiderte Lichtkonzepte. Auch nachträgliche Anpassungen oder funktionale Upgrades sind möglich.



**SCHNELLE MONTAGE, EINFACHE SANIERUNG**  
Clevere Features wie das Klick-System ermöglichen eine schnelle Montage sowie effiziente 1:1 Sanierung vieler Bestandslösungen durch die Nutzung vorhandener Bohr- und Einspeisepunkte. Alle Komponenten sind in Montager Reihenfolge im Karton angeordnet, was die Installation beschleunigt, Schäden und Verschmutzungen vermeidet. Auch die Revisionsbarkeit ist nachhaltig: Die hochwertige OLISQ lässt sich leicht zerlegen, das LED-Modul werkzeuglos austauschen.




**GESCHÜTZT GEGEN STÖSSE UND SPRITZWASSER**  
Mit ihren verschiedenen Schutzarten und Schlagfestigkeiten (IP40/IP54 und IK03/IK08) ist die OLISQ Leuchterserie bestens aufgestellt für Anwendungen mit höheren Anforderungen – ob Treppenhaus, Sanitär- oder Duschbereich.




**PASSGENAUE LICHT- UND RAUMINZENIERUNG**  
Dekorringe in jeder gewünschten RAL-Farbe setzen dem Gestaltungsspielraum mit OLISQ nahezu keine Grenzen – die Leuchtfamilie OLISQ integriert sich ideal in individuelle Lichtkonzepte und auch die eigene Unternehmens-Cl.

### OLISQ R

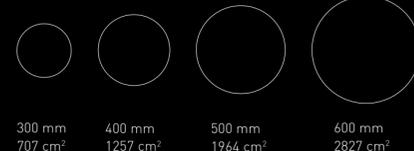

### OLISQ Q



### OLISQ L



Breite: ca. 200 mm    Längen: ca. 635 / 1235 / 1535 mm