

# OLISQ

LIGHT GEOMETRY



## UN DESIGN ÉPURÉ, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

OLISQ allie design géométrique, formes épurées et finitions de qualité pour créer un concept global d'aménagement intérieur contemporain autour de la lumière :

ce luminaire est idéal pour créer des concepts d'éclairage modernes dans les circulations, les cages d'escalier, les zones d'entrée, les sanitaires et les espaces de détente.

## DURABLE ET EFFICACE

Son module LED et ses vasques remplaçables, son concept de montage et de rénovation rapides font d'OLISQ une solution économique et facile à installer, qui répond aux exigences de la directive sur l'écoconception et aux critères des certifications environnementales.



Dans les espaces où on utilisait jusque-là de simples hublots, OLISQ assure un éclairage homogène de qualité et crée une atmosphère agréable. Les nombreux types de montage, tailles et accessoires destinés à l'éclairage des murs et du plafond offrent une grande liberté pour concevoir des solutions sur mesure optimisées selon l'application. OLISQ est particulièrement adapté à toutes les zones d'entrée et de circulation, dans le tertiaire, l'éducation et la santé.

## OLISQ UNE FAMILLE, DE NOMBREUSES APPLICATIONS

OLISQ allie design soigné et grande polyvalence pour mettre en œuvre toutes les idées d'aménagement et d'utilisation des espaces. Sa simplicité d'utilisation et sa flexibilité unique en font la solution idéale pour de nombreux domaines d'application.

### TERTIAIRE

Circulations, cages d'escalier, zones d'entrée et espaces de détente : la diversité des versions d'OLISQ assure un design homogène et une grande flexibilité en termes de formes, de tailles, de types de montage et d'indices de protection. En option, le luminaire peut être fabriqué selon les couleurs d'une marque et devient ainsi une composante de l'identité visuelle d'une entreprise.

### ÉDUCATION

OLISQ s'adapte au quotidien des établissements scolaires et des universités. Il assure


un éclairage de qualité et des fonctionnalités supplémentaires, dont l'éclairage biodynamique (HCL), sont disponibles en option. La diversité des couleurs et des formes permet de délimiter les zones d'un grand bâtiment pour faciliter l'orientation.

### SANTÉ

Avec ses versions IK 08 (avec protection anti-vandalisme en option), HCL (éclairage biodynamique) pour les chambres des patients ou équipées de capteurs, OLISQ peut être utilisé dans l'ensemble d'un bâtiment. Il peut aussi être installé dans les sanitaires et les douches.

### INDUSTRIE

Avec ses différents indices de protection et niveaux de résistance aux chocs (IP 40 ou IP 54, IK 03 ou IK 08), OLISQ convient aux environnements exigeants et exposés aux risques d'incendie, même en version standard avec le marquage D.

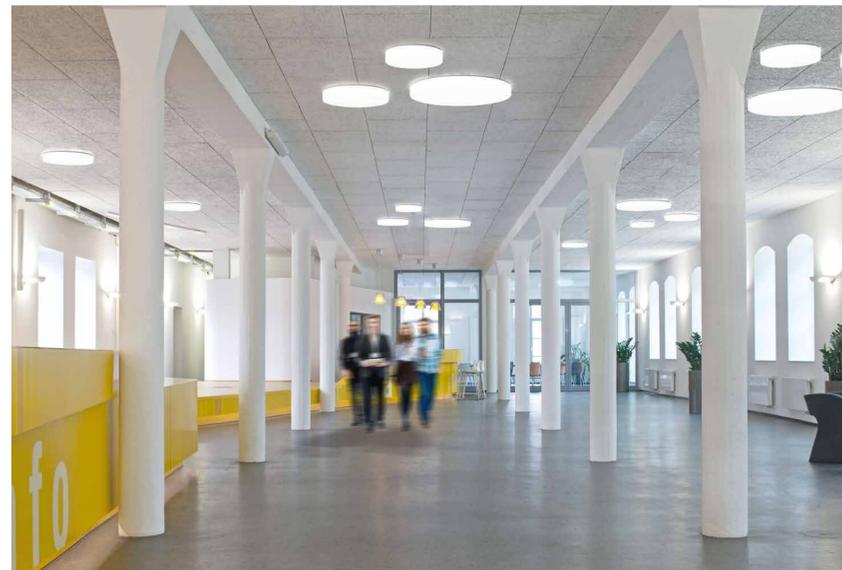

## OLISQ LA RÉNOVATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec l'arrêt de la mise sur le marché de certaines sources lumineuses conventionnelles en 2023, la recherche d'alternatives est aujourd'hui une priorité. Avec ses caractéristiques optimisées pour la rénovation, OLISQ est idéal pour une rénovation rapide, en conservant le même nombre de points lumineux.

Ses dimensions, ses points de perçage et d'alimentation sont identiques à ceux de nombreux autres luminaires de la gamme TRILUX (série 74, Deca, 3331). La rénovation se fait ainsi sans travaux de perçage, ni de peinture. Les performances exceptionnelles d'OLISQ permettent de réaliser jusqu'à 61 % d'économies d'énergie et jusqu'à 91 % pour les versions équipées de capteurs ou du système de gestion d'éclairage LiveLink. Son niveau d'éclairage plus élevé respecte la version révisée de la norme EN 12464-1.

En plus des 3 formes et différentes tailles, plusieurs flux lumineux, couleurs et versions Active (HCL) sont disponibles. La personnalisation de la couleur ou l'intégration de nouvelles fonctionnalités (même ultérieurement) sont également possibles. OLISQ est ainsi un luminaire particulièrement durable.

Trouvez rapidement et facilement la solution de rénovation adaptée à votre projet sur : [www.trilux.com/renovation](http://www.trilux.com/renovation)

## OLISQ DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

### EFFICACE ET DURABLE

L'efficacité énergétique élevée (jusqu'à 143 lm/W) d'OLISQ garantit une faible consommation d'énergie à long terme et sa longue durée de vie (jusqu'à 100 000 heures L80, 50 000 heures L90) réduit les coûts d'exploitation et d'entretien.

### CONCEPT HOMOGENE

Le design épuré d'OLISQ convient à tout type d'architecture. Quelle que soit leur forme, les luminaires offrent les mêmes fonctionnalités et une grande liberté de mise en œuvre grâce, notamment, aux différentes possibilités de montage (applique murale, version semi-encastrée ou suspendue) qui peuvent être utilisées pour créer un concept d'éclairage homogène.

### DESIGN, RAL AU CHOIX

Les accessoires d'éclairage et anneaux décoratifs permettent de mettre en scène les espaces. Les anneaux décoratifs sont disponibles dans tous les RAL.

### RÉSISTANCE AUX CHOCS

La version standard est parfaitement équipée, avec une résistance aux chocs IK 03, pour une utilisation dans les circulations et les cages d'escalier. Pour les environnements plus exigeants, toutes les versions sont également disponibles en IK 08.

### MULTI-FLUX LUMINEUX

Sur la version multi-flux lumineux, le flux lumineux peut être réglé soit sur le switch intégré au luminaire, soit par une application. L'adaptation du luminaire à une nouvelle utilisation des espaces se fait alors en toute simplicité.

### MISE EN RÉSEAU RADIO : INTELLIGENCE EMBARQUÉE

En option, les luminaires peuvent être mis en réseau par radio avec LiveLink SwarmSens et offrent des fonctionnalités supplémentaires, comme l'éclairage biodynamique (HCL) ou l'éclairage « suiveur-accompagnant ». Différents capteurs sont aussi disponibles.

### DURABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX

Son efficacité énergétique élevée et sa longue durée de vie ne sont pas les seuls éléments qui font du luminaire OLISQ un modèle en matière de respect de l'environnement. Fabrication en Allemagne en privilégiant les circuits de livraison courts, émissions de CO<sub>2</sub> réduites, optimisation des emballages pour limiter les déchets, recyclage post-production et facilité d'entretien : OLISQ définit de nouveaux standards de durabilité à tous les niveaux.

### OLISQ

#### Type de montage

Applique murale, version semi-encastrée ou suspendue

#### Optique

Extensive

#### Flux lumineux

Version ronde (R) : 1 000 à 6 000 lm  
Version carrée (Q) : 1 800 à 4 500 lm  
Version rectangulaire (L) : 2 000 à 7 500 lm

#### Température de couleur /

#### Indice de rendu des couleurs

3 000 K  
4 000 K  
Active (2 700 K à 6 500 K) /  
IRC > 80

#### Couleur du luminaire

Blanc

#### Indice de protection

IP 40, IP 54

#### Versión électrique

Commutable, dimmable (DALI)

#### Connectivité

LiveLink SwarmSens, mise en réseau des capteurs du luminaire maître avec les luminaires esclaves via Bluetooth

#### Équipement supplémentaire

Éclairage des murs et du plafond, détecteur de mouvement HFS

#### Accessoires

Anneau décoratif (personnalisable), cadre pour montage semi-encastré, fils de suspension, protection contre le vol, vasques et modules LED de rechange




Découvrez tous les avantages et tous les détails de la nouvelle gamme de luminaires OLISQ.

## OLISQ AVANTAGES

Un aperçu des points forts et des avantages de la gamme OLISQ, pour les bureaux d'études, les installateurs, les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs.



**3 FORMES, UN DESIGN HOMOGENE, DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS**  
OLISQ est disponible en 3 formes (ronde, carrée, rectangulaire) et en 9 tailles, avec les mêmes caractéristiques. Son design géométrique épuré et sa finition de qualité lui apportent une homogénéité en termes d'esthétique, de technique d'éclairage et de fonctionnalités.



### ATMOSPHÈRE HARMONIEUSE

L'alchimie parfaite de la forme et des fonctionnalités, avec une efficacité et une durée de vie maximales : dans les espaces où on utilisait jusque-là des hublots classiques, la version ronde d'OLISQ crée une ambiance moderne au design intemporel.



### NOUVELLE APPROCHE POUR LES MURS ET LES PLAFONDS

Les nombreux types de montage, tailles et accessoires de la gamme OLISQ offrent une grande liberté pour concevoir des solutions sur mesure optimisées selon l'application. Des évolutions ultérieures et l'intégration de nouvelles fonctionnalités sont également faciles et rapides.




### MONTAGE RAPIDE, RÉNOVATION FACILE

Des caractéristiques intelligentes permettent un montage très rapide par encliquetage et une rénovation efficace et soignée, en conservant le même nombre de points lumineux (grâce à l'utilisation des points de perçage et d'alimentation existants). Tous les composants sont disposés dans l'ordre de montage dans le carton d'emballage, ce qui accélère l'installation et évite les détériorations et les saletés. Facile d'entretien et durable, OLISQ est fabriqué à partir de composants de haute qualité. Il peut être démonté et le module LED remplacé sans outils.



### PROTECTION CONTRE LES CHOCS ET LES PROJECTIONS D'EAU


Avec ses différents indices de protection et niveaux de résistance aux chocs (IP 40 ou IP 54, IK 03 ou IK 08), OLISQ répond aux exigences élevées des sanitaires, douches ou cages d'escalier.




### MISE EN LUMIÈRE ET VALORISATION DES ESPACES

Les anneaux décoratifs, disponibles dans tous les RAL, mettent en valeur les espaces. La gamme OLISQ s'intègre aussi bien dans des concepts d'éclairage sur mesure que dans l'identité visuelle d'une entreprise.

### OLISQ R

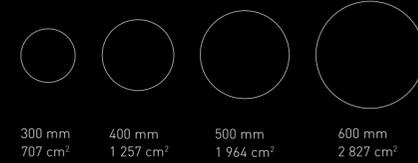

### OLISQ Q



### OLISQ L



Largeur : env. 200 mm

Longueurs : env. 635 / 1 235 / 1 535 mm