
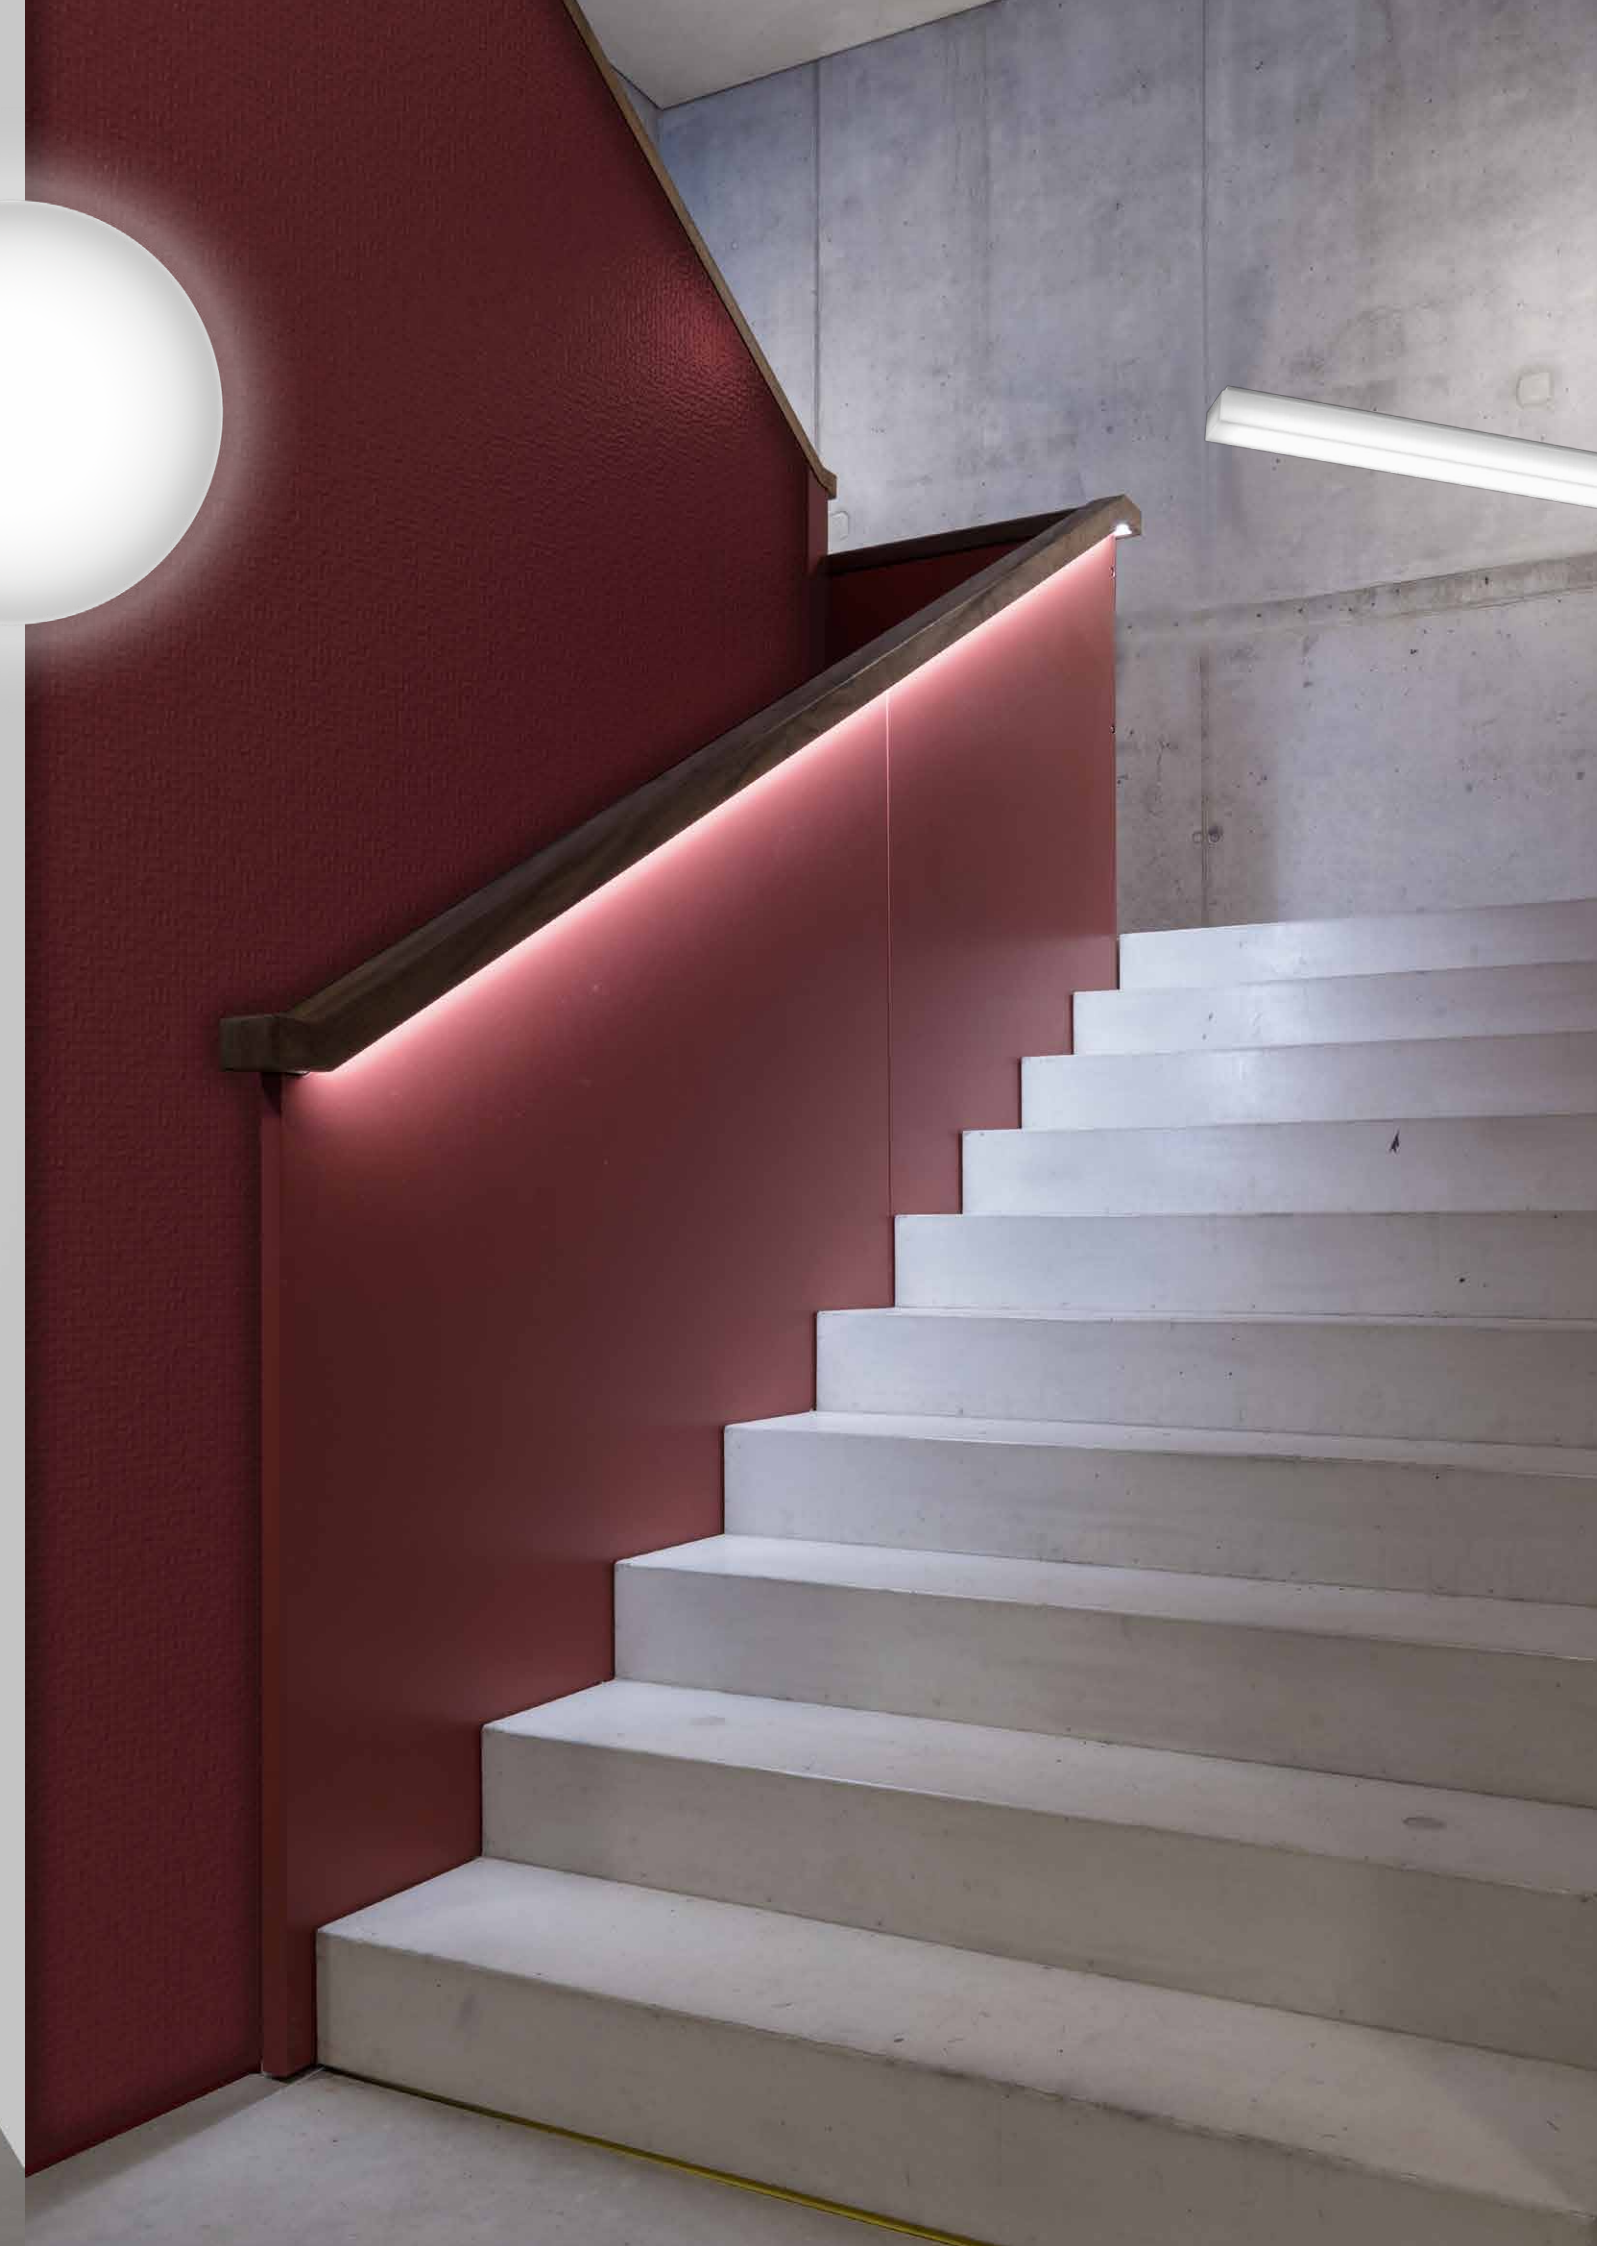


# OLISQ

LIGHT GEOMETRY

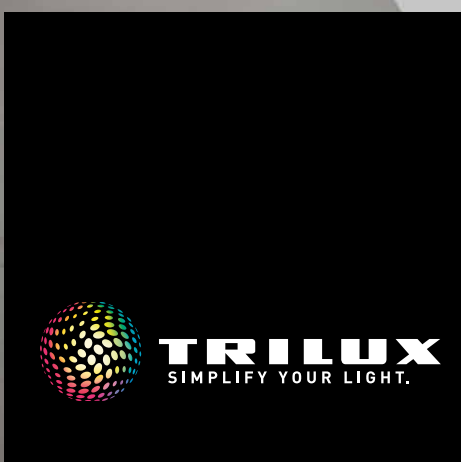

## MINIMALISTISCH DESIGN, TALLOZE OPTIES

Een universeel minimalisme waarin geometrisch design en een gereduceerde vormtaal samenvloeien tot een holistisch concept voor een moderne inrichting met licht.

OLISQ garandeert een eigentijdse oplossing voor verlichtingsconcepten in gangen, trappenhuizen, foyers en lounges, sanitaire of ook sociale ruimtes.

## DUURZAAM EN EFFICIËNT

De uitwisselbare printplaat en kappen gecombineerd met een tijdbesparende montage- en renovatieconcept, kenmerken OLISQ als een kostenefficiënte en installatievriendelijke oplossing die op alle fronten voldoet aan de Ecodesign-richtlijn.



Vroeger werden eenvoudige halbolvormige 'kniehijf'-armaturen ingezet, tegenwoordig zorgt OLISQ met zijn nieuwe, maar universele uitstraling voor uitstekend, homogeen licht en een aantrekkelijke sfeer. Een breed scala aan montagetypes, afmetingen en accessoires voor wand- en plafondverlichting biedt alle vrijheid voor oplossingen op maat, optimaal afgestemd op de specifieke toepassing. In alle zones in de administratieve, onderwijs- en gezondheidssector waar mensen vrij bewegen en elkaar ontmoeten.



## OLISQ EÉN FAMILIE – TALLOZE TOEPASSINGSGBIEDEN

OLISQ combineert een strak design met een bijzondere rijkdom aan facetten voor verschillende ideeën qua inrichting en gebruik. De eenvoudige bediening van het systeem en de grenzeloze variatie maken van OLISQ een universele oplossing voor allerlei toepassingsgebieden.

### OFFICE & ADMINISTRATION

In gangen, foyers of trappenhuizen – OLISQ biedt een uniform design met een unieke flexibiliteit wat betreft vorm, grootte, montagetypen en beschermingsklassen. Met de mogelijkheid om de kleur aan het passen aan het bedrijf worden de armaturen ook onderdeel van de corporate identity.

### EDUCATION

Met de HCL-optie bieden de armaturen ook uitstekend licht in scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Door de enorme flexibiliteit in vormen, montagetypen


en kleuren kunnen grotere gebouwen aantrekkelijk worden ingedeeld.

### HEALTHCARE

De varianten met de speciale beschermingsgraad IK08 (optioneel met vandalismebescherming) en HCL voor patiëntenkamers als ook de noodlicht- en sensorarmaturen maken een toepassing in het hele gebouw met maximale veiligheid mogelijk. OLISQ is ook geschikt voor gebruik in sanitaire en doucheruimtes.

### INDUSTRY

Kan ook keihard zijn: met de beschermingsgraad IP40 of IP54, IK03 of IK08 staat de armatuur in veeleisende omgevingen zijn mannetje, als standaardversie met D-markering ook in bedrijfsgebouwen met brandrisico.

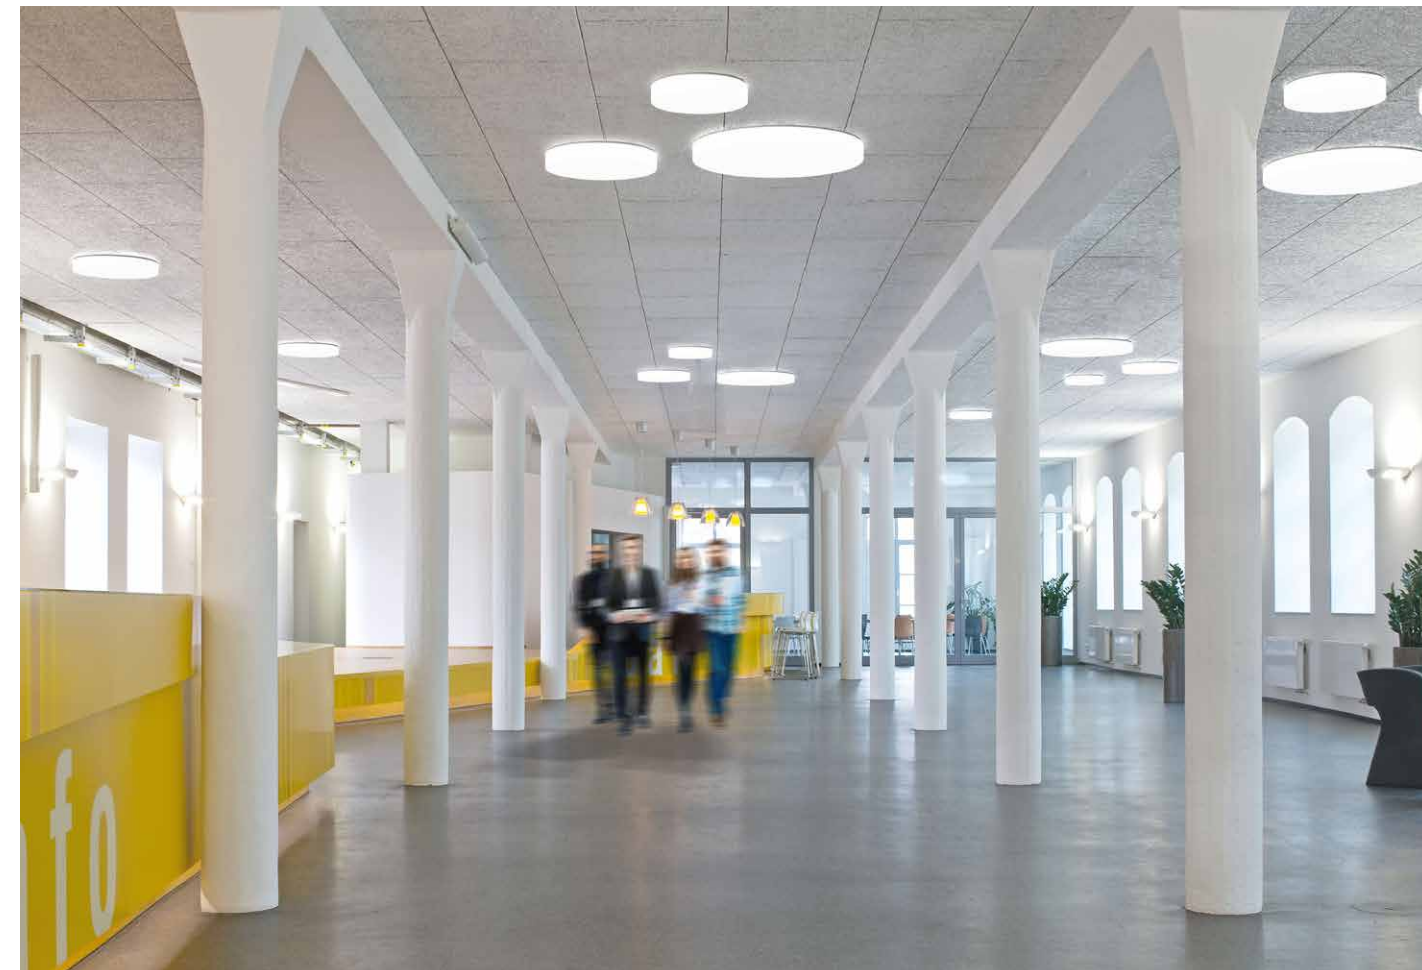

## OLISQ IN EEN HANDOMDRAAI GERENOVEERD

Niet in de laatste plaats vanwege het lampenverbod dat in maart 2023 van kracht wordt, is er meer vraag dan ooit naar alternatieve oplossingen voor de conventionele fluorescentielampen. Met zijn optimaal op renovatie afgestemde kenmerken is de OLISQ de perfecte oplossing voor 1:1 renovatie.

Zowel de buitenafmetingen als de boor- en voedingspunten zijn identiek aan veel gangbare oudere producten zoals TRILUX 740N, Deca, 3331 en vele andere. Met zijn uitstekende prestaties kunnen zo zonder moeite energiebesparingen tot 61% worden bereikt, met geïntegreerde sensortechnologie of LiveLink lichtmanagement zelfs tot 91%. Tegelijkertijd garandeert de hogere haalbare verlichtingssterkte dat wordt voldaan aan de herziene EN 12464-1.

Drie vormen, één ontwerp, alle functionaliteiten. Naast drie vormen in diverse afmetingen zijn verschillende lichtstromen, -kleuren en Active-varianten verkrijgbaar. Ook achteraf kunnen kleuren nog individueel worden aangepast of functionele upgrades worden uitgevoerd, wat OLISQ tot een armatuursysteem maakt dat lang meegaat. Niet boren. Niet schilderen. Gewoon OLISQ.

Snelle en eenvoudige hulp bij renovaties vindt u op: [www.trilux.com/refurbishment](http://www.trilux.com/refurbishment)

## OLISQ VOOR UW GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN

### EFFICIËNT EN GAAT LANG MEE:

het hoge rendement (tot 140 lm/W) garandeert een permanent laag energieverbruik, terwijl de lange levensduur van 50.000 uur bij L90 en 100.000 uur bij L80 de algehele bedrijfs- en onderhoudskosten laag houdt.

### UNIVERSEEL DESIGN:

het puristische design van de OLISQ-lichtserie past in elke architectuur. In alle drie de vormen biedt deze dezelfde functies en een grote vrijheid in de vormgeving – dankzij de verschillende montagemogelijkheden (opbouw, semi-inbouw of hangend), die individueel in het totaalconcept passen.

### DESIGNELEMENTEN – RAL NAAR KEUZE:

accessoires en sierlijsten maken een precies passende enscenering van licht en ruimte mogelijk. De sierringen zijn verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.

### SLAGVASTHEID:

zelfs de basisversie met IK03 is ideaal voor gebruik in gangen en trappenhuizen. Voor een nog grotere schokbestendigheid zijn alle varianten ook standaard verkrijgbaar met IK08.

### MULTILUMEN:

bij de multilumen-versie kan de lichtstroom in de armatuur per schakelaar of app worden gevarieerd. Ideaal om de armatuur ook later nog aan gewijzigde omstandigheden aan te passen.

### DRAADLOZE NETWERKEN – INTELLIGENTIE INBEGREPEN:

optioneel kunnen de armaturen met LiveLink 'SwarmSens' draadloos in een netwerk worden opgenomen en bieden ze functies zoals HCL of 'meelopend licht'. Ook noodverlichting en andere sensorvarianten zijn mogelijk.

### GREEN DEAL – DUURZAAM OP ALLE FRONTEN:

efficiëntie en duurzaamheid maken van OLISQ een voorbeeld als het gaat om duurzaamheid – het voldoet aan de meest recente milieunormen en garandeert met 'Made in Germany' snelle levering, minimale emissies en dankzij geoptimaliseerde verpakingsconcepten, minder afval. Post-productie-recycling zorgt voor een efficiënte circulaire economie en gemakkelijke reviseerbaarheid voor een duurzaam gebruik.

### OLISQ

#### Montagewijze

Opbouw, semi-inbouw, gependeld

#### Afstraalkarakteristiek

Breed

#### Armatuur-lichtstroom

R: 1.000 - 6.000 lm  
Q: 1.800 - 4.500 lm  
L: 2.000 - 7.500 lm

#### Kleurweergave-index / kleurtemperatuur

3000 K  
4000 K  
Active (2700 K – 6500 K)  
Ra > 80

#### Armatuurkleur

Wit

#### Beschermingsgraden

IP40, IP54

#### Schakelwijze

Schakelbaar, dimbaar (DALI)

#### Connectivity:

LiveLink SwarmSens, koppeling van master-sensormatruur met slave-armaturen via bluetooth

#### Extra uitrusting

Wand-/plafondverlichting  
HFS-bewegingssensor  
Enkelvoudig batterijsysteem, 3 uur  
Varianten voor nachtschakeling (ET2)

#### Accessoires

Decoratieve lijsten (individueel aanpasbaar), semi-inbouwbehuizingen, kabelophanging, diefstalbeveiliging, vervangende kappen, vervangende led-modules



Ontdek alle voordelen en details over de nieuwe OLISQ armatuurserie, binnenkort ook beschikbaar in vierkante en langwerpige versies.


## OLISQ HIGHLIGHTS

Een overzicht van de hoogtepunten en efficiënte voordelen van OLISQ – voor planners, installateurs, opdrachtgevers en gebruikers van bedrijfspanden.



### DRIE VORMEN, EÉN DESIGN, ALLE FUNCTIONALITEITEN

OLISQ is verkrijgbaar in drie vormen, rond, vierkant en langwerpig, en in negen maten. Allemaal met dezelfde kenmerken. Het minimalistische geometrische design van OLISQ zorgt voor een perfecte performance – visueel, lichttechnisch en functioneel.



### UNIVERSELE UITSTRALING

Vroeger werden halfbolvormige 'knie-schijf'-armaturen ingezet, tegenwoordig zorgt OLISQ in een ronde variant voor een moderne ambiance met een tijdloos design. Hier vloeien vorm en functie samen tot een perfect geheel – voor een homogeen uiterlijk met maximale efficiëntie dat blijvend is.



### HET NIEUWE TIJDPERK VOOR WANDEN EN PLAFONDS

De verschillende montagetypen, afmetingen en accessoires van OLISQ bieden nieuwe vormgevingsmogelijkheden voor verlichtingsconcepten op maat. Ook latere aanpassingen of functionele upgrades zijn mogelijk.




### SNELLE MONTAGE, EENVOUDIGE RENOVATIE

Slimme features zoals het kliksysteem maken een snelle montage mogelijk, evenals een efficiënte 1:1 renovatie van veel bestaande oplossingen door gebruik te maken van de voorhanden boor- en voedingspunten. Alle componenten zitten in de volgorde van montage in de doos, wat de installatie versnelt en beschadiging en vervuiling voorkomt. Ook de reviseerbaarheid is duurzaam: de hoogwaardige OLISQ is eenvoudig uiteen te halen, de led-module kan zonder gereedschap worden vervangen.



### BESCHERMD TEGEN SCHOKKEN EN PLENSWATER


Met zijn verschillende beschermingsgraden en slagvastheden (IP40/IP54 en IK03/IK08) is de OLISQ armatuurserie ideaal voor toepassingen met hogere eisen – of het nu gaat om trappenhuizen, sanitaire- of doucheruimtes.

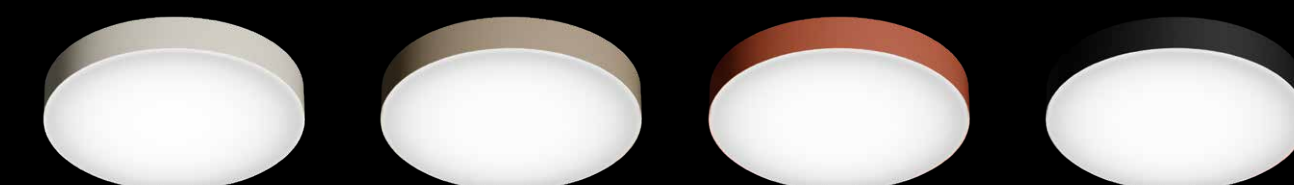

### LICHT EN RUIMTE PRECIËS PASSEND GEËNSCENEERD

Dankzij decoratieve ringen in elke gewenste RAL-kleur kent OLISQ bijna geen grenzen qua vormgevingsmogelijkheden – de OLISQ armatuurfamilie past ideaal in individuele lichtconcepten en ook in de CI van bedrijven.

### OLISQ R

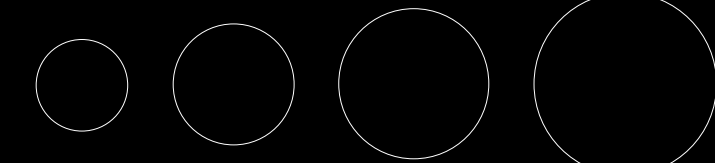

300 mm  
707 cm<sup>2</sup>

400 mm  
1257 cm<sup>2</sup>

500 mm  
1964 cm<sup>2</sup>

600 mm  
2827 cm<sup>2</sup>


### OLISQ Q



325 mm  
1056 cm<sup>2</sup>

425 mm  
1806 cm<sup>2</sup>

### OLISQ L



Breedte: ca. 200 mm  
Lengtes: ca. 635 / 1235 / 1535 mm