

OLISQ

LIGHT GEOMETRY



DESIGN MINIMALISTA, MOLTE OPZIONI

Minimalismo universale in cui un design geometrico, un linguaggio formale essenziale e un'ottima tattilità si combinano a creare un concetto di arredamento con la luce moderno e a tutto tondo.

OLISQ garantisce quindi una soluzione adeguata ai tempi per l'illuminazione di corridoi, trombe di scale, foyer e forum, servizi igienici o anche aree destinate a gruppi e ambienti di permanenza.

SOSTENIBILE ED EFFICIENTE

Una piastrina sostituibile a posteriori, dei diffusori intercambiabili e un concetto salvaspazio per il montaggio e il relamping caratterizzano OLISQ come una soluzione economica e facile da installare, che soddisfa a pieno la direttiva Ecodesign e i requisiti per un sovvenzionamento.

Laddove in passato si utilizzavano semplici apparecchi emisferici "a rotula", grazie al suo fascio luminoso nuovo eppure universale, OLISQ garantisce oggi una luce eccellente e omogenea come pure un'atmosfera accattivante. Grande versatilità di montaggio, varietà dimensionale e molteplici accessori per illuminazione di soffitto e pareti offrono qui tutte le libertà per realizzare soluzioni su misura, ottimizzate specificamente al caso applicativo, in tutte le zone di movimento e di incontro all'interno di strutture amministrative, scolastiche e sanitarie.

OLISQ

UNA SERIE – MOLTI SETTORI D’IMPIEGO

OLISQ combina un design stringente con una particolare ricchezza di sfaccettature permettendo di realizzare diverse idee in ambito di utilizzo e arredamento di spazi. La sua facilità di utilizzo e versatilità senza limiti fanno del sistema OLISQ una soluzione universale per molteplici settori d’impiego in ambiti dove si vive e lavora con la luce.

OFFICE & ADMINISTRATION

Che lo si monti in corridoi, atri o trombe di scale, OLISQ offre sempre un design unitario e una versatilità unica nel settore in termini di forma, dimensioni, modalità di montaggio e grado di protezione. Nella versione opzionale in colore aziendale, gli apparecchi diventano anche parte della corporate identity.

HEALTHCARE


Le varianti con grado di protezione speciale IK08 (in via opzionale con protezione anti-vandalismo) e HCL per le camere di degenza come anche gli apparecchi con illuminazione di emergenza e sensori consentono un utilizzo in tutto l'edificio con la massima sicurezza. OLISQ, inoltre, si adatta anche a un impiego nei servizi igienici e nell'area delle docce.

EDUCATION

Grazie all'opzione HCL, gli apparecchi forniscono anche una luce eccellente in scuole, università e altre strutture della pubblica istruzione. Grazie all'enorme variabilità

INDUSTRY

Sa resistere anche al peggio: con un grado di protezione IP40 o IP54 e una resistenza agli urti IK03 o IK08, l'apparecchio si dimostra all'altezza degli ambienti più difficili e, nella versione di serie con marchio D, anche di ambienti di lavoro a rischio incendio.

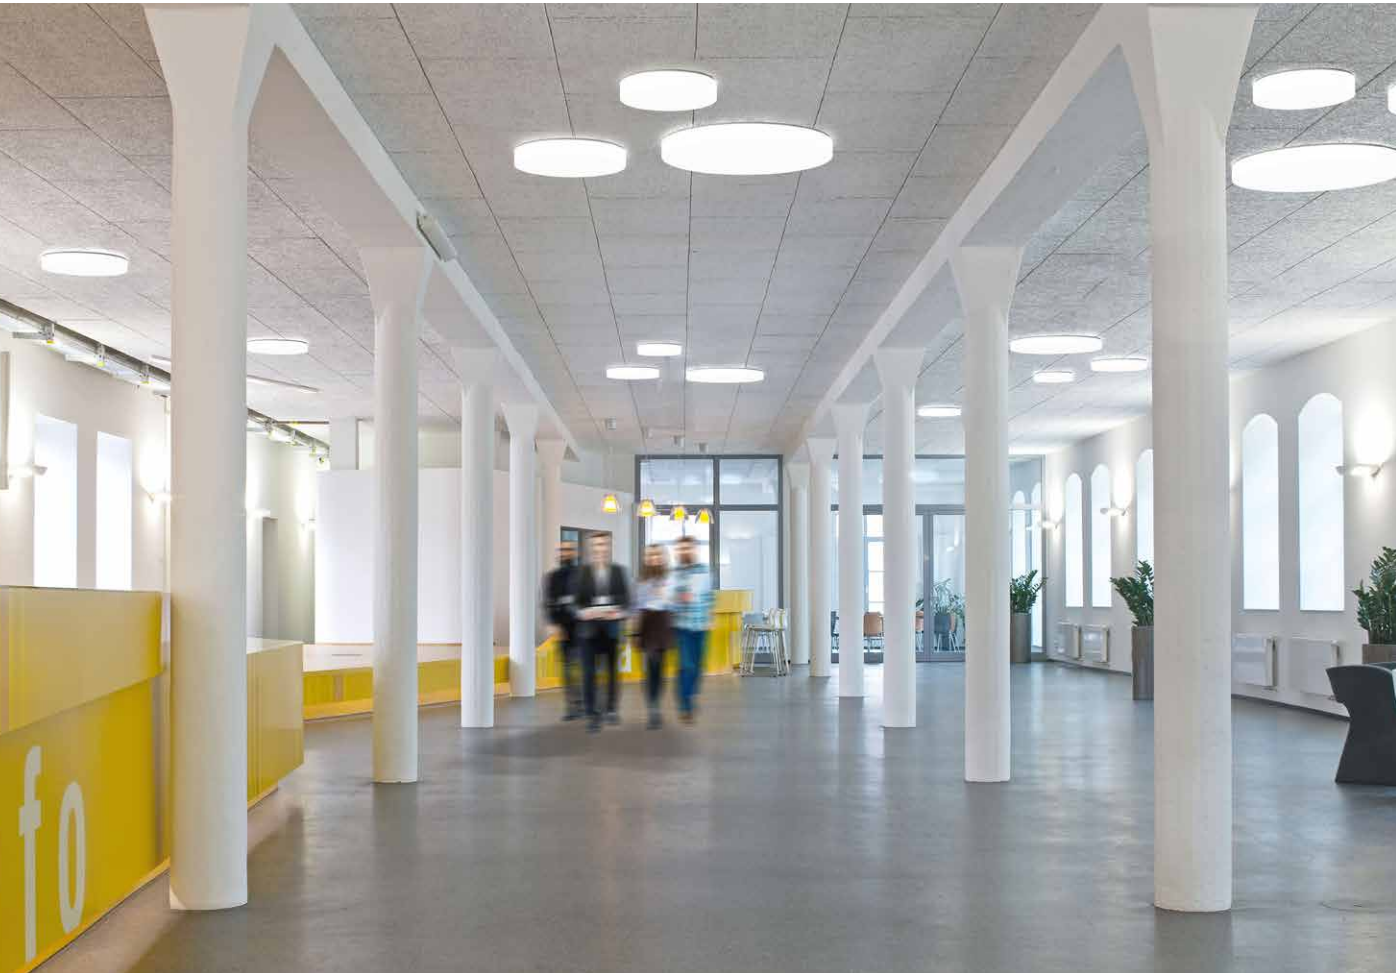

OLISQ

RELAMPING IN TEMPI BREVISSIMI

Non da ultimo, a causa dello specifico divieto che entrerà in vigore dal marzo 2023, le alternative alle soluzioni convenzionali con lampade fluorescenti sono più richieste che mai. Grazie alle sue caratteristiche ottimizzate per progetti di relamping, OLISQ si presenta come la soluzione perfetta quando si tratterà di sostituire 1:1 l'impianto obsoleto.

Sia le dimensioni esterne che le forature e i punti per i cavi di alimentazione sono identici a molti vecchi modelli più comuni, come TRILUX 740N, Deca, 3331 e altri ancora. In questo modo, grazie agli eccellenti valori di potenza, si potrà risparmiare senza sforzi fino al 61% di energia, e implementando specifici sensori o il sistema di gestione della luce LiveLink, anche fino al 91%. Al tempo stesso, la possibilità di realizzare maggiori valori di illuminamento garantisce la soddisfazione dei requisiti previsti dalla nuova norma DIN EN 12464-1.

Tre tipologie geometriche, un design, tutte le funzionalità. Oltre a tre forme geometriche in varie misure, sono disponibili anche diversi pacchetti lumen, colori della luce e varianti Active. Personalizzazioni di colore o aggiornamenti funzionali possono essere realizzati anche a posteriori facendo di OLISQ un sistema illuminotecnico destinato a durare. Niente fori. Né ritocchi di integgiatura. Basta solo installare OLISQ.

Un aiuto alla scelta della soluzione di relamping lo trovate qui: www.trilux.com/refurbishment

OLISQ

PER LE VOSTRE ILLIMITATE POSSIBILITÀ

EFFICIENTE E DUREVOLE:
l'elevata efficienza (fino a 140 lm/W) garantisce un consumo energetico costantemente ridotto, mentre la lunga durata utile (50.000 ore/L90 e 100.000 ore/L80) mantiene complessivamente bassi i costi di esercizio e manutenzione.

DESIGN UNIVERSALE:
Il design purista della serie OLISQ si integra in ogni tipo di architettura offrendo, in tutte e tre le tipologie geometriche, le stesse funzioni e una grande libertà creativa grazie alla varietà di opzioni di montaggio (versione a plafone, semincasso o sospensione), ciascuna adattata specificamente al concetto generale.

ELEMENTI DI DESIGN – RAL A SCELTA:
accessori e rivestimenti decorativi permettono di mettere in scena con la massima precisione gli spazi e la luce stessa; gli anelli decorativi sono disponibili, su richiesta, in tutti i colori RAL.


RESISTENZA AGLI URTI:
già la versione di base IK03 si adatta perfettamente all'impiego in corridoi e trombe di scale; se è richiesta una resistenza ancora maggiore, tutte le varianti sono disponibili di serie anche in versione IK08.

MULTI-LUMEN:
nella variante multi-lumen, si ha la possibilità di variare, con apposito pulsante o via app, il flusso luminoso nell'apparecchio, una caratteristica ideale quando si tratta di adattare l'apparecchio, anche a posteriori, a un mutamento delle condizioni generali.

CONNESSIONE RADIO – TECNOLOGIE INTELLIGENTI INCLUDE:
in via opzionale, gli apparecchi si possono connettere in rete radio con LiveLink "SwarmSens" offrendo funzioni come HCL o "luce di accompagnamento"; in più sono possibili anche varianti con illuminazione di emergenza e altre soluzioni a sensore.

GREEN DEAL – SOSTENIBILITÀ A TUTTI I LIVELLI:
efficienza e lunga durata utile fanno di OLISQ un punto di riferimento per la sostenibilità dal momento che soddisfa i più recenti standard ambientali garantendo, con il "Made in Germany", brevi distanze nelle consegne, emissioni minime e, grazie a concetti di imballaggio ottimizzati, anche una riduzione dei rifiuti; il riciclaggio post-produzione assicura inoltre un'efficiente economia circolare e la facilità di revisione un utilizzo sostenibile.

	Modalità di montaggio Versione a plafone, semincasso, sospensione
	Caratteristica di emissione Fascio largo
	Flusso luminoso apparecchio R: 1.000 - 6.000 lm Q: 1.800 - 4.500 lm L: 2.000 - 7.500 lm
	Indice di resa cromatica / temperatura del colore 3000 K 4000 K Active (2700 K – 6500 K) Ra > 80
	Colore dell'apparecchio Bianco
	Gradi di protezione IP40, IP54
	Versione elettrica Commutabile, dimmerabile (DALI)
	Connettività LiveLink SwarmSens, connessione tra apparecchio a sensore master e apparecchi slave via Bluetooth
	Dotazione supplementare Illuminazione parete/soffitto Sensore di movimento HFS Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore Varianti con modalità notturna [ET2]
	Accessori Cornici decorative (personalizzabili), armatura da semincasso, sospensione a fune, antifurto, diffusori di ricambio, moduli LED di ricambio



Scoprite tutti i vantaggi e i dettagli della nuova serie di apparecchi OLISQ, presto disponibili anche in versione quadrata e allungata.


OLISQ

HIGHLIGHTS

Una panoramica sulle caratteristiche di spicco e i vantaggi in termini di efficienza di OLISQ – All'attenzione di progettisti, installatori, impresari e utenti di locali commerciali.



TRE TIPOLOGIE GEOMETRICHE, UN DESIGN, TUTTE LE FUNZIONALITÀ
OLISQ è disponibile in tre tipologie geometriche – circolare, quadrata e allungata – e in nove misure. Tutte con le stesse funzionalità. Il design geometrico minimalista e l'ottima tattilità conferiscono a OLISQ una presenza che convince a pieno, tanto esteticamente quanto sul piano illuminotecnico e funzionale.



CARISMA UNIVERSALE
Laddove in passato si utilizzavano semplici apparecchi emisferici "a rotula", nella versione circolare, OLISQ garantisce oggi un ambiente moderno dal design sempre attuale, il connubio perfetto di forma e funzione e quindi un impatto estetico omogeneo della massima efficienza e durata.




UNA NUOVA ERA PER PARETI E SOFFITTI
Le molteplici modalità di montaggio, misure e accessori di OLISQ offrono una grande libertà realizzativa per concetti illuminotecnici specifici al caso applicativo permettendo anche modifiche a posteriori o aggiornamenti funzionali.



RAPIDO MONTAGGIO, FACILE RELAMPING
Caratteristiche intelligenti, come il sistema di fissaggio a scatto, velocizzano il montaggio e consentono un efficiente relamping con sostituzione 1:1 di molte soluzioni esistenti sfruttando i fori e i punti per i cavi di alimentazione già presenti in loco. Tutti i componenti contenuti nel cartone sono ordinati secondo la sequenza di montaggio, cosa che velocizza ulteriormente l'installazione evitando anche danni e accumulo di sporco. Anche la revisionabilità è una caratteristica all'insegna della sostenibilità. Il pregiato apparecchio OLISQ può essere infatti disassemblato con facilità e il modulo LED è sostituibile senza bisogno di attrezzi.



PROTEZIONE CONTRO URTI E SCHIZZI D'ACQUA
Grazie ai suoi diversi gradi di protezione e valori di resistenza agli urti (IP40/IP54 e IK03/IK08), la serie di apparecchi OLISQ è ideale per applicazioni con requisiti più restrittivi, che si tratti della tromba delle scale, dei servizi igienici o dell'area delle docce.

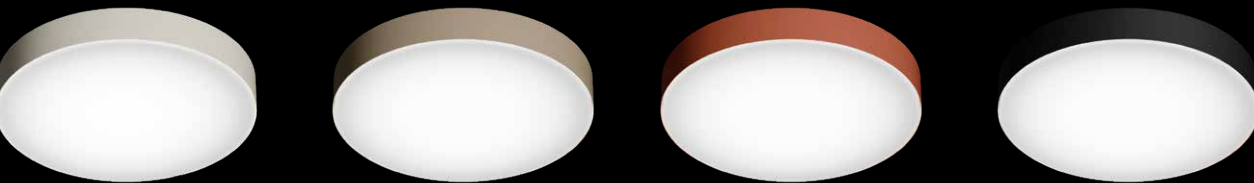


PRECISA MESSA IN SCENA DI SPAZI E LUCE
Anelli decorativi disponibili, a scelta, in tutti i colori RAL non pongono praticamente limiti alla libertà realizzativa offerta dagli apparecchi della serie OLISQ che si integrano perfettamente in concetti illuminotecnici individuali e anche nella corporate identity dell'azienda.


OLISQ R



OLISQ Q



OLISQ L



Larghezza: ca. 200 mm Lunghezza: ca. 635 / 1235 / 1535 mm