

OLISQ

GEOMETRIA ŚWIATŁA



MINIMALISTYCZNY DESIGN, MNÓSTWO OPCJI

Uniwersalny minimalizm, w którym geometryczne wzornictwo, zredukowany język stylistyczny i szlachetność w dotyku łączą się ze sobą, tworząc całościową koncepcję nowoczesnej aranżacji wnętrza z wykorzystaniem światła:

OLISQ gwarantuje nowoczesne rozwiązanie koncepcji oświetlenia w korytarzach, klatkach schodowych, foyer i miejscach spotkań, strefach sanitarnych, jak również w poczekalniach i strefach przebywania.

ZRÓWNOWAŻENIE I WYDAJNOŚĆ

Wymienna płytka drukowana, wymienne klosze oraz krótki czas montażu i modernizacji wyróżniają OLISQ jako ekonomiczne i łatwe w instalacji rozwiązanie zgodne z dyrektywą ekoprojektu i aktualnymi warunkami finansowania.

Tam, gdzie wcześniej stosowano zwykłe półkuliste oprawy, OLISQ zapewnia teraz doskonałe, jednolite światło i atrakcyjną atmosferę z nowym, ale uniwersalnym rozsytem światła. Szeroki wybór typów montażu, rozmiarów i akcesoriów do oświetlenia ściennego i sufitowego daje pełną swobodę w tworzeniu indywidualnych rozwiązań dostosowanych do konkretnego zastosowania. We wszystkich strefach ruchu i spotkań w sektorze administracyjnym, edukacyjnym i zdrowotnym.

OLISQ

JEDNA RODZINA – WIELE ZASTOSOWAŃ

OLISQ łączy w sobie surowy design z wyjątkowym bogactwem możliwości umożliwiających realizację różnych pomystów na aranżację i użytkowanie wnętrz. Prosta obsługa systemu i jego nieograniczona różnorodność sprawiają, że OLISQ jest uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zakresów zastosowań.

BIURA I ADMINISTRACJA


Czy to w korytarzach, foyer, czy na klatkach schodowych – OLISQ oferuje jednolite wzornictwo z wyjątkowo wszechstronnym wyborem kształtu, wielkości, montażu i stopnia ochrony. W opcjonalnym wariancie w kolorze korporacyjnym oprawy mogą też być częścią identyfikacji wizualnej firmy.

OPIEKA ZDROWOTNA

Warianty o specjalnym stopniu ochrony IK08 (opcjonalnie z zabezpieczeniem przed wandalizmem) i HCL do pokoi pacjentów, a także oprawy do oświetlenia awaryjnego i oprawy z czujnikami umożliwiają zastosowanie w całym budynku przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. OLISQ nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i prysznicowych.

PRZEMYSŁ

Może znieść niejedno: dzięki stopniom ochrony IP40 oraz IP54, IK03 lub IK08 oprawa sprawdza się w wymagających środowiskach, a w wersji standardowej z oznaczeniem D także w miejscach eksploatacji zagrożonych pożarem.

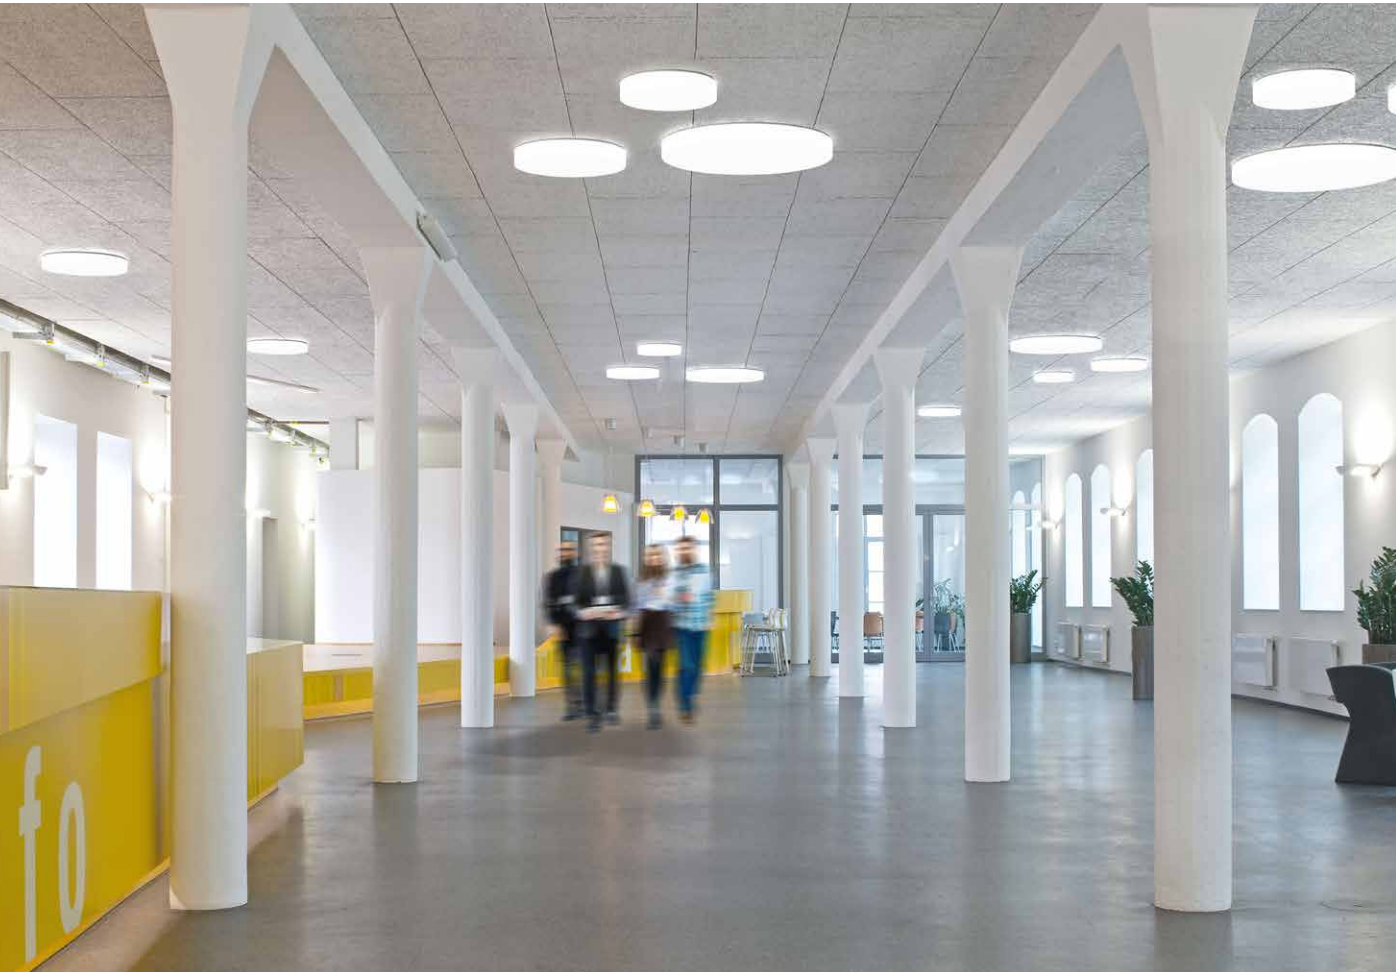

OLISQ

BŁYSKAWICZNA MODERNIZACJA

Nie tylko ze względu na zakaz stosowania niektórych źródeł światła, który wejdzie w życie w marcu 2023 r., ale również ze względu na większe zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych świetlówek. Dzięki swoim cechom OLISQ jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji oświetlenia 1:1.

Zarówno wymiary zewnętrzne, jak i punkty wiercenia i zasilania są identyczne jak w wielu popularnych starszych produktach, takich jak TRILUX 740N, Deca, 3331 i wiele innych. Dzięki doskonałej wydajności można bez problemu oszczędzić do 61%, a przy zastosowaniu czujników lub sterowania oświetleniem LiveLink do 91% energii. Jednocześnie możliwość uzyskania wyższego natężenia oświetlenia gwarantuje zgodność ze zmienioną normą EN 12464-1.

Trzy kształty, jedna stylistyka, wszystkie funkcje. Oprócz trzech kształtów w różnych rozmiarach do wyboru są różne strumienie świetlne, kolory i warianty aktywne. Indywidualizacja koloru czy rozszerzenie funkcji oprawy możliwe są również w późniejszym czasie, dzięki czemu OLISQ jest bardzo przyszłościowym systemem oświetleniowym. Bez wiercenia. Bez malowania. Po prostu OLISQ.

Szybką i łatwą pomoc w zakresie doboru systemu modernizacyjnego można znaleźć na stronie: www.trilux.com/refurbishment

OLISQ

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

EFEKTYWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ:

Wysoka sprawność (do 140 lm/W) gwarantuje stałe niskie zużycie energii, a długa trwałość do 50 000 h w przypadku L90 i 100 000 h w przypadku L80 zapewnia niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

UNIERSALNE WZORNICTWO:

Purytyczne wzornictwo serii opraw OLISQ pasuje do każdej architektury. Wszystkie trzy wersje oferują te same funkcje i dużą swobodę aranżacji – różne opcje montażu (natynkowy, częściowo podtynkowy lub podwieszany) umożliwiają indywidualne dopasowanie do określonej koncepcji.

ELEMENTY STYLISTYCZNE – RAL DO WYBORU:

Akcesoria i maskownice dekoracyjne pozwalają na idealne dopasowanie aranżacji światła i pomieszczenia. Pierścienie dekoracyjne dostępne są w dowolnym kolorze RAL.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA:

Nawet wersja podstawowa z IK03 idealnie nadaje się do zastosowania w korytarzach i klatkach schodowych. Wszystkie warianty są również dostępne w standardzie z IK08 zapewniającym jeszcze większą odporność na uderzenia.

MULTILUMEN:

W wersji multilumen strumień świetlny można zmieniać przelącznikiem w oprawie lub w aplikacji. To idealne rozwiązanie umożliwiające również w późniejszym czasie dostosowanie oprawy do nowych warunków.


KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA – Z INTELIGENTNYMI ROZWIĄZANIAM:

Opcjonalny system LiveLink “SwarmSens” pozwala na bezprzewodowe łączenie opraw. Oferuje on funkcje takie jak HCL lub “oświetlenie podążające”, a także światło awaryjne i inne warianty czujnikowe.

ZIELONY ŁĄD – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA WSZYSTKICH POZIOMACH:

Efektywność i trwałość sprawiają, że OLISQ jest wzorem do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju – spełnia najnowsze normy środowiskowe, a “Made in Germany” gwarantuje krótkie drogi dostaw, minimalną emisję, a dzięki zoptymalizowanym koncepcjom pakowania redukcję odpadów. Recykling poprodukcyjny zapewnia wydajną gospodarkę o obiegu zamkniętym, a łatwa możliwość rewizji długi okres użytkowania.

	Rodzaj montażu Natynkowy, częściowo podtynkowy, zwieszany
	Charakterystyka rozsyłu światła Szeroki
	Strumień świetlny oprawy R: 1000 – 6000 lm Q: 1800 – 4500 lm L: 2000 – 7500 lm
	Wskaźnik oddawania barw / temperatura barwowa 3000 K 4000 K Active [2700 K – 6500 K] Ra > 80
	Kolor oprawy Biały
	Stopnie ochrony IP40, IP54
	Rodzaj przełączania Przelączalne, ściemniałne [DALI]
	Łączność LiveLink SwarmSens, połączenie oprawy typu master z czujnikiem z oprawami typu slave przez Bluetooth
	Wypożażenie dodatkowe Rozjąśnienie ściany i sufitu, Czujnik ruchu HFS, System na jedną baterię, 3-godzinne Warianty do przełączania nocnego [ET2]
	Akcesoria Ramki dekoracyjne (z możliwością indywidualizacji), obudowa do wbudowania częściowego, zwieszaki linkowe, zabezpieczenie przed kradzieżą, wymienne klosze, wymienne moduły LED



Poznaj wszystkie zalety i szczegóły nowej serii opraw OLISQ – już wkrótce również w wersji kwadratowej i podłużnej.

OLISQ


NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Najważniejsze cechy i zalety OLISQ – dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników lokali użytkowych.



TRZY KSZTAŁTY, JEDNA STYLISTYKA, WSZYSTKIE FUNKCJE

OLISQ dostępna jest w trzech kształtach – okrągłym, kwadratowym i podłużnym – oraz w dziewięciu rozmiarach. Wszystkie o spójnych cechach. Minimalistyczny geometryczny design i szlachetność w dotyku opraw OLISQ zapewniają idealny wygląd, światło i funkcjonalność.



UNIERSALNA EMISJA ŚWIATŁA

Tam, gdzie wcześniej stosowano półkuliście oprawy, OLISQ zapewnia nowoczesny, okrągły wygląd o ponadczasowym wzornictwie. Tutaj forma i funkcja idealnie łączą się ze sobą, zapewniają spójny wygląd przy najwyższej wydajności i trwałości.



NOWA ERA OŚWIETLENIA ŚCIENNEGO I SUFITOWEGO

Różnorodne rodzaje montażu, rozmiary i akcesoria opraw OLISQ otwierają możliwości projektowania indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Możliwe są również późniejsze zmiany lub rozszerzenia funkcji.




SZYBKI MONTAŻ, PROSTA MODERNIZACJA

Przemysłane funkcje, takie jak system zatraskowy, umożliwiają błyskawiczny montaż oraz efektywną i sprawną modernizację 1:1 wielu istniejących rozwiązań przy wykorzystaniu istniejących punktów wiercenia i zasilania. Wszystkie komponenty są ułożone w kartonie w kolejności montażu, co przyspiesza instalację i pozwala uniknąć uszkodzeń i zabrudzeń. Możliwość rewizji zapewnia długi okres użytkowania: wysokiej jakości oprawę OLISQ można łatwo otworzyć i wymienić moduł LED bez użycia narzędzi.



OCHRONA PRZED WSTRZĄSAM I BRYZGAMI WODY


Dzięki różnym stopniom ochrony i odporności na uderzenia (IP40/IP54 i IK03/IK08) seria opraw OLISQ doskonale sprawdza się również przy podwyższonych wymaganiach – zarówno na klatkach schodowych, jak i w pomieszczeniach sanitarnych czy prysznicowych.

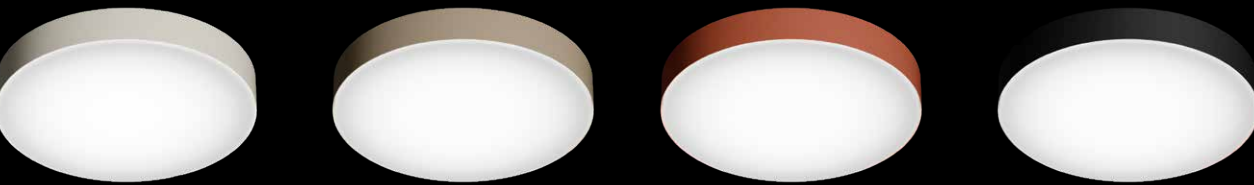


PRECYZYJNIE DOPASOWANE OŚWIETLENIE I ILUMINACJA POMIESZCZENIA

Pierścienie dekoracyjne w dowolnym kolorze RAL dają niemal nieograniczoną swobodę aranżacji z wykorzystaniem rodziny opraw OLISQ, które świetnie nadają się do indywidualnych koncepcji oświetleniowych, także z uwzględnieniem wizerunku firmy.

OLISQ R

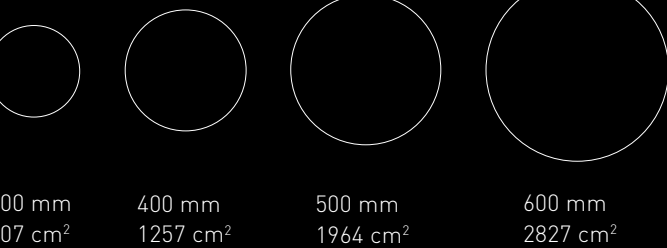

OLISQ Q



OLISQ L



Szerokość: ok. 200 mm

Długość: ok. 635 / 1235 / 1535 mm