



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SONNOS LED

www.trilux.com/sonnos-led



Vivi l'esperienza tridimensionale di Sonnos LED grazie alla Augmented Reality



1. Scarica l'app AR TRILUX

Scansiona il codice QR o digita "TRILUX AR" nel campo di ricerca dell'App Store e scarica gratuitamente l'app Augmented Reality.

2. Attiva l'app

Per poter utilizzare la funzione di Augmented Reality, avvia l'app AR e scansiona con la fotocamera la pagina applicazioni contrassegnata in questa brochure con il simbolo AR. Non appena ottenuta l'angolazione e la distanza giuste, potrai visualizzare il modello tridimensionale. Clicca sui simboli e fatti sorprendere dal mondo di TRILUX!

3. Vivi l'esperienza Sonnos LED


Scopri Sonnos LED di TRILUX sul tuo smartphone o tablet sfruttando la funzione di Augmented Reality. Naviga tra i modelli tridimensionali osservandoli da ogni lato e fatti un'idea di persona della varietà e versatilità di questa serie. Osserva ad esempio, come la Human Centric Lighting consenta di creare degli scenari di luce in grado di mettere a proprio agio le persone ad ogni ora del giorno.



Introduzione	4-5
Configuratore	6-7
Sistema downlight/spot	8-9
Nomenclatura	8-9
Accessori	10-13
Temi in primo piano	14-15
Applicazioni	16-17

SONNOS LED

VERSATILI DOWNLIGHT

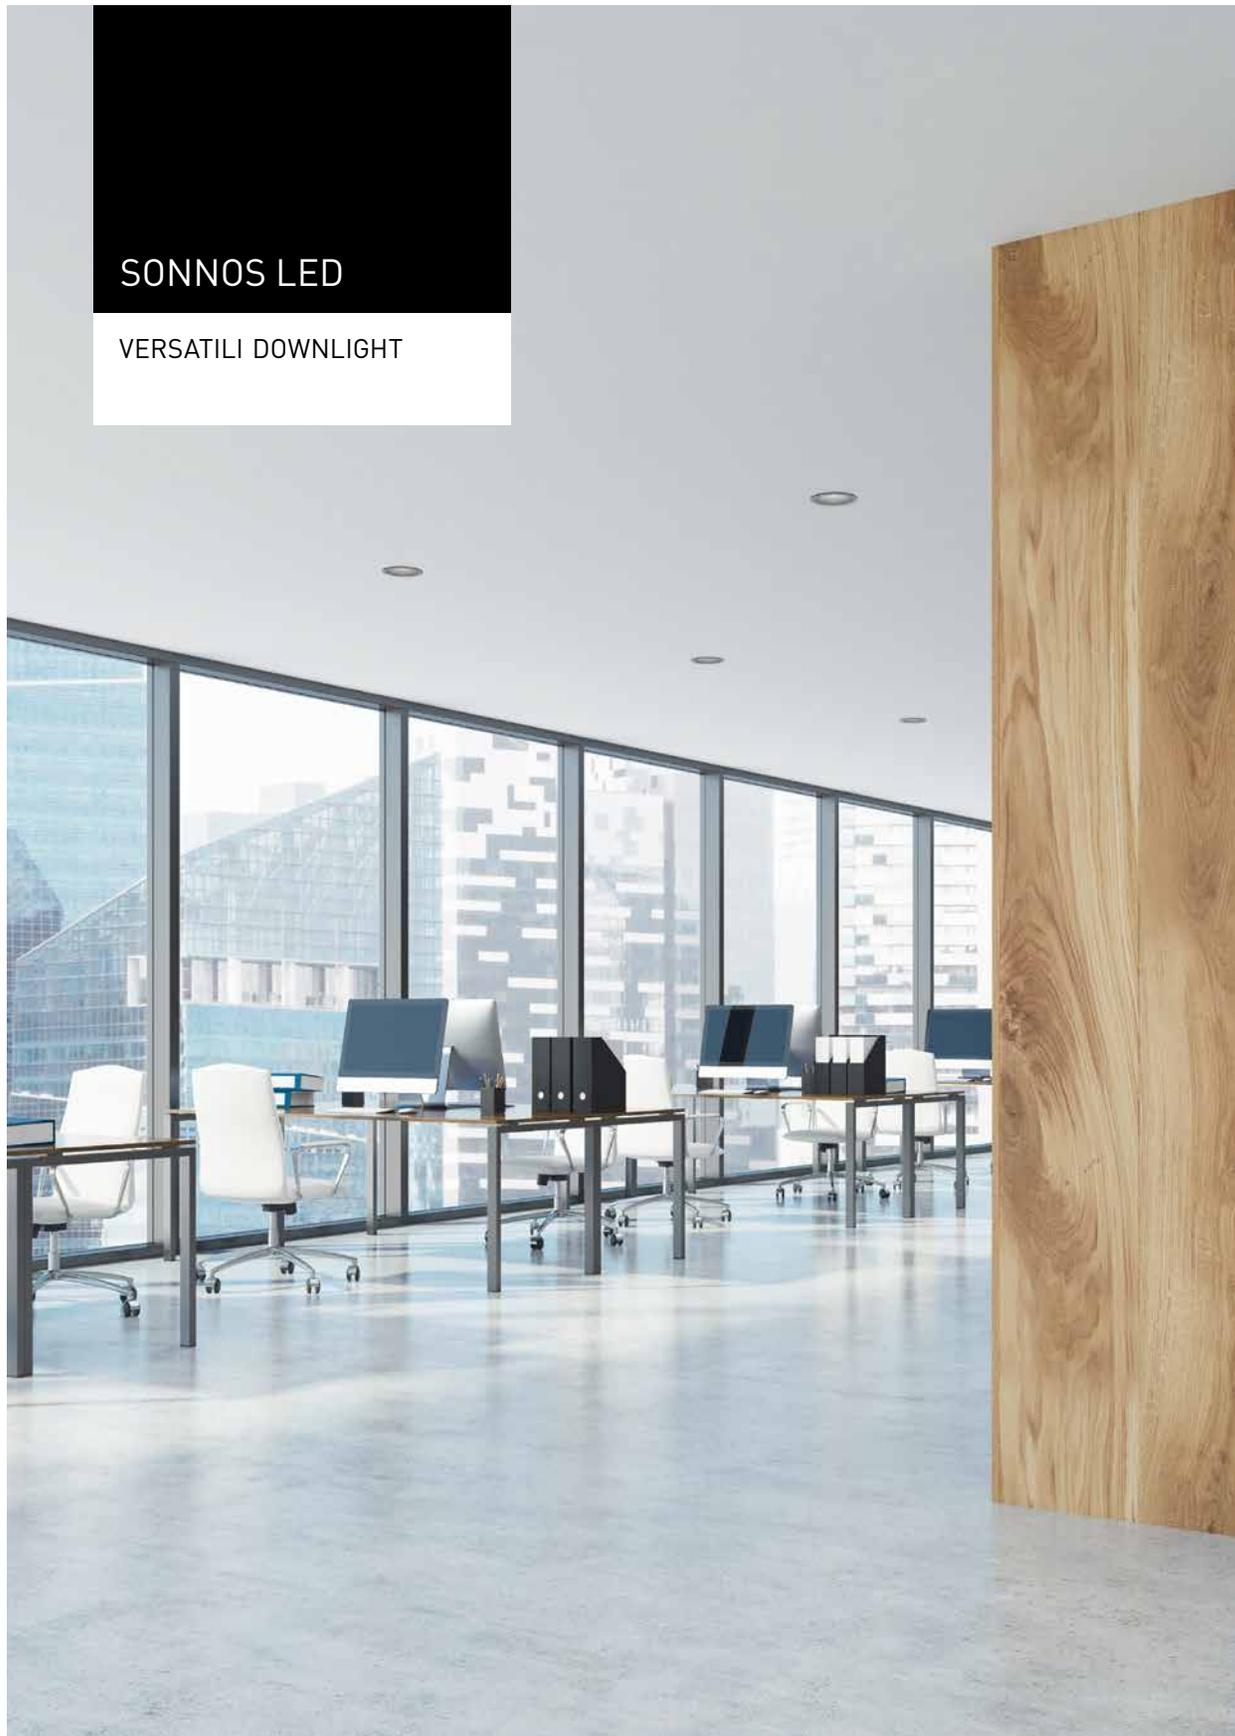

UNA FAMIGLIA. UN DESIGN. MASSIMA VERSATILITÀ.

- Questa famiglia di downlight estremamente versatile può contare su un design uniforme
- Concetto modulare intelligente con standard preconfigurati adattabili senza problemi a progetti individuali
- L'ampia scelta di forme, misure, ottiche, sistemi illuminotecnici e modalità di montaggio permette di realizzare una luce su misura in ogni ambiente
- Concetto di montaggio ben studiato per un'installazione veloce e senza bisogno di attrezzi



	50.000 h (L90)
	commutabile e dimmerabile (DALI)
	Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore Comando bianco-bianco


Molte funzioni –
Un unico design

Design unitario





VELOCE E SEMPLICE DA CONFIGURARE

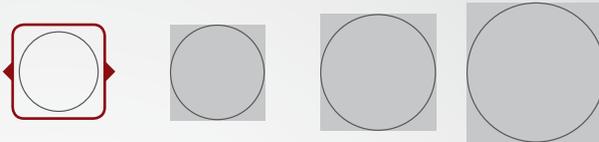2 **Tipologie geometriche**4 **Misure**4 **Colori della luce**7 **Distribuzione della luce**4 **Colori del riflettore**3 **Colori del corpo**4 **Opzioni di montaggio**
www.trilux.com/sonnos-led

SISTEMA DOWNLIGHT/SPOT

	COBs					Faretto orientabile		Spot	
	Resa cromatica di grande qualità		Elevata efficienza	Resa cromatica di grande qualità					
Foro da incasso a soffitto [mm]	Resa cromatica di grande qualità		Elevata efficienza	Resa cromatica di grande qualità					
	2700 K, CRI90	3000 K, CRI90	3000 K, CRI80	4000 K, CRI90	4000 K, CRI80	medium flood 24° Faretto orientabile	flood 36° Faretto orientabile	medium flood 24° fix	flood 36° fix
68	✓	✓		✓					
100	✓	✓		✓					
150	✓	✓	✓	✓	✓				
210		✓	✓	✓	✓				

● Nero ○ Bianco ● Satinato ● Brillantato  Apparecchi a plafone e a sospensione

NOMENCLATURA

SNS ACT R C 1 - 2R HR R

Nome prodotto	Marcatura HCL (opzionale)	Tipologia geometrica	Modalità di installazione	Dimensioni costruttive	Lunghezza di sospensione	Riflettore	Elemento supplementare riflettore (opzionale)
SNS	ACT	R - Circolare Q - Angolato	C - Incasso con bordo T - Incasso, senza bordo D - Montaggio a soffitto H - Montaggio a sospensione	1 - 68 mm 3 - 100 mm 5 - 150 mm 7 - 210 mm	2R - Rosone circolare di 2 m 2Q - Rosone quadrato di 2 m	HR - Brillantato MR - Satinato WR - Bianco SR - Nero	R - Faretto orientabile W - Wall-washer


Downlights		Wall-washer	Varianti di installazione				Illumino- tecnica		Elettronica	
							Flux [lm]	UGR 19	DALI	Live Link ready
			Libertà di progettazione							
very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwash	Anello a raso intonaco IP20	Anello di copertura IP20/54	Alloggiamento aggiuntivo IP20	Alloggiamento in sospensione IP20				
			01	01, 03, 05			800	✓	✓	✓
			01	01, 03, 05			800	✓	✓	✓
							1400	✓	✓	✓
			01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓		
					nessuno 2600 lm	nessuno 2600 lm	2000	✓	✓	✓
					nessuno 2600 lm	nessuno 2600 lm	2600	✓		
			01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2000	✓		
					nessuno 3800 lm	nessuno 3800 lm	2600	✓	✓	✓
			01	01, 03, 05	nessuno 3800 lm	nessuno 3800 lm	3800	✓		

01 Bianco 03 Argento 05 Nero Illuminazione di emergenza


MF - 19 - IP 8 - 940 ETDD EB3 X1 01

Distribuzione della luce	UGR	Grado di protezione (opzionale)	Flusso luminoso di sistema	Colore della luce/ CRI	Versione elettrica	Illuminazione di emergenza (opzionale)	Connettività (opzionale)	Colore corpo/ cornice
MF - medium flood [24°] FL - flood [36°] VFL - very wide flood [60°] XFL - extreme wide flood [80°]	19 22	IP - IP54	8 - 800 14 - 1400 20 - 2000 26 - 2600 38 - 3800	830 840 927 930 940	ETDD ET	EB3 - EB3h	X1 - AL, GST5 X2 - AL, GST3	01 - Bianco 03 - Color argento 05 - Nero

Cassaforma per calcestruzzo

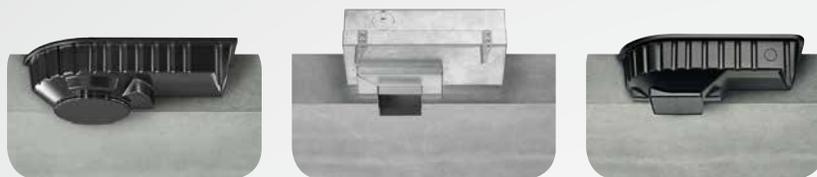

Piastra di rinforzo

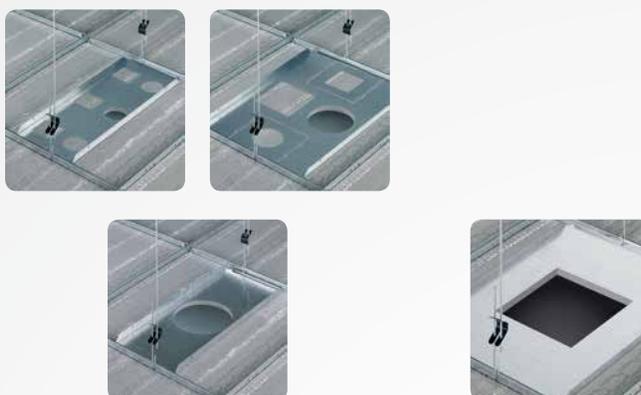

Downlight da incasso



Anello di compensazione



Diffusori IP54



Cornice sotto intonaco



Downlight trimless



Downlight a plafone



Sospensione a fune



Piastra di rinforzo



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS RQC01 MP 600	71 893 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 600 per DL Ø 68 mm e 68 x 68 mm	0,9
SNS RQC01 MP 625	71 894 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 625 per DL Ø 68 mm e 68 x 68 mm	1,0
SNS RQC0305 MP 600	71 898 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 600 per DL Ø 100 mm e Ø 150 mm nonché 100 x 100 mm e 150 x 150 mm	1,6
SNS RQC0305 MP 625	71 899 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 625 per DL Ø 100 mm e Ø 150 mm nonché 100 x 100 mm e 150 x 150 mm	1,7
SNS RC07 MP 600	71 906 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 600 per DL Ø 210 mm	2,2
SNS RC07 MP 625	71 907 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 625 per DL Ø 210 mm	2,3
SNS QC07 MP 600	71 909 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 600 per DL 210 x 210 mm	2,2
SNS QC07 MP 625	71 910 00	Piastra di rinforzo soffitto modulare 625 per DL 210 x 210 mm	2,3

Cassaforma per calcestruzzo



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS RC01 BE	71 895 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL Ø 68 mm	1,9
SNS RC03 BE	71 900 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL Ø 100 mm	4,6
SNS RC05 BE	71 903 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL Ø 150 mm	4,6
SNS RC07 BE	71 908 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL Ø 210 mm	4,8
SNS QC01 BE	71 896 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL 68 x 68 mm	1,9
SNS QC03 BE	71 901 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL 100 x 100 mm	4,6
SNS QC05 BE	71 904 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL 150 x 150 mm	4,6
SNS QC07 BE	71 911 00	Cassaforma per calcestruzzo per DL 210 x 210 mm	4,8

Anello di compensazione



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS RC01 SP drm 95	71 897 00	Anello di compensazione per fori d'incasso a soffitto Ø 75 mm - Ø 95 mm	0,2
SNS RC03 SP drm 145	71 902 00	Anello di compensazione per fori d'incasso a soffitto Ø 110 mm - Ø 145 mm	0,4
SNS RC05 SP drm 205	71 905 00	Anello di compensazione per fori d'incasso a soffitto Ø 160 mm - Ø 205 mm	0,7
SNS RC07 SP drm 280	71 912 00	Anello di compensazione per fori d'incasso a soffitto Ø 220 mm - Ø 280 mm	1,1

Cornice sotto intonaco



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS R T01 ZPF-T 01	71 777 00	Cornice sotto intonaco SONNOS R C01 01	0,1
SNS R T03 ZPF-T 01	71 778 00	Cornice sotto intonaco SONNOS R C03 01	0,1
SNS R T05 ZPF-T 01	71 779 00	Cornice sotto intonaco SONNOS R C05 01	0,2
SNS R T07 ZPF-T 01	71 780 00	Cornice sotto intonaco SONNOS R C07 01	0,3



SNS Q T01 ZPF-T 01	71 773 00	Cornice sotto intonaco SONNOS Q C01 01	0,1
SNS Q T03 ZPF-T 01	71 774 00	Cornice sotto intonaco SONNOS Q C03 01	0,2
SNS Q T05 ZPF-T 01	71 775 00	Cornice sotto intonaco SONNOS Q C05 01	0,3
SNS Q T07 ZPF-T 01	71 776 00	Cornice sotto intonaco SONNOS Q C07 01	0,4

Diffusore IP54



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS RC01 ZIP54-PC-T	71 882 00	Diffusore IP54 SONNOS R C01 trasparente	0,1
SNS RC03 ZIP54-PC-T	71 884 00	Diffusore IP54 SONNOS R C03 trasparente	0,1
SNS RC05 ZIP54-PC-T	71 886 00	Diffusore IP54 SONNOS R C05 trasparente	0,1
SNS RC07 ZIP54-PC-T	71 888 00	Diffusore IP54 SONNOS R C07 trasparente	0,1



SNS QC01 ZIP54-PC-T	71 881 00	Diffusore IP54 SONNOS Q C01 trasparente	0,1
SNS QC03 ZIP54-PC-T	71 883 00	Diffusore IP54 SONNOS Q C03 trasparente	0,1
SNS QC05 ZIP54-PC-T	71 885 00	Diffusore IP54 SONNOS Q C05 trasparente	0,1
SNS QC07 ZIP54-PC-T	71 887 00	Diffusore IP54 SONNOS Q C07 trasparente	0,2

Sospensione a fune



Denominazione	TOC	Descrizione	≈kg
SNS RD7-R ZS 5075/2000 01	71 889 00	Sospensione a fune per Sonnos D circolare, misura 07, con rosone circolare bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,8
SNS RD5-R ZS 5075/2000 01	71 890 00	Sospensione a fune per Sonnos D circolare, misura 05, con rosone circolare bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,7
SNS RD7-R ZS 3075/2000 01	72 274 00	Sospensione a fune per Sonnos D circolare, misura 07, con rosone circolare bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,9
SNS RD5-R ZS 3075/2000 01	72 275 00	Sospensione a fune per Sonnos D circolare, misura 05, con rosone circolare bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,8



SNS QD7-Q ZS 5075/2000 01	71 891 00	Sospensione a fune per Sonnos D quadrato, misura 07, con rosone quadrato bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,8
SNS QD5-Q ZS 5075/2000 01	71 892 00	Sospensione a fune per Sonnos D quadrato, misura 05, con rosone quadrato bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,7
SNS QD7-Q ZS 3075/2000 01	72 276 00	Sospensione a fune per Sonnos D quadrato, misura 07, con rosone quadrato bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,9
SNS QD5-Q ZS 3075/2000 01	72 277 00	Sospensione a fune per Sonnos D quadrato, misura 05, con rosone quadrato bianco, cavo di alimentazione trasparente pentapolare e fune lunga 2 m	0,8

TEMI IN PRIMO PIANO

MOLTO DI PIÙ CHE SEMPLICE
LUCE



QUALITY MADE BY TRILUX


German engineering, soluzioni su misura e design innovativo, tutto questo significa „Made by TRILUX“.

TRILUX punta da sempre su un lavoro di qualità e prodotti al massimo livello, in grado di adattarsi tanto alle esigenze individuali dell'utente quanto ai requisiti dei molteplici settori applicativi. TRILUX non si limita ad offrire soluzioni standard ma, in stretta collaborazione con il cliente, sviluppa anche dei concetti illuminotecnici finalizzati ad ottenere un'illuminazione non solo d'atmosfera ma anche funzionale e conforme a norma specifica. Questo è garantito dall'impiego di materiali di alta qualità, ottiche sviluppate in proprio, grande disponibilità di dati e valori di efficienza eccellenti. „Made by TRILUX“ è garanzia di massima qualità in ogni ambito.

SERVIZI

La nostra offerta sul mercato comprende un completo portfolio di servizi modulare che copre tutte le prestazioni di una nuova soluzione di illuminazione professionale, dai primi passi nella progettazione alla messa a punto di concetti di finanziamento fino all'installazione, messa in funzione ed esercizio.



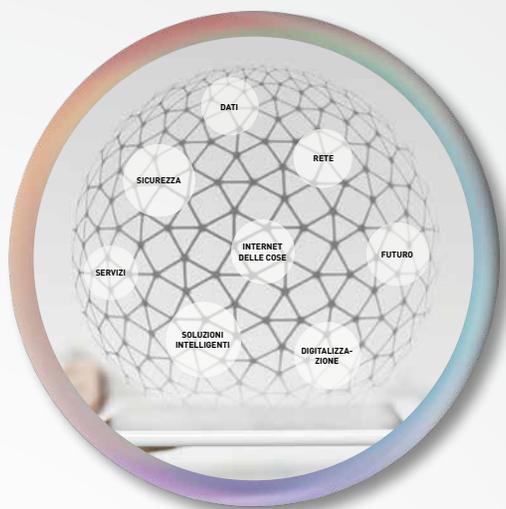

CONNETTIVITÀ

TRILUX offre servizi di assistenza innovativi come Energy Monitoring, Light Monitoring o Predictive Maintenance garantendo un monitoraggio semplice degli impianti. L'intelligente sistema di gestione della luce LiveLink permette all'utente di sfruttare tutti i vantaggi della connettività.


HUMAN CENTRIC LIGHTING

Il bioritmo umano dipende dalla luce diurna. Tenendo conto della composizione spettrale della luce nel corso della giornata, la HCL permette di utilizzare la luce per supportare in modo mirato l'attività e il bioritmo. Le soluzioni di HCL che offriamo sono intelligenti e personalizzate, sempre focalizzate sull'individuo e i suoi bisogni e in grado di sfruttare l'effetto biologico della luce in modo mirato e responsabile. Le nostre soluzioni di HCL portano la luce diurna nell'ambiente e sono costituite sempre da tre componenti: apparecchi, sistema di gestione della luce e consulenza illuminotecnica.



LE NOSTRE APPLICAZIONI

MOLTO DI PIÙ
CHE SEMPLICE LUCE

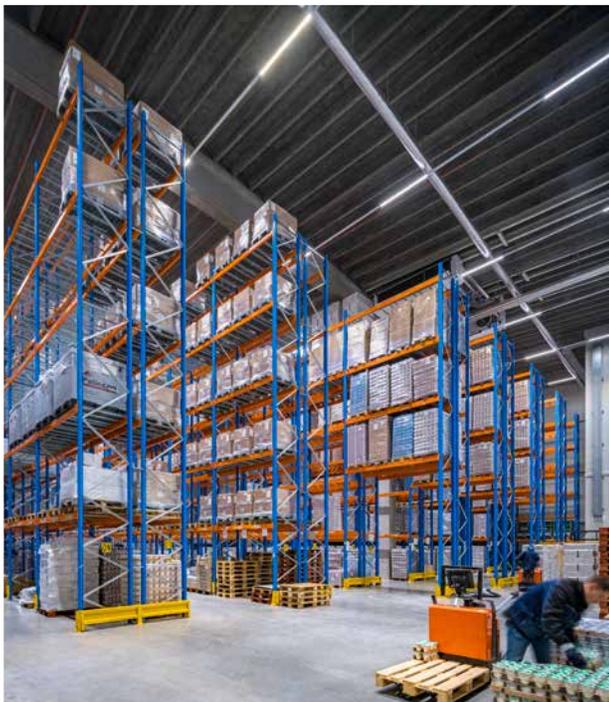

TRILUX offre soluzioni di illuminazione all'avanguardia per i settori applicativi ufficio, industria, retail, pubblica istruzione, sanità ed esterni.

Oggi, la luce offre molto di più delle classiche funzioni di illuminazione. Per questo ci dedichiamo anche a temi e tendenze quali New Work, Smart City, connettività e industria 4.0.



TRILUX ITALIA S.r.l.

Viale delle Industrie 17
Edificio E - Primo Piano
I-20867 Caponago (MB)
Tel. +39 02 3663.4250
Fax +39 02 3663.4279
info.it@trilux.com
www.trilux.com

www.trilux.com/sonnos-led



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura, salvo errori. Eventuali differenze di colore dipendono da cause tecniche di stampa. Ci riserviamo modifiche utili all'evoluzione tecnologica. Gli apparecchi sono in parte raffigurati con accessori, che devono essere ordinati separatamente. Le immagini possono mostrare apparecchi con dotazione speciale. A tutela dell'ambiente questo opuscolo è stato stampato su carta certificata PEFC.

