
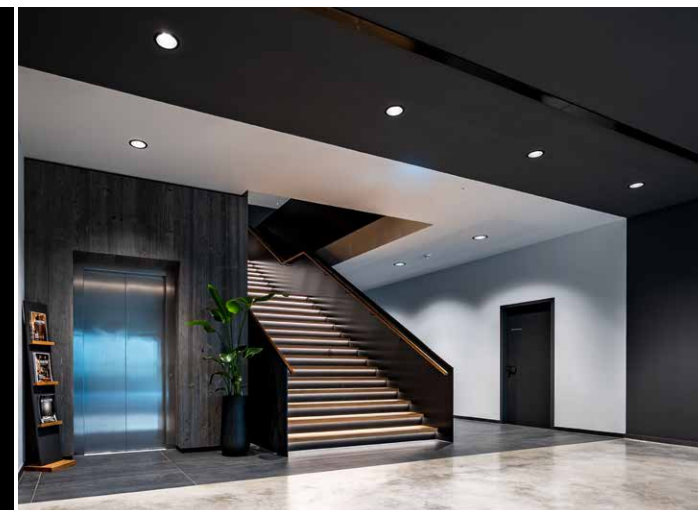


SYSTÈME

SONNOS

NOMENCLATURE



DOWNLIGHTS ET PROJECTEURS

Nom du produit	Format	Type de montage	Taille	Longueur de suspension	Réflecteur	Réflecteur supplémentaire (en option)	Répartition lumineuse	UGR	Flux lumineux [lm]	Température de couleur/IRC	Version électrique	Éclairage de secours (en option)	Connectivité (en option)	Couleur du cadre/boîtier									
SNS	R Rond Q Carré	C Encastré avec collerette	0 45 mm	2R Patère ronde, blanche	RH Grand brillant MR Satiné WR Blanc SR Noir GR Or	R Projecteur orientable W Wallwasher (luminaire)	SP Spot (12°)	19 22	4 450	830 840 827 930 940 D2W Dim2Warm 8TW Tunable White (IRC80)	ETDD Dimmable DALI ET On/off ETDD8 Dimmable DALI (ETD8) ETBLE Casambi	EB3 EB3h - Batterie individuelle 3h	X1 GST5 X2 GST3 X8 GST2+GST3	01 Blanc 03 Gris-argent 05 Noir									
		T Encastré sans collerette	1 68 mm	2Q Patère carrée, blanche			MF Medium flood (24°)		5 500														
	D En saillie	3 100 mm	R01/01 Patère ronde, blanche ; câble textile blanc	FL Flood (36°)			8 800																
	H Suspendu	5 150 mm	R01/05 Patère ronde, blanche ; câble textile noir	VFL Very wide flood (60°)			10 1000																
		7 210 mm	R05/01 Patère ronde, noire ; câble textile blanc	XFL Extreme wide flood (80°)			14 1400																
			R05/05 Patère ronde, noire ; câble textile noir				20 2000																
			3P01/01 Adaptateur pour rail, blanc ; câble textile blanc				26 2600																
			3P01/05 Adaptateur pour rail, blanc ; câble textile noir				38 3800																
			3P05/01 Adaptateur pour rail, noir ; câble textile blanc				50 5000																
			3P05/05 Adaptateur pour rail, noir ; câble textile noir																				
			Q01/01 Patère carrée, blanche ; câble textile blanc																				
			Q01/05 Patère carrée, blanche ; câble textile noir																				
			Q05/01 Patère carrée, noire ; câble textile blanc																				
			Q05/05 Patère carrée, noire ; câble textile noir																				
	Exemple de configuration : SNS R C1-2R HR R MF-19 8-940 ETDD EB3 X1 01																						
	SNS	R	C	1			-		2R						RH	R	MF	-	19	8	-	940	ETDD