
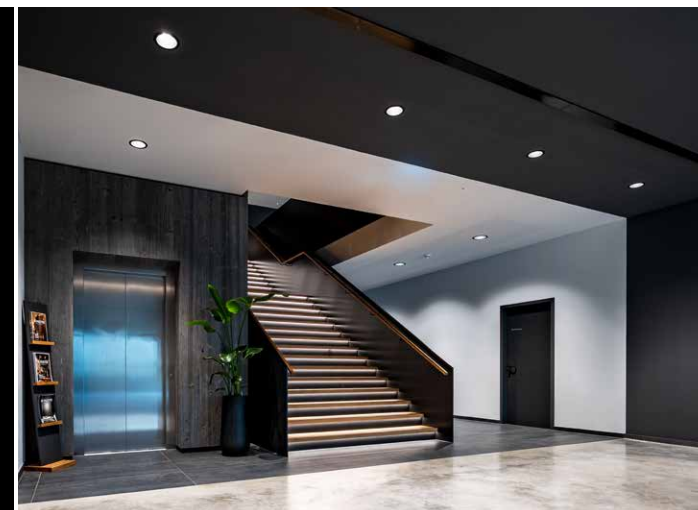


SYSTEM

SONNOS

PRZEGLĄD SYSTEMU



OPRAWY TYPU DOWNLIGHT I PROJEKTORY

COB							Projektory kierunkowe			Spoty			Oprawy typu downlight		Naświetlacze ścienne	Warianty instalacji				Technologia oświetleniowa		Elektronika				
Otwór sufitowy (mm)	Wysoka jakość oddawania barw	Wysoka skuteczność świetlna	Wysoka jakość oddawania barw	Wysoka wydajność	Tunable White	Dim2Warm										Swoboda planowania				Strumień świetlny [lm]	UGR 19	DALI		Casambi / LiveLink ONE®	Światło awaryjne EB3	
	2700 K, CRI90	3000 K, CRI90	3000 K, CRI80	4000 K, CRI90	4000 K, CRI80	2700 – 6500 K, CRI80	2700 – 1800 K, CRI90	spot 12° Projektory kierunkowe	medium flood 24° Projektory kierunkowe	flood 36° Projektory kierunkowe	spot 12° fix	medium flood 24° fix	flood 36° fix	very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwasher										
	45	✓	✓	-	✓	-	-	-	-		-	-		-	-	-	brak montażu bezramkowego	01, 03, 05	Brak oprawy natynkowej							Brak oprawy zwieszanej
68	✓	✓	-	✓	-	- Montaż podtynkowy (450 lm)								-	-	-	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	500	✓	✓	✓	-	
														-	-	-	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	800	✓				
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Montaż podtynkowy	✓ Montaż podtynkowy (1000 lm)							-			01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	800	✓	✓	✓	✓	
150	✓	✓	✓	✓	✓ Montaż podtynkowy	-	-			-							01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓	
							-			-							01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2000	✓				
							-			-							01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2600	✓				
210	-	✓	✓	✓	✓ Montaż podtynkowy	-	-	-	-	-	-	-					01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓	✓	
							-	-	-	-	-	-					01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2600	✓				
							-	-	-	-	-	-					01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	3800	✓				
							-	-	-	-	-	-					01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	5000	-				

Inne kombinacje i wzory na zapytanie
Akcesoria do modernizacji – patrz przegląd modernizacyjny



● czarny ○ biały ● satynowy ● wysoki połysk ● złoty ➡ Oprawy natynkowe i zwieszane

01 biały 03 srebrny 05 czarny
Inne kolory na zapytanie

SYSTEM

SONNOS

NAZEWNICTWO

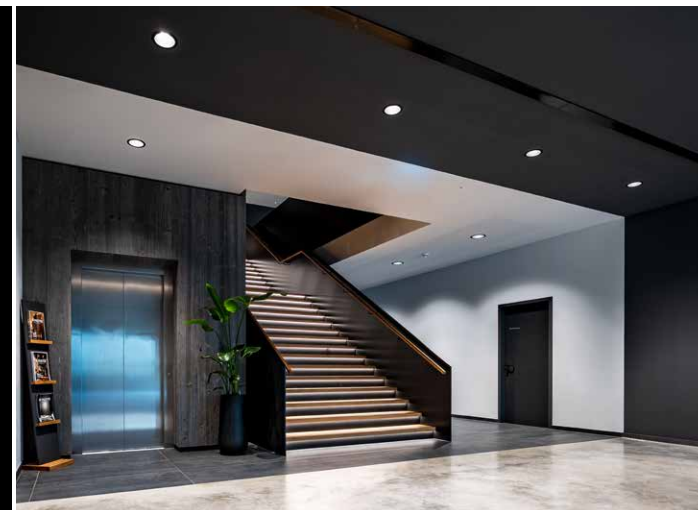

OPRAWY TYPU DOWNLIGHT I PROJEKTORY

Nazwa produktu	Konstrukcja	Rodzaj instalacji	Rozmiar	Długość zawieszenia		Odbłyśnik	Dodatkowy odbłyśnik (opcjonalny)	Rozsył światła	UGR	Strumień świetlny systemu	Barwa światła / CRI	Rodzaj przetwarzania	Światło awaryjne (opcjonalnie)	Łączność (opcjonalnie)	Kolor ramki/obudowy		
SNS	R okrągła Q kwadratowa	C Montaż podtynkowy, z rantem T Montaż podtynkowy bez krawędzi D Montaż sufitowy natynkowy H Zawieszany	0 45 mm 1 68 mm 3 100 mm 5 150 mm 7 210 mm	2R	Okrągła podsufitka, biała,	HR błyszczący MR satynowany WR biały SR czarny GR złoty	R Projektory kierunkowe W Wallwasher	SP Spot [12°] MF medium flood [24°] FL flood [36°] VFL very wide flood [60°] XFL extreme wide flood [80°]	19 22	4 450 5 500 8 800 10 1000 14 1400 20 2000 26 2600 38 3800 50 5000	830 840 827 930 940 D2W Przyciemnianie do ciepłego 8TW Tunable White (CRI80)	ETDD ściemnianie DALI ET Przetączalna (ON/OFF) ETDD8 Ściemnianie DALI (ETD8) ETBLE Casambi	EB3 EB3h – pojedyncza bateria 3 h	X1 GST5 X2 GST3 X8 GST2+GST3	01 biały 03 srebrny 05 czarny		
				2Q	Kwadratowa podsufitka, biała												
				R01/01	Okrągła podsufitka, biała; biały przewód tekstylny												
				R01/05	Okrągła podsufitka, biała; czarny przewód tekstylny												
				R05/01	Okrągła podsufitka, czarna; przewód tekstylny biały												
				R05/05	Okrągła podsufitka, czarna; czarny przewód tekstylny												
				3P01/01	Biały wkład szyny zasilającej; biały kabel tekstylny												
				3P01/05	Biały wkład szyny zasilającej; czarny przewód tekstylny												
				3P05/01	Czarny wkład szyny zasilającej; biały kabel tekstylny												
				3P05/05	Czarny wkład szyny zasilającej; czarny przewód tekstylny												
				Q01/01	Kwadratowa podsufitka, biała; biały przewód tekstylny												
				Q01/05	Kwadratowa podsufitka, biała; czarny przewód tekstylny												
				Q05/01	Kwadratowa podsufitka, czarna; przewód tekstylny biały												
				Q05/05	Kwadratowa podsufitka, czarna; czarny przewód tekstylny												
Przykładowa konfiguracja: SNS R C1-2R HR R MF-19 8-940 ETDD EB3 X1 01																	
SNS	R	C	1	-	2R	HR	R	MF	-	19	8	-	940	ETDD	EB3	X1	01