


SYSTEM

FINEA

SYSTEMMATRIX

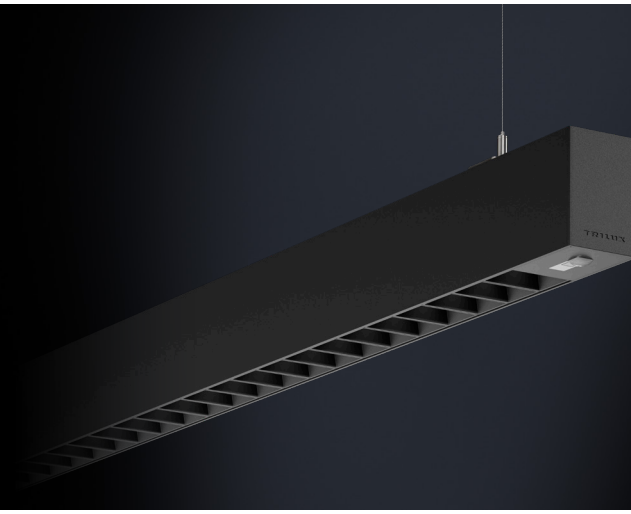

LICHTKANALSYSTEM

System- form	Profil- breite	Profil- farbe	Abstrahlcharakteristiken / Optiken		Licht- farbe	CRI	Systemlichtstrom		Installationsarten		Schritt- längen 70 mm	Integr. Strom- schiene	Licht- band	 LiveLink [®]	 CASAMBI	 3h	UR	Durch- leitung	Schaltungsart	Abhänge- längen	Einspeisung						
     	 35  50  70	 weiß 01  silber 03  schwarz 05		 ConVision® OFFICE	 2700K	 CRI80	 min. 930 lm/m max. 5.000 lm/m		Einbau, mit Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Schnell kontakt- stecker	ET	 2 m	 Klemmen- block							
				 ConVision® Akzentuierung				 3000K	 CRI80	 min. 930 lm/m max. 5.000 lm/m		Deckenanbau	✓	✓	✓	✓					✓	✓					
				 Prismatik (CDP)				 4000K	 CRI90	 min. 1.500 lm/m max. 5.000 lm/m		Strom- schienen- adapter	Global	✓													
				 Opaldiffusor								Stucchi															
				 DropDiffusor									Abgehängt, direkt strahlend	✓	✓	✓					✓	✓	✓	5 pol.	ETDD	 3 m	1.000 mm Anschlussltg. m. Wieland 1GST3
				 Schwarz- diffusor				 TUNABLE WHITE					Abgehängt, direkt/indirekt	✓	✓	✓					✓	✓	✓	5+2 pol.	ETDD2	 5 m	1.000 mm Anschlussltg. m. Wieland 1GST5
				 Wandfluter									Wandanbau, direkt strahlend	✓													
				 Blind- segmente									Wandanbau, direkt/indirekt	✓													