



IN.VOLA

PENDELLEUCHE

Die dekorative Pendelleuchte IN.VOLA zieht bereits von weitem die Blicke auf sich und unterstützt hochwertiges Shop-Design. Zwei Glasschirmformen, ein Kugel- und ein Kegelsegment, stehen zur Wahl. Neben der dekorativen Lichtwirkung ist auch ein optisches Lichtlenkungssystem für die gezielte Warenausleuchtung wählbar.



Attraktives Design

Aufmerksamkeitsstarkes Design für einen hochwertigen Unternehmensauftritt.



Diverse Formen und Farben

Zwei Schirmformen: Kugel- und ein Kegelsegment in mehreren Farben erhältlich



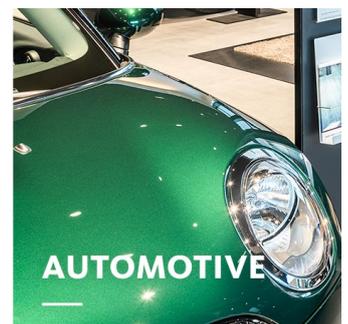
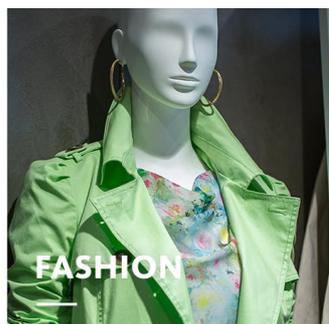
Variantenreiche Ausstattung

Sechs Weißlichtfarben und Lichtstrompakete von bis zu 2.500 Lumen für alle Storeanforderungen



Intelligentes Licht

Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless





www.oktalite.com/invola-p

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Einsatzgebiet	dekorative Beleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	3P Stromschiene, Aufbau, Einbau (Ø 130mm)
Deckenstärke	1 - 25 mm
Lichttechnik	E27
Lampenleistung	max. 60 W
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Leuchtschirme	Glas, Stoff, verschiedene Farben
Pendellänge	1500 mm, 3000 mm
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1,6 kg

Komponenten

-  Leuchteneinheit
-  Schirm
-  Leuchtmittel

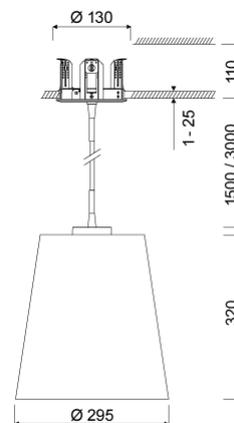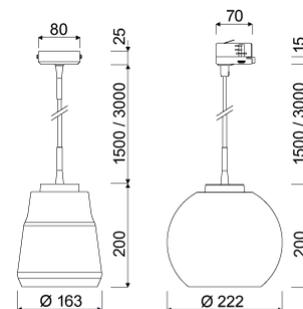Prüfzeichen



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2024-01-17



Leuchteneinheit - E27

IN.VOLA

oktalite






Lichttechnik	Befestigung	Befestigungsfarbe	Pendellänge	Bestellnummer		
				weiß	silber	schwarz
E27	3P Stromschiene	schwarz	1500 mm			10150382
E27	3P Stromschiene	schwarz	3000 mm			10150383
E27	Aufbau H3	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm			10157731
E27	Aufbau H3	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm			10157732
E27	Aufbau H3	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10150384
E27	Aufbau H3	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10150385
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	1500 mm			10247863
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkehrsweiß	3000 mm			10247864
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 tiefschwarz	1500 mm			10247861
E27	Einbau H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 tiefschwarz	3000 mm			10247862

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2024-01-17



Schirm - IN.VOLA

oktalite

Schirm	Material	Schirmfarbe	Schirm Oberfläche	Lichtdurchlässigkeit	Form	Bestellnummer
	Glas	weiß	matt	transluzent	Kugel	10150388
	Glas	weiß	matt	transluzent	konisch	10150393
	Glas	Rauchglas Beigegrau	glänzend	transparent	Kugel	10150390
	Glas	Rauchglas Beigegrau	glänzend	transparent	konisch	10150395
	Stoff	Weiß - C10	Matt - Leaves	transluzent	konisch	10231391
	Stoff	Weiß - C10	Matt - Clean	transluzent	konisch	10231390
	Stoff	Weiß - C10	Matt - Tulip	transluzent	konisch	10231392

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2024-01-17



Leuchtmittel - E27

E27

oktalite

LED Lichtstromklasse	Lichtfarbe	Lampenleistung	CRI R _a	Hersteller	Lampenoberfläche	Dimmbar	Bestellnummer
470 lm	2700 K	4,3 W	80	Philips	klar Filament	nicht dimmbar	50267907
806 lm	2700 K	7 W	80	Philips	matt	nicht dimmbar	50298469

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2024-01-17